


Speciaal ontworpen voor MAG-lassen van koolstofstaal, koolstofmangaanstaal en laaggelegeerde staalsoorten garanderen de Ferromaxx®-gassen een voortreffelijke laskwaliteit en uitstekende doorlassing, een slechts minimale spatvorming en lage rookgasniveaus.


Ferromaxx®

Voor sneller en beter lassen van koolstofstaal

Gemiddelde lassnelheid bij handmatig MAG-lassen van 12mm dikke koolstofstalen platen

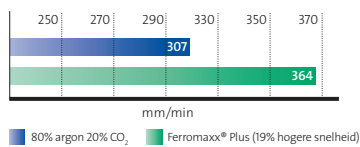


Gemiddelde blootstelling aan ozon bij handmatig MAG-lassen van koolstofstalen platen bij sproeibooglassen

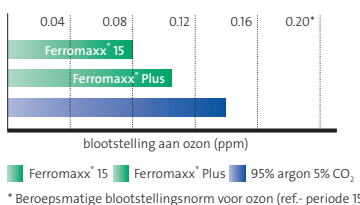

* Beroepsmatige blootstellingsnorm voor ozon (ref. periode 15 min.)

Ferromaxx® Plus MAG-hoeklas in 12mm dik BS970:080M50 staal

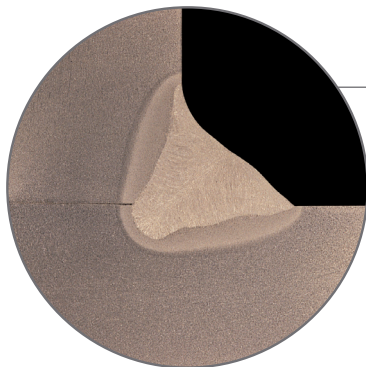

Ferromaxx® Plus*

het beste gas voor koolstofstaal


- verbetert de laskwaliteit en reduceert de uitval, heeft goede inbrand-eigenschappen en is minder gevoelig voor variaties in de lasparameterinstellingen
- hogere productiviteit, tot 19% hoger bij handmatige lassnelheden in vergelijking met conventionele mengsels en kortere nabewerkingstijden dankzij minimale spat en een gladde, vlakke afwerking van de las
- kleinere cilindervoorraad nodig, geschikt voor alle materiaaldikten en alle typen verbruiksmateriaal (massieve-, of gevulde lasdraden)
- beschermt de werkomgeving, minimale ozonafgifte

Ferromaxx® 15

het betrouwbare universele gas

- verbetert de laskwaliteit en vermindert het aantal afgekeurde producten, heeft uitstekende inbranding en is minder gevoelig voor variaties in de lasparameterinstellingen
- verkleint de cilindervoorraad en is geschikt voor materialen van alle dikten
- beschermt de werkomgeving, minimale ozonafgifte

Ferromaxx® 15 MAG-stomplas in 12mm dik BS970:080M50 staal



Ferromaxx® 7

het speciale gas voor dun staal

- verbetert de kwaliteit van de las en reduceert de uitval, zorgt het voor een perfecte beheersing van het smeltbad, vooral bij lage spanning op dun plaatmateriaal (tot 10 mm dik) en bij positielassen
- verkort de nabewerkingstijden na het lassen, zorgt voor uiterst lage spatniveaus en excellente eigenschappen van de pulsboog

Ferromaxx® 7 MAG-hoeklas in 3mm dik BS970:080M50 staal

