

siegmund

LAS- EN OPSPANTAFELS



NEW DESIGN

Siegmund werkbank

Prijs vanaf 796 €

zie pagina 30

NEW

Actieprijs %

**Laserlascel 2400x2400 mm
inclusief Las-en opspantafel**

8.997 €

zie pagina 46

Symbol Index

Siegmund Systemen

-  **Systeem 28**
Licht tot zware constructie
 -  **Systeem 22**
Middelzware constructie
 -  **Systeem 16**
Lichte constructies
-

Materialen

-  **Aluminium-titanium**
materiaal met hoge weerstand met laag gewicht, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt
 -  **Aluminium**
voor de bewerking van roestvrij staal
 -  **Polyamide**
voor het verwerken van roestvrij staal en aluminium om oppervlaktebeschadiging te voorkomen
 -  **Roestvaststaal**
voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie)
 -  **Extra gehard gereedschapsstaal X8.7**
 -  **Extra gehard gereedschapsstaal X8.8**
 -  **Hoogwaardig staal S355J2+N**
-

Materiaaleigenschappen

-  **Krasbestendig**
krasvaste en roestbestendige oppervlakte
 -  **Plasmanitrering**
verbetert de stootvastheid en beschermt tegen lasspetters
 -  **BAR-Coating (Black-Anti-Rust-Coating)**
maakt het oppervlak glad en versterkt de roestbescherming
 -  **Bruinering**
bescherming voor corrosie
-

Producteigenschappen


-  **Schaalverdeling**
 -  **Zijwanden**
 -  **Extra hoge zijwanden**
 -  **Binnenzeskant**
 -  **Buitenzeskant**
-

Segment rasterplaat

-  **Diagonaalraster**
-  **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Rooster**



www.siegmund.com/
F-laser-cell

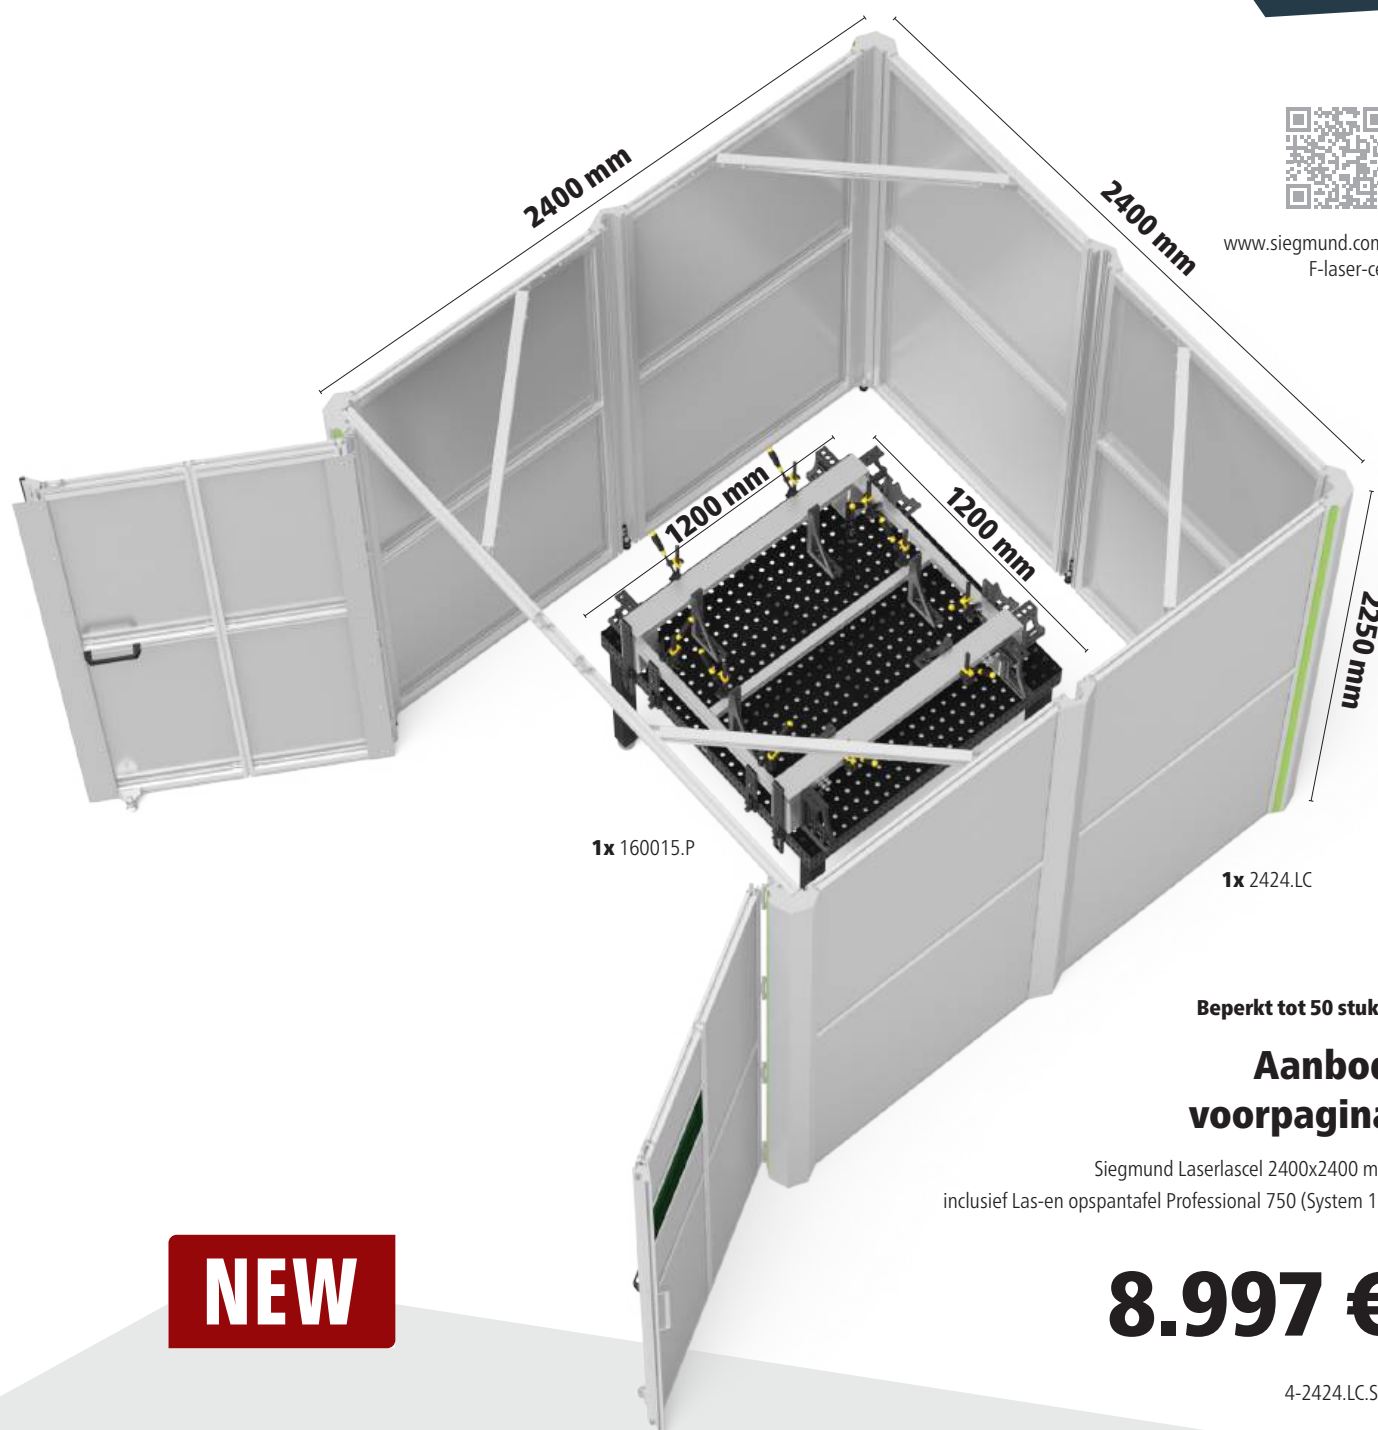

Prijzen plus montage- en verpakings-/transportkosten. Deze vindt u in uw individuele aanbieding.

NEW

Beperkt tot 50 stuks.

**Aanbod
voorpagina**



Siegmund Laserlascel 2400x2400 mm
inclusief Las-en opspantafel Professional 750 (System 16)

8.997 €

4-2424.LC.Set



VEILIG WERKEN MET LASERLASAPPARATUUR

De laserlascel van Siegmund maakt veilig werken met een laser mogelijk en beschermt tegelijkertijd de omgeving tegen straling. Dankzij het modulaire bouwsysteem kunnen de laserlascellen individueel worden geconfigureerd. Ontwerp nu je eigen laserlascel!

28 22 16

Pagina: 250 250 250

Producten in één oogopslag

SYSTEM	i	28	22	16	
Siegmund lastafels	014	064	132	180	
de perfecte las- en opspantafel					
6-kant Sleuventafel		074			
De voordelen van een lastafel en sleuventafel gecombineerd					
NEW Heftafels	036	076	140	190	
Zware lasten eenvoudig optillen					
Roterende tafel in hoogte verstelbaar		080	144	194	
Snel en gemakkelijk tot de ideale werkhoogte					
Mobiele heftafel		081	145	195	
Ergonomisch en rugvriendelijk werken					
NEW Siegmund werkbank	030		196		
De revolutionaire werkbank					
UPDATE Siegmund Workstation	040	082	146	200	
De allrounder in elke werkplaats					
Achthoekige tafels		088	150	206	
Lastafels voor manipulators					
Siegmund lascel	050	208	208	208	
Begin met automatisering					
NEW Laserlascel	046	250	250	250	
Efficiënt en veilig laserlassen met de hand					
Nulpuntspansysteem	056	090	152	212	
Verwissel lasapparaten eenvoudig en flexibel					
Klem systeem	060	092	154	214	
voor seriële apparaten met sjablonen					
NEW Railsysteem Standaard	034	126			
Dezelfde spoorbreedte voor alle tafelmatten					

SYSTEM	28	22	16	
Aanslagen	096	158	218	
Veelzijdige klemmogelijkheden				
Spanhaken	098	160	220	
Werken in drie dimensies				
Aluminium profielen	104	162	224	
Lichtgewicht klemgereedschappen				
Spanbouten	106	164	226	
Vastzetten en verbinden				
Spanklemmen & Toebehoren	110	166	230	
Vastzetten van werkstukken				
Prisma's & Uitgaven	114	168	232	
Stabiele steunvlakken				
Toebehoren	118	170	234	
Praktische oplossingen voor dagelijks werk				
Sub Table Box	120	172	236	
Afsluitbare opslagruimte				
Bankschroeven	122	174	238	
Werkstukken stevig vastklemmen				
Richt- en klempers	124	176	240	
Voorspannen en richten				
Magneetklemtechnologie	244			
Opspannen zonder interferentiecontouren				
Koppelstukken	244			
Systeemoverschrijdende oplossingen				
Verzorgingsproducten	248			
Reiniging en onderhoud				
Manipulators	252			
Eenvoudig positioneren				

NEW INNOVATIES EN PRODUCTHOOGTEPUNTEN BIJ SIEGMUND



[www.siegmund.com/
F-workbench](http://www.siegmund.com/F-workbench)

Meer flexibiliteit met de aluminium tafelprofielen

De werkbank met aluminium tafelprofielen is voorzien van zeskantgroeven en systeemgaten. Dit zorgt voor extra klem- en bevestigingsmogelijkheden zowel op het tafelblad als aan de korte zijwanden van de werkbank.



16

Pagina: 196



Efficiënt en veilig laserlassen met de hand

Laserhandlassen is in korte tijd een belangrijk onderdeel geworden van de lastechnologie. Om aan de toegenomen veiligheidseisen van handmatig laserlassen te voldoen, heeft Siegmund een geschikte cel voor zijn lastafels ontwikkeld. Indien gewenst kan de laserlascel ook worden uitgerust met een dak van aluminium composietpanelen.

28 22 16


Pagina: 250 250 250



[www.siegmund.com/
F-laser-cell](http://www.siegmund.com/F-laser-cell)



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

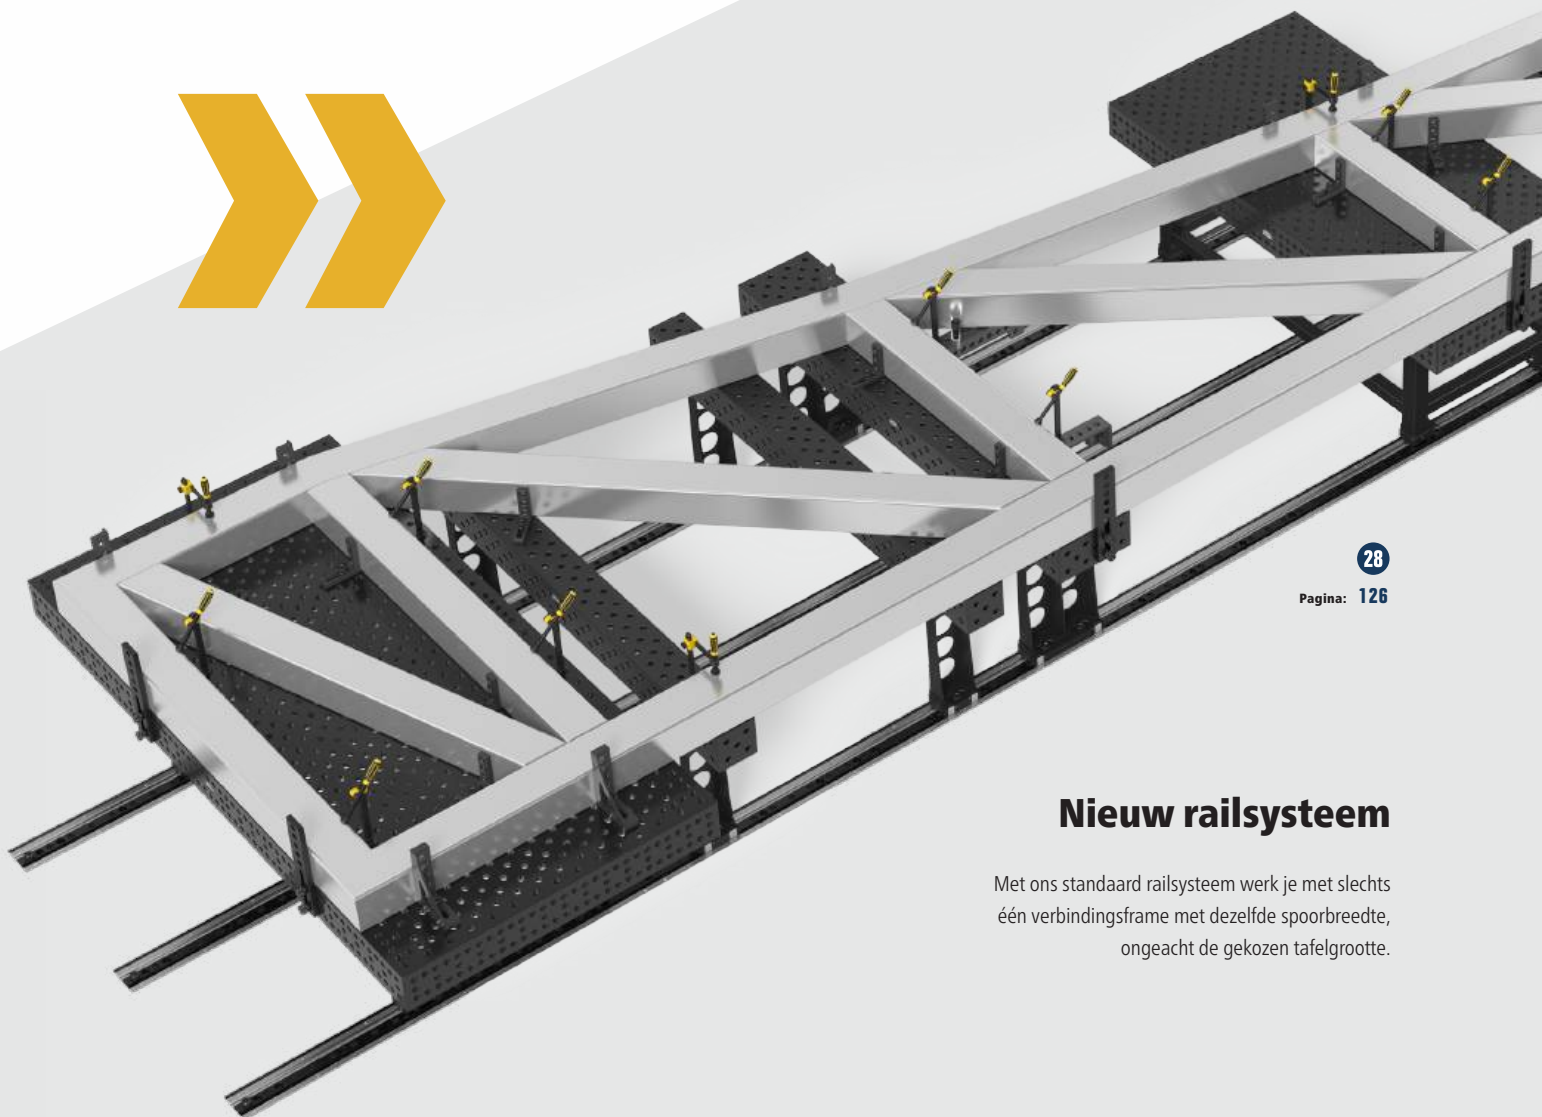

28

Pagina: 126

Nieuw railsysteem

Met ons standaard railsysteem werk je met slechts één verbindingsframe met dezelfde spoorbreedte, ongeacht de gekozen tafelgrootte.

LASTAFELS VAN DE WERELD MARKTLEIDER

Succesverhaal uit Oberottmarshausen

Meer dan 30 jaar geleden creëerde bedrijfsoprichter Bernd Siegmund een groep bedrijven die nu wereldwijd actief is dankzij voortdurende innovatie en productontwikkeling. Als door de eigenaar geleid familiebedrijf en ,s werelds nummer 1 op het gebied van lastafels zijn we wereldwijd gepositioneerd met vijf vestigingen in heel Europa en een verkoopnetwerk in meer dan 60 landen.

Onze producten staan voor de hoogste functionaliteit en een exclusief ontwerp en worden in bijna alle industrieën gebruikt. Naast de machine-, installatie-, metaal- en voertuigbouw zijn ze vooral gevraagd in de prototypebouw en serieproductie met en zonder robotverbinding. De las- en opspantafelsystemen zijn gebaseerd op een doordacht en flexibel modulair systeem. In combinatie met onze grote verscheidenheid aan accessoires bieden we een eenvoudige en tijdbesparende oplossing voor elke uitdaging.

Het enthousiasme van onze klanten zet ons steeds weer aan tot nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingsconcepten. Het is onze ambitie om vast te houden aan deze visie en onszelf en onze producten voortdurend verder te ontwikkelen. We slagen hierin met de hulp van onze medewerkers, die zich elke dag met hart, ziel en energie inzetten voor het bedrijf.

Met innovatiekracht, vastberadenheid en het consequent nastreven van onze visies willen we niet alleen ons succes en wereldmarktleiderschap behouden, maar ook blijven uitbreiden.



De belangrijkste productielocaties voor lastafels en accessoires

De Siegmund Groep heeft ongeveer 75000 m² kantoor-, productie- en opslagruimte beschikbaar met in totaal 160000 m² grond.



Deggingen (D)

Mechanische productie van lastafels, gietstukken en aluminium profielen.



Skawina (PL)

Vervaardiging van gelaste onderdelen en lastafels.



Lublin (PL)

Productie van lastafels en toebehoren.



Oberottmarshausen (D)

Ca. 2000-5000 las- en opspan tafels en ca. 1 miljoen accessoires worden opgeslagen op een oppervlakte van 18000 m².


WAAROM SIEGMUND?

Spaar tijd en geld met een lastafel van Siegmund

Kies een Siegmund tafel en bespaar geld. Dankzij de topkwaliteit van onze lastafels krijgt u een gereedschap waarmee u veel nauwkeuriger en foutlozer kunt werken. Met behulp van het modulaire systeem kunt u in zeer korte tijd lastafels, U-balken, aanslagen etc. combineren en hieruit talloze opspanningen genereren. Dit verkort de insteltijd en bespaart opslagruimte en kosten.

Daarom Siegmund;

- ✓ 100000 keer wereldwijd in gebruik
- ✓ hoge klanttevredenheid
- ✓ 100% herhaalbaarheid
- ✓ Korte insteltijd / tijdsbesparing
- ✓ Geen lasvorming
- ✓ Duidelijk minder nabewerking
- ✓ Zeer veerkrachtig
- ✓ Snelle reacties op veranderingen
- ✓ Dezelfde basis voor elk project

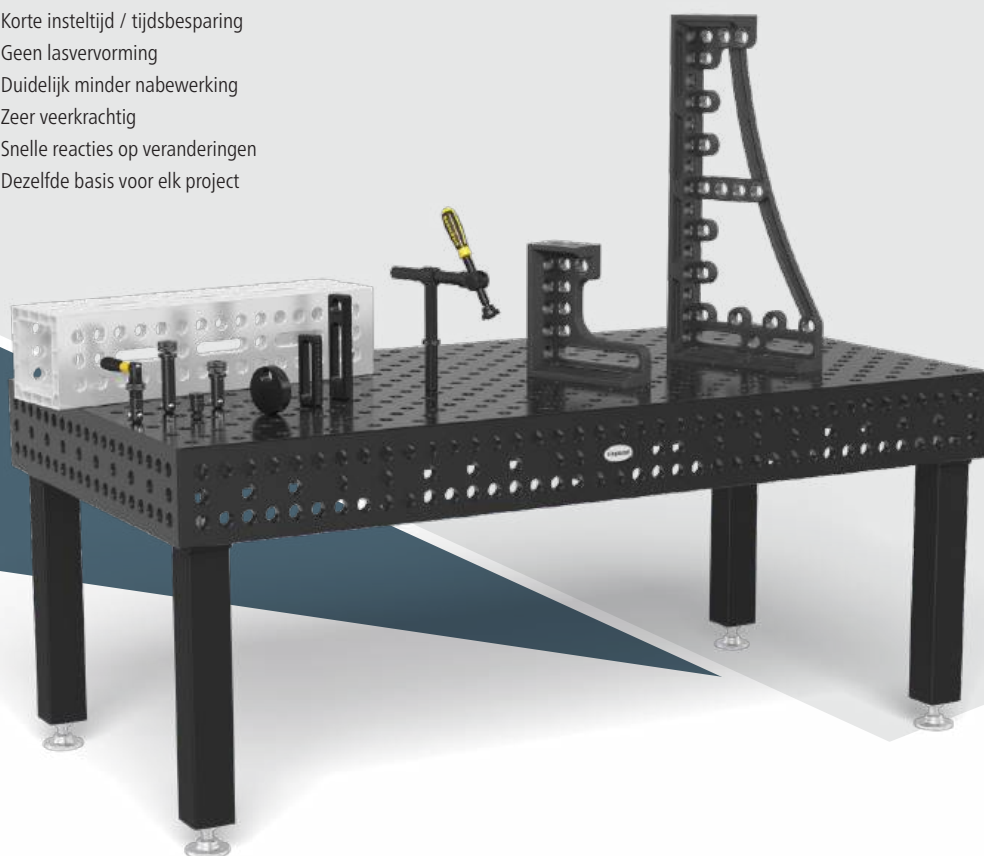

Keuze uit een groot aantal tafel varianten

Onze las- en opspan tafels zijn in drie maten, Systeem 16 (boorgaten ø 16 mm), Systeem 22 (boorgaten ø 22 mm) en Systeem 28mm (boorgaten ø 28 mm) verkrijgbaar. Uitgaande van deze basisvarianten zijn deze met verschillende materiaalsoorten, groottes, rastervarianten en poten verkrijgbaar. We kunnen voor ieder werk de juiste tafel aanbieden.

De basis van wereldmarktleider is de nauwe samenwerking met uitgekozen dealers.*

In meer dan 60 landen kunnen vaklieden en industriële bedrijven dagelijks vertrouwen op de tafels van Siegmund.

Egypte
Algerije
Argentinië
Australië
België
Bosnie en Herzegovina
Brazilië
Bulgarije
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Estland

Finland
Frankrijk
Griekenland
Engeland
India
Indonesië
Israel
Italië
Japan
Canada
Kazachstan
Colombia
Kroatie

Letland
Liechtenstein
Lithouwen
Luxemburg
Maleisië
Marokko
Mexico
Nieuw Zeeland
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Peru

Filipijnen
Polen
Portugal
(Rusland)**
Zweden
Zwitserland
Servië
Singapore
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zuid Afrika
Zuid Korea

Taiwan
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Oekraïne
Hongarije
Uruguay
Verenigde Staten
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
(Wit-Rusland)**

*Wereldmarktleider op het gebied van lastafels
**wordt momenteel niet geleverd



WIJ LEVEREN OVER HEEL DE WERELD

Dankzij ons wereldwijde dealernetwerk vindt u ook in uw regio een contactpersoon waarmee je gezamenlijk naar oplossingen kan zoeken in uw eigen taal. Ook onze folder en catalogussen zijn ondertussen in 36 verschillende talen verkrijgbaar.



WIJ HEBBEN EEN AWARD GEKREGEN

Maximale functionaliteit en excellent design

Alle awards die wij inmiddels hebben gewonnen met internationale designverkiezingen, zijn voor ons een bevestiging voor ons om hiermee door te gaan, het geeft motivatie en enthousiasme om deze creatieve en innovatieve werkwijze voort te zetten.

Wij hebben als diverse awards ontvangen voor een middel-groot bedrijf met veel innovaties en een sterke groei.

**BAYERN'S
BEST 50**
PREISTRÄGER 2019



iF product design award

De Industrie Forum Design Award is een prijs voor diensten op het gebied van design. Sinds 1954 wordt de prijs jaarlijks uitgereikt voor diensten op het gebied van productontwerp.



reddot winner 2023
industrial design

red dot Design Award

De inzendingen van de Red Dot Design Awards worden beoordeeld en bekroond door een jury bestaande uit ontwerpers, professoren en journalisten uit verschillende disciplines. De Design Innovations Award, voor het eerst uitgereikt in 1955, werd in 2000 omgedoopt tot de Red Dot Award: Product Design.



German Design Award

De German Design Award bekroont zowel innovatieve producten en projecten als fabrikanten en ontwerpers uit de Duitse en internationale designindustrie sinds 2011.




International Design Excellence Awards (IDEA)

De International Design Excellence Awards (IDEA) is een awardprogramma dat mede wordt gesponsord door de Industrial Designers Society of America (IDSA). Volgens de IDSA is IDEA „toegewijd aan het bevorderen van zakelijk en publiek begrip van het belang van excellente industriële vormgeving voor de kwaliteit van leven en economie“.



Industriepreis

Huber Verlag für Neue Medien GmbH reikt sinds 2006 elk jaar de INDUSTRY PRIJS uit op de vakbeurs HANNOVER en helpt bedrijven uit de industrie om hun vooruitstrevende en innovatieve producten bekend te maken bij een breed publiek.



Siegmond

Als wereldmarktleider in lastafels, met een dealernetwerk in meer dan 60 landen, worden onze tafels al 100000 keer gebruikt.



Kwaliteit

Siegmond staat voor innovaties, hoge kwaliteit materialen en accurate bedrijfsvoering. Ons groot ontwikkelingsteam werken samen met onze klanten constant verder om onze producten steeds beter te maken.



Opslagcapaciteit

Onze reclame: Direct beschikbaar. Daarvoor hebben we altijd 2000-5000 las- en opspantafels en ongeveer een miljoen onderdelen op voorraad in ons 18000 qm magazijn.

Nieuwste award

Wij zijn zeer tevreden, dat onze producten sinds 2012 regelmatig bij de internationale vakjury Awards krijgen toegekend. Hierbij tonen we de meest actuele awards.



reddot winner 2023
industrial design



Oppervlakte-geharde toebehoren

Ons unieke plasmanitratie proces beschermt de accessoires beter tegen roest, krassen en lasspetters.



Hardste lastafels

De extreme hardheid van de Extreme tafels is tot stand gekomen door de ontwikkeling van speciale legeringen en nadien het plasmanitratieproces en een BAR coating. De egale oppervlakte blijft behouden zelfs naar jarenlang gebruik.



Innovatief modulesysteem

Modulair, compatibel, individueel – een las- en opspansysteem is in te richten voor iedere toepassing.

STERKE PARTNER IN DE SPORT



BASKETBALL



WE
BALL
TOGETHER

SIEGMUND & FC BAYERN BASKETBAL

FC Bayern München is het grootste merk in de Duitse professionele sport en wordt wereldwijd erkend. Siegmund is de hoofdsponsor van het basketbalteam van FC Bayern. De club is in deze spectaculaire sport net zo ambitieus en belust op titels als in het voetbal. In het allereerste jaar van de samenwerking vierden de basketballers en Siegmund hun eerste gezamenlijke nationale titel: German Cup Winner 2023. De basketballers van FC Bayern baarden ook internationaal opzien. Drie spelers uit München hielpen het Duitse nationale team om op sensationele wijze de wereldbeker van 2023 te winnen. FC Bayern Basketball draagt de naam Siegmund over de hele wereld en helpt om het merk nog meer betekenis te geven in binnen- en buitenland.





DE FASCINATIE VAN IJSHOCKEY

SIEGMUND & DE AUGSBURGER PANTHER

Phanter spelen ijshockey voor een van de oudsten en traditioneelste club in Duitsland: den Augsburger Eislaufverein (AEV). Sinds 1878 wordt hier topsport op het ijs gespeeld. Tegenwoordig speelt AEV in een modern stadion met enthousiaste fans en super leuke sfeer. Siegmund is sponsor van Phanter en ondersteunt de ijshockey sport in Augsburg.



VOETBAL KOORST

SIEGMUND & FC AUGSBURG

Voetbal is voor veel Duitsers de lievelingssport en FC Augsburg heeft het grootste uithangbord in de stad en regio. Sinds 2011 speelt de club ononderbroken in de Bundesliga, de hoogste nationale speelklasse. Siegmund voelt zich sterk verbonden met FCA. Niet omdat de onderneming maar op enkele minuten afstand van het stadion is. Hoge efficiency, vasthoudendheid en de moed om je eigen weg te kiezen zijn kenmerkend voor beiden. Sinds 2018 is het Siegmund logo op de mouwen van de spelers te zien.




KLEINE OF GROTE LASWERKSTUKKEN?

Met onze lastafels kun je je taken snel en nauwkeurig uitvoeren.

Dankzij de systeemgaten in onze lastafels ontstaat een uiterst flexibel en veelzijdig spanoppervlak. Dit geeft je de mogelijkheid om er snel en eenvoudig de meest uiteenlopende constructies op te maken met behulp van hoeken, aanslagen en klemmen. Dankzij de uitstekende nauwkeurigheid van onze lastafels kunt u de componenten exact positioneren en zo een zeer goede herhalingsnauwkeurigheid bereiken. Wij bieden een perfect afgestemd modulair systeem voor elk toepassingsgebied, waarmee u comfortabel en efficiënt kunt werken.

- ✓ modulaair bouwsysteem voor iedereen
- ✓ nauwkeurig opspannen van onderdelen
- ✓ comfortabel en efficiënt werken
- ✓ Tijdsbesparing door eenvoudige bediening

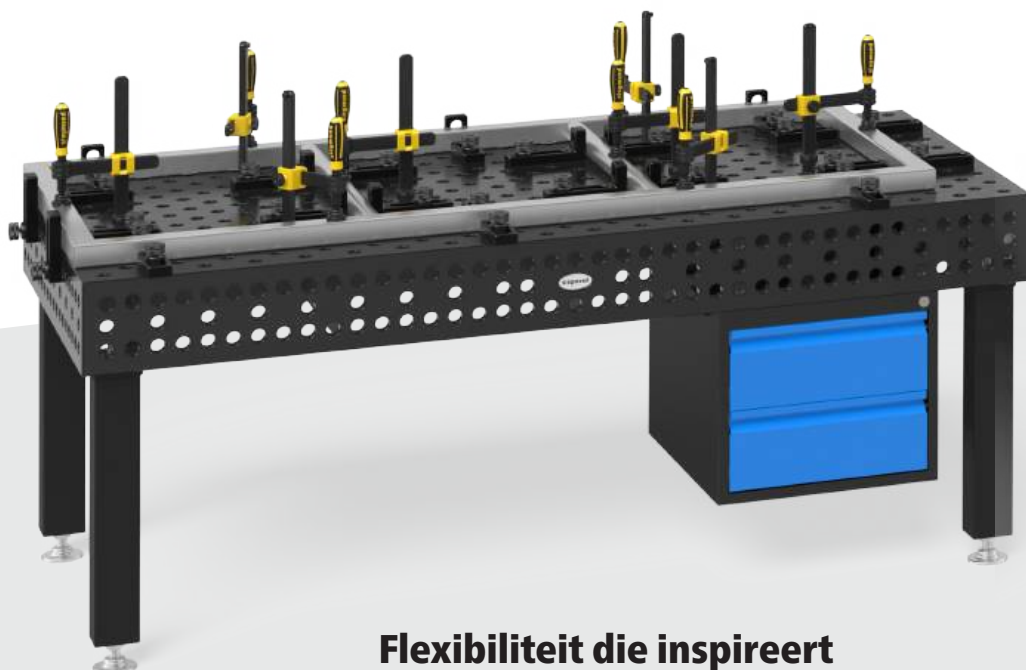

Flexibiliteit die inspireert

Met een Siegmund lastafel bent u ideaal uitgerust voor taken in elke dimensie. Of het nu gaat om eenmalige productie, serieproductie of speciale ontwerpen, wij bieden u voor iedereen een gecoördineerd en modulair systeem in de beste kwaliteit en maximale flexibiliteit.



Onbeperkte mogelijkheden

Met onze railsystemen, platformsystemen of manipulators is geen project u te groot. Van bruggenbouw tot achtbanen tot de productie van lijnbussen en nog veel meer, we werken graag met u samen om speciale oplossingen te ontwikkelen op basis van uw individuele behoeften en uitdagingen.

Maximale vrijheid

Dankzij ons modulaire systeem kunnen uw Siegmund tafels eenvoudig meegroeien met uw opdrachten en eisen. Breid uw werkoppervlak uit in elke gewenste dimensie, bijvoorbeeld door tafels te verbinden met U-beugels of aluminium profielen.

KIES UW SYSTEEM

Ons Siegmund modulaire systeem is gebaseerd op drie verschillende boormaten. De asgatmaat bepaalt het systeem. Binnen een systeem kunnen alle gereedschapsonderdelen en -sets gebruikt worden op alle tafelseries. Als je systeemoverschrijdend wilt werken, bieden we ook een uitgebreid assortiment verbindingselementen.

SYSTEM

Ø 28 mm

28


Licht tot zware constructie

Ons grootste systeem is ideaal voor lichte tot zware werkstukken dankzij de hoge belastbaarheid en stijfheid. De massieve kleminrichtingen houden ook grote onderdelen in vorm en voorkomen vervorming bij het lassen van de afzonderlijke assemblages.

Aanbevolen draagvermogen tot 6000 kg*

max. 2000 kg per voet Basisuitrusting

max. 3000 kg per voet Basisuitrusting PLUS

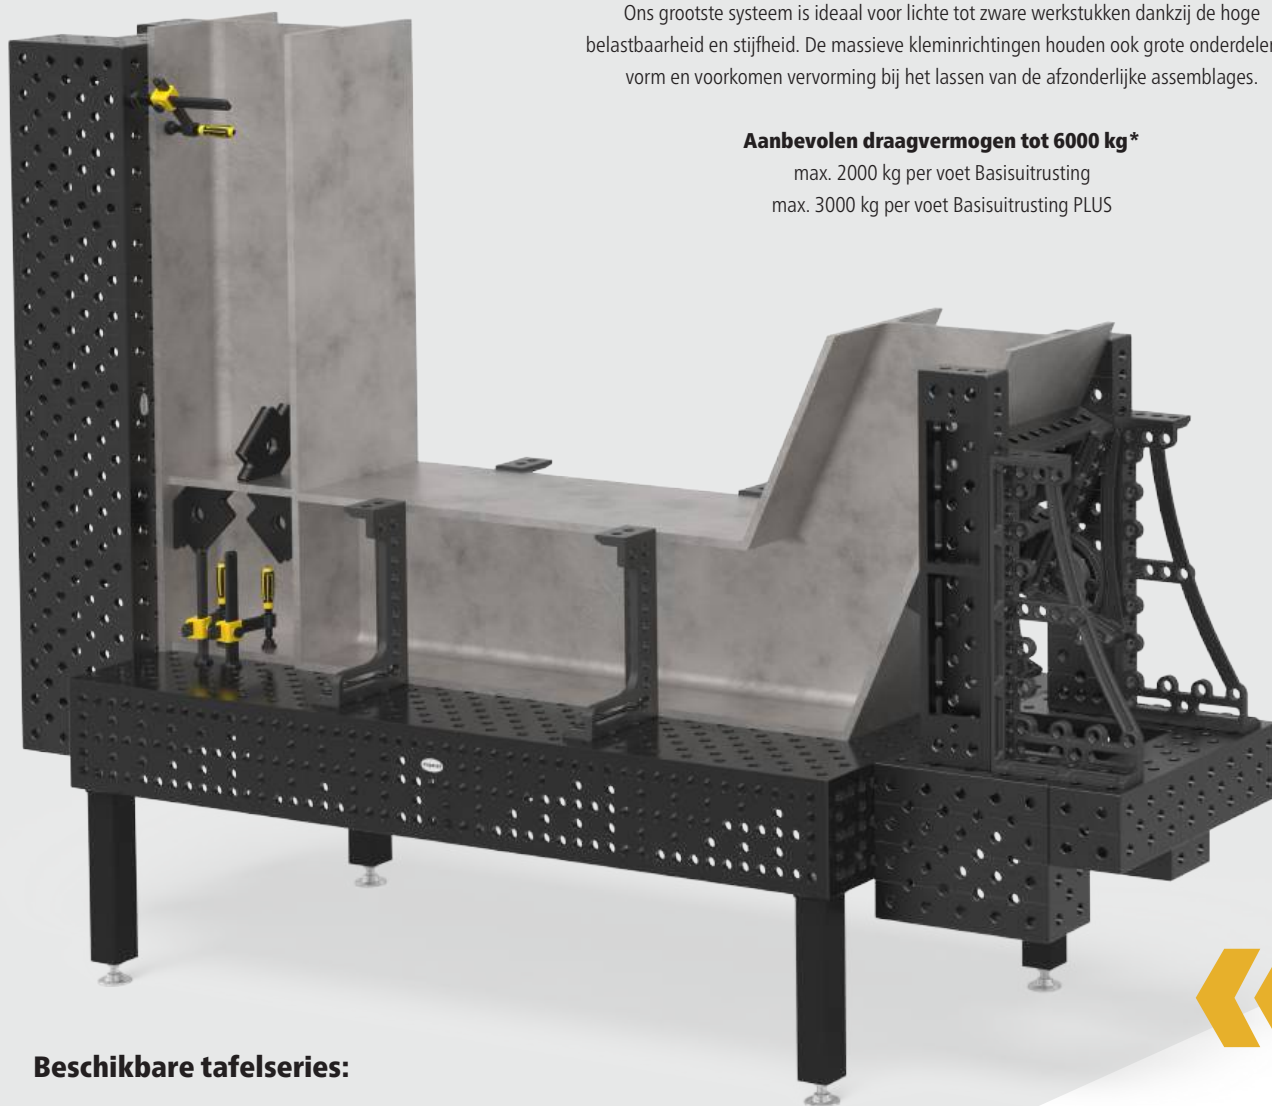

Beschikbare tafelseries:

Basic (X8,7)

Basic (750)

Professional (750)


Extreme (X8,7)

Extreme (X8,8) PLUS

Segment rasterplaat:




[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM**Middelzware constructie**


Voor licht tot middelzware lasconstructies raden we ons Systeem 22 aan. Voor iedereen die niet kan beslissen.

Aanbevolen draagvermogen tot 3000 kg*
max. 1500 kg per voet Basisuitrusting

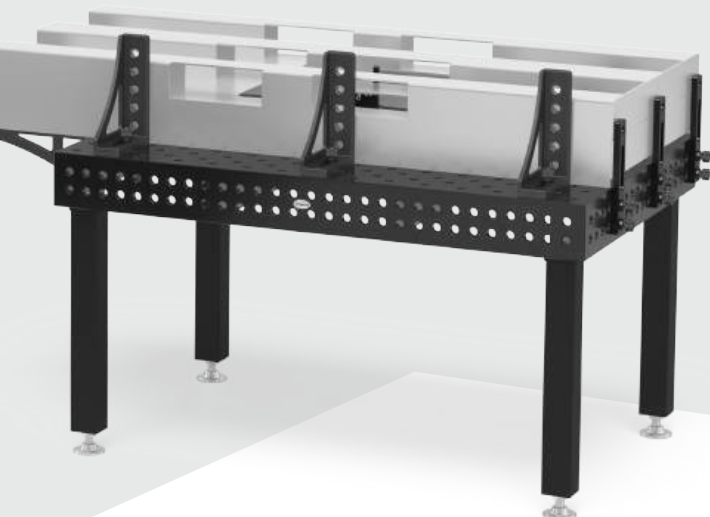**Beschikbare tafelseries:**


Professional 750

Extreme X8.7 **Extreme** X8.7 **PLUS**

Segment rasterplaat:**SYSTEM****Lichte constructies**

Voor lichte constructie en plaatwerk, zoals balustrades of frameconstructies, is ons Systeem 16 de juiste keuze.

Aanbevolen draagvermogen tot 2000 kg*
max. 1000 kg per voet Basisuitrusting

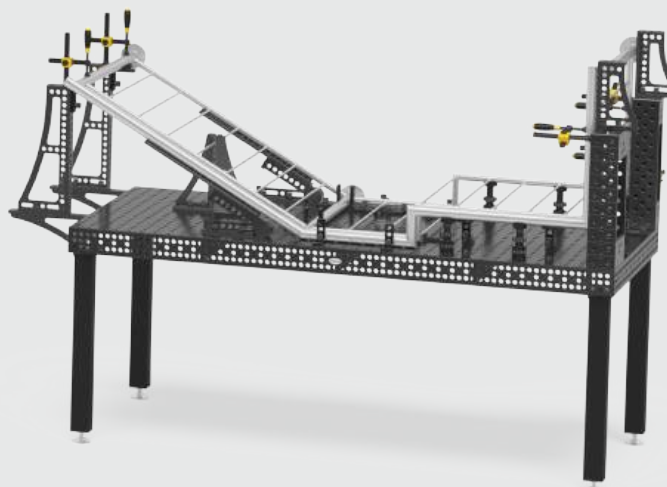**Beschikbare tafelseries:**

Basic

Professional 750

Extreme X8.7 **Extreme** X8.7 **PLUS**






Segment rasterplaat:

UNIEKE LASTAFELS VAN SIEGMUND

Wereldwijd 100000 keer bewezen

Kenmerkend voor onze las- en opspantafels zijn de hoogste kwaliteit, draagkracht en precisie. Niet alleen laswerkzaamheden, maar ook opspan- en montagewerkzaamheden van allerlei aard met materialen zoals hout en kunststof kunnen gemakkelijk op onze tafels worden uitgevoerd. We hebben veel ontwikkelingswerk geïnvesteerd in onze lastafels om u vandaag de dag een uiterst efficiënte werkbasis te kunnen bieden.

- ✓ Lange levensduur
- ✓ unieke materialen
- ✓ hoge belastingen
- ✓ hoge precisie en exacte klemming
- ✓ dezelfde basis voor alle bestellingen
- ✓ hoge klanttevredenheid

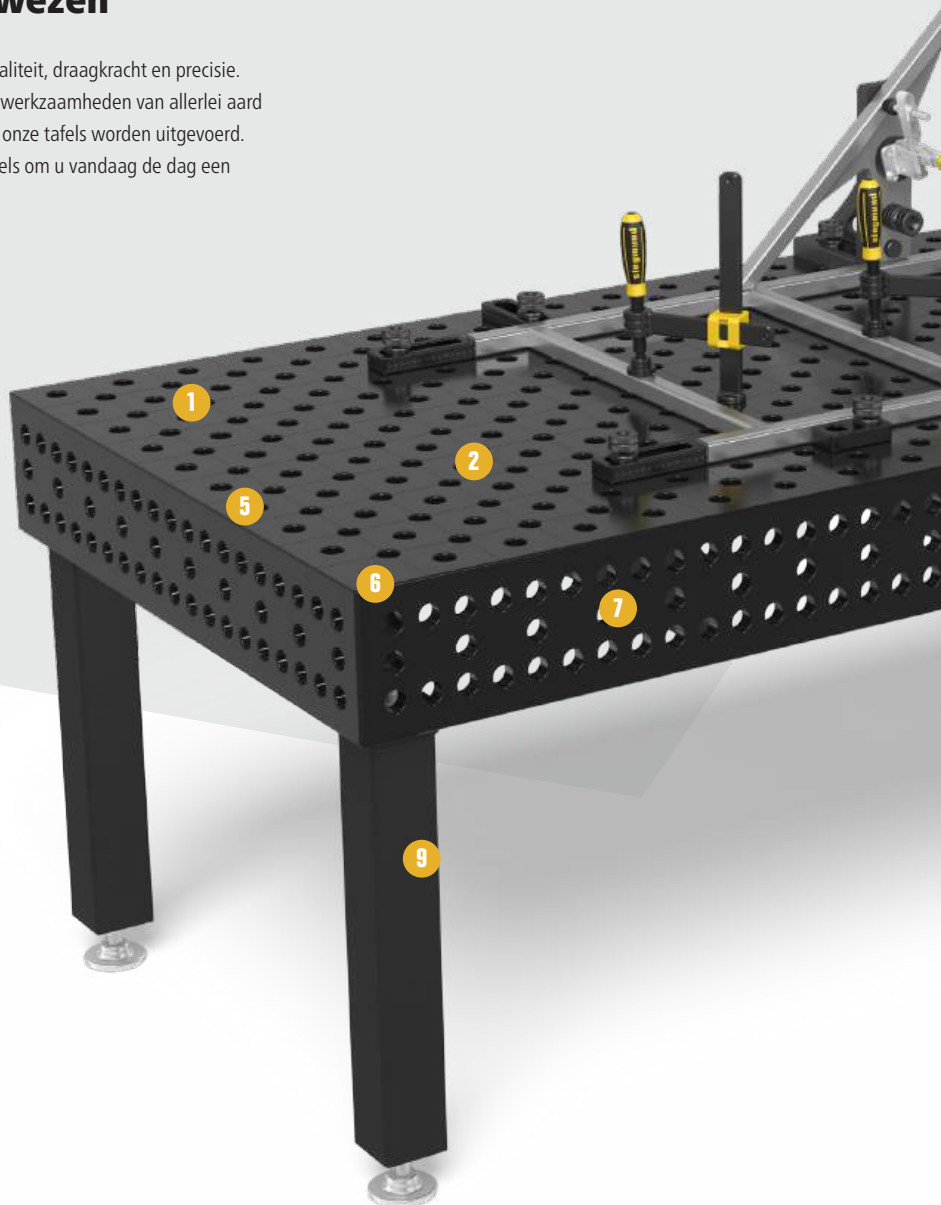



1 Unieke materialen door ons ontwikkeld

Onze materiaalontwikkeling heeft al een prijs gewonnen.

- hoge basishardheid
- verbeterde nitreerresultaten
- verbeterde vormstabiliteit

2 Oppervlakte

- precies gefreesd oppervlak
- minder onderhoud en betere corrosiebescherming dankzij plasmanitrenen

3 Afgeronde gaten

- eenvoudiger aanbrengen van spanbouten en gereedschappen
- nog minder aanhechten van lasspetters aan de boringsranden
- minder schade aan de randen van de gaten

4 Rasterlijnen

- doorlopende lijnen voor betere oriëntatie met intervallen van 50 mm (systeem 16) of 100 mm (systeem 22 en 28)
- nauwkeurig opspannen mogelijk

5 Schaalverdeling

- vierzijdige omtrek lijnen
- bespaart tijd bij het opspannen en instellen

6 Uitgewerkte radiussen

- afgeronde randen en hoeken
- het risico op letsel verminderen
- bescherm onderdelen en accessoires tegen beschadiging

7 Zijwanden


- extra klemvlak
- voor het verlengen en verbinden van tafels

8 Verstevinging

- voor optimale stabiliteit en stijfheid van het tafelblad
- voor alle tafelseries en afmetingen

9 Stabiele tafelpoten

- optimale drukverdeling
- hoge sterkte garandeert precisie van het tafelloppervlak
- verschillende versies beschikbaar



BEPAAAL JE TAFELSERIE

Met onze tafelseries bieden we een geschikte werkbasis voor elke uitdaging en elke vraag. Kies uit drie verschillende materialen.



[www.siegmund.com/
F-hardness](http://www.siegmund.com/F-hardness)



Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Standaardversie met normaal raster
- Systeem 22 en 28 met diagonaal raster als speciale versie
- Zijwand met dubbele rij gaten



Extreme 8.7


- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Aanzienlijk hogere basishardheid
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- voor veeleisend werk
- Systeem 16 met normaal rooster, Systeem 22 en 28 met diagonaal raster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Systeem 16 en 28 met extra rij gaten in de zijwand





Basic 750 / Basic 8.7

- Hoogwaardig staal S355J2+N of gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Voor eenvoudig werk
- Systeem 16 met normaal raster, Systeem 28 met normaal raster of diagonaal raster
- Geen of verkorte zijwand





Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Aanzienlijk hogere basishardheid
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- Voor veeleisend werk
- Systeem 16 met normaal raster, Systeem 22 met diagonaal rooster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Verbeterde stijfheid van het tafelblad dankzij extra hoge zijwand en verstevigingsribben



Extreme 8.8 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.8
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Extreem hoge basishardheid
- Maximale weerstand tegen impact
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- voor uitzonderlijk veeleisend werk
- Systeem 28 met diagonaal raster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Verbeterde stijfheid van het tafelblad dankzij extra hoge zijwand en verstevigingsribben




MATERIALEN


Met onze beoordeling willen we de vergelijking van verschillende materialen vergemakkelijken en u helpen bij het kiezen van de juiste lastafel.

	750 Staal S355J2+N (zonder plasmanitring)	750 Staal S355J2+N (BAR, N, 750)	X8.7 Gereedschapsstaal X8.7 (BAR, N, X8.7)	X8.8 Gereedschapsstaal X8.8 (BAR, N, X8.8)
Basishardheid	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★
Oppervlaktehardheid	★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Stootbestendigheid	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★
Krasbestendigheid	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Beschermd tegen lasspatters	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Corrosiebestendigheid	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Draaglast	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Vlakheid in nieuwstaat	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Levensduur	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★

Basishardheid

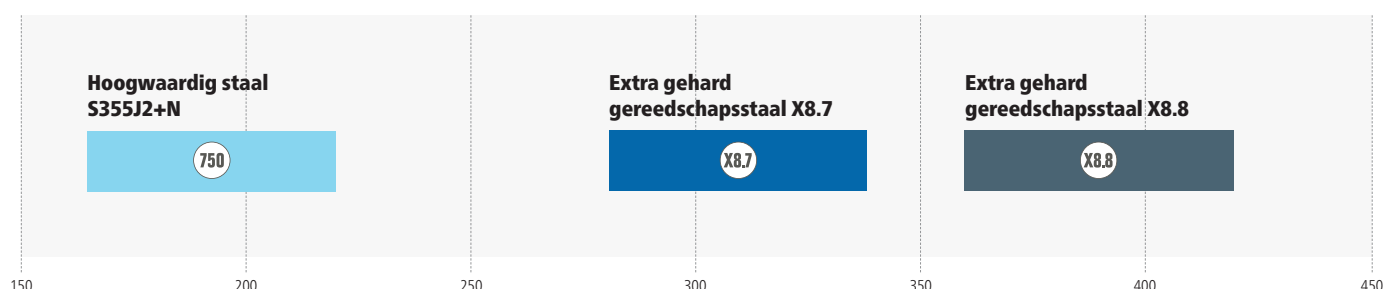

Oppervlaktehardheid

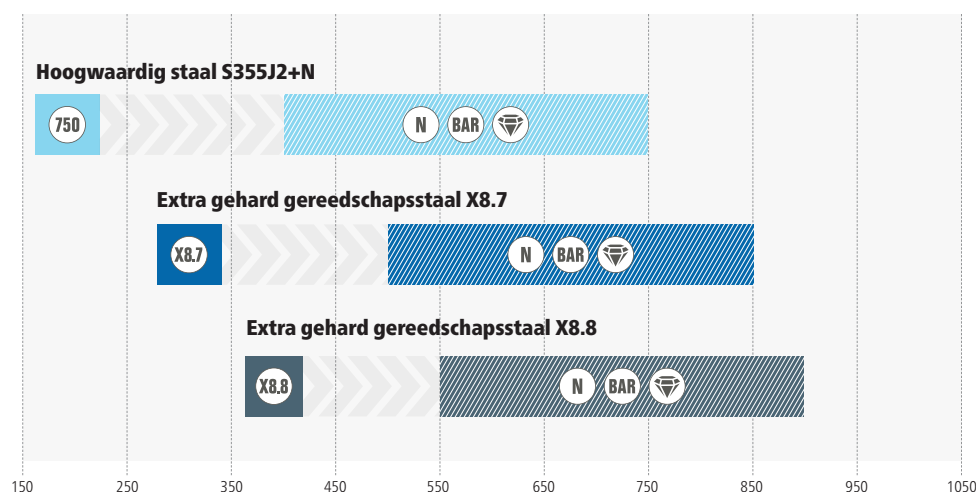


Een hoge basishardheid is doorslaggevend voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur van een lastafel. Het daaropvolgende plasmanitrenen en BAR-coaten zorgt voor een oppervlakteafwerking die het materiaal harder maakt en beschermt tegen krassen, corrosie en lasspatten. Alleen de combinatie van een hoge basishardheid en plasma-nitrenen resulteert in een slijtvast en duurzaam oppervlak.

Aangegeven getallen zijn in Vickers

PLASMAGENITREERD

Bewezen oppervlakteafwerking

Plasma-nitreren van Siegmund is een beproefde oppervlaktebehandeling voor onze lastafels. Het thermochemische proces resulteert in oppervlakken die slijtvaster, corrosiebestendiger en duurzamer zijn. Lasspatten hechten aanzienlijk minder aan een tafel met plasma nitreren dan aan lastafels zonder plasma nitreren. Daardoor blijft de oppervlaktegelijkheid beter behouden, zelfs na jaren. Door de aanzienlijke verlenging van de levensduur en de verhoogde belastbaarheid van de lastafels met ca. 20-30% is plasmanitreren altijd de moeite waard.

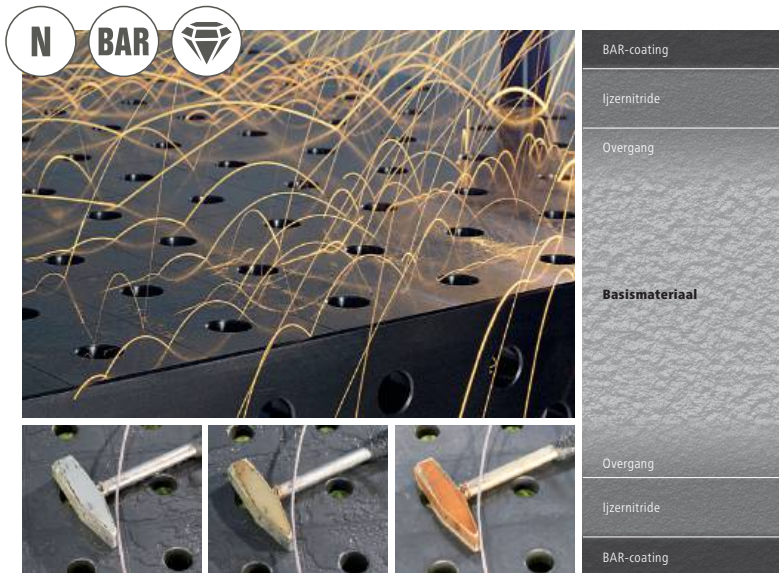

Wat is plasmanitrering?

Plasma-nitreren is een thermochemisch diffusieproces voor oppervlakteharding. De oppervlaktelaag van een werkstuk of onderdeel wordt verrijkt met stikstof, waardoor een slijtvaste- en corrosiewerende laag wordt gevormd op het oppervlak van het onderdeel en in het gebied dicht bij het oppervlak. Het is een proces voor oppervlakteharding met extreem weinig vervorming, omdat het slechts zeer lage temperaturen vereist.


Plasma-nitreren is een van de meest milieuvriendelijke hardingsprocessen omdat er alleen stikstof, waterstof en zuurstof nodig zijn voor het hardingsproces. Deze gassen zijn de hoofdbestanddelen van lucht. Bij Siegmund wordt de benodigde energie uitsluitend elektrisch geleverd, in plaats van de fossiele brandstoffen die anders op de markt verkrijgbaar zijn voor het verwarmen van de componenten.

- ✓ Slijtvaste en duurzame oppervlakken
- ✓ Krasbestendig
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Aanzienlijk minder aanhechting van lasspatten

BAR-coating

Uniek bij Siegmund is de BAR-coating van de lastafels en vele gereedschapsonderdelen na het plasmanitreren. De BAR-coating (Black Anti-Rust Coating) maakt het oppervlak extra glad en versterkt de bescherming tegen roest.

- ✓ Versterkte roestbescherming
- ✓ Extra gladmaken van de oppervlakken

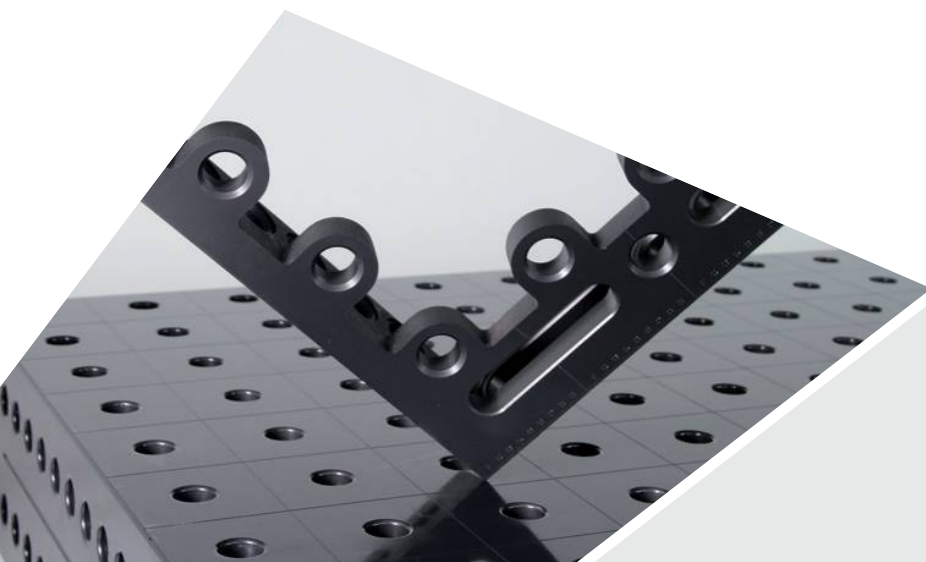

[www.siegmund.com/
F-plasma](http://www.siegmund.com/F-plasma)

ONZE LASTAFELS IN DE PRAKTIJK: VAN BALUSTRADES RUIMTEVLIEGTUIGEN

Als grootste leverancier van lastafels wereldwijd hebben we een schat aan ervaringen van veel internationale klanten. Ontdek op onze website meer als 200 praktijk voorbeelden direct op de werkvloer van onze klanten en profiteer van de veelzijdige mogelijkheden van de lastafels.



[www.siegmund.com/
F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Onze producten voor industrie en vakmensen



Automatisering



**Machine- en
installatiebouw**



**Staalbouw en
constructie**



Voertuig constructie



Scheepsbouw



Vliegtuigbouw



Landbouw



Textiel productie

KRAMER DESIGN


Winsum (NL)



Machine- en
installatiebouw

Kramer Design ontwikkelt en produceert al meer dan tien jaar exclusieve producten voor tuin- en woondesign uit Corten A staal.

Verschillende Siegmund lastafels, gecombineerd met U-balken, worden gebruikt in de productie om individuele klantwensen te realiseren en voor serieproductie.

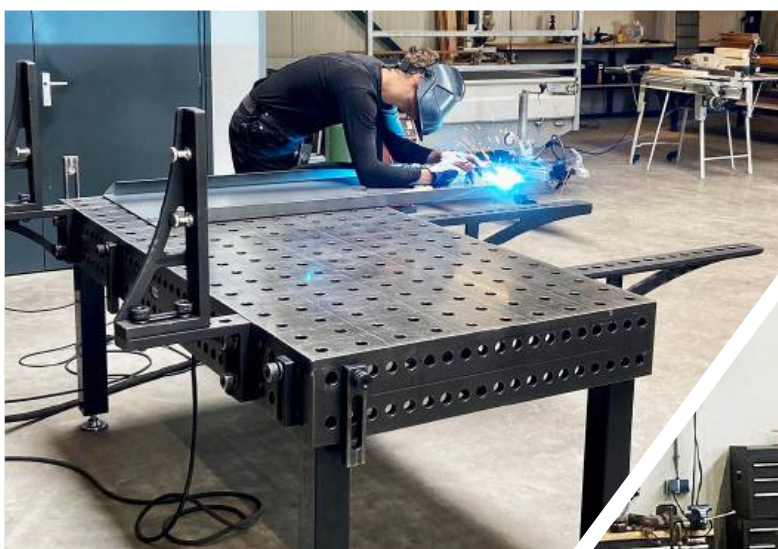

SUVI OÜ


Tartu (EE)



Voertuig constructie

SUVI Performance staat voor de hoogste kwaliteit en maatwerk in motorsportproducten. Of het nu gaat om afzonderlijke onderdelen of complete chassis - de productie van speciale onderdelen vereist een hoge mate van variabiliteit en precisie bij het opspannen van de afzonderlijke onderdelen.

Met onze Professional Extreme 8.8 PLUS en accessoires bestaande uit klemmen, bouten en winkelhaken, kunnen projecten snel worden gerealiseerd zonder grote nabewerkingen.

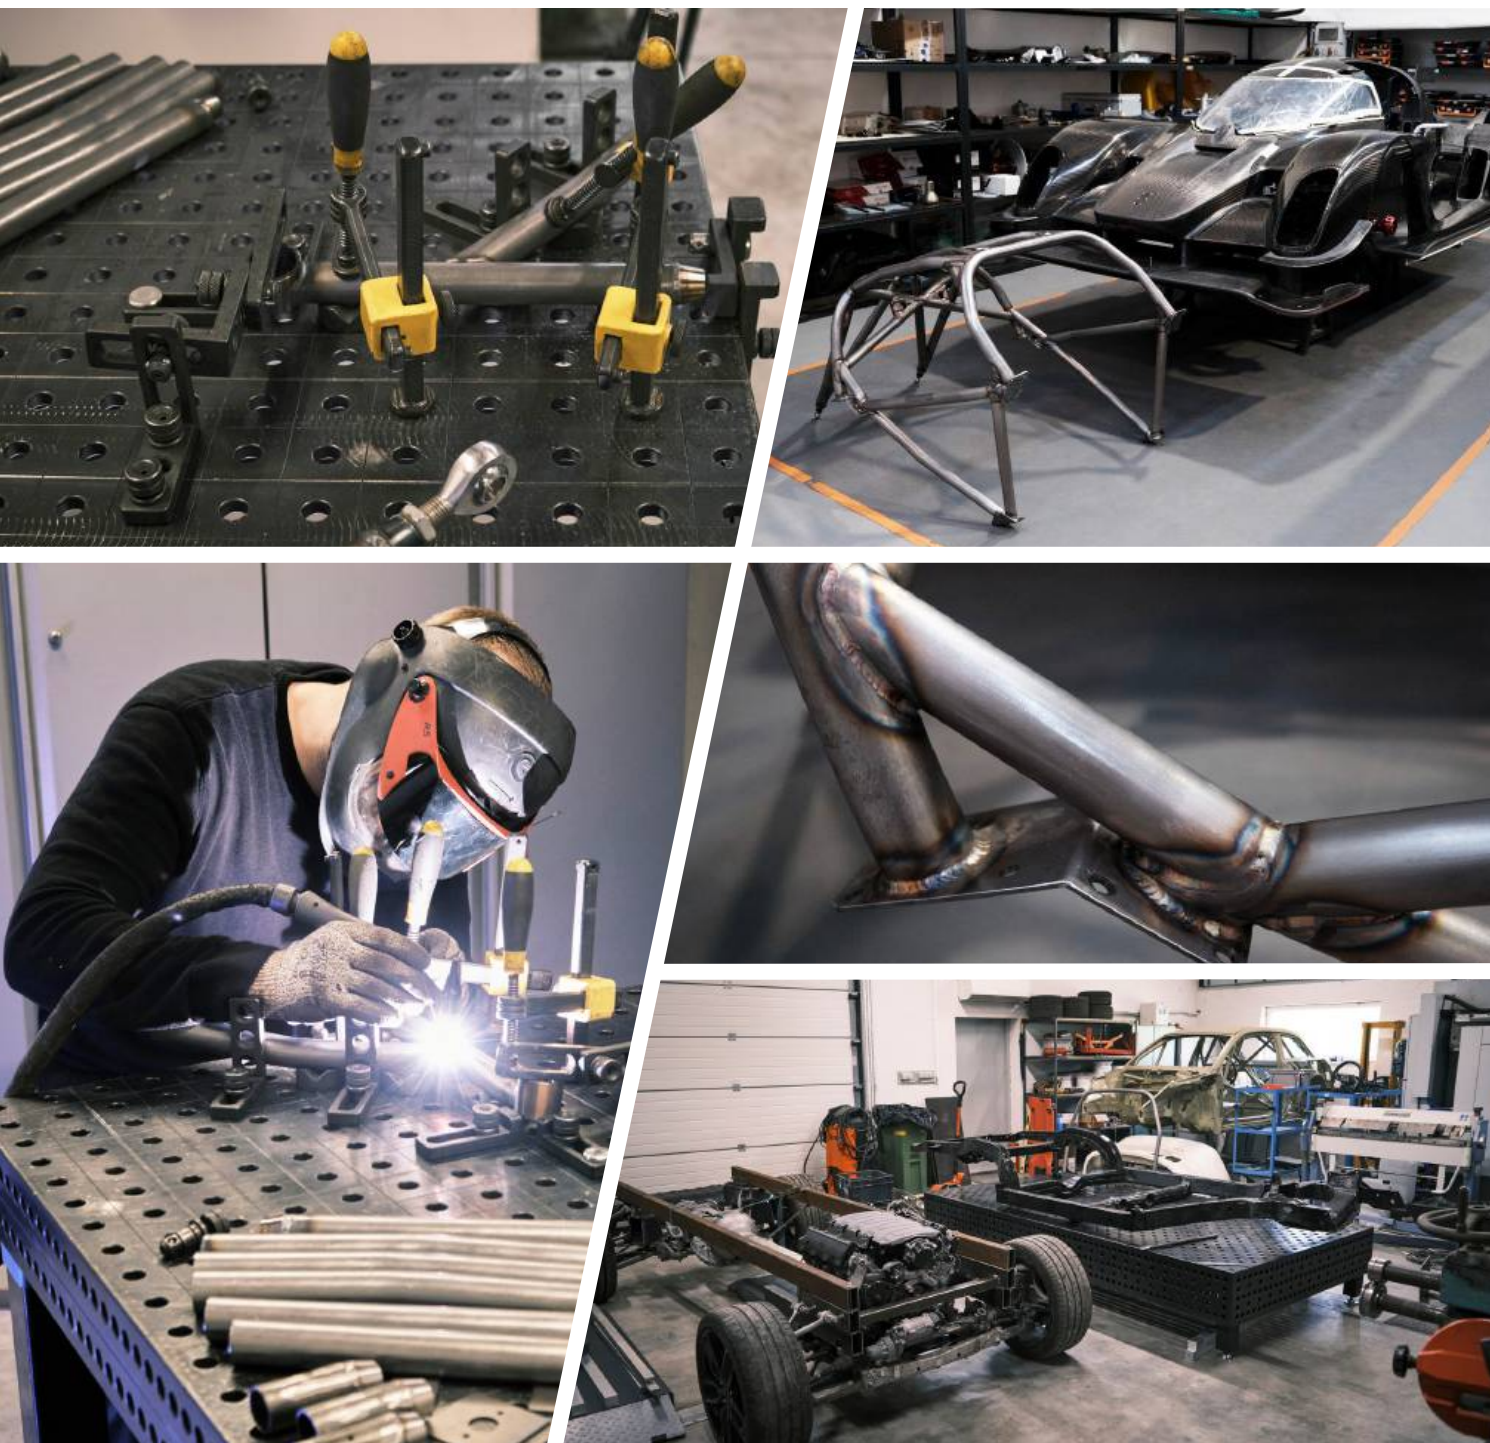

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS


Verenigde Staten

De rolstoelen van Bailey Built Wheelchairs maken het dagelijks leven gemakkelijker voor mensen met een handicap. Dagelijkse uitdagingen zoals oneffen terrein kunnen met gemak worden overwonnen met de handmatige of automatische rolstoelen.



**Staalbouw en
constructie**

Bailey Built Wheelchairs vertrouwt op onze Siegmund lastafels en accessoires, waarmee snel en nauwkeurig kan worden gewerkt, om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen.

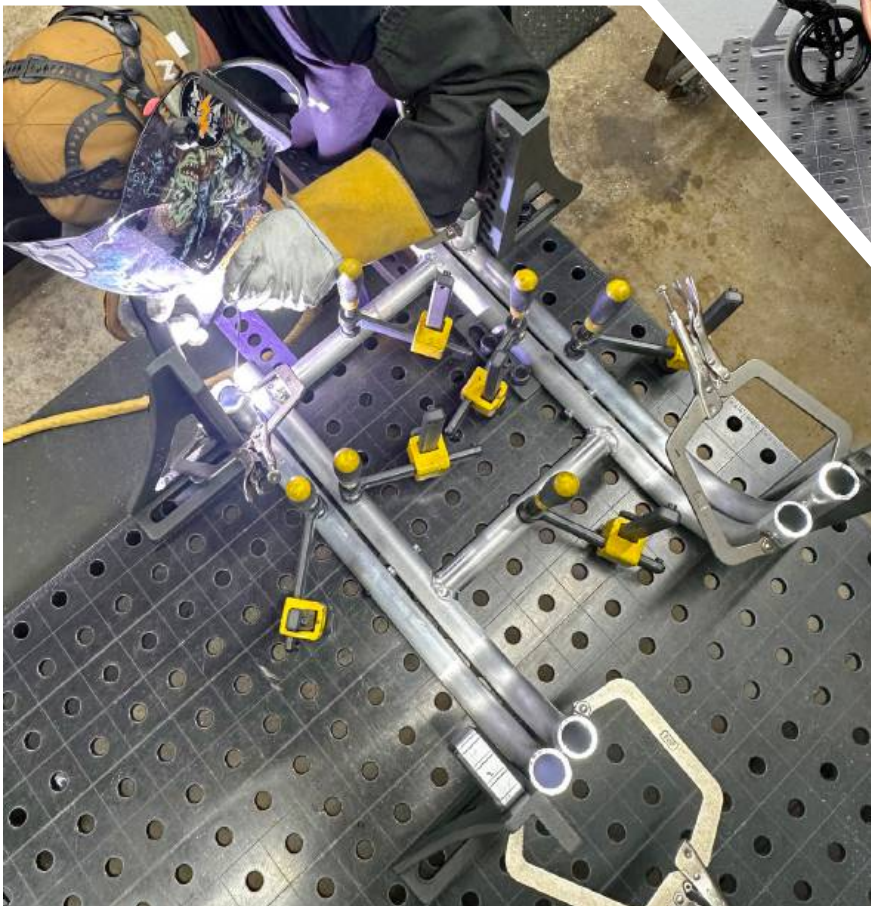

DAVID LAUKNER








**Staalbouw en
constructie**

Suttgart (DE)

David Laukner is gespecialiseerd in het maken van meubels en objecten van hout en metaal. De op maat gemaakte producten en kleine series zijn te vinden in de horeca en in film- en fotoproducties. De productie van unieke stukken en kleine series meubels vereist niet alleen de hoogste mate van variabiliteit, maar ook dimensionale precisie.

Om de kwaliteit van de eindproducten en de nauwkeurigheid van kleine series identiek te houden, maakt Laukner onder andere gebruik van winkelhaken en aanslagen, waarmee de onderdelen ook snel kunnen worden opgespannen. Het voorbeeld toont een walsframe van stalen L-profielen en diverse plaatdelen, dat op de tafel is opgespannen en gelast.

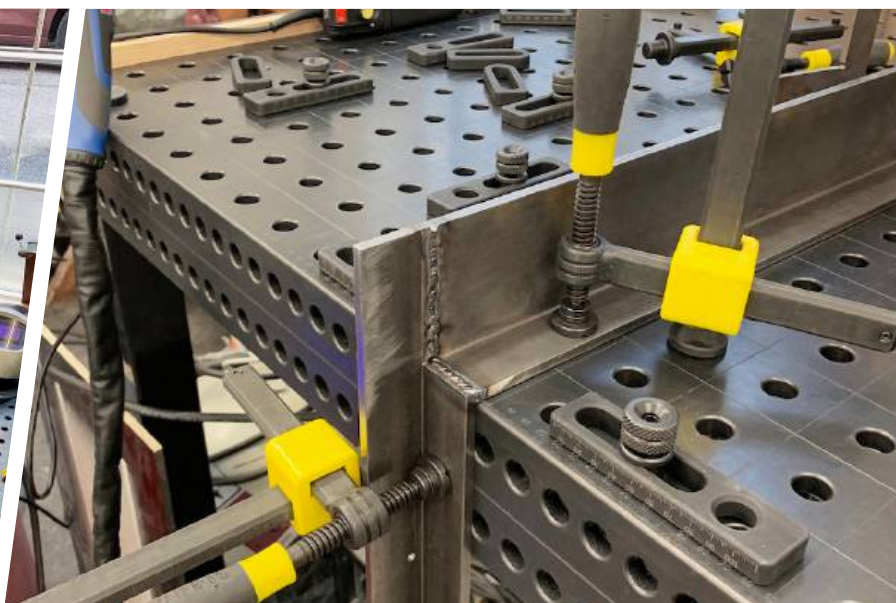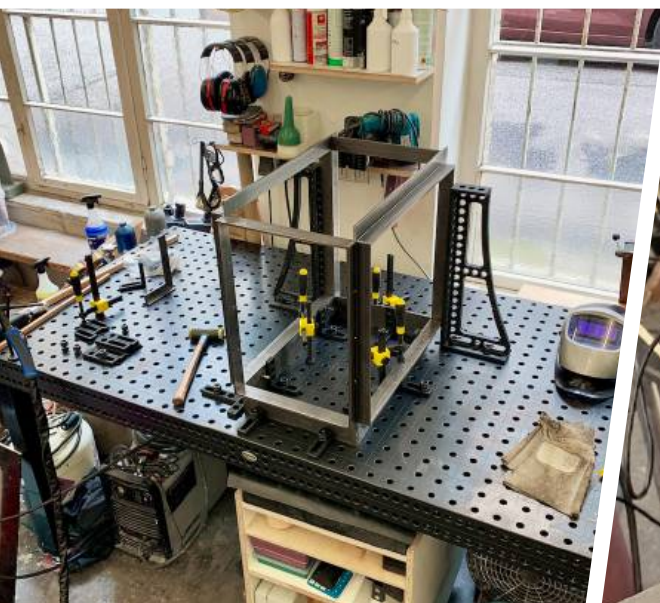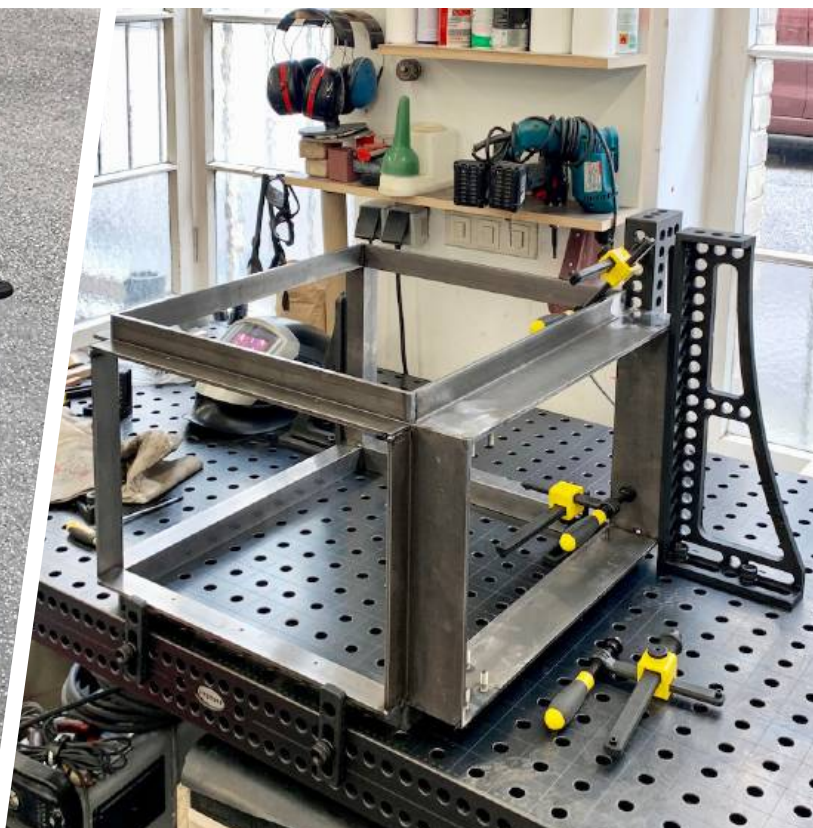

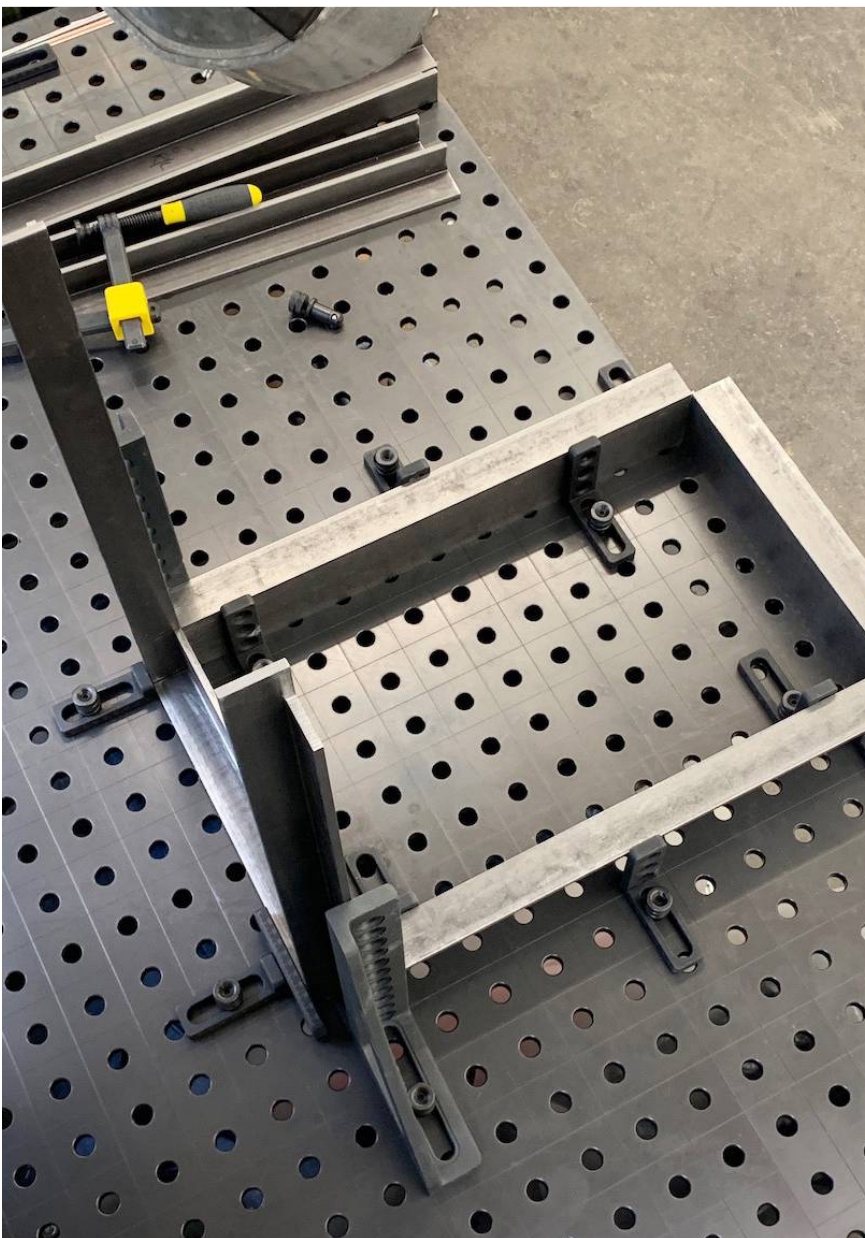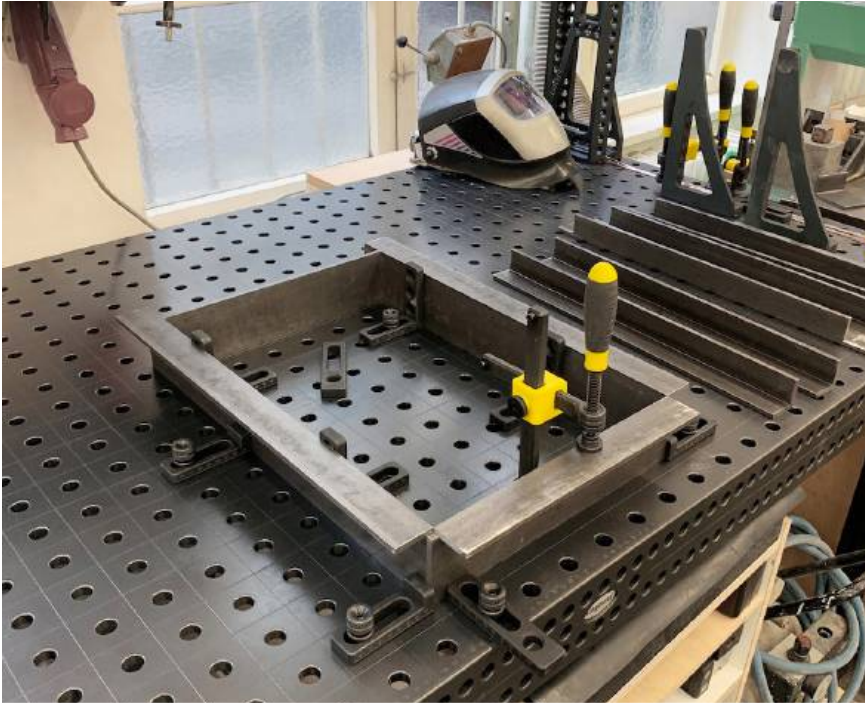

NEW DE REVOLUTIE: SIEGMUND WERKBANK

Een werkbank is een onmisbaar gereedschap in elke werkplaats. Het biedt een stabiel werkoppervlak dat kan worden gebruikt voor verschillende taken zoals metaal- en houtbewerking, reparaties of assemblage.

Wij revolutioneren de werkbankmarkt en combineren de eigenschappen van een conventionele werkbank met de sterke punten van onze Siegmund lastafels en het uitgebreide modulaire systeem. Het resultaat is een innovatieve werkbank voor iedereen – de Siegmund werkbank.

Het robuuste frame van aluminium profielen in het buitengewone Siegmund-design vormt de basis van onze werkbank. Uitgerust met een beproefde Siegmund geperforeerde plaat kunt u moeiteloos verschillende accessoires zoals aanslagen, klemmen of richt en klempers aan de werkbank bevestigen om uw werkstuk veilig vast te zetten. Met de in hoogte verstelbare poten vertrouwen we met onze werkbank ook op de vertrouwde ergonomische werkhouding.

- ✓ lichtgewicht en robuust frame
- ✓ nauwkeurige werkbank
- ✓ Flexibiliteit door gatenpatroon
- ✓ in hoogte verstelbare voeten
- ✓ exclusief Siegmund ontwerp
- ✓ compatibel met Siegmund-accessoires



250 kg



www.siegmund.com/
F-workbench



Uw voordelen

- 1 Geperforeerde plaat**
 - Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreed
 - Materiaaldikte ca. 12 mm
 - Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- 2 Basis frame**
 - Frame gemaakt van aluminium profielen
 - Maximaal aanbevolen tafelbelasting: ongeveer 250 kg
 - exclusief Siegmund ontwerp
- 3 Poten**
 - Groef voor het bevestigen van winkelhaken, aanslagen, enz.
 - Hoogte verstelbaar
 - Werkhoogte: 800 – 975 mm
 - met fijnafstelling

- 4 NEW Aluminium tafelprofiel**
 - Aluminium tafelblad
 - Onze aanbeveling voor montage of houtbewerking
 - Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
 - met dwarsleuven in zeshoekige vorm
- 5 NEW Sub Table Box**
 - praktische opbergruimte
 - afsluitbaar
- 6 NEW Meer accessories**
 - Verschillende winkelhaken en aanslagen
 - Voortdurende uitbreiding van accessoires

NEW MEER FLEXIBILITEIT MET DE ALUMINIUM TAFELPROFIELEN

De werkbank met aluminium tafelprofielen is voorzien van zeskantgroeven en systeemgaten. Dit zorgt voor extra klem- en bevestigingsmogelijkheden zowel op het tafelblad als aan de korte zijwanden van de werkbank.

Verschillende klemblokken in combinatie met klembussen creëren eindeloze bevestigingsmogelijkheden voor allerlei soorten onderdelen. Wij bevelen onze werkbank met aluminium tafelprofielen aan voor alle soorten assemblage en houtbewerking.


Uw voordelen

- ✓ Beproefde Siegmund systeemboringen
- ✓ Extra klemmogelijkheden in zeskantgroef
- ✓ Verwisselbare platen
- ✓ T-moeren met M5 of M6 schroefdraad
- ✓ Onze aanbeveling voor montage of houtbewerking



Spanhuls voor sleuventafel




Een klembus kan worden gebruikt om Siegmund-onderdelen, zoals winkelhaken of aanslagen, te bevestigen aan de schroefgaten in de glijblokken.

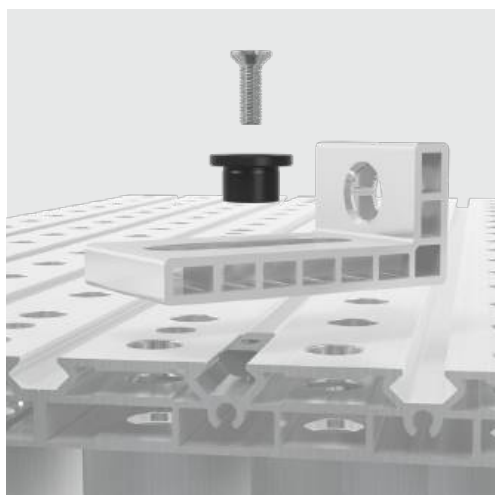

Diverse klemblokken

Alle klemlooken zijn voorzien van schroefdraad voor de bevestiging van andere onderdelen. Afhankelijk van de vorm kunnen de klemblokken van voren of van bovenaf in de groef worden geschoven.


- 1 Verschuifbaar blok HX8 met kogel
- 2 Verschuifbaar blok HX8 draaibaar
- 3 Klemblok HX8 indraaibaar met kogel

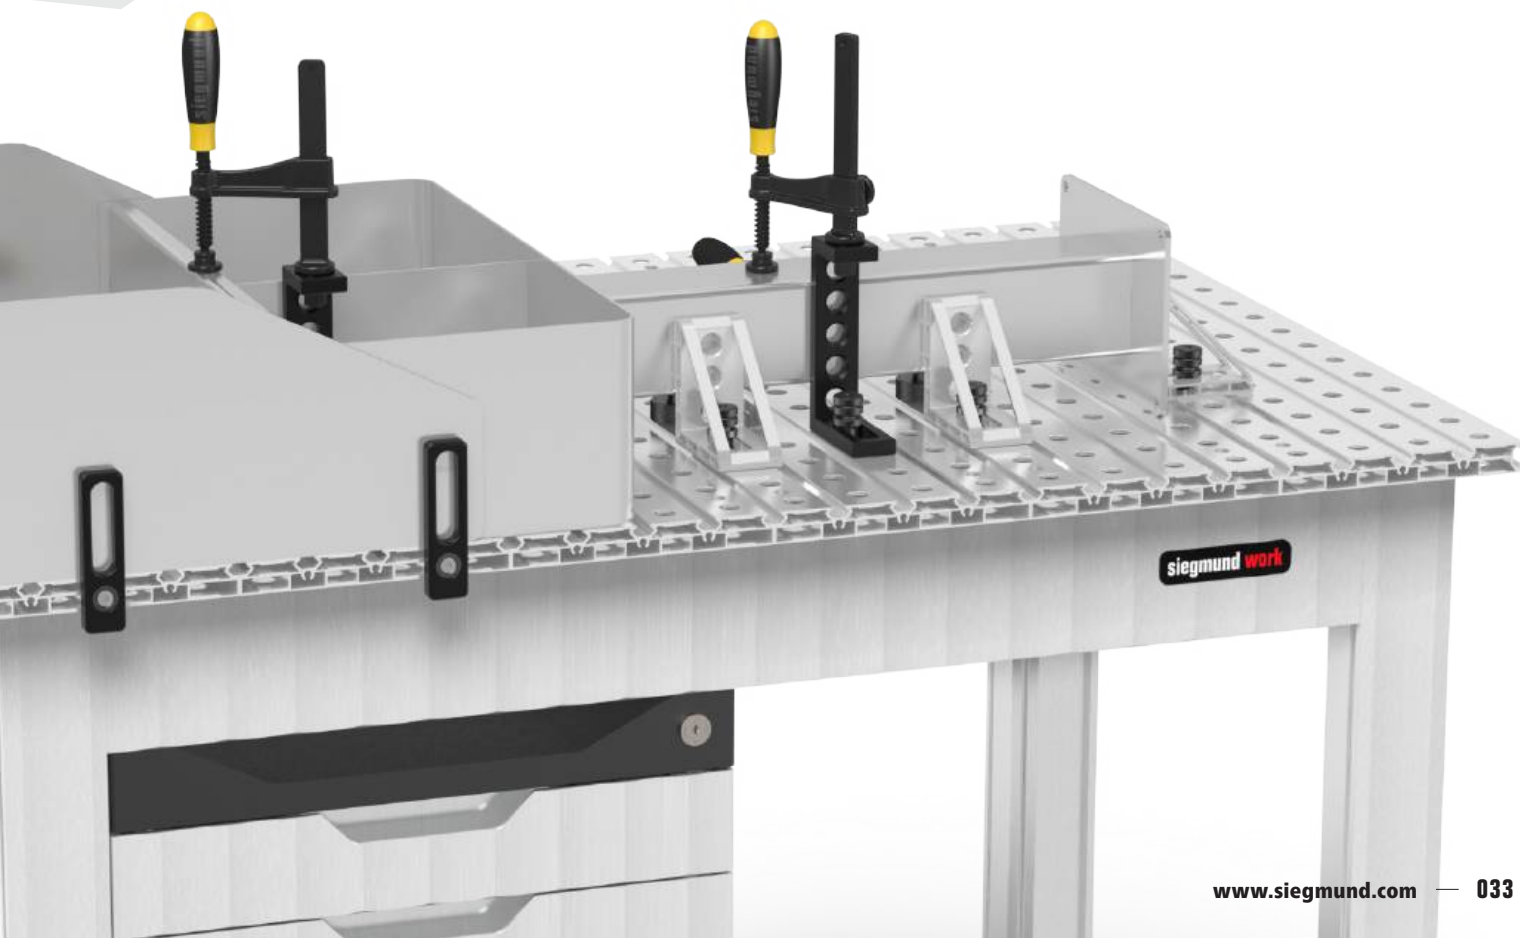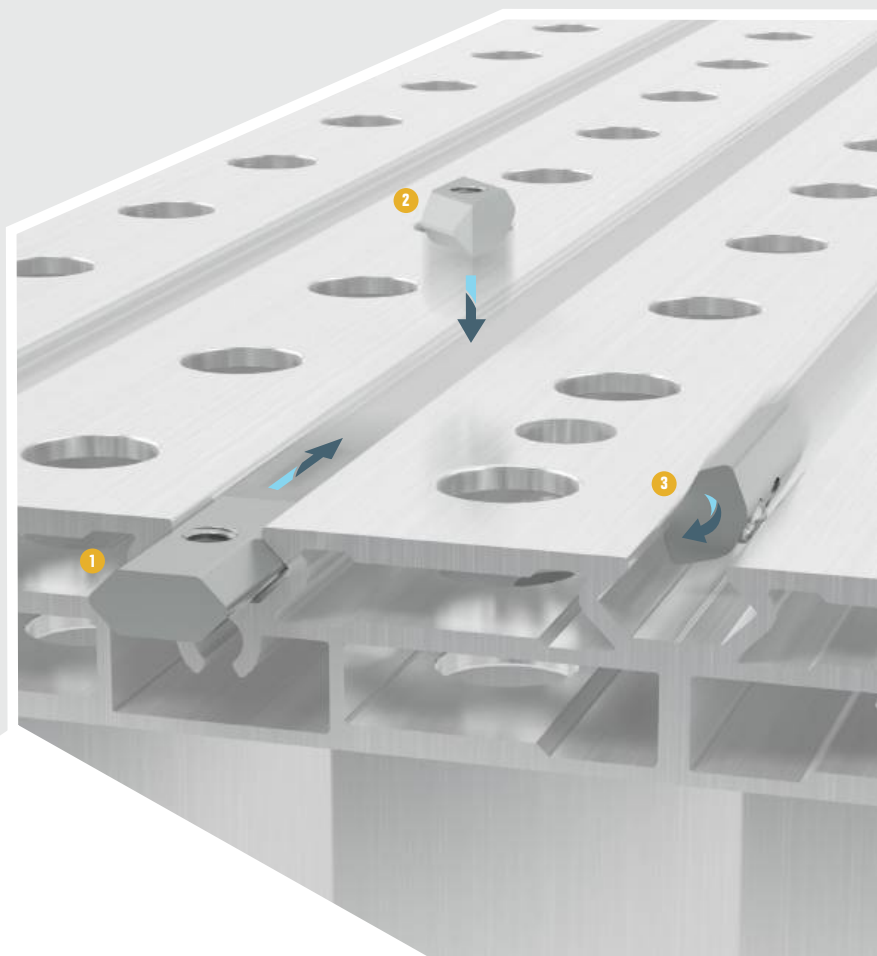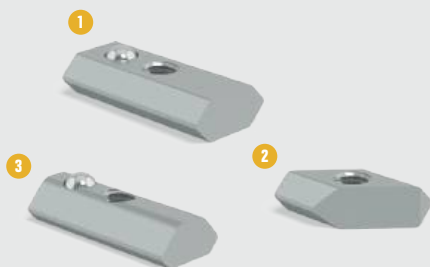

NEW NIEUW RAILSYSTEEM


Met ons standaard railsysteem werk je met slechts één verbindingsframe met dezelfde spoorbreedte, ongeacht de gekozen tafelgrootte.

- ✓ Gestandaardiseerde spoorbreedte
- ✓ 3 tafelformaten
- ✓ 1 verbindingsframe
- ✓ Geharde en tegen roest beschermde rails
- ✓ Moeiteloze beweging op de rail
- ✓ Snelle levering, alle standaard artikelen zijn op voorraad
- ✓ Montage in- of op de vloer
- ✓ gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden

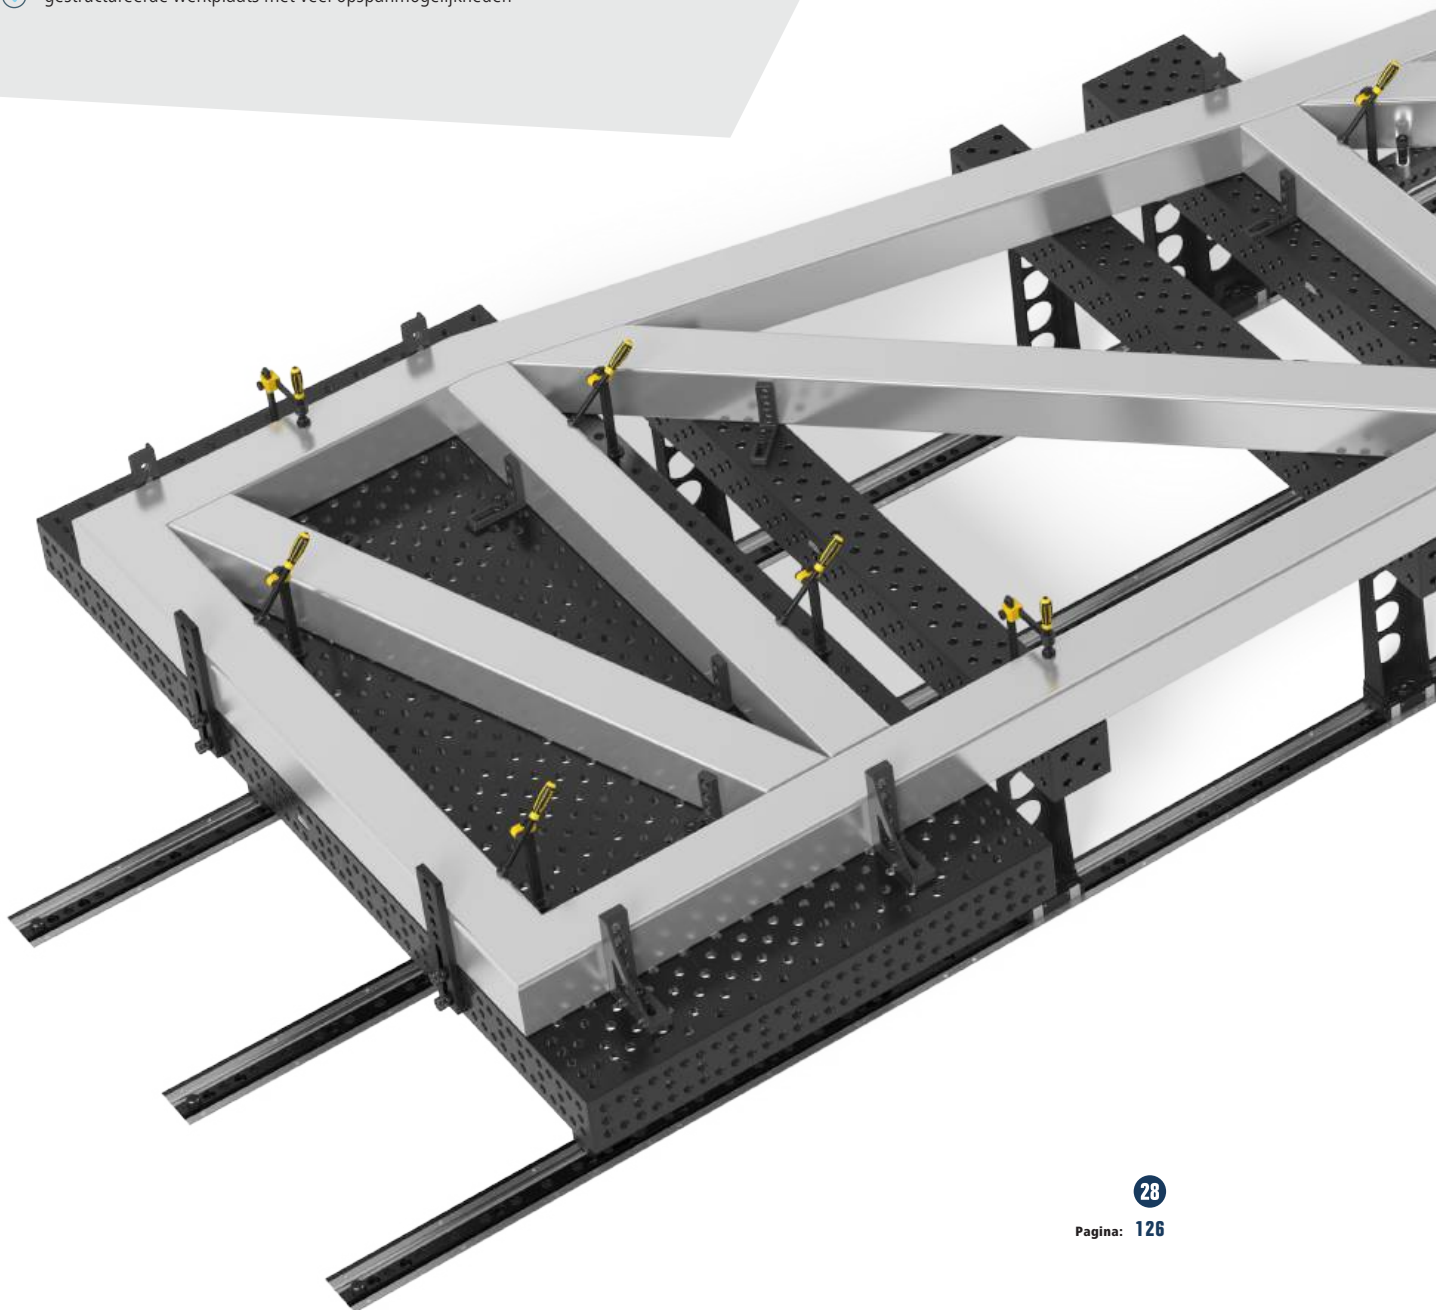



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

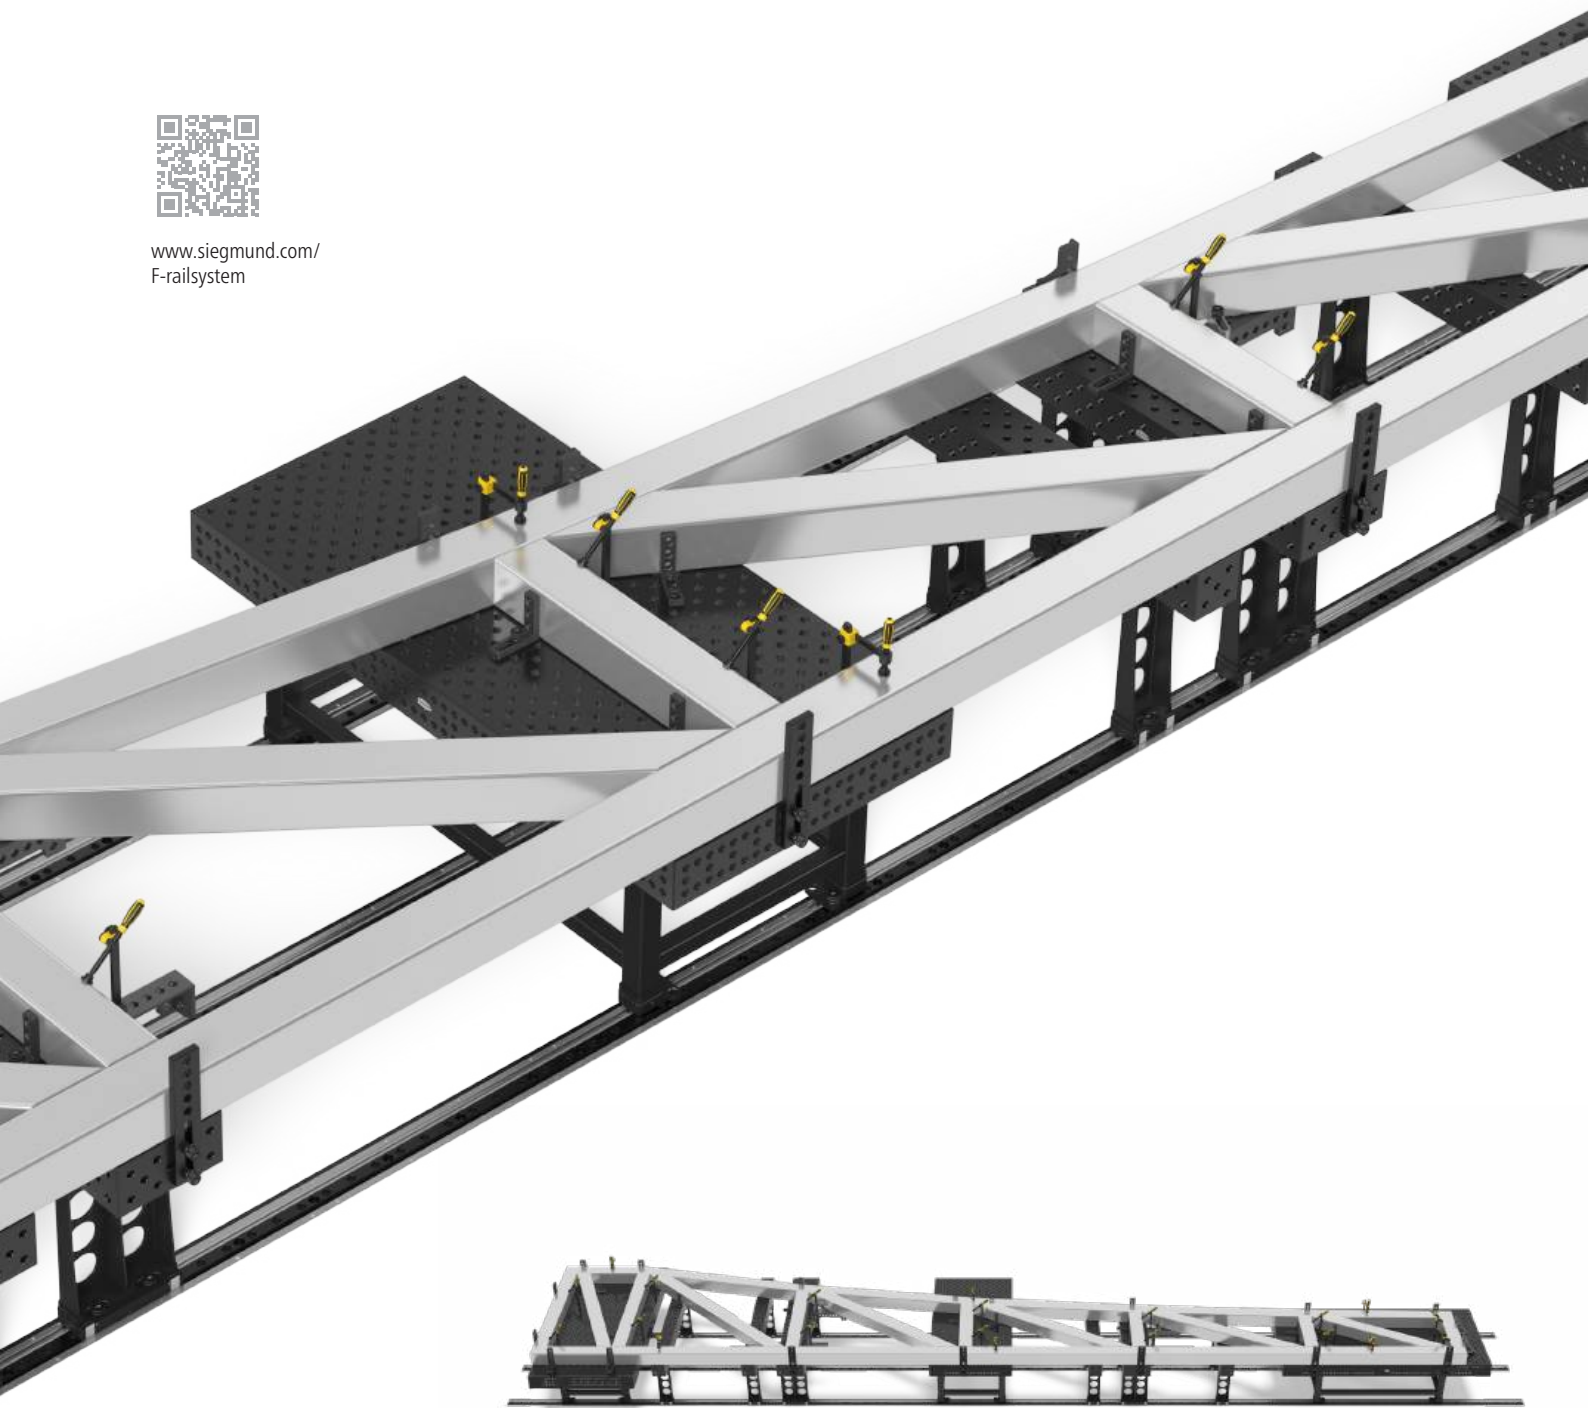

Geharde en tegen roest beschermde rails

De funderingsrails met geïntegreerde ronde rail zijn gemaakt van hoogwaardig S355J2+N staal en daarna plasma-genitreerd. Dit proces geeft de rails niet alleen een uitzonderlijke hardheid en weerstand, maar beschermt ze ook tegen roest.



NEW ALLES UIT EEN HAND

Siegmund maakt het werken eenvoudiger met heftafels speciaal gemaakt voor Siegmund lastafels. De heftafels van Siegmund bieden alle bekende functies om het werk eenvoudiger en efficiënter te maken.

- ✓ met 2 hef cilinders
- ✓ hoge belastbaarheid
- ✓ eenvoudige bediening
- ✓ massieve scharen en staalrollen
- ✓ klemveiligheid profiel
- ✓ Montage in- of op de vloer

Heftafel 2010 voor 2000 x 1000 mm tafel



4-HB4020.1

Heftafel 2412 voor 2400 x 1200 mm tafel



4-HB4030.1

Heftafel 2012 voor 2000 x 1200 mm tafel



4-HB4060.1

Heftafel 3015 voor 3000 x 1500 mm tafel




4-HB4040.1




Met contact veiligheidsprofiel

Het klemveiligheidsprofiel voorkomt beknelling bij het zakken van de tafel. De beveiliging stopt de motor direct als deze ingedrukt wordt.

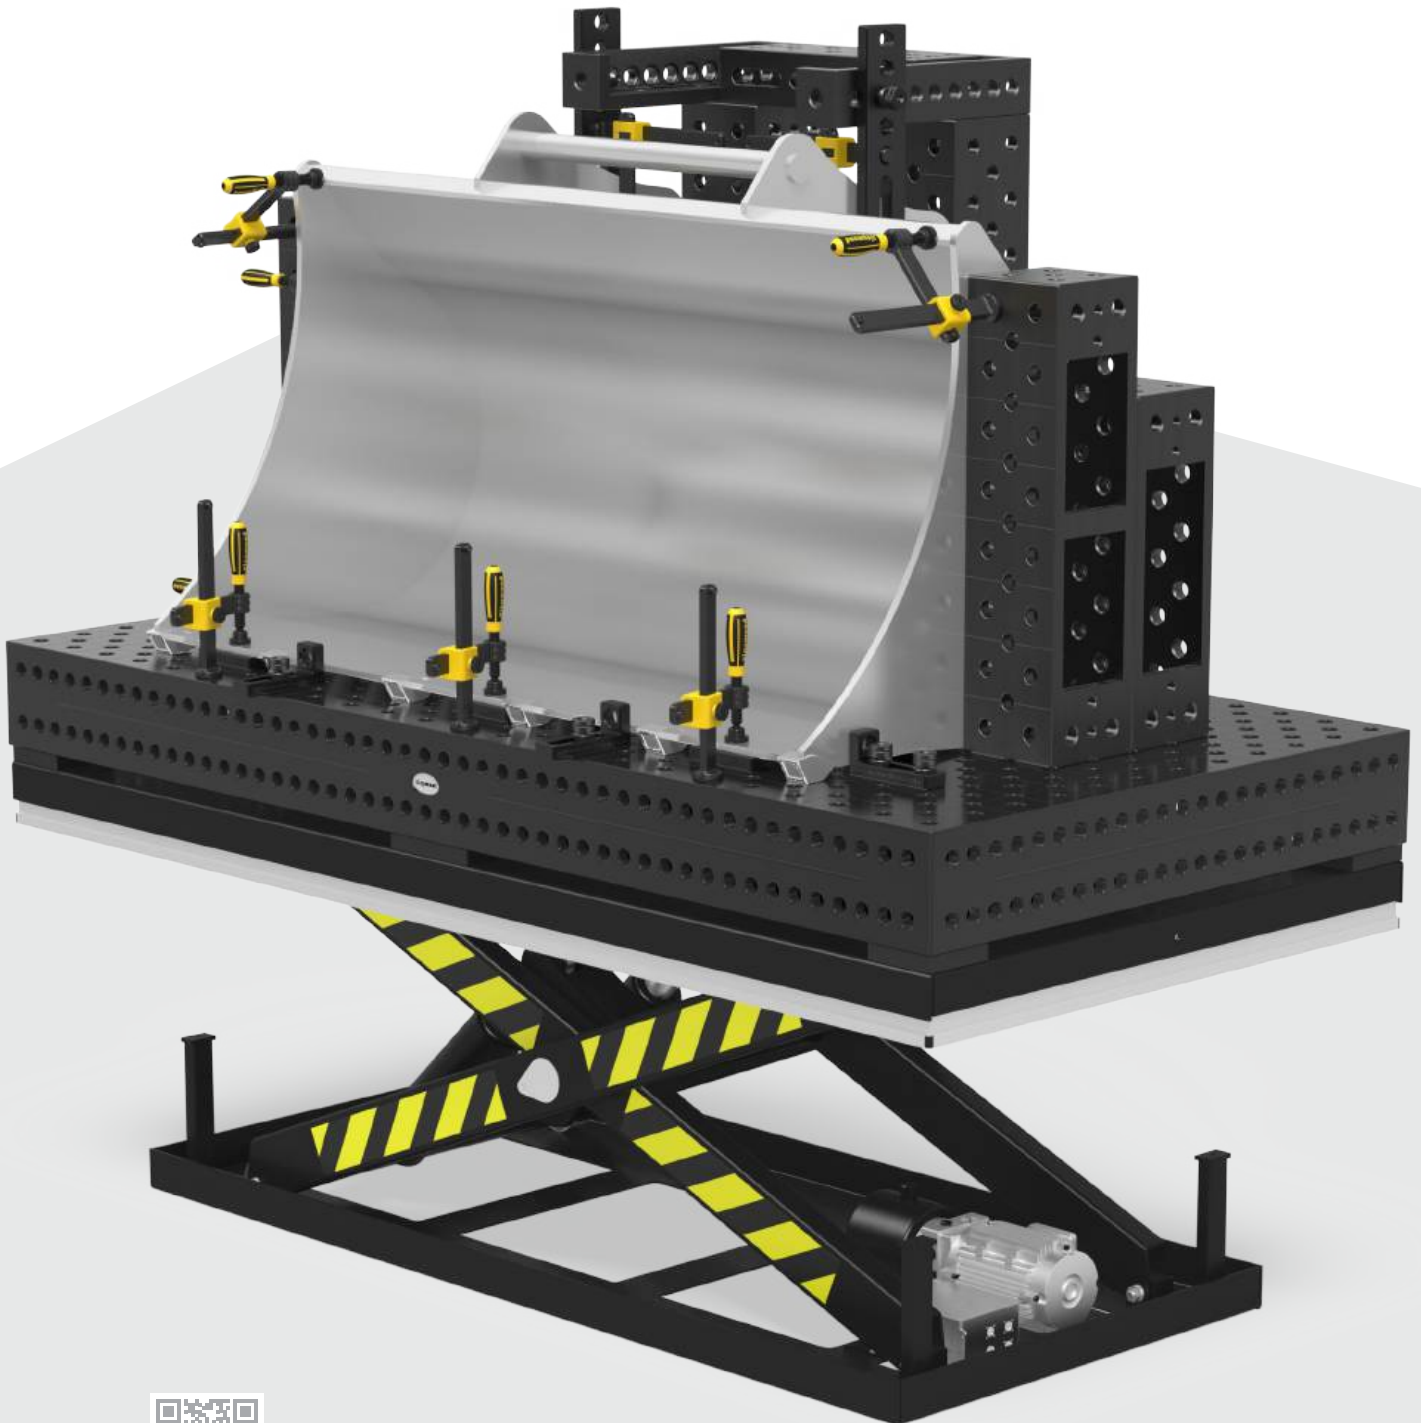

[www.siegmund.com/
F-h-lifting](http://www.siegmund.com/F-h-lifting)

NEW HOOGSTE KWALITEIT BIJ ALLE ONDERDELEN

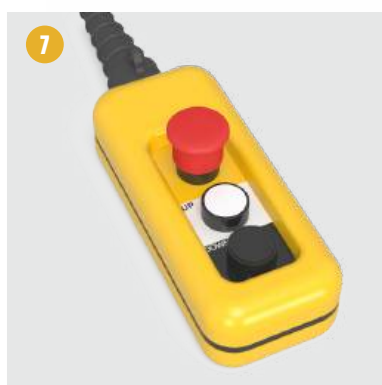

5

6

8



[www.siegmund.com/
F-h-lifting](http://www.siegmund.com/F-h-lifting)

meer heftafels en afmetingen online beschikbaar.

28

22

16

Pagina: 076 140 190



1 Werkblad

- Siegmund lastafels systeem 16, 22, en 28
- tafelloppervlak robuust en lange levensduur

2 Isolatieplaat

- voor elektrische isolatie tussen lastafel en heftafel
- beschermt de elektronica van de heftafel
- bij levering inbegrepen

3 Montage boringen

- voor bevestiging van de lastafel en isolatieplaten

4 Kontaktprofiel

- bescherming voor beknelling
- aan alle 4 zijde

5 Werkbereik

- minimale bouwhoogte enkele schaar: 330 mm
- draagkracht enkele schaar 4 ton
- minimale bouwhoogte dubbele schaar: 430 mm
- draagkracht dubbele schaar 6 ton

6 Hydrauliekunit

- Maximale hoogte enkele schaar: 1100 mm
- Maximale hoogte dubbele schaar: 650 mm

7 Motor

- 16 Ampère CEE 3-phase met 5 m Kabel
- handbediening met 5 m kabel

8 Frame

- stabiele constructie
- vloerverankering voorbereid

NEW SIEGMUND WORKSTATION: THE NEXT GENERATION

Het programma van de Siegmund Workstation is uitgebreid. Per direct kunt u uit 3 Workstation uitvoeringen kiezen. Bovendien bieden wij voor onze Workstations afsluitwanden aan.

Met de Siegmund Workstation krijg je een kostengunstige werkbank met een kleiner werkblad en veel opbergruimte in de gebruikelijke Siegmund kwaliteit. Alle opspangereedschappen zijn uitwisselbaar met het werkblad waardoor er diverse mogelijkheden van las, span of montage werkzaamheden ontstaan. Het maakt niet uit of je met hout werkt of metaalconstructies last de Workstation is zo veelzijdig als u ideeën en opdrachten.

- ✓ nauwkeurige werkbank
- ✓ robuust frame
- ✓ stabiele lades
- ✓ veelzijdig inzetbaar
- ✓ individueel instelbaar
- ✓ verschillende afmetingen
- ✓ Organisatie en opslagruimte



Workstation 0806

Werkblad 800 x 600 mm



Workstation 1208


Werkblad 1200 x 800 mm



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)

Het cruciale deel van elke werkbank

Een werkblad moet bestand zijn tegen zware belastingen. We hebben speciale werkbladen voor elke behoefte voor zowel zagen, boren, lassen, klemmen enz. Afhankelijk van de uitvoering zijn de geperforeerde platen gemaakt van staal S355J2+N of gereedschapsstaal X8.7, maar ook plasma genitreeerd en BAR coating.

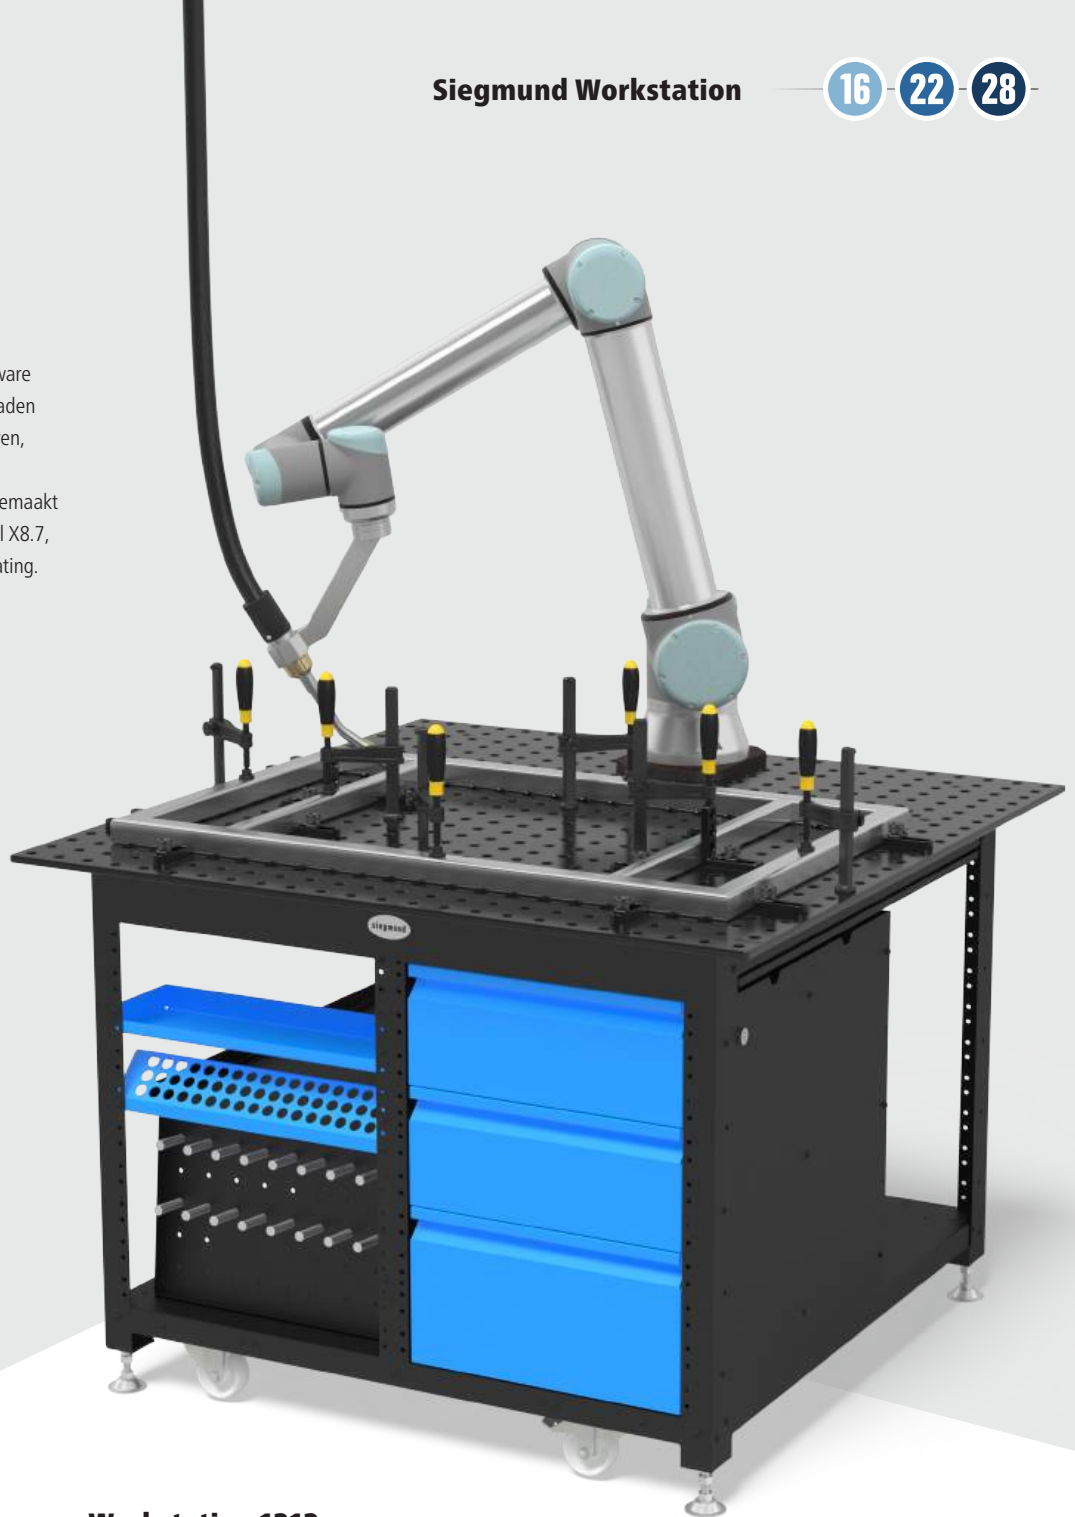

Workstation 1212

Werkblad 1200 x 1200 mm

De basis – een stevig frame

Het stevige frame vormt een solide basis, zelfs voor uitdagende taken zoals zagen, slijpen of boren.



WORLD OF WORKSTATION

NEW Workstation 1212

Groot werkoppervlak met maximale ruimte voor lasapparatuur en gereedschap.

- ✓ Plateau en lades individueel configureerbaar
- ✓ Laden kunnen links en rechts worden geplaatst
- ✓ 40% meer opbergruimte
- ✓ Optioneel met wielen
- ✓ Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Werkblad 1200 x 1200 mm

16	X&7	N	BAR		
22	750	N	BAR		
28	X&7	N	BAR		



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



Door meerdere Workstations met elkaar te verbinden, kun je nog grotere werkruimtes creëren.

UPDATE Workstation 1208

De allrounder in elke werkplaats met veel opbergruimte.

- ✓ Plateau en lades individueel configureerbaar
- ✓ Laden kunnen links en rechts worden geplaatst
- ✓ Optioneel met wielen
- ✓ Optioneel gesloten en afsluitbaar
- ✓ Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Werkblad 1200 x 800 mm

16	X8.7	N	BAR		
22	750	N	BAR		
28	X8.7	N	BAR		



Op elke manier uit te breiden:
Workstation 0806
Workstation 1208
2x 160408.N
4x 160528

NEW Workstation 0806

Als klein werkstation voor werkvoorbereiding of als aanbouwtafel voor de Workstation 1208.



- ✓ Plateau en lades individueel configureerbaar
- ✓ Maximaal draagvermogen: bodemplaat 400 kg (zonder plaat)

Werkblad 800 x 600 mm

16	X8.7	N	BAR		
----	------	---	-----	--	--



CONFIGUREER UW WERKSTATION

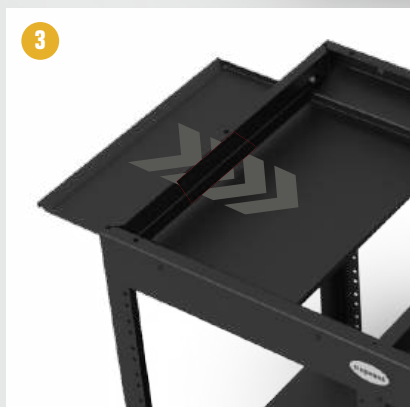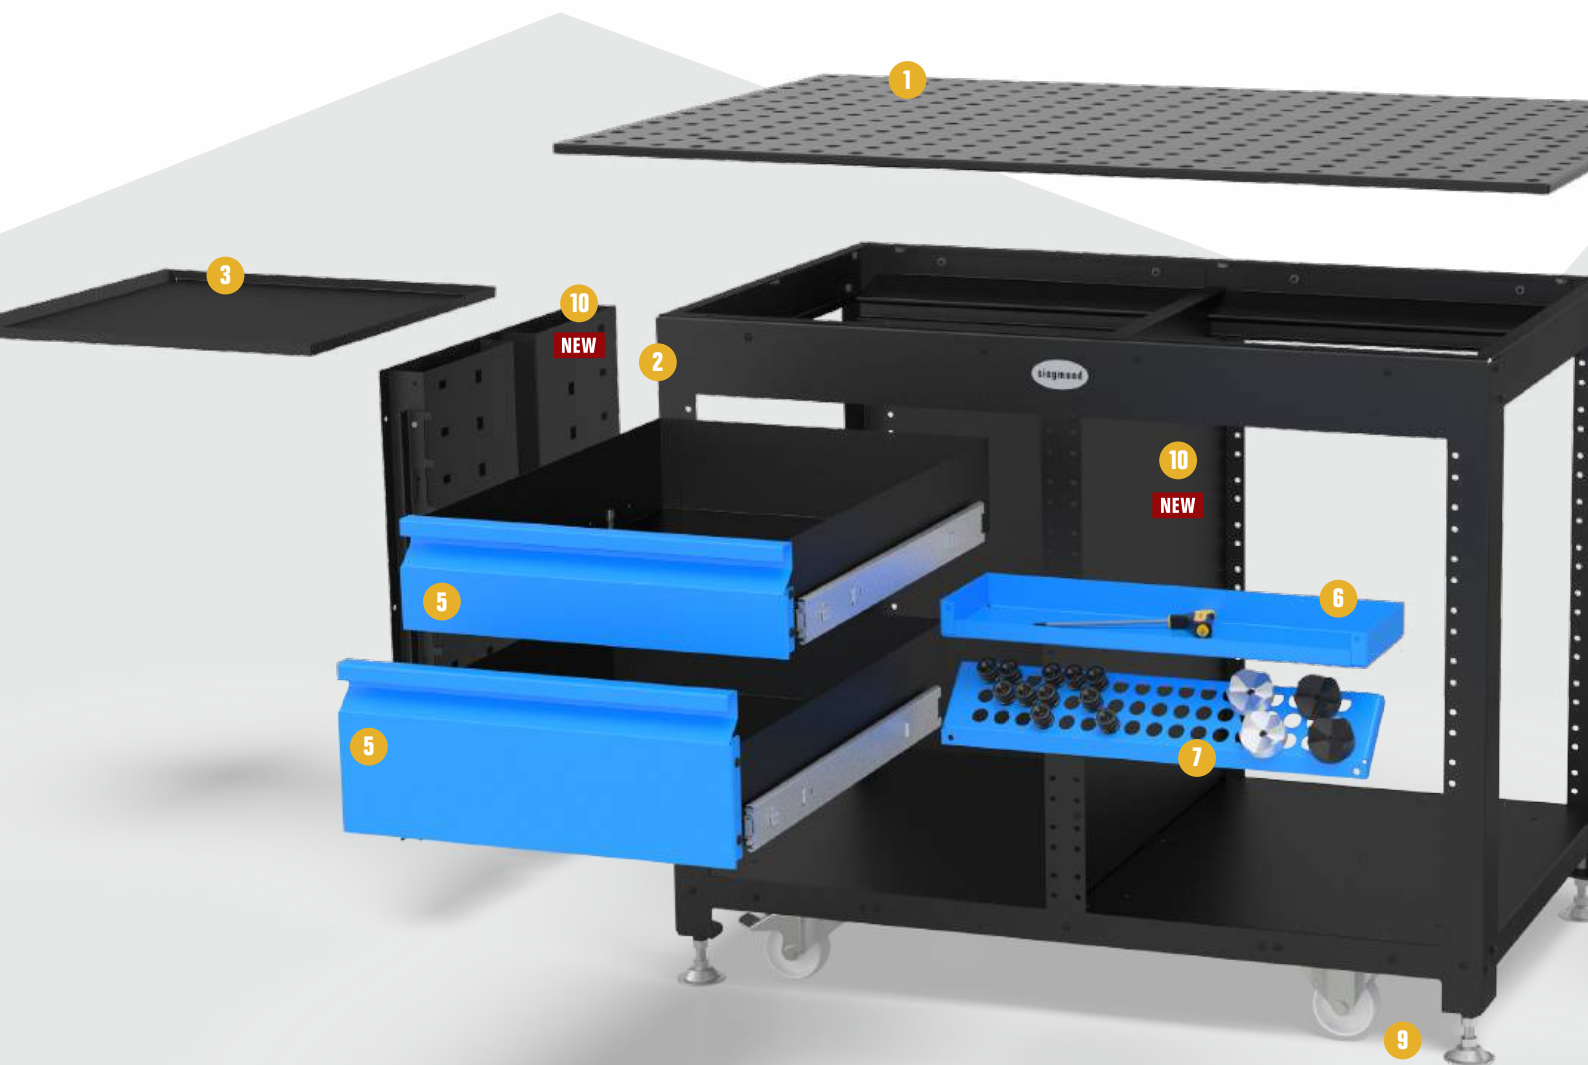

1° Werkbladen

- Boringen: Ø 16 mm, Ø 22 mm of Ø 28 mm
- Materialen: Staal S355J2+N, Gereedschapsstaal X8.7, plasma-genitreerd en BAR-coating

2° Basic frame

- Solide gepoedercoat frame
- 600 mm ruimte links en rechts voor laden

3° Beschermplaat

- vuil opvangbak onder het werkblad
- Bescherm gereedschap tegen vervuiling

4° Klemhouder

- kunnen links en rechts worden geplaatst
- Ruimte voor maximaal 11 klemmen

5° Laden

- kunnen links en rechts worden geplaatst
- Beschikbare maten: 60 mm, 120 mm, 180 mm, 240 mm
- Uitbreiding op elk moment mogelijk

6° Plank

- kunnen links en rechts worden geplaatst

7° Bout- en prismahouder

- kunnen links en rechts worden geplaatst

8° Gereedschapsmuur inclusief plank

- kunnen links en rechts worden geplaatst
- voor winkelhaken en aanslagen

9° Verstelbare voet

- met fijnafstelling
- Optioneel: 4 wielen met blokkeerrem (Workstation 1208, Workstation 1212)

10° NEW Zijwanden

- Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten
- afsluitbaar

***Configureerbaar**

De gemarkeerde componenten kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd in de workstation.



NEW EFFICIËNT EN VEILIG LASERLASSEN MET DE HAND

Siegmund Laserlascel

Laserhandlassen is in korte tijd een belangrijk onderdeel geworden van de lastechnologie. Om aan de toegenomen veiligheidseisen van handmatig laserlassen te voldoen, heeft Siegmund een geschikte cel voor zijn lastafels ontwikkeld.

De laserlascel biedt de voorgeschreven bescherming tegen verstrooide straling en reflecties voor omstanders en objecten. De laserlascel vermindert ook storing door externe factoren zoals luchtstromen of vuildeeltjes. Indien gewenst kan de laserlascel ook worden uitgerust met een dak van aluminium composietpanelen.




[www.siegmund.com/
F-laser-cell](http://www.siegmund.com/F-laser-cell)






Veilig werken met laserlasapparatuur

- ✓ individueel instelbaar
- ✓ alles is vervangbaar
- ✓ Bescherming tegen verstrooide straling en reflecties
- ✓ Vermindering van externe versturende factoren
- ✓ Verbetering van de las kwaliteit

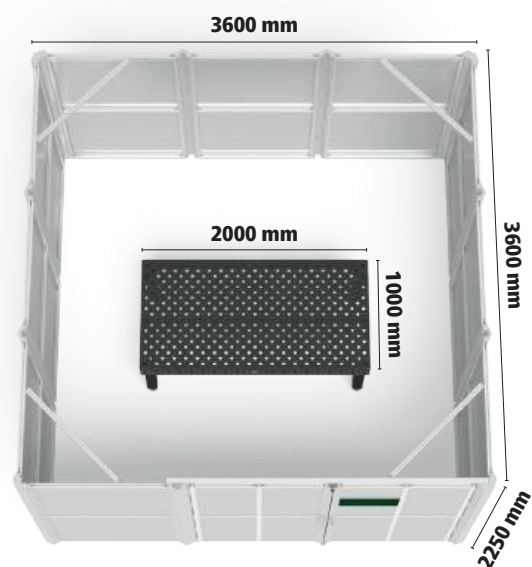

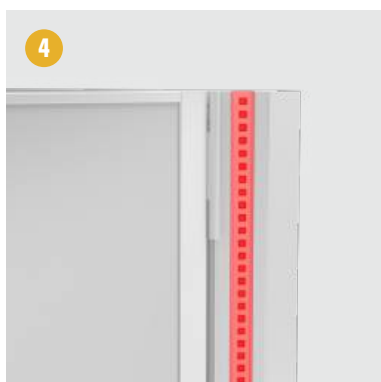

Uw voordelen

1

Zijwanden

- ondoorzichtig
- aluminium composiet paneel

2

Deuren

- Positie van de deuren individueel configureerbaar
- met kijkvenster

3

Siegmund lastafels

- De werkbasis wordt gevormd door de Siegmund lastafel
- compatibel met alle systemen
- verschillende cellen of tafelformaten beschikbaar

4

LED-statusindicator

- Signaalindicator in groen / rood
- op het rechter en linker hoekprofiel
- te integreren door de klant



Modulair systeem voor maximale flexibiliteit

Het modulaire systeem van de laserlascal maakt een individuele configuratie van de cel in het standaardraster mogelijk. Natuurlijk kunnen tegen meerprijs ook speciale oplossingen worden geïmplementeerd.

5

Profielen

- Cel uit een Siegmund bouwpakket van aluminium profielen
- met extra rand voor zijwanden

6

NEW Dak gemaakt van aluminium composietpanelen

- Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging (Ø 200 mm)
- upgrading mogelijk op elk moment

28

22

16

Pagina: 250 250 250

JOUW START IN AUTOMATISERING EN SERIEPRODUCTIE

Profiteer van de voordelen van de Siegmund-lascel:

- ✓ individueel configureerbaar en vervolgens uitbreidbaar
- ✓ compatibel met alle soorten robots en cobots
- ✓ Cel in het exclusieve Siegmund-design
- ✓ lage aankoopkosten en hoge winstgevendheid
- ✓ compact Design
- ✓ hoge beveiligingsstandaard
- ✓ snelle inbedrijfsname





reddot winner 2023
industrial design



DESIGN
AWARD
2023



Lascel 2400
Black Edition

Een meesterlijke combinatie: Siegmund lascel, nulpuntspansysteem, geperforeerde platen en het nieuwe spansysteem


- ✓ Creëer eenvoudig individuele klemopstellingen voor uw kleine en grote series met het Siegmund klemsysteem
- ✓ Laat terugkerende armaturen gewoon op de geperforeerde plaat
- ✓ Wissel de geprepareerde geperforeerde plaat in een handomdraai met een nauwkeurige pasvorm dankzij het nulpuntspansysteem
- ✓ Start het lasproces van de robot
- ✓ De lascel beschermt de gebruiker tegen lasspatten en laslicht

28

22

16

Pagina: 208 208 208

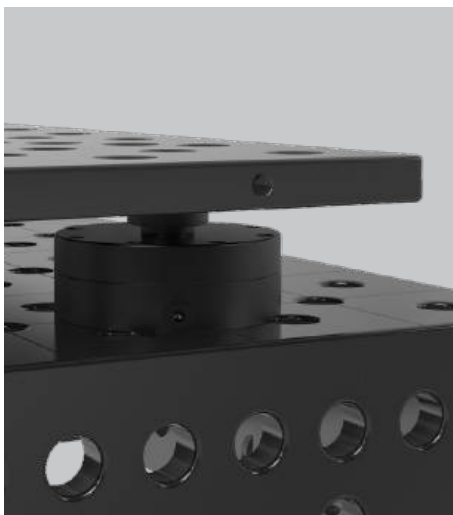

SPECIALE TAFEL: GEOPTIMALISEERD VOOR AUTOMATISERING

- ✓ Speciaal gatenpatroon voor bevestiging van de afzonderlijke componenten (lascal, scheidingswand, console, nulpuntspansysteem, ST Box, ...)
- ✓ Ventilatieopeningen voor turbulentiervrije afzuiging
- ✓ Kabelmanagement onder de tafel
- ✓ optimale dekking naar beneden
- ✓ Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- ✓ Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- ✓ Boring Ø 16 mm




Beschikbare afmetingen

2000 x 1000 mm (4-160020.RC)
2400 x 1200 mm (4-160030.RC)
3000 x 1500 mm (4-160040.RC)

Compatibiliteit met standaard Siegmund lastafels

Tegen meerprijs is de lascel ook leverbaar met standaard Siegmund lastafels (2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 3000 x 1500 mm). Bij standaard Siegmund-lastafels adviseren wij om een deel van de boringen af te sluiten met afdekkappen (art.nr. 160238.10 of 280238.10) om ongewenste tocht tijdens het lassen te voorkomen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.




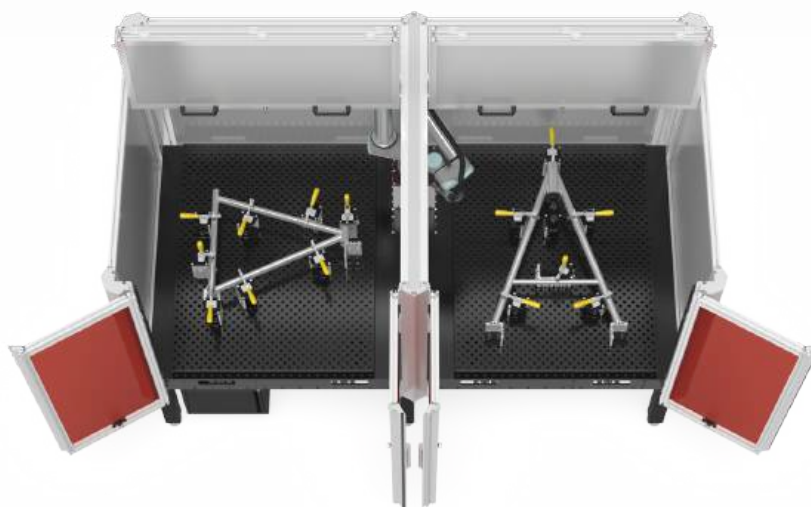

Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd circa 6 weken


UW INDIVIDUELE LASCEL

configureer een lascel passend voor uw Siegmund lastafel. Alle deuren en wanden kunnen willekeurig gepositioneerd worden.

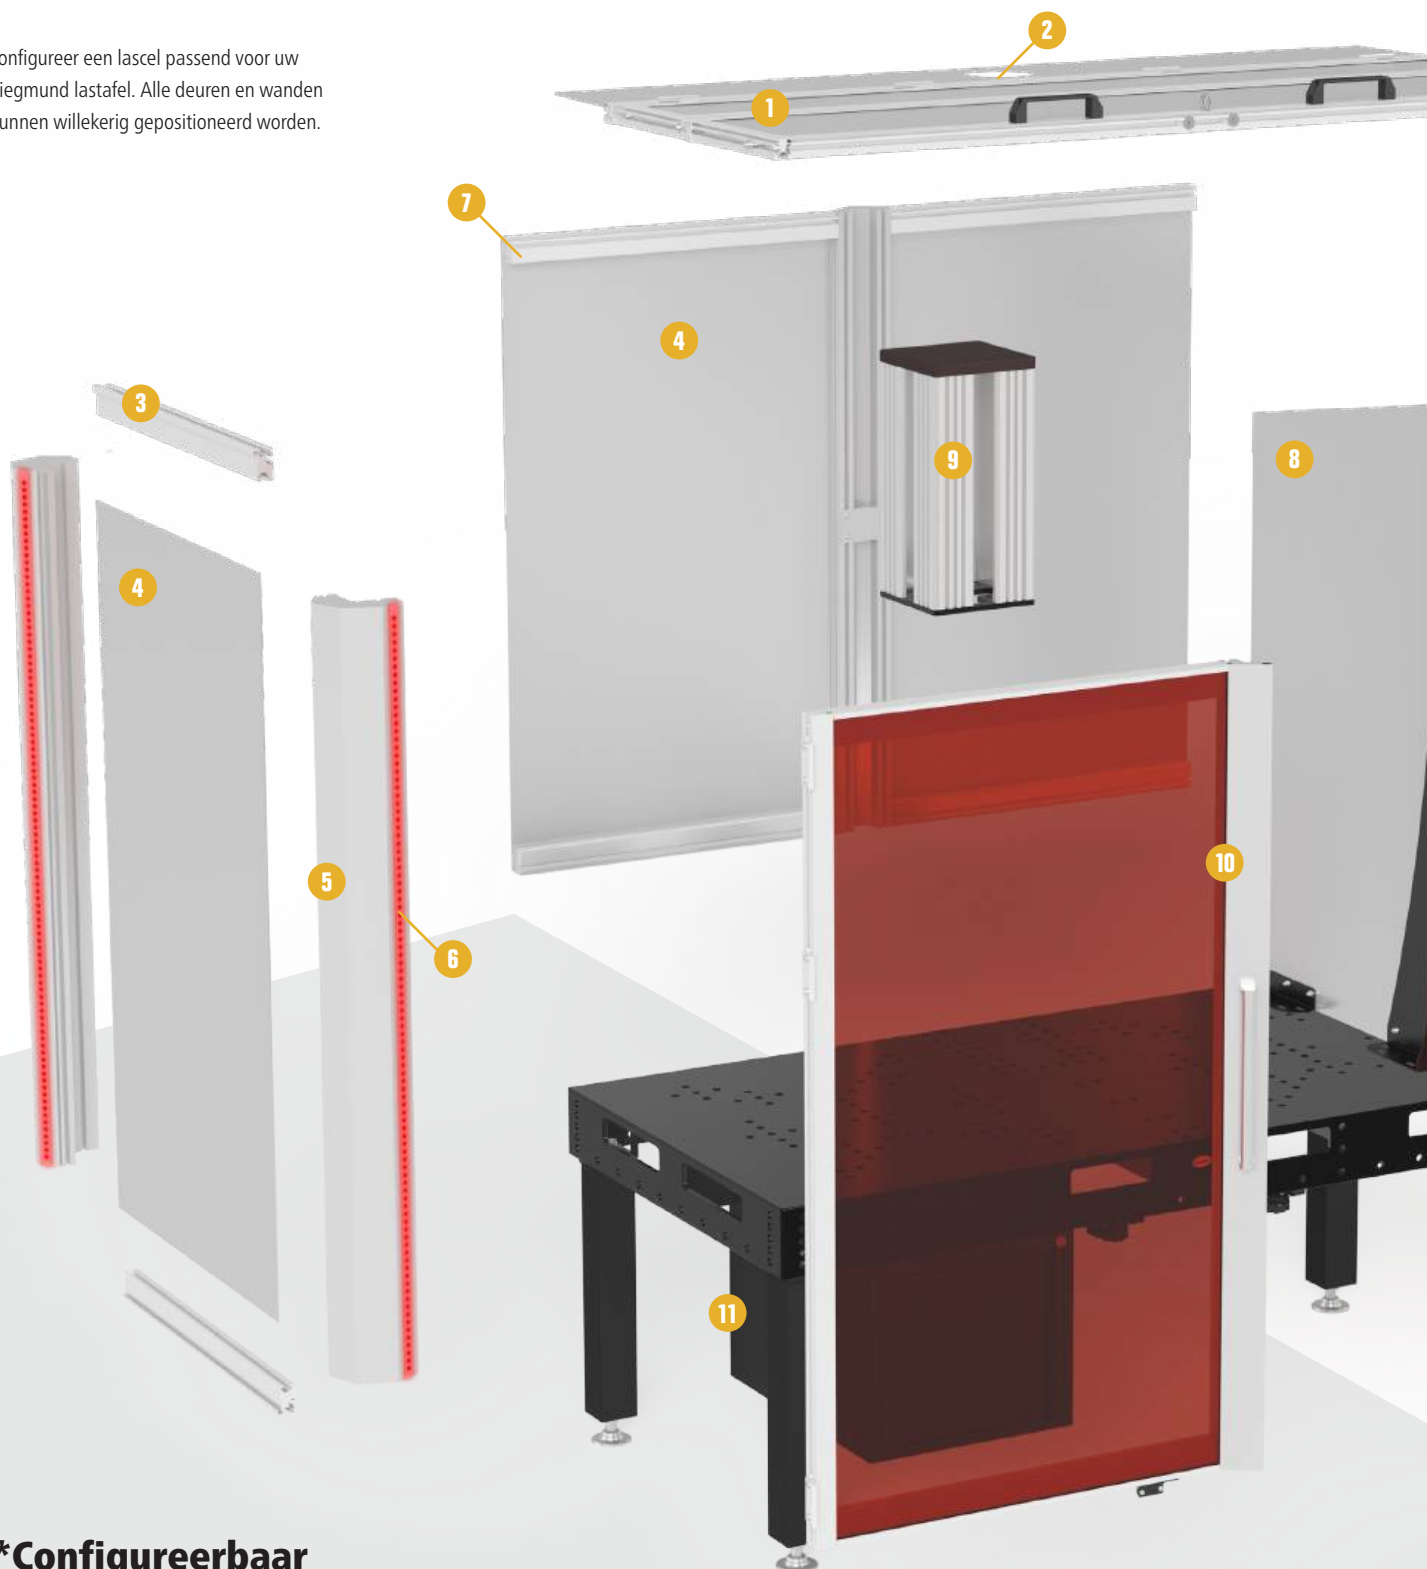

*Configureerbaar

De aangegeven bouwdelen van de Siegmund lascel kunnen individueel aangepast worden. Neem hiervoor persoonlijk contact met ons op.

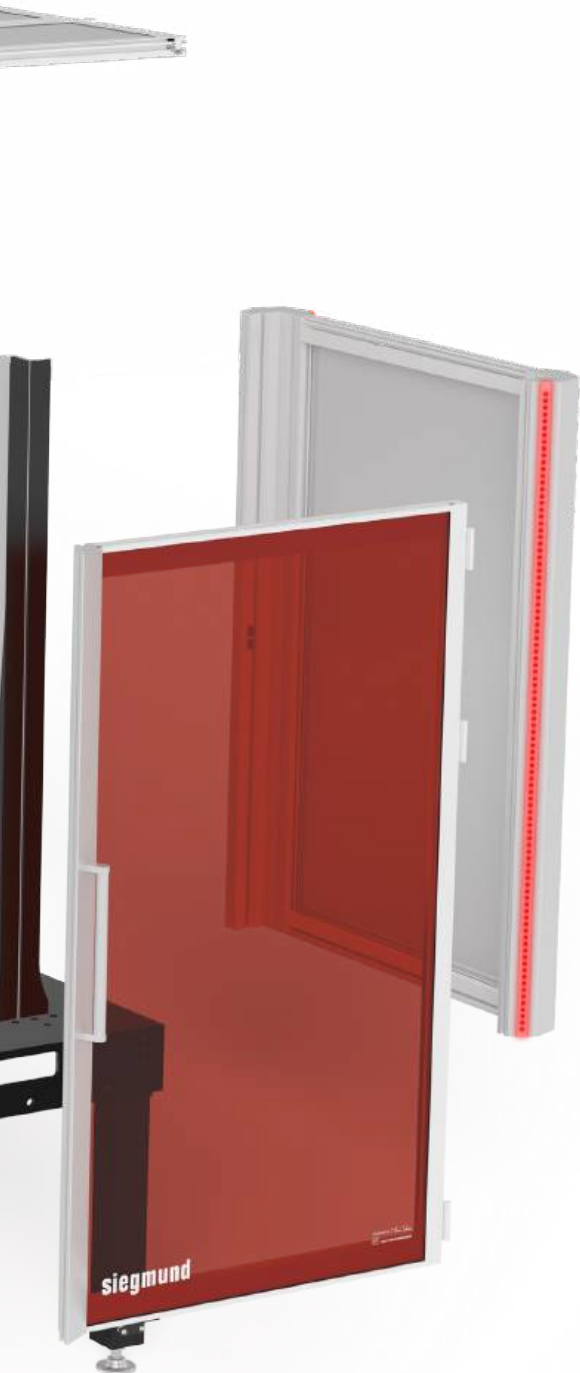

1 Dak

- voor twee derde scharnierend
- Openen gebeurt handmatig
- De cel kan worden geladen met een kraan

2 Afzuig

- Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging

3 Profielen

- Cel uit een Siegmund bouw pakket van aluminium profielen
- met extra rand voor zijwanden

4 Zijwand / Achterwand

- Bescherming tegen lasspatten
- ondoorzichtig aluminium composiet paneel
- alternatief deuren of ramen volgens ISO 25980

5 Hoekprofiel

- Bevestiging van de zijwanden en deuren
- hoge stabiliteit
- Standaard celhoogte binnen ca. 1300 mm
- Aanpassing hoogte lascel op aanvraag mogelijk

6 LED-statusindicator

- Signaalindicator in groen / rood
- op het rechter en linker hoekprofiel
- Klant afstemmen met robot en stroombron

7 Interieur verlichting

- optioneel

8 Scheidingswand

- aluminium composiet paneel
- Scheiding van cellen voor twee operators
- aan klantspecifieke wensen aan te passen

9 Console

- Individueel in hoogte verstelbaar
- verhoogde positie van de cobot / robot
- Aluminium profielen met hard karton voor elektrische isolatie
- individuele aanpassing aan het boorpatroon van de cobot / robot

10 Deuren

- Vizier volgens ISO 25980
- Positie van de deuren individueel configureerbaar

11 Sub Table Box voor lascel

- Veilige opslag van de pneumatische unit voor het nulpuntsysteem



VERWISSEL LASAPPARATEN EENVOUDIG EN FLEXIBEL

Met het nulpuntspansysteem van Siegmund kunt u uw lastafel upgraden naar een efficiënte werkplek met hoge herhaalbaarheid in serieproductie. U bespaart tijd bij het opzetten, zorgt voor een constante kwaliteit en verhoogt bovendien de bezettingsgraad van uw lasrobot. Automatiseer nu uw werkplek! Schakel in een paar eenvoudige stappen tussen terugkerende werkstukken. Laat hiervoor uw mal op de geperforeerde plaat en vervang deze eenvoudig door een nieuwe mal met een geperforeerde plaat.

- ✓ De werkbasis wordt gevormd door de Siegmund lastafel
- ✓ Per geperforeerde plaat zijn minimaal 4 klemmodules nodig
- ✓ De geperforeerde plaat wordt geklemd en gecentreerd met behulp van kogels
- ✓ Nastellen van het vastgeklemd apparaat is niet nodig



Mechanisch

pneumatisch



Het nulpuntspansysteem is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De mechanische variant wordt geklemd of geopend met een steeksleutel. Bij de pneumatische variant wordt de klembout met perslucht losgemaakt. De bout wordt vastgeklemd zonder toevoer van perslucht.

Voordelen

- ✓ Snel schakelen tussen terugkerende werkstukken
- ✓ Minimalisering van niet-productieve lastijden
- ✓ Geschikt voor gebruik met en zonder lasrobot
- ✓ Zeer goede herhaalbaarheid




[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)

Nulpuntspansysteem

De modules van het nulpuntspansysteem worden gecentreerd en bevestigd in de gaten in de lastafel. De geperforeerde plaat wordt met behulp van de spanbouten via het nulpuntspansysteem vastgezet.

- ✓ Verticale klemkracht max. 2 kN per module
- ✓ Nulinstelling met hoge nauwkeurigheid

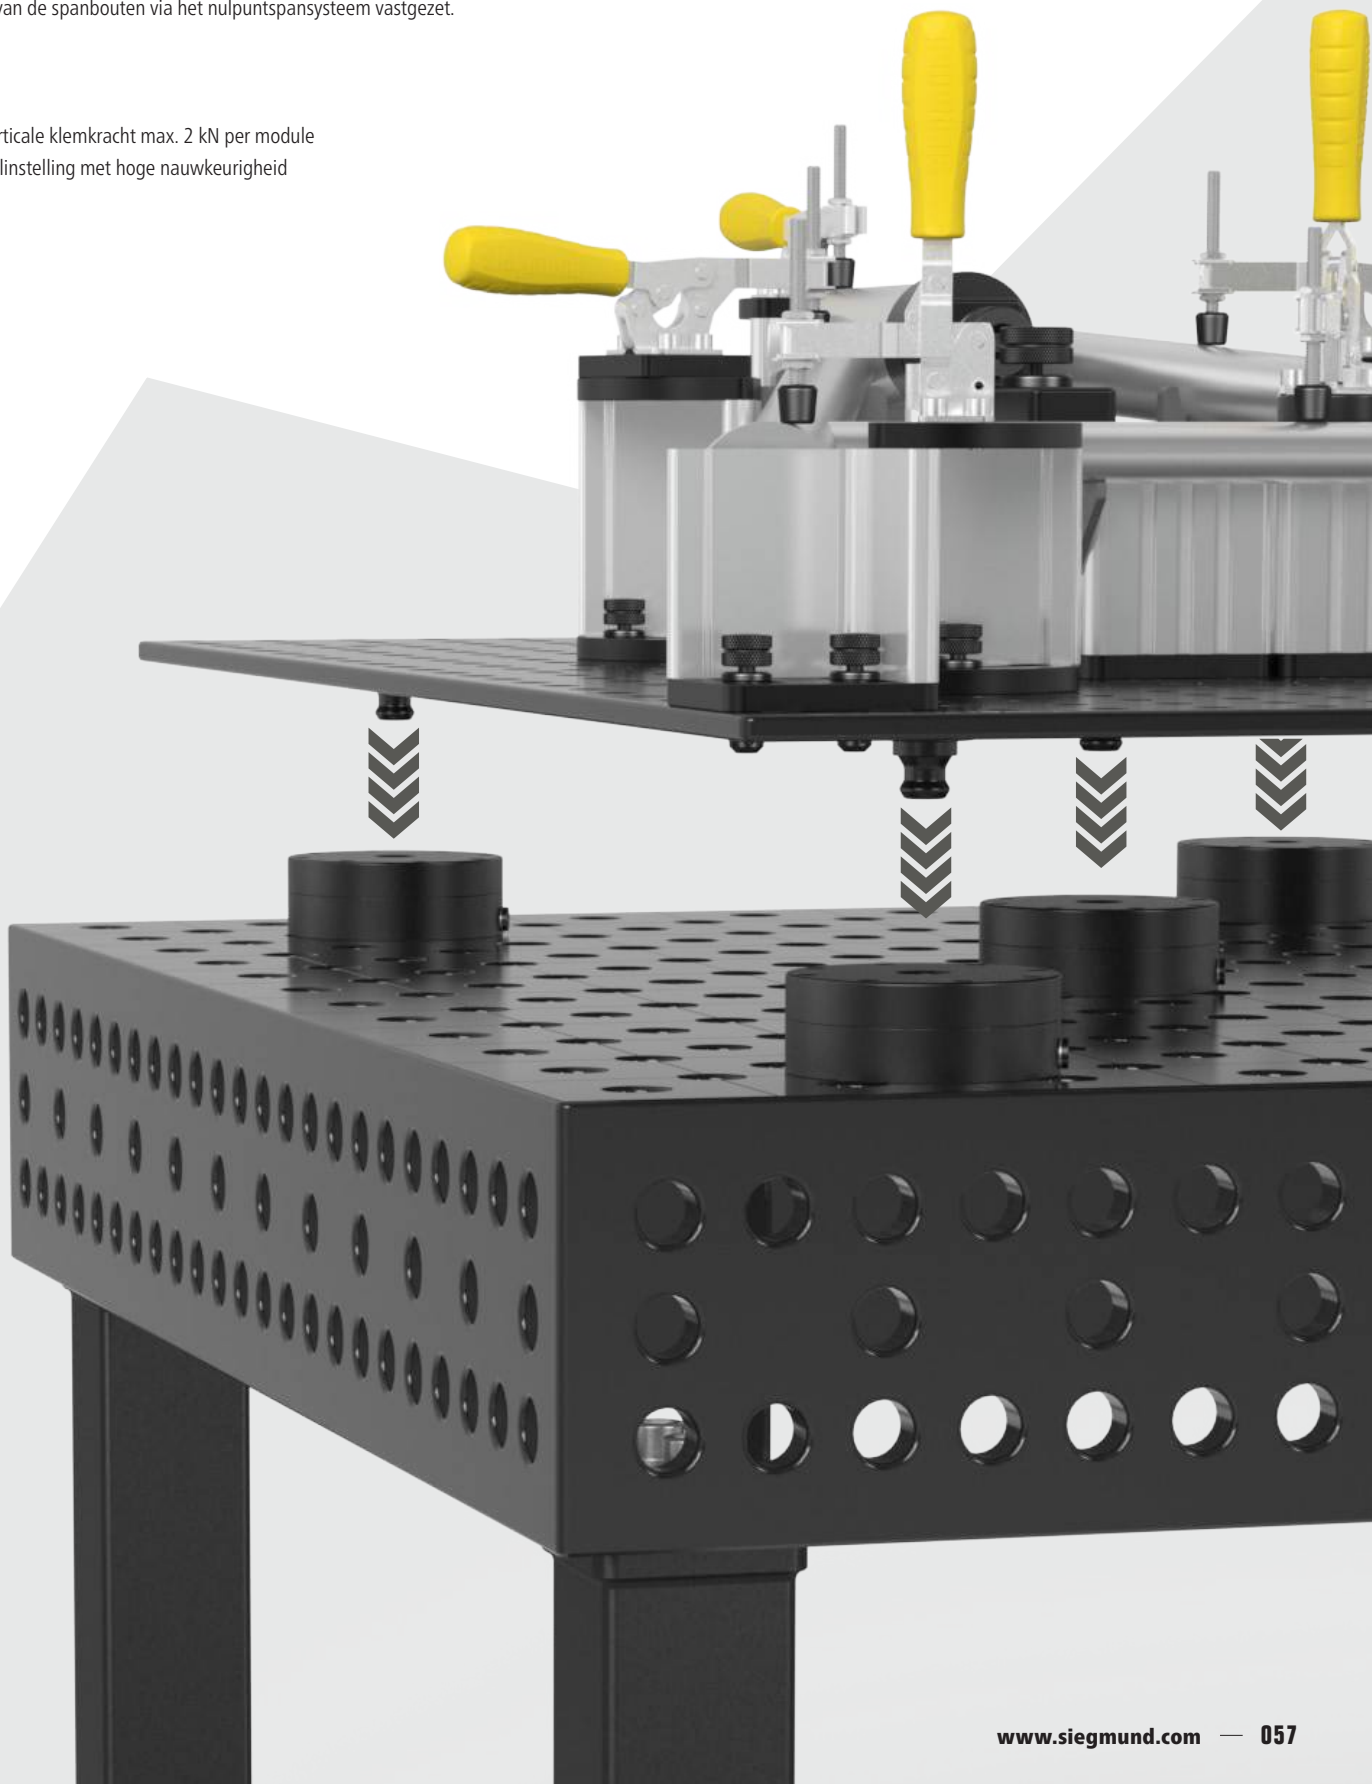

GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE BEHUIZINGEN



Verloop bus
centreren in één as



Centreerbus
centreren in twee assen



Retaining bus
klem- en houdfunctie,
geen centrering

Maximale efficiëntie met het nieuwe klemsysteem

In combinatie met het nieuwe klemsysteem kunnen terugkerende laswerkstukken worden vervaardigd met een hoge nauwkeurigheid en korte lastijden. Als er al een robotprogramma bestaat, profiteer je van een minimale insteltijd van je apparaat.


- ✓ Eenvoudige toepassing
- ✓ Snel wisselen
- ✓ Seriëmatig produceren
- ✓ Nauwkeurige nulstelling



[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)



Met het nulpuntspansysteem kan de geperforeerde plaat op de lastafel worden uitgelijnd. De centrering vindt plaats via de bussen.


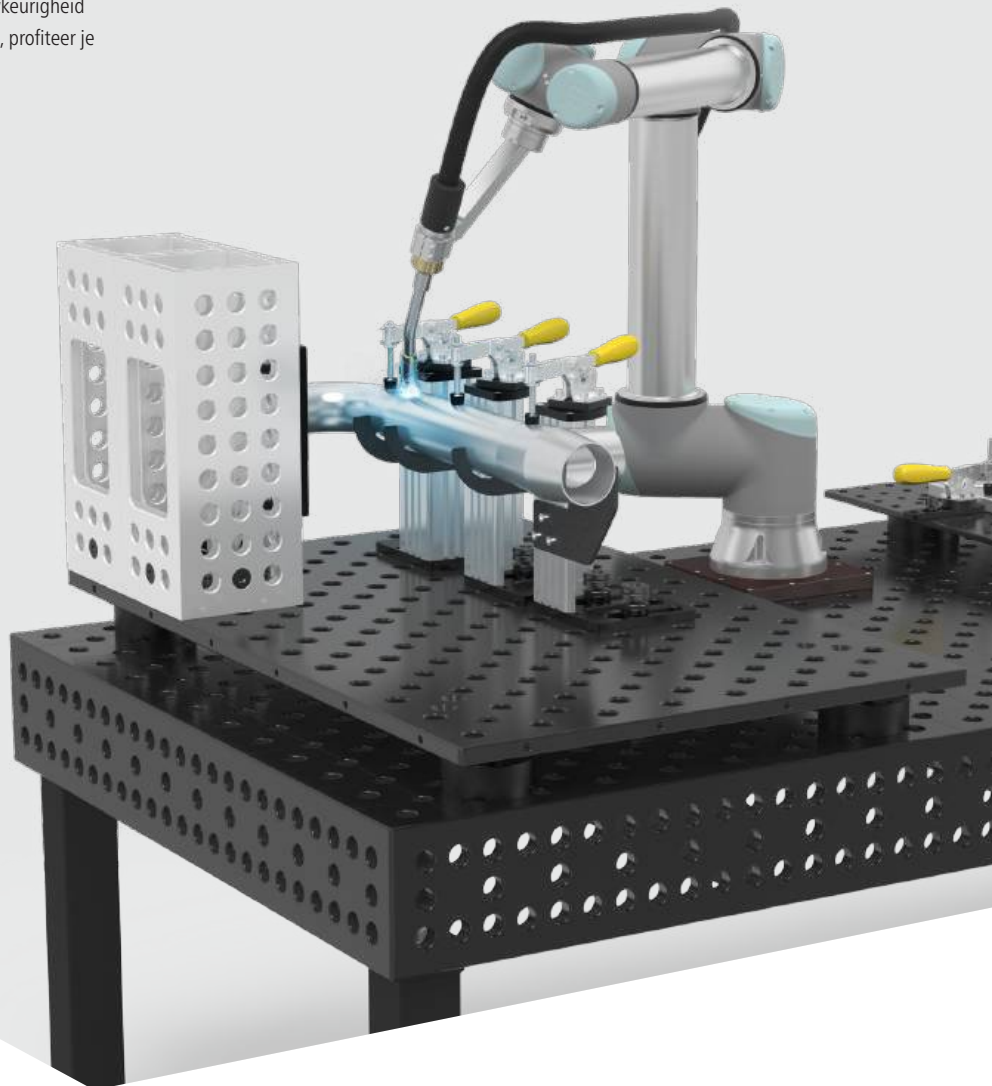


28

22

16

Pagina: 090 152 212

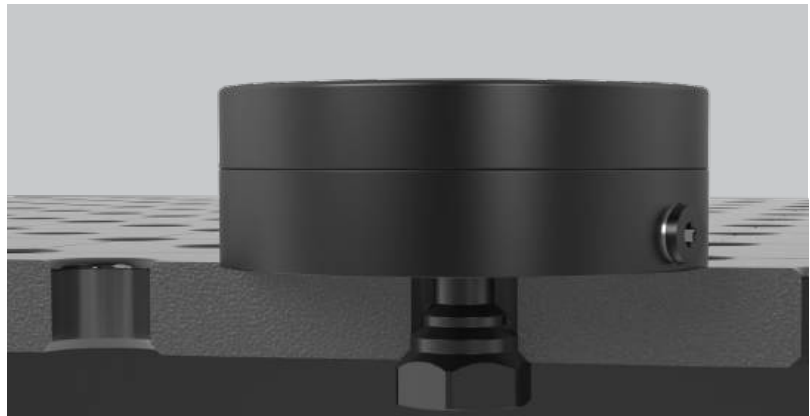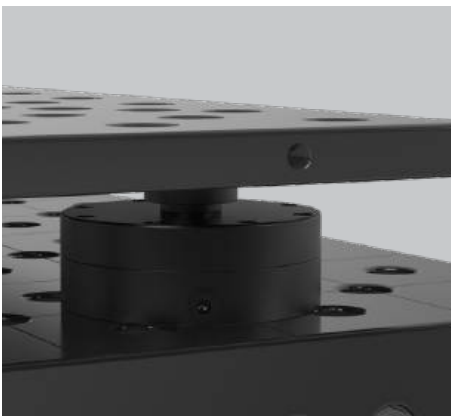

VOOR HET EENVOUDIG MAKEN VAN SERIE MALLEN MET SJABLONEN

Maak een samenstelling van aluminium profielen, dek en bodemplaten om snel, eenvoudig en goedkoop kleine tot grote series te maken. Ook kun je met op maat gemaakte sjablonen werken. Laser gesneden of geperst maakt niet uit. De sjablonen kun je eenvoudig met vierkantmoeren en bouten vast zetten in de t-gleuven. voor het positioneren van het aluminiumprofiel met sjablonen adviseren wij een gatenplaat, lastafel of t-sleuventafel. De hoogte van van een onderdeel wordt bepaald door de lengte van het aluminium profiel maar kan ook door de klant zelf op maat gezaagd worden. De aluminiumprofielen zijn in vaste lengtes of productielengte verkrijgbaar.

De Siegmund aluminiumprofielen met dek en bodemplaten zijn voor alle systemen verkrijgbaar en met alle toebehoren te combineren.

Uw voordelen

- ✓ Bouw zelf mallen
- ✓ Makkelijk te combineren met sjablonen
- ✓ Modulair systeem voor maximale flexibiliteit
- ✓ Aluminium profiel verkrijgbaar in vaste lengtes



Snelspanklem

- Snelle fixatie en release
- Ergonomische handgreep
- Verschillende uitvoeringen en maten leverbaar
- Met gestandaardiseerd Siegmund-gatenpatroon




28 22 16

Pagina: 092 154 214



Bouw in korte tijd uw eigen mallen voor kleine of grote series. Meer productiviteit, korte wisseltijden, grote repeteer nauwkeurigheid.

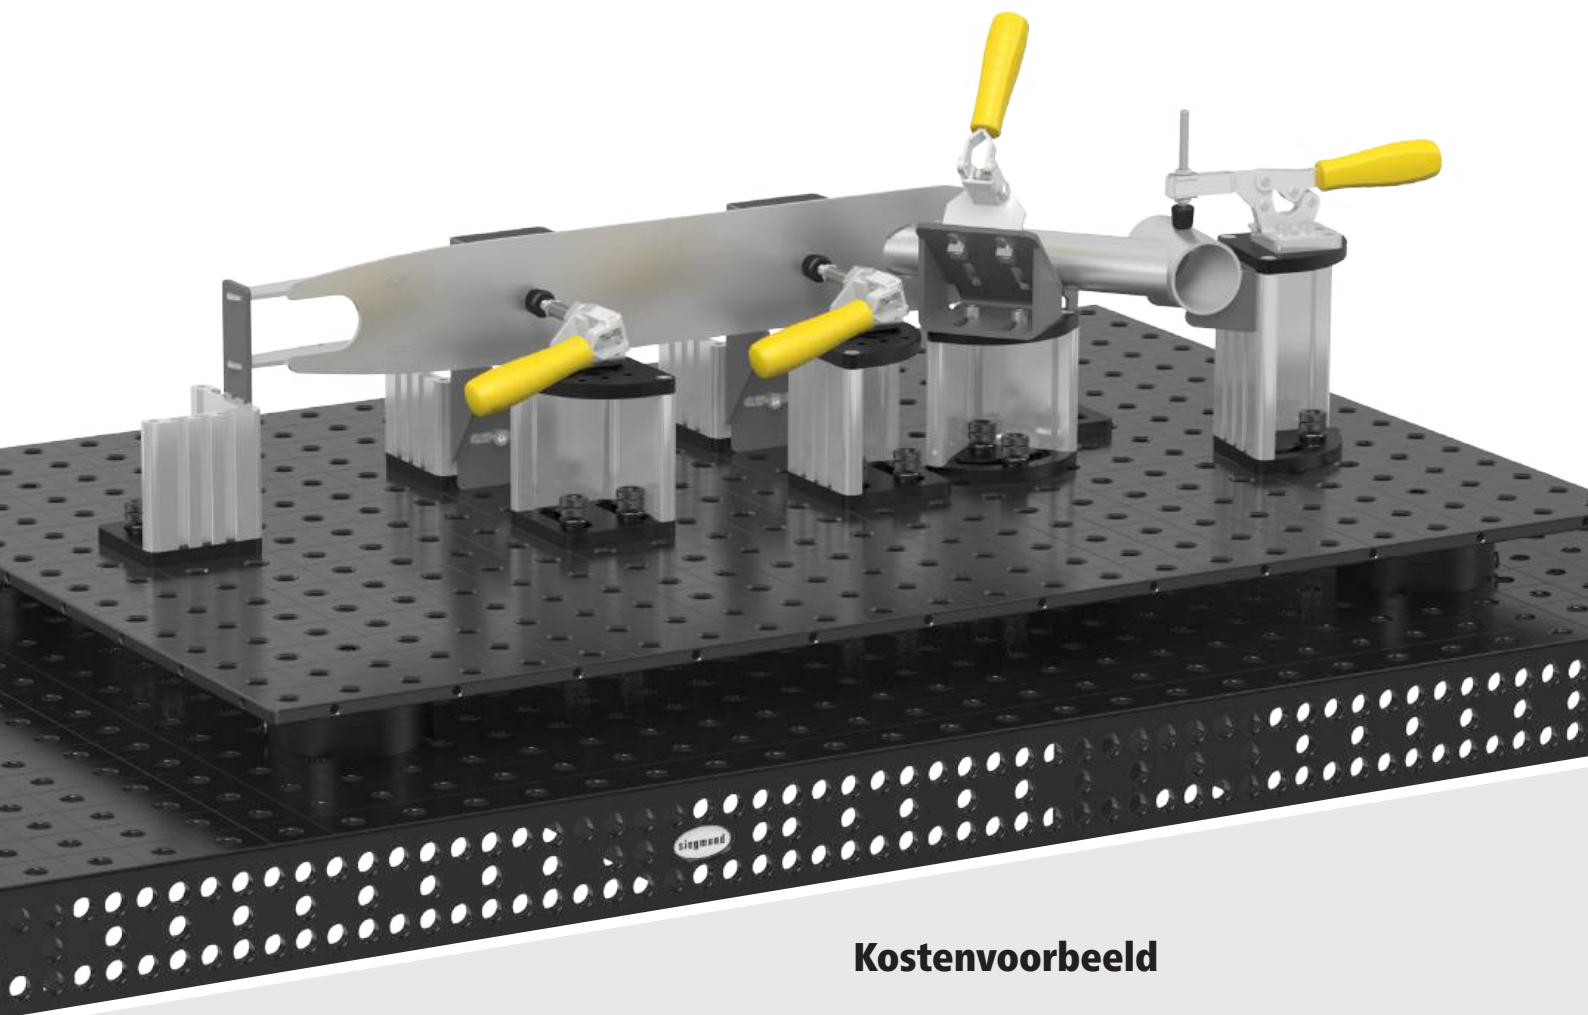

Kostenvoorbeeld

zonder tafel, geperforeerde plaat, nulpuntsysteem en lasersjablonen
(Opbouw zie boven)

Klem systeem

2x Alu profiel 76 mm
5x Alu profiel 101 mm
1x Alu profiel 151 mm
4x Afdekplaat
8x Basis plaat
86x Schroeven
4x Snelspanklem
2x Afstandsplaat

580 €

Toebehoren

15x Snelspanbout

540 €



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)


Montagetijd ca. 2,5 uur





LICHT TOT ZWARE CONSTRUCTIE

Ons grootste systeem is ideaal voor lichte tot zware werkstukken dankzij de hoge belastbaarheid en stijfheid. De massieve klemrichtingen houden ook grote onderdelen in vorm en voorkomen vervorming bij het lassen van de afzonderlijke assemblages.

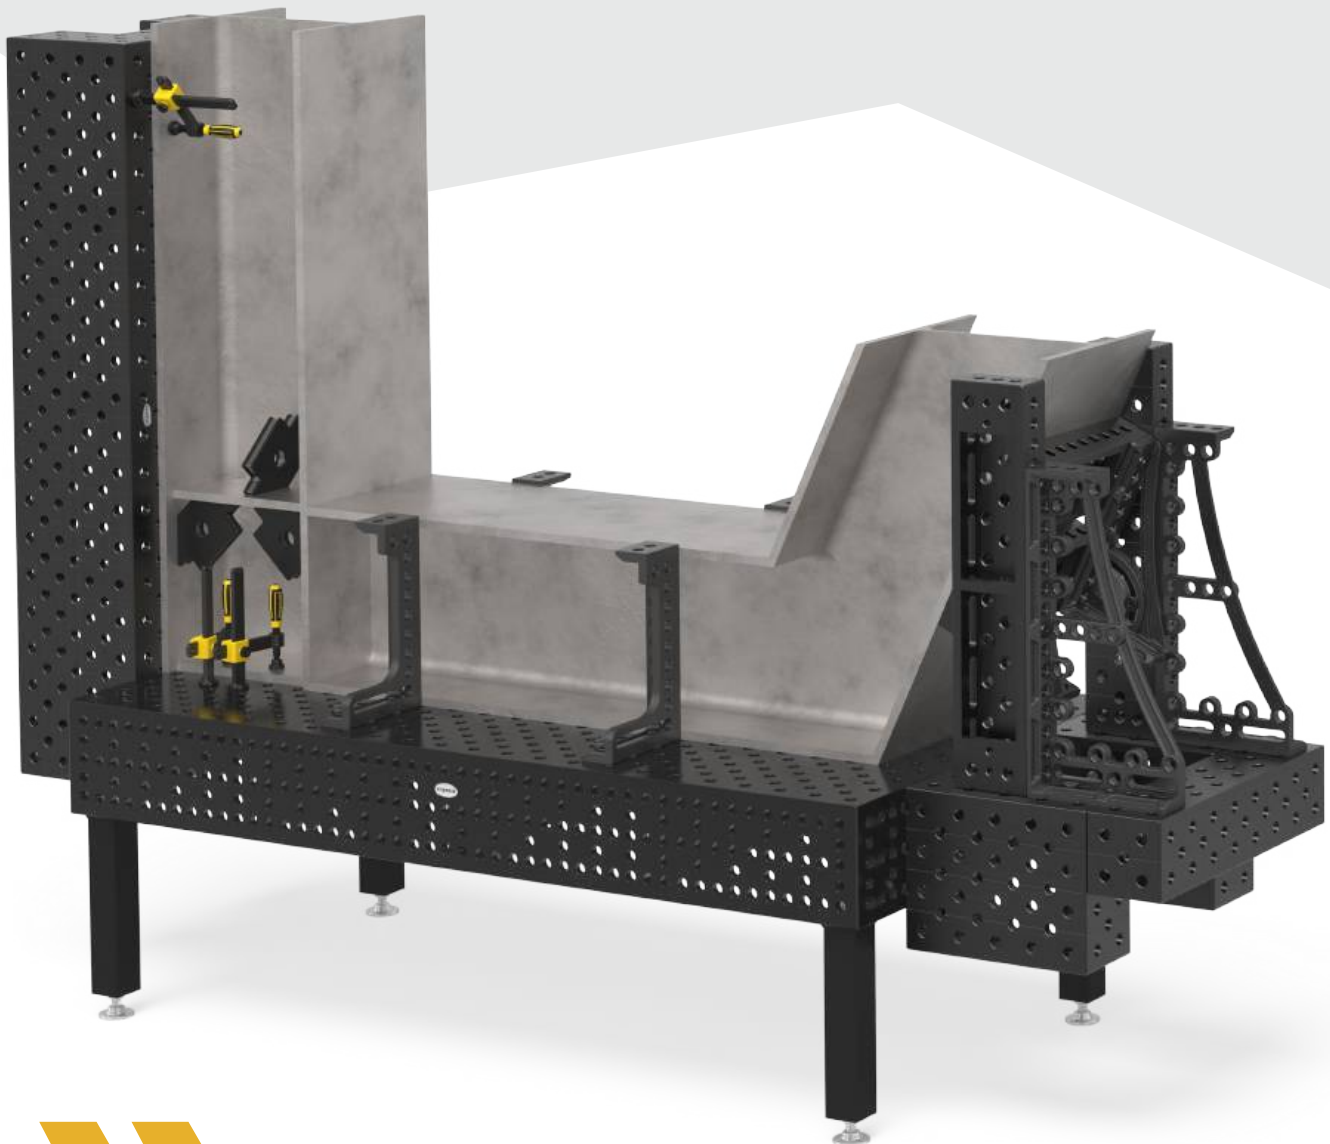

**Aanbevolen
draagvermogen tot 6000 kg**
max. 2000 kg per voet Basisuitrusting
max. 3000 kg per voet Basisuitrusting PLUS

Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger. Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

Basic 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht			Transport / Verpakking
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398 €	4-281015	• 345 €
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417 €	4-281035	• 345 €
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820 €	4-281020	• 410 €
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059 €	4-281060	• 410 €
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317 €	4-281030	• 429 €
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202 €	4-281040	• 488 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Zonder Plasmanitratie: Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspeters. Bescherming tegen lasspeters en hechting wordt alleen gegeven door het gebruik van anti-hecht middel.



[www.siegmund.com/
F-tablebasic75028](http://www.siegmund.com/F-tablebasic75028)

Tafelpoten



	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerveranker
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Poothoogte	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fijneinstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	55 €	62 €	92 €	53 €

Werkhooft = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelszijwand

De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten. Wegens kliepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1200 x 800 mm.

Basic sets



	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraaster
- M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381 €	4-281010.XD7	• 299 €
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375 €	4-281025.XD7	• 299 €
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670 €	4-281015.XD7	• 345 €
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681 €	4-281035.XD7	• 345 €
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170 €	4-281020.XD7	• 410 €
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458 €	4-281060.XD7	• 410 €
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777 €	4-281030.XD7	• 429 €
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847 €	4-281040.XD7	• 488 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)



[www.siegmund.com/
F-tablebasicX728](http://www.siegmund.com/F-tablebasicX728)



280543

8x

8x

8x



160415

8x

8x

8x



284050.Set

2x

4x



283999

1x

1x

1x

1.149 € •

1.735 € •

3.070 € •

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 200 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321 €	4-280010.P • 300 €
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315 €	4-280025.P • 300 €
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137 €	4-280015.P • 345 €
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226 €	4-280035.P • 375 €
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288 €	4-280050.P • 395 €
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823 €	4-280020.P • 410 €
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376 €	4-280060.P • 429 €
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763 €	4-280045.P • 475 €
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925 €	4-280030.P • 475 €
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223 €	4-280040.P • 550 €
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994 €	4-280055.P • 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitriding of met diagonaal raster: www.siegmund.com/F-table75028
[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijnstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelszijwand


De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

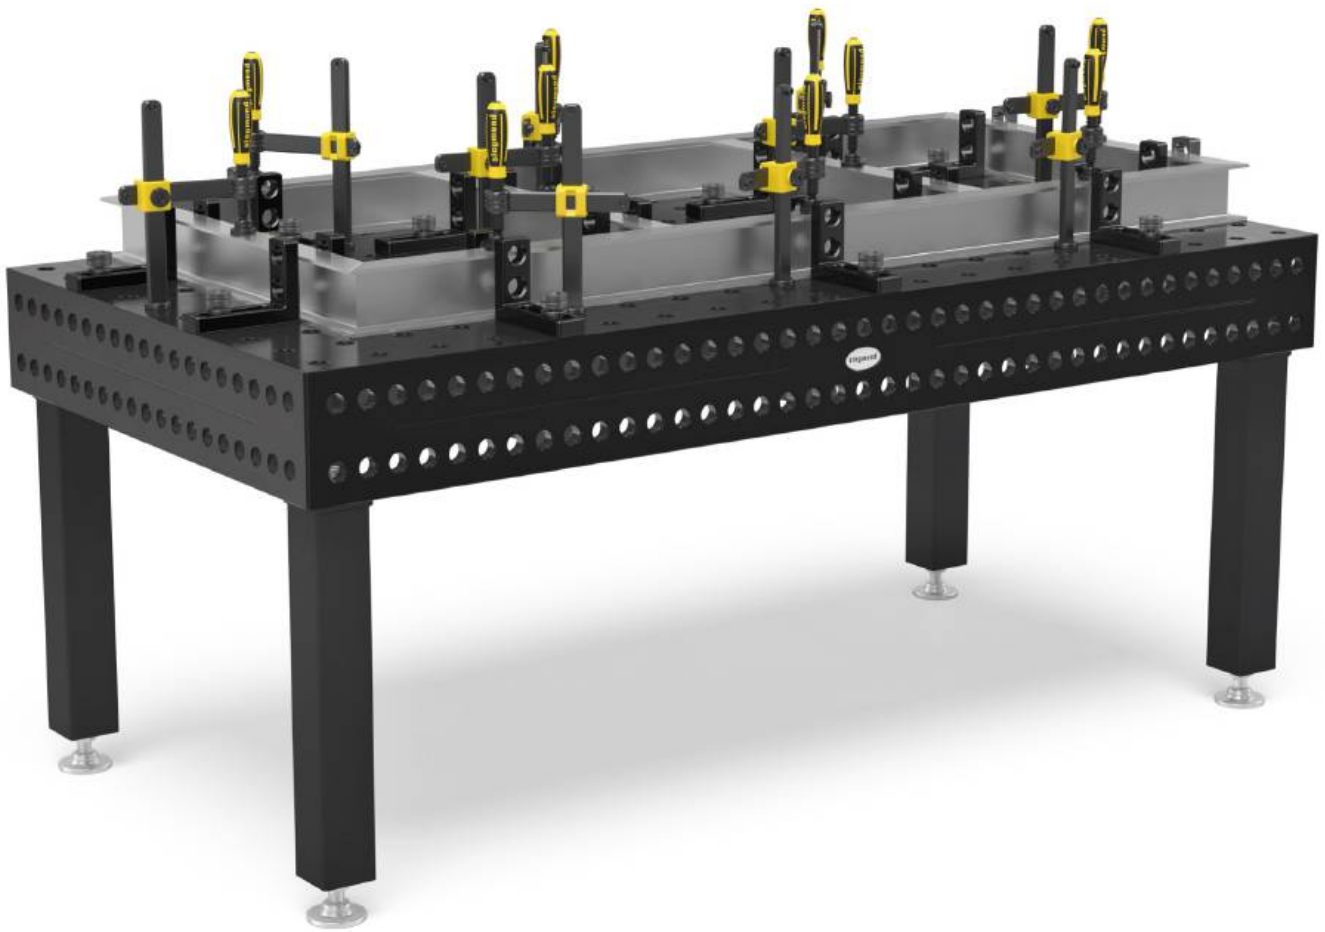

								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Zijwanden 200 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898 €	4-280010.XD7D • 300 €
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891 €	4-280025.XD7D • 300 €
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703 €	4-280015.XD7D • 345 €
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982 €	4-280035.XD7D • 375 €
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231 €	4-280050.XD7D • 395 €
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724 €	4-280020.XD7D • 410 €
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331 €	4-280060.XD7D • 429 €
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137 €	4-280045.XD7D • 475 €
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039 €	4-280030.XD7D • 475 €
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666 €	4-280040.XD7D • 550 €
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463 €	4-280055.XD7D • 813 €
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422 €	4-280065.XD7D ○



www.siegmond.com/
F-tableX728

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasmantrering of met een raster van 100x100 mm: www.siegmond.com/F-tableX728

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijwand


De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

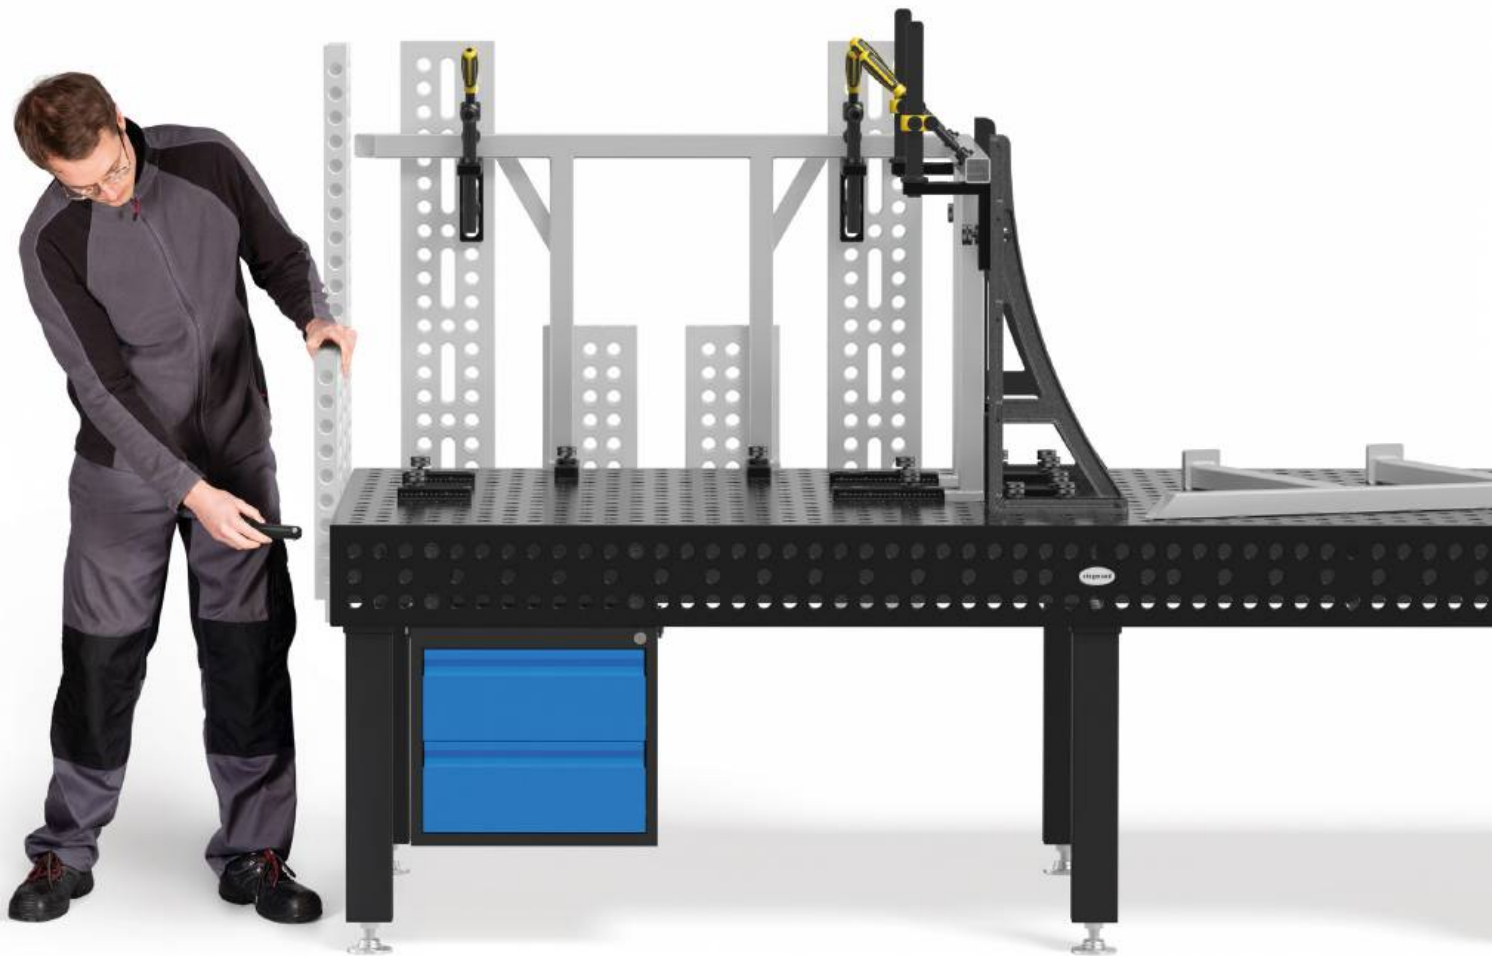

								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.8, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraaster
- Zijwanden 300 mm, Boringen aan tafelijzwand 3 rijen met 50 mm afstand, 2 rijen met 100 mm afstand
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht	Transport / Verpakking		
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124 €	4-280015.XD8PL	• 345 €
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448 €	4-280035.XD8PL	• 375 €
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809 €	4-280050.XD8PL	• 395 €
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246 €	4-280020.XD8PL	• 410 €
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669 €	4-280030.XD8PL	• 475 €
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536 €	4-280040.XD8PL	• 550 €
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713 €	4-280055.XD8PL	• 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 6000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerveranker
	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Draaglast per poot	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Poothoogte	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	78 €	80 €	99 €	131 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijzwand


De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets




		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

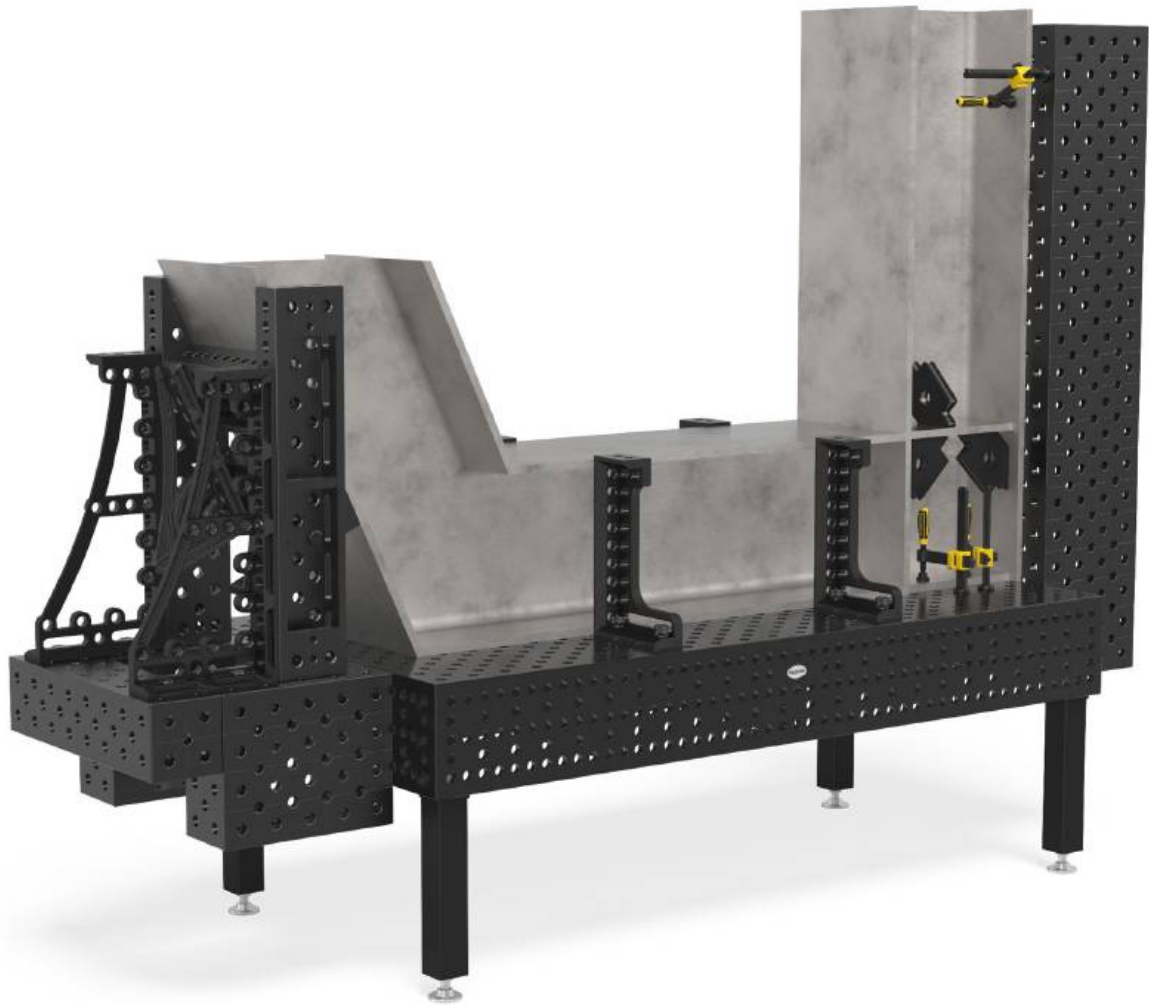


								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN

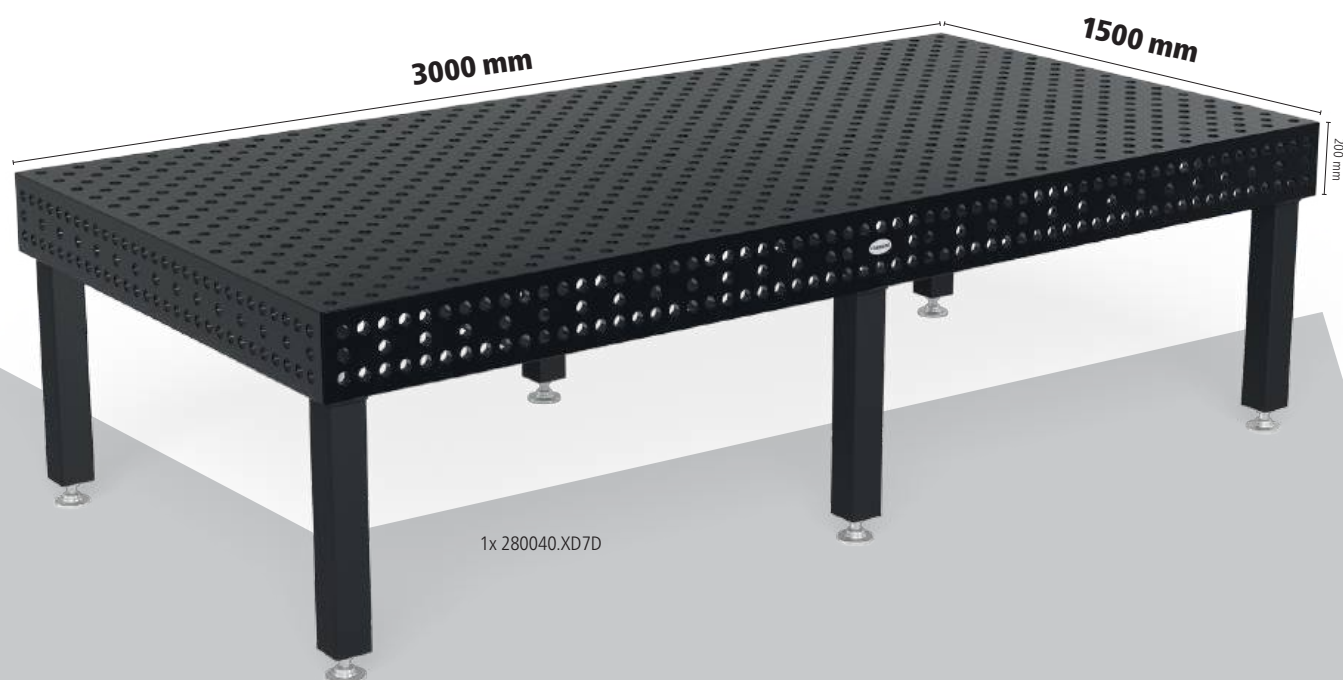

6x 280610.N



2x 280630.N



12x 280511



4x 280740



6x 280410.N



4x 280420.N



4x 280110.N




2x 280152.N



2x 280162.N



4x 280648.1.N



1x 280990.1



FOR FREE 1x 283999



Las-en opspantafel Extreme 8.7 incl. toebehoren

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Zijwanden 200 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Actieprijs %

11.388 €

In plaats van 12.245 €

4-288340.XD7D

Verpakking en transport 550 €



Las-en opspantafel Extreme 8.7 incl. toebehoren

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Zijwanden 200 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Actieprijs

8.045 €

In plaats van 8.650 €

4-288130.XD7D

Verpakking en transport 475 €



1x 280030.XD7D



6x 280610.N



2x 280630.N



12x 280511



4x 280740



4x 280410.N



4x 280420.N



4x 280110.N



2x 280152.N



4x 280648.1.N



FOR FREE 1x 283999

6-kant Sleuventafel

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- 6-kant sleuf afstand 100 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 200 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.034 €	4-280015.HNK • 345 €
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.308 €	4-280035.HNK • 375 €
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5.565 €	4-280050.HNK • 395 €
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.174 €	4-280020.HNK • 410 €
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6.388 €	4-280030.HNK • 475 €
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9.440 €	4-280040.HNK • 550 €
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	14.726 €	4-280055.HNK • 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratis bij iedere 6-kant sleuventafel

HN283999:
4x HN280547 Klemblok 25 mm
4x 280546.4 Spanbus



Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijnstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelsijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer



Hefplatform 2010

voor 2000 x 1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Hefplatform 2012

voor 2000 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Hefplatform 2412

voor 2400 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Hefplatform 3015

voor 3000 x 1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

hoogste kwaliteit bij alle onderdelen


Siegmund maakt het werken eenvoudiger met heftafels speciaal gemaakt voor Siegmund lastafels. Het klemveiligheidsprofiel voorkomt beknelling bij het zakken van de tafel. De beveiliging stopt de motor direct als deze ingedrukt wordt.



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-h-lift](http://www.siegmund.com/F-h-lift)

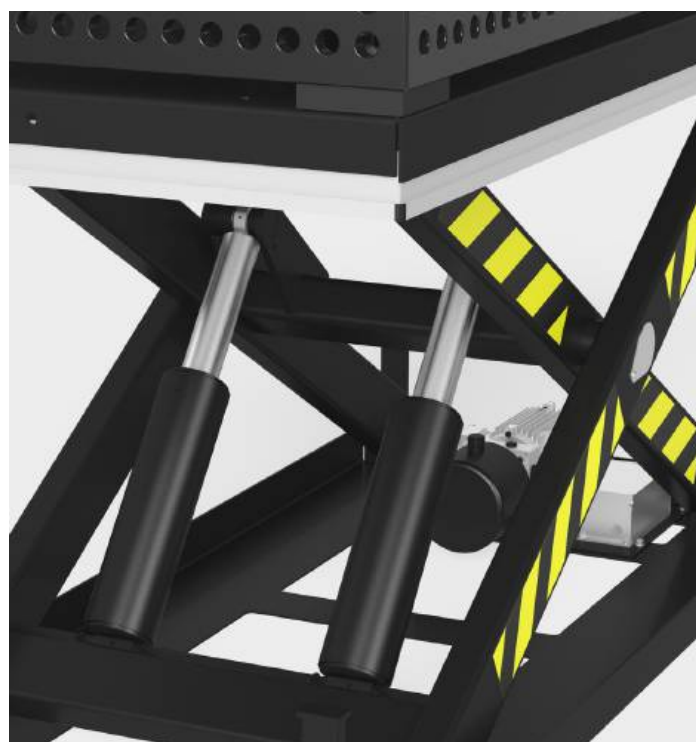

Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR NEW	1166 kg	10.114 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR NEW	1135 kg	11.015 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 X8.8 N BAR NEW	1266 kg	11.537 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR NEW	1104 kg	11.465 €	4-HB280020.HNK	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR NEW	1299 kg	10.907 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR NEW	1262 kg	11.862 €	4-HB280060.XD7D	•

Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V




Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR NEW	1482 kg	11.922 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR NEW	1443 kg	13.036 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 X8.8 N BAR NEW	1602 kg	13.666 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR NEW	1399 kg	13.259 €	4-HB280030.HNK	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000 x 1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990 x 1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34 ~ 45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N (BAR) NEW	2331 kg	18.054 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 X8.7 N (BAR) NEW	2239 kg	19.497 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 X8.8 N (BAR) NEW	2476 kg	20.367 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 X8.7 N (BAR) NEW	2170 kg	20.271 €	4-HB280040.HNK	•

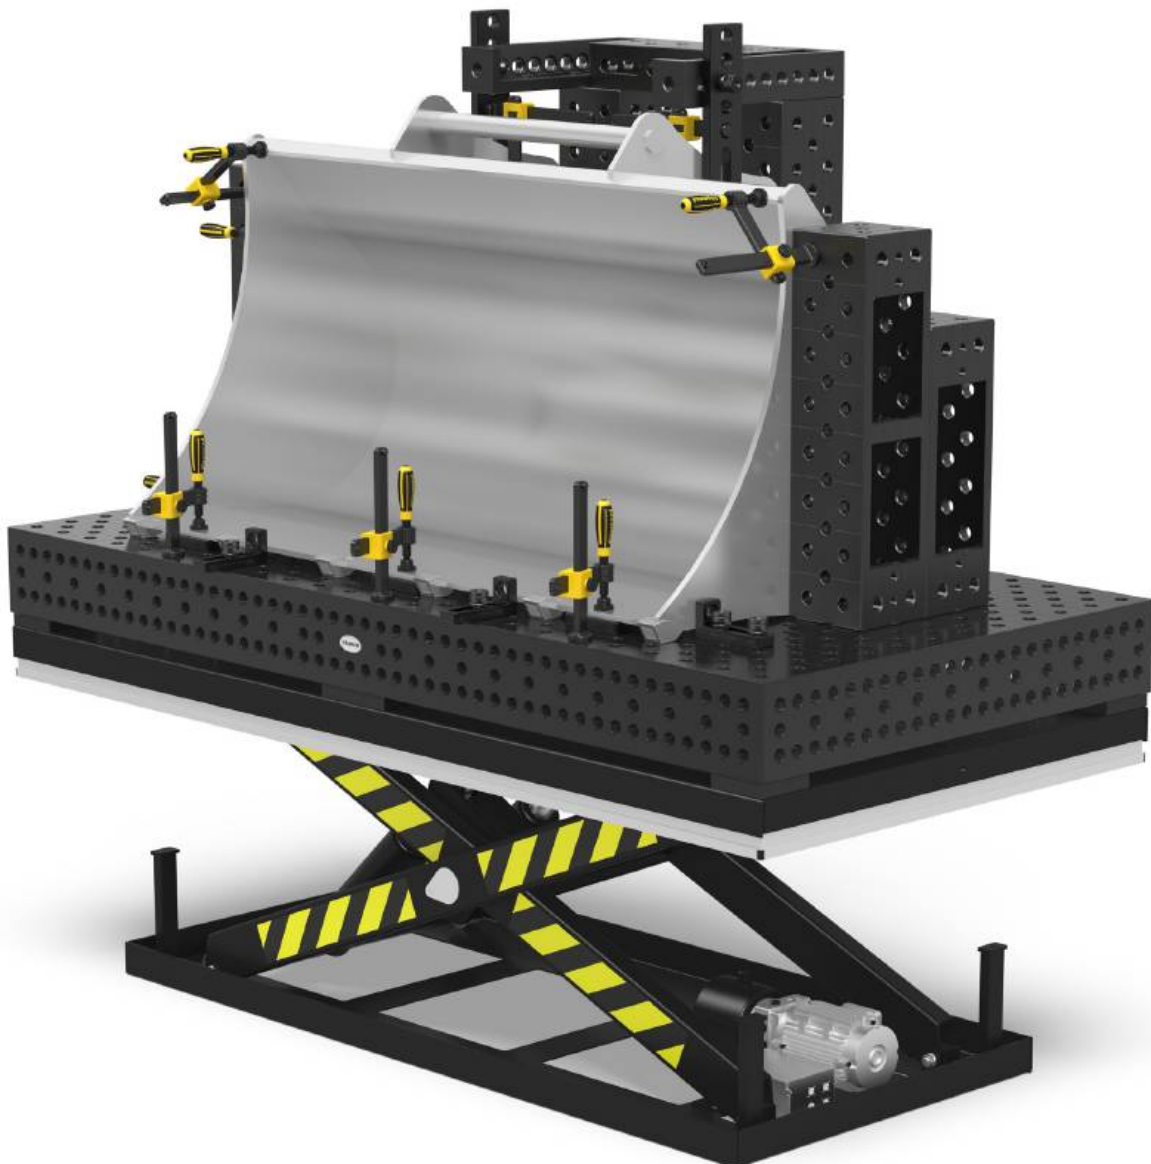

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	245 kg	2.156 €	2-DS281010.XD7	• 230 €
1200 x 800 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	238 kg	2.150 €	2-DS281025.XD7	• 230 €
1200 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	321 kg	2.445 €	2-DS281015.XD7	• 265 €
1000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	179 kg	1.857 €	2-DS804024.XD7	• 230 €
1200 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	226 kg	2.322 €	2-DS804034.XD7	• 265 €
1200 x 800 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	182 kg	1.855 €	2-DS804004.X7	• 230 €
Ø 1100 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	173 kg	2.109 €	2-DS804211.XD7	• 230 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	245 kg	2.285 €	2-DM281010.XD7	• 230 €
1200 x 800 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	238 kg	2.279 €	2-DM281025.XD7	• 230 €
1200 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR	25 mm	321 kg	2.574 €	2-DM281015.XD7	• 230 €
1000 x 1000 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	179 kg	1.986 €	2-DM804024.XD7	• 230 €
1200 x 1200 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	226 kg	2.451 €	2-DM804034.XD7	• 265 €
1200 x 800 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	182 kg	1.984 €	2-DM804004.X7	• 230 €
Ø 1100 mm	28 X8.7 N BAR	15 mm	173 kg	2.238 €	2-DM804211.XD7	• 230 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken. Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.



Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel

Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken, Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115 x 630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.254 €	2-HT804004.X7	• 230 €
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2.613 €	2-HT804014.XD7	• 265 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Mobiele heftafel 1000 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490 x 990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 200 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Bevestiging via de systeemgaten
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.031 €	2-HS804014.XD7	• 265 €
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3.429 €	2-HS804044.XD7	• 315 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490 x 990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 800 tot 1100 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1500 x 1000 mm	       	25 mm	678 kg	6.339 €	2-HS280035.XD7D	• 265 €

Product aanbeveling



Extra set, draagvermogen 1700 kg

Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg, Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal



		G	
2-HS009921		4 kg	431 € •



Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd

afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks



	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Siegmond Workstation 1208

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm Premium Light
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



	Siegmond Workstation 1208					NEW
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1.358 € •
						In plaats van 1.379 €
	Siegmond Workstation 1208 inclusief legborden					NEW
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 1x 284030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 284635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	154 kg	1.481 € •
						In plaats van 1.510 €
	Siegmond Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden					NEW
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	177 kg	1.749 € •
						In plaats van 1.775 €
	Siegmond Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden					NEW
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	2.140 € •
						In plaats van 2.171 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.
Exclusief verpakking / Transport 195 €

Siegmond Workstation: The next generation

Met de Siegmond Workstation krijg je een kostengunstige werkbank met een kleiner werkblad en veel opbergruimte in de gebruikelijke Siegmond kwaliteit. Alle opspangereedschappen zijn uitwisselbaar met het werkblad waardoor er diverse mogelijkheden van las, span of montage werkzaamheden ontstaan. Het maakt niet uit of je met hout werkt of metaalconstructies last de Workstation is zo veelzijdig als u ideeën en opdrachten.




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-workstation](http://www.siegmond.com/F-workstation)

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie



Siegmund Workstation 1208 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	527 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •



Set wanden voor Workstation 1208

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235, compatibel met workstation model vanaf 11-9-2023

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	158 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	88 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •



Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284030	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	14 € •

Siegmond Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm Premium Light
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



		Siegmond Workstation 1212 Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat					NEW
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
		2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	1.693 € •
In plaats van 1.712 €							
		Siegmond Workstation 1212 inclusief legborden Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 1x 284630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 284635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank					NEW
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
		2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	222 kg	1.824 € •
In plaats van 1.852 €							
		Siegmond Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden					NEW
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
		2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	2.091 € •
In plaats van 2.115 €							
		Siegmond Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden					NEW
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
		2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	2.489 € •
In plaats van 2.518 €							

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.
Exclusief verpakking / Transport



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-workstation](http://www.siegmond.com/F-workstation)

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie



Siegmund Workstation 1212 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	537 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Set wanden voor Workstation 1212

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	165 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	93 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •




Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW



28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284630	580 mm	46 mm	49 mm	1,50 kg	19 € •

Product aanbeveling

	Gereedschapset A 2x 280610.N Spanklem, 6x 280511 Snelspanbout, 2x 800653.1.N Afstandsring, 6x 280412 Aanslag, 1x 280852.1 Zeskant sleutel			
		G	Actieprijs	28
	2-287320	10,70 kg	438 € •	
In plaats van 623 €				
	Gereedschapset B 4x 280610.N Spanklem, 8x 280511 Snelspanbout, 3x 800653.1.N Afstandsring, 6x 280412 Aanslag, 2x 280420.N Aanslag, 1x 280852.1 Zeskant sleutel, 1x 284320 Bankschroef inclusief bakken set			NEW
		G	Actieprijs	28
	2-287340.1	39,50 kg	894 € •	
In plaats van 1.368 €				
	Gereedschapset C 6x 280610.N Spanklem, 12x 280511 Snelspanbout, 4x 800653.1.N Afstandsring, 4x 280412 Aanslag, 2x 280420.N Aanslag, 2x 280152.N Winkelhaak, 2x 804050 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad, 2x 800528 Verzonken spanbout, 1x 280852.1 Zeskant sleutel, 1x 284320 Set Siegmund bankschroef 125			NEW
		G	Actieprijs	28
	2-287360	69,30 kg	1.570 € •	
In plaats van 2.243 €				



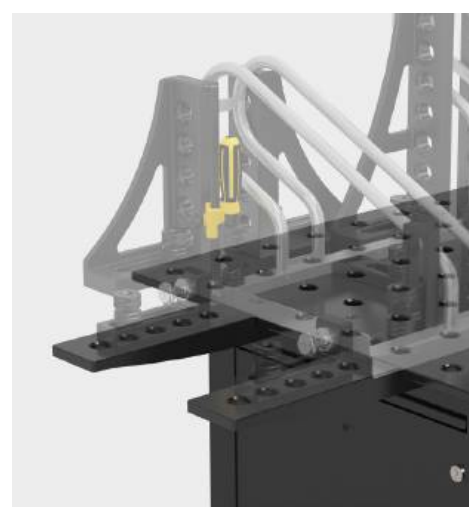


Set Verlenging Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light 1 rij gaten

Bestaat uit: 1x 804050 Verlenging Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light 1 rij gaten incl. 4 sets schroeven, 1x 800528 Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light

NEW

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	109 € •
In plaats van 125 €						



Set Externe aanslagbeugel Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light

Bestaat uit: 1x 804051 Externe aanslagbeugel Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light incl. 4 sets schroeven, 1x 800528 Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light

NEW

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	109 € •
In plaats van 125 €						



Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd

afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks

	MS (d)	G	Actieprijs
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.




[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)

**Achtzijdige tafel 200**

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.227 € ○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	5.995 € ○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	8.916 € ○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	9.685 € ○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	10.454 € ○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	11.222 € ○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	12.177 € ○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	11.991 € ○

**Achtzijdige tafel 100**

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	4.610 € ○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.227 € ○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	6.763 € ○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	8.302 € ○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	8.916 € ○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	9.224 € ○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	10.351 € ○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	11.222 € ○

**Achthoekige plaat**

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (280500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.459 € ○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.074 € ○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	3.688 € ○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	4.648 € ○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	5.849 € ○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.200 € ○

Gewicht – Achthoekige plaat + Pallet

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar


Om de achtzijdige plaat te verbinden op een manipulator te bevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-octagonal28](http://www.siegmond.com/F-octagonal28)

**Achzijdige tafel Premium Light 200**

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.P	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.227 € ○
2-821000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	5.995 € ○
2-821200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	8.916 € ○
2-821400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	9.685 € ○
2-821500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	10.454 € ○
2-821600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	11.222 € ○
2-821700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	12.177 € ○
2-821800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	11.991 € ○

**Achzijdige tafel Premium Light 100**

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	4.610 € ○
2-821000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.227 € ○
2-821200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	6.763 € ○
2-821400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	8.302 € ○
2-821500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	8.916 € ○
2-821600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	9.224 € ○
2-821700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	10.351 € ○
2-821800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	11.222 € ○

**Achthoekige plaat Premium Light**

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (280500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.P	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.459 € ○
2-840800.P	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.074 € ○
2-841000.P	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	3.688 € ○
2-841200.P	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	4.648 € ○
2-841400.P	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	5.849 € ○
2-841500.P	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.200 € ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Product aanbeveling**Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat**

voor achthoekige tafels met zijwand



0-940000

654 € ○

**Meerprijs aanpassing van de boorpatroon**

voor achthoekige platen



0-940000.1

486 € ○

Nulpuntspansysteem monteur genitreerd

Klemmodule voor handmatig spannen, bediening via steeksleutel SW 50



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	47 € •

Nulpuntspansysteem pneumatisch genitreerd

pneumatische klemmodule, Maak de klembout los met perslucht (ca. 7,5 bar), inclusief universele banjebout ZP0021



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	247 € •

Afdek bout Polyamide

om ongebruikte klemmodules te beschermen



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	11 € •

Universele banjebout genitreerd

voor het bevestigen van de pneumatische klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	24 € •

Product aanbeveling

%

Starter set Nulpuntspansysteem monteur

Inbegrepen in de set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, incl. bevestigingsmateriaal

28



	G	Actieprijs
4-ZP2810	3,40 kg	308 € •

In plaats van 332 €

%

Starter set Nulpuntspansysteem pneumatisch

Inbegrepen in de set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, incl. bevestigingsmateriaal

28



	G	Actieprijs
4-ZP2820	14,80 kg	1.051 € •

In plaats van 1.130 €

Klembout genitreerd

voor het verbinden van geperforeerde plaat met klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	22 € •

Centreerbus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2801	13 mm	31 mm	0,06 kg	13 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-zero point

**Retaining bus genitreerd**

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2802	13 mm	31 mm	0,06 kg	13 € •

**Verloop bus genitreerd**

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2803	13 mm	31 mm	0,06 kg	16 € •

Premium Light

%

Starter set Nulpuntspansysteem monteur voor Premium Light

Inbegrepen in de set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, incl. bevestigingsmateriaal

NEW

28



	G	Actieprijs
4-ZP8010	3,40 kg	308 € •
In plaats van 331 €		

%

Starter set Nulpuntspansysteem pneumatisch voor Premium Light

Inbegrepen in de set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, incl. bevestigingsmateriaal

NEW

28



	G	Actieprijs
4-ZP8020	14,80 kg	1.051 € •
In plaats van 1.131 €		

**Centreebus voor Premium Light genitreerd**

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP8001	13 mm	31 mm	0,06 kg	13 € •

**Retaining bus voor Premium Light genitreerd**

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP8002	13 mm	31 mm	0,06 kg	13 € •

**Verloop bus voor Premium Light genitreerd**

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal




	H (c)	Ø	G	
2-ZP8003	13 mm	31 mm	0,06 kg	16 € •

**Adapter ring voor Premium Light genitreerd**

voor montage van de pneumatische klemmodule op een Premium Light plaat



	H (c)	Ø	G	
2-ZP8009	16 mm	34 mm	0,04 kg	8 € •

**Alu profiel 100 T**

3 T-sleuven aan elke zijde, voor M8 vierkant moeren, Afstand van T-sleuf 20 mm, voor bevestigen van basis en afdekplaat, aluminium profiel 2000 mm voor maatwerk, Minimale hoogte voor sneden: Systeem 16: 45 mm, Systeem 22: 35 mm, Systeem 28: 40 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	12 € •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	14 € •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	16 € •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	17 € •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	20 € •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	22 € •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	23 € •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	25 € •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	28 € •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	45 € •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	150 € •

**Afdekplaat 100 genitreerd**

draadgaten M8 voor het bevestigen van snelwisselklemmen, bevestiging aan het profiel met zelftappende schroeven, systeem 16 boorgat in het midden



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	29 € •

**Basis plaat 175 Radiaal genitreerd**

radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm / 100 mm, traploze rotatie van 90°, Voor het spannen zijn afstandsringen (art.nr. 800653.1.N) nodig



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280192	175 mm	175 mm	15 mm	2,06 kg	49 € •

**Basis plaat 175 Lineair genitreerd**

lineair positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar, Voor het spannen zijn afstandsringen (art.nr. 800653.1.N) nodig



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280193 links	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	56 € •
2-CS280194 rechts	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	56 € •

**Adapterplaat met gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, maakt vrije positionering van snelwisselklemmen mogelijk, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	18 € •

**Adapterplaat zonder gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, adapter voor snelwisselklemmen van andere fabrikanten, boorpatroon kan door de klant worden toegevoegd




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	13 € •

**Set Afstandsplaat 5 mm per 5 verpakt Roestvaststaal**

5 stuks, als hoogtecompensatie bij gebruik van snelwisselklemmen, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	18 € •

**Verticale klem 1800 / 2200**

zonder adapter, CS009082: Gatenpatroon 40x20 mm / openingshoek 110°, CS009084: Gatenpatroon 40x40 mm / openingshoek 105°

16 22 28


	SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	30 € •
2-CS009084	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	33 € •

**Horizontale klem 1800 / 3000**

zonder adapter, CS009092: Gatenpatroon 40x20 mm, CS009094: Gatenpatroon 40x40 mm, met minder interferentiecontour vergeleken met verticale klemmen, openingshoek 90°

16 22 28

	SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	28 € •
2-CS009094	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	35 € •

**Horizontale spanner 2500 / 4000**

zonder adapter, Gatenpatroon 40 mm

16 22 28

	SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	41 € •
2-CS009093	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	58 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

Adapter met gatenpatroon Ø 70 excentrisch gezwart

voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 28 mm

B 28



	H (d)	MS (d)	Ø	G	
2-CS280715.4	30 mm	15 mm	70 mm	0,48 kg	22 € •
2-CS280715.5	55 mm	40 mm	70 mm	1,20 kg	30 € •

Spanbus voor M8 draad incl. schroef 16 mm gezwart

voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad

B 28



	H (d)	Ø	G	
2-280546.5	28 mm	40 mm	0,11 kg	16 € •

Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt

50 stuks, voor het verbinden van bodem- of afdekplaten met aluminium profiel

16 22 28



	G	
2-CS009001	1 kg	8 € •

Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen en sjablonen (materiaaldikte 5-6 mm) in de sleuf

16 22 28



	G	
2-CS009002	0,60 kg	8 € •

Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen aan afdekplaten

16 22 28



	G	
2-CS009003	0,65 kg	8 € •



Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt

50 stuks, Glijblokken voor aluminium profielen met T-gleuf


16 22 28



	G	
2-CS009004	0,35 kg	3 € •

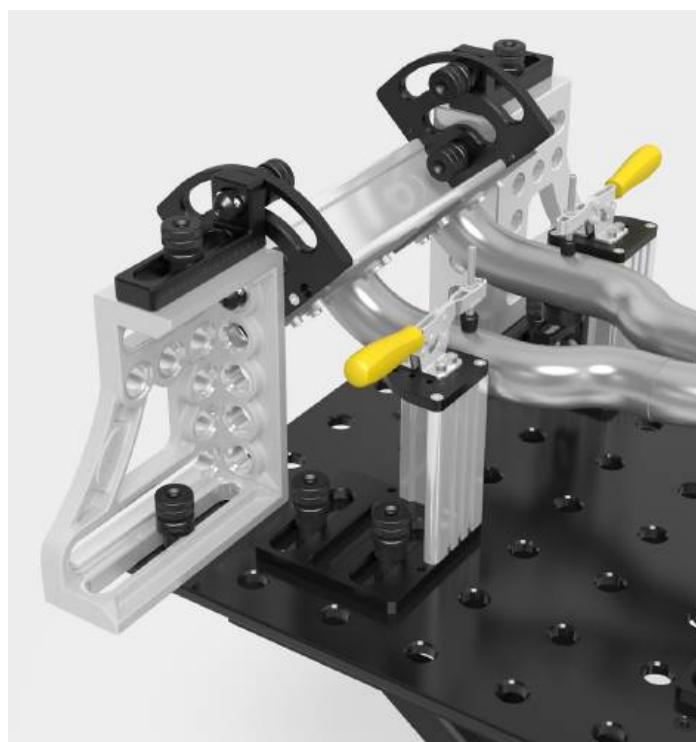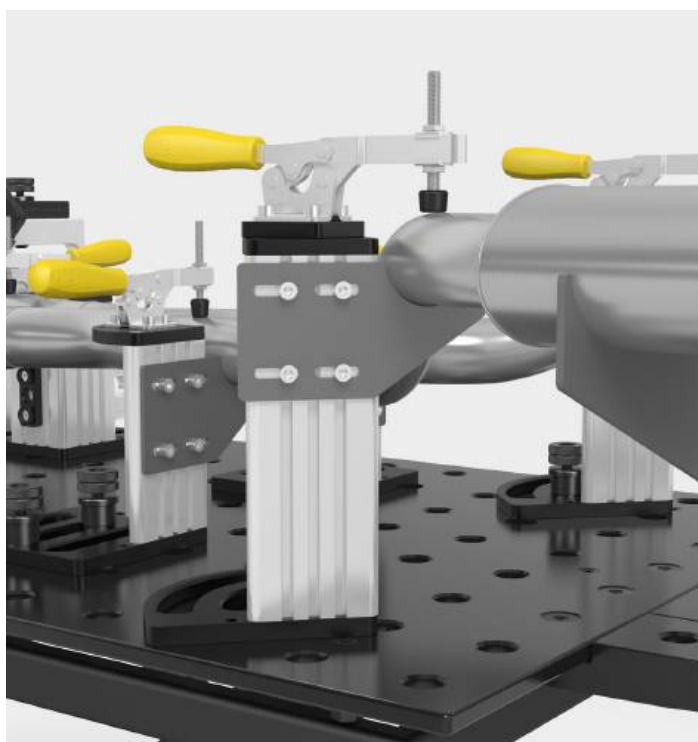

Product aanbeveling

	Starter set 28			
	Leverings voorwaarden: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS280192, 2x 800653.1.N, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004			
	28			
	4-CS280001.1	G	Actieprijs	
		22,50 kg	500 €	•
In plaats van 538 €				
	Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd			
	afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks			
	28			
	2-800653.1.N	MS (d)	G	
		10 mm	0,04 kg	9 € •
	Verticale klem 1800 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280790	SP	G	Actieprijs
		1,80 kN	0,91 kg	48 € •
In plaats van 52 €				
	Verticale klem 2200 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280791	SP	G	Actieprijs
		2,20 kN	1,18 kg	52 € •
In plaats van 55 €				
	Horizontale klem 1800 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280794	SP	G	Actieprijs
		1,80 kN	0,91 kg	46 € •
In plaats van 49 €				
	Horizontale klem 3000 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280795	SP	G	Actieprijs
		3 kN	1,21 kg	53 € •
In plaats van 56 €				
	Horizontale spanner 2500 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280792	SP	G	Actieprijs
		2,50 kN	0,99 kg	59 € •
In plaats van 63 €				
	Horizontale spanner 4000 met adapter			
	Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm			
	28			
	4-CS280793	SP	G	Actieprijs
		4 kN	1,48 kg	74 € •
In plaats van 79 €				
	Geperforeerde plaat Premium Light 1200x800x15 plasmagenitreerd			
	Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd, voor klemming met 280511 bouten Afstandhouder 800653.1.N is vereist			
	28			
	2-804004.X7	L (a)	B (b)	MS (d)
		1200 mm	800 mm	15 mm
				G
				112 kg
				828 € •

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

**Excentrische aanslag Ø 60 / Ø 100 genitreerd**

toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie




	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	21 € •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	25 € •

**Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad genitreerd**

voor massa aansluiting, traploze rotatie




	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	25 € •

**Flex-aanslag 25x140 Staal verzinkt**

sleufgat, voor kleine tussenruimtes

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	23 € •

**Flex-aanslag 25x156 aluminium**

sleufgat, voor kleine tussenruimtes

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	22 € •

**Universele aanslag 150 L / 200 L / 250 L genitreerd**

sleufgat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	37 € •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	44 € •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	46 € •

**Universele aanslag 150 L / 225 L aluminium**

sleufgat

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	39 € •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	56 € •

**Universele aanslag 225 L genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56 € •

**Universele aanslag 300 / 325 L / 500 / 525 L genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	56 € •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	58 € •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	75 € •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	72 € •



Universele aanslag 225 L FDS met verend drukstuk gezwart
met verend drukstuk, Combinatie boor- en sleufgaten




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56 € •



Universele aanslag 100 / 150 / 250 genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten, boringsafstand 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	24 € •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	30 € •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	44 € •



Graden instelsjabloon genitreerd
inclusief 2x verbindingstuk, traploze aanpassing van 0-90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	52 € •



Universele aanslag 500 S / 750 S / 1000 S genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	78 € •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	99 € •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	112 € •



Platte winkelhaak 175 / 500 gezwart
Combinatie boor- en sleufgaten




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	79 € •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	198 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)

**Aanslag- en winkelhaak 75 L / 175 VL genitreerd**

Met boorgaten, geen sleufgaten




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	46 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	90 € •

**Aanslag- en winkelhaak 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	76 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	82 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	97 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	106 € •

**Aanslag- en winkelhaak 275 WL genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten, sleufgat 200 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	106 € •

**Aanslag- en winkelhaak 175 L aluminium**

Combinatie boor- en sleufgaten




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	108 € •


**Aanslag- en winkelhaak 175 WL genitreerd**

sleufgat, in elke richting flexibel



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	97 € •

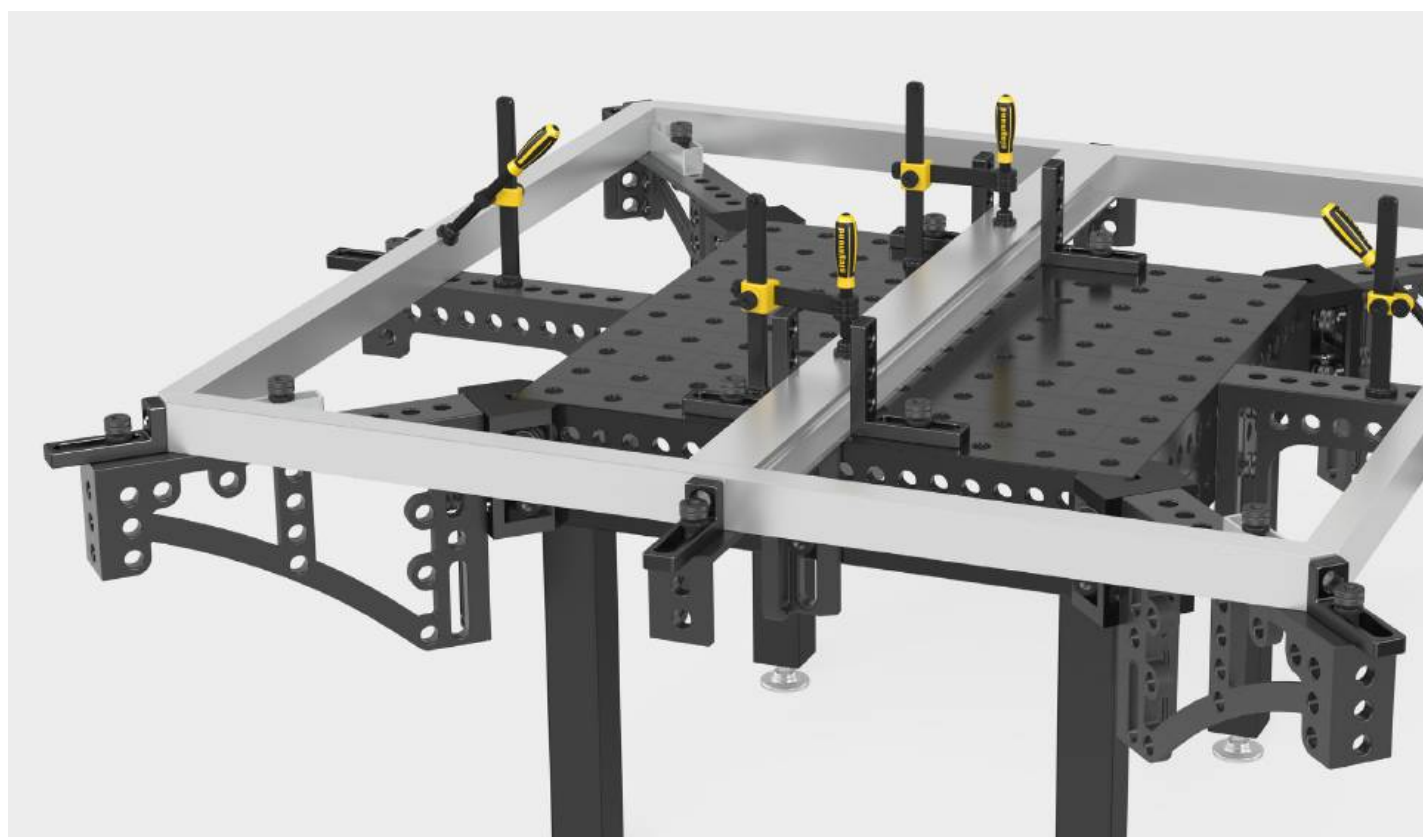

**Aanslag- en winkelhaak 200 L genitreed**

Combinatie boor- en sleufgaten




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N		175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	117 € •

**Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G / 750 G genitreed**

geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	152 € •
2-280162.N	links	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	198 € •
2-280166.N	links	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •
2-280167.N	rechts	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •

**Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK genitreed**

geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280130.N	links	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •
2-280132.N	rechts	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •

**Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek genitreed**

geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •
2-280165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •

**Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK genitreed**

geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280136.N	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280144.N	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •
2-280146.N	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •

**Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK**

geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreed gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € •
2-280121	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € •
2-280138	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € •
2-280139	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € •
2-280140	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € •
2-280141	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € •
2-280148	links	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € •
2-280149	rechts	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € •

**Hoekverbinding klein / groot gietijzer genitreed**

diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N		200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	214 € •
2-280191.N		200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	286 € •

**Basisplaat met sleufgaten genitreerd**

Combinatie van een vierkant met de glijdende basis maakt verschuiven in twee assen mogelijk, Materiaal: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	308 € •

Gradenwinkelhaak 275 genitreerd

traploze instelling van 0-180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	329 € •

Universele instelbare hoekaanslag klein genitreerd

inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	359 € •

Universele instelbare hoekaanslag groot genitreerd

traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	595 € •

Opspanframe 300x200x100 genitreerd

boringsafstand 50 mm, Materiaal: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	rechts	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € ●
2-280301.N	links	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € ●



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-square28

Opspanblok 400x350x200 plasmagenitreerd


5-zijdig, boringsafstand 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	690 € •

Verschuifbare winkelhaak genitreerd

vierzijdige tafelerlenging, tafelopbouw of aanslag, Materiaal: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	254 € •

Opspanrail genitreerd

veelzijdig verbindingselement




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	688 € ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.118 € ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.811 € ○


U-balk 200/100 sleufgat plasmagenitreerd

met sleuf, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelerlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •

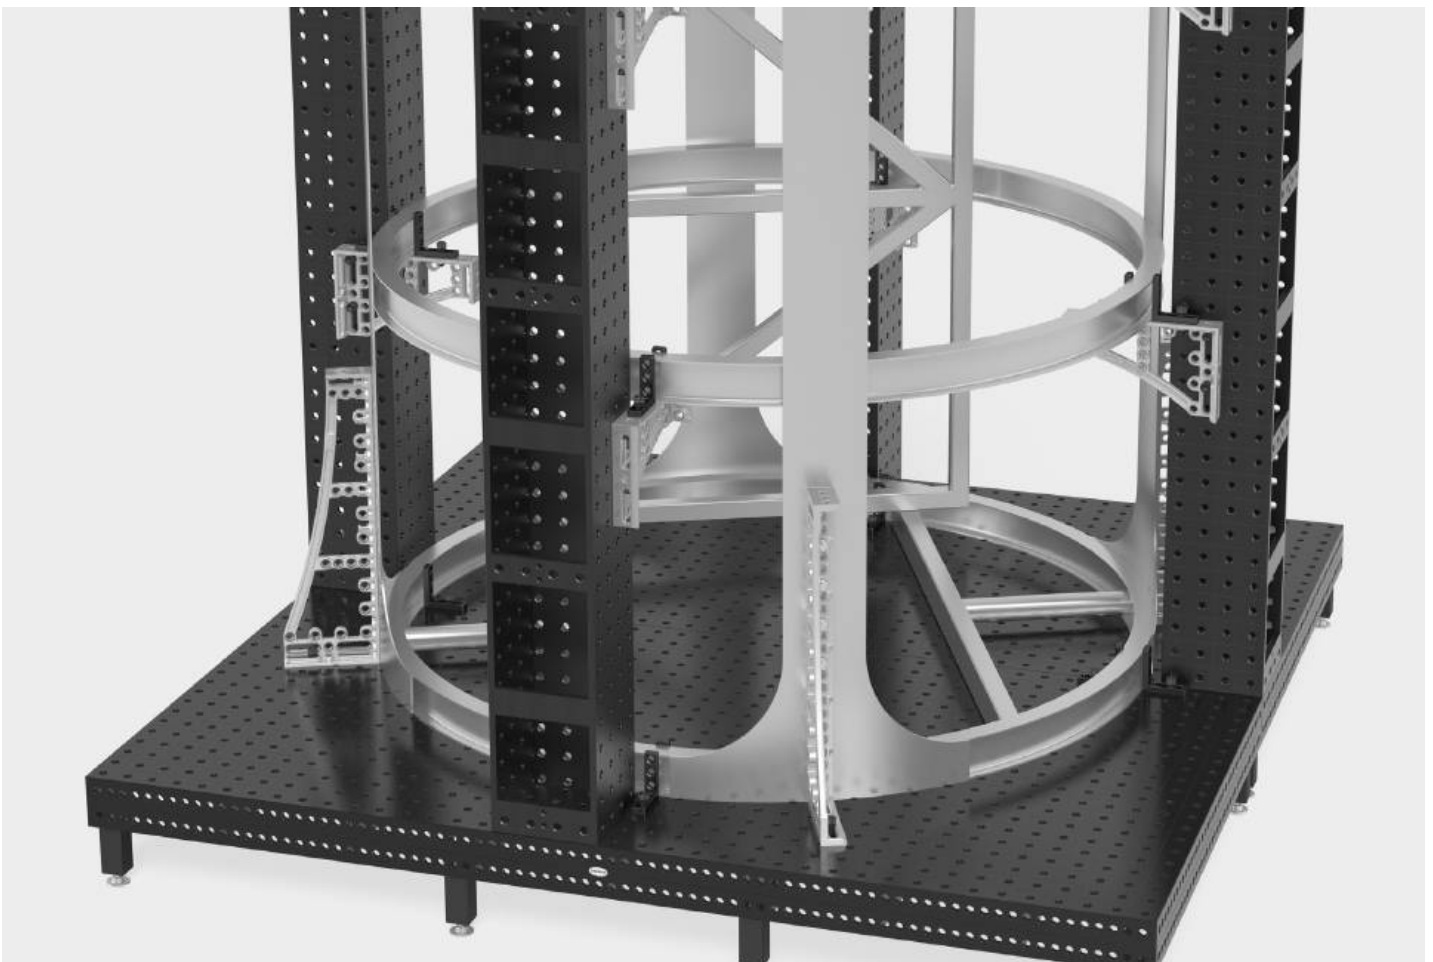

**U-balk 200/100 plasmagenitreed**

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 1000 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	411 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	718 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.086 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.393 € •

**U-balk 200/200 plasmagenitreed**

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist. Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	330 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	404 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	520 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	660 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	798 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.097 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.213 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.255 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.355 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.473 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.551 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1.904 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.386 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	2.956 € •


**U-balk 200/200 Premium Light plasmagenitreed**

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 800562), voor klemming met 280511 bouten Afstandhouder 800653.1.N is vereist, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist. Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	501 € •
2-800370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	848 € •
2-800380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.209 € •
2-800390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.490 € •

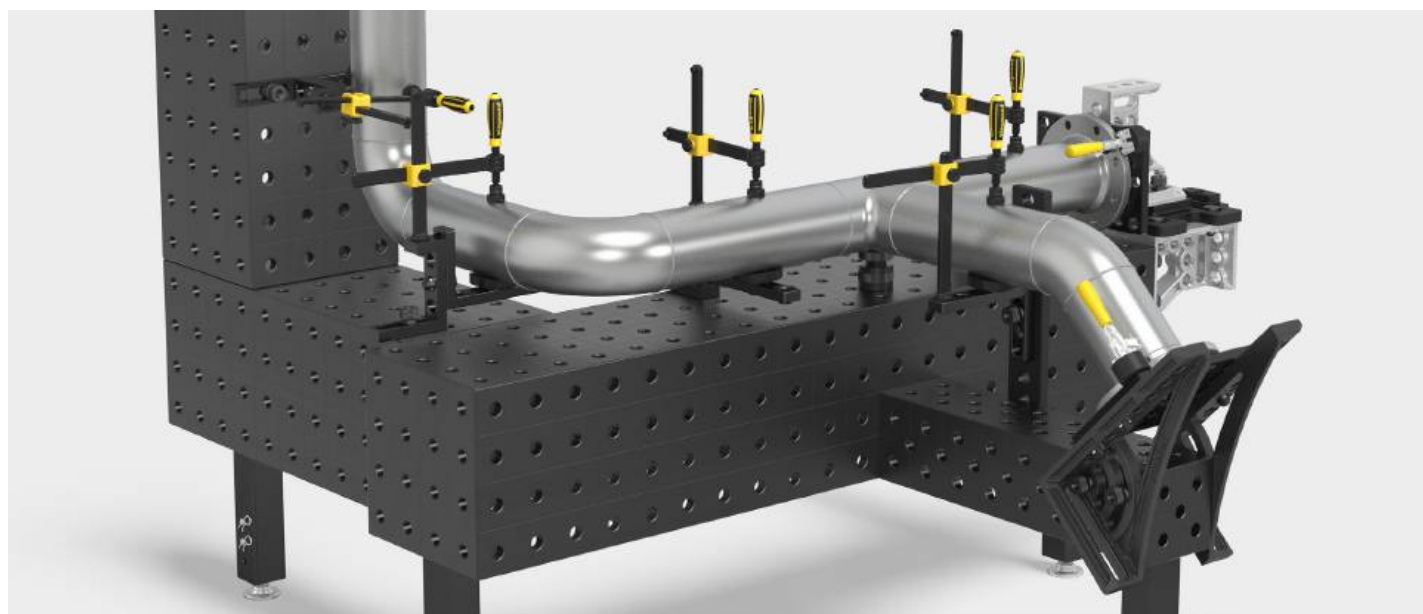

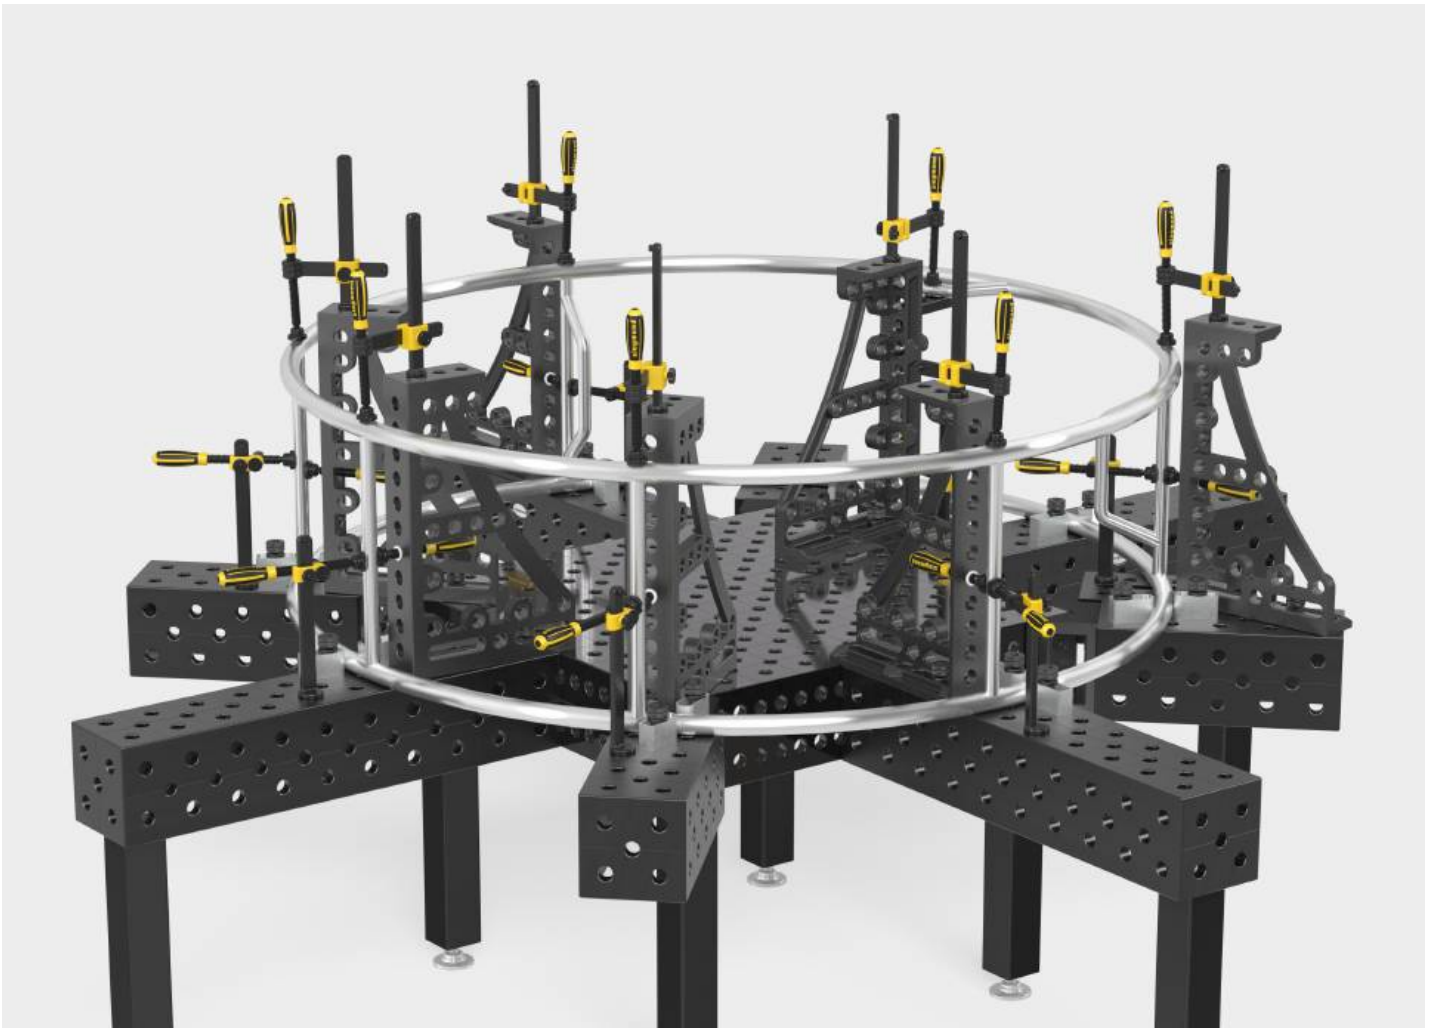

U-balk 400/200 plasmagenitreed


voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist. Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail




	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	811 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1.866 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.032 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	2.920 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3.591 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4.759 € ○

U-balk 400/400 plasmagenitreed

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 280560.N), vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist. Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail, Diagonaalraaster op aanvraag




	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.248 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.082 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.363 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.007 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3.655 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4.557 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5.494 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7.451 € ○

**Alu profiel Aanslag 200x50 mm (50 mm raster)**

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reducer bus 000546 benodigd)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	52 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	81 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	94 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	114 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	151 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	187 € •

**Alu profiel Aanslag 200x50 mm (50 mm raster met sleuf)**

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reducer bus 000546 benodigd)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	59 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	92 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	107 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	131 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	171 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	215 € •

**Alu profiel U-balk 200x200 mm (50 mm raster)**

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reducer bus 000546 benodigd), Vlakheid tolerantie < 1,0 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.V	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	114 € •
4-AQ28014080.V	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	181 € •
4-AQ28014100.V	1000 mm	200 mm	200 mm	12 kg	227 € •
4-AQ28014120.V	1200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	269 € •
4-AQ28014150.V	1500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	337 € •
4-AQ28014200.V	2000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	446 € •

**Alu profiel U-balk 200x200 mm (50 mm raster met sleuf)**

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reducer bus 000546 benodigd), Vlakheid tolerantie < 1,0 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.VL	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	118 € •
4-AQ28014080.VL	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	186 € •
4-AQ28014100.VL	1000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	233 € •
4-AQ28014120.VL	1200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	278 € •
4-AQ28014150.VL	1500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	348 € •
4-AQ28014200.VL	2000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	461 € •




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-profile](http://www.siegmond.com/F-profile)

Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen

voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging:
2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (niet bij de levering inbegrepen)



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP800399	28 N BAR	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	82 € •
2-AP800399.AT	28 AL-TI	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	106 € •

Adapter voor schroefklemmen genitreed


voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	Basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	14 € •
2-AP280602.N	dubbel	105 mm	45 mm	0,65 kg	16 € •

Lichtgewicht klemgereedschap van aluminium

Het gebruik van aluminium zorgt voor een lichtgewicht en stevig klemoppervlak, dat 75 - 90% lichter is dan vergelijkbare klemgereedschappen. Of het nu gaat om tafelverlenging of als verticaal klemoppervlak, de aluminium profielen van Siegmund bieden verschillende toepassingsmogelijkheden. De veelzijdige boorgaten bieden veel klem- en combinatiemogelijkheden met andere vierkanten en stops.

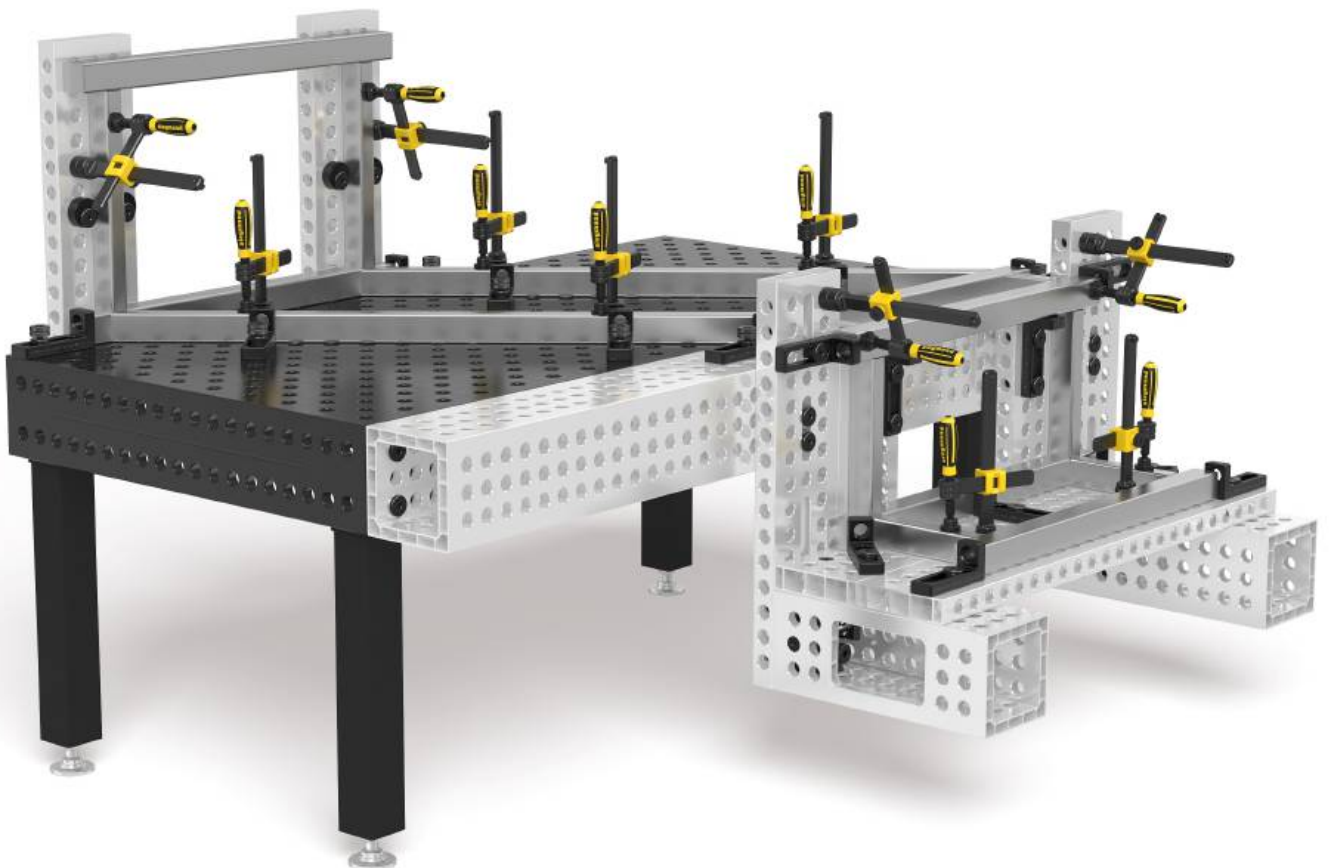

**Areal klembout gezwart**

280590: Klembereik ongeveer 47-53 mm, 280590.3: Klembereik ongeveer 72-78 mm, 280590.4: Klembereik ongeveer 97-103 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	dubbel	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	59 € •
2-280590.3	verdrievoudigen	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	63 € •
2-280590.4	verviervoudigen	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	68 € •

**Areal klem Schroef voor verzonken montage gezwart**

verzonken verbinding van componenten, 280595: Klembereik ongeveer 47-53 mm, 280595.3: Klembereik ongeveer 72-78 mm, 280595.4: Klembereik ongeveer 97-103 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	dubbel	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	41 € •
2-280595.3	verdrievoudigen	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	46 € •
2-280595.4	verviervoudigen	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	51 € •

**Snelspanbout met gladde schacht gezwart**

aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	dubbel	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	verdrievoudigen	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •
2-280515	verviervoudigen	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	62 € •

**Snelspanbout gezwart**

KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280510	dubbel	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •

**Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart**

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	dubbel	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	33 € •
2-AP280529	verdrievoudigen	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	39 € •
2-AP280530	verviervoudigen	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	45 € •

**Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light gezwart**

opspanning van 2 componenten Premium Light (materiaaldikte 15 mm), verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	40 € •

**Verzonken spanbout gezwart**

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	dubbel	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •
2-280529	verdrievoudigen	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	47 € •

**Verbindingsbout met kraag gezwart**

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	dubbel	70 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,39 kg	25 € •
2-280584	verdvoudigen	95 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,51 kg	30 € •
2-280585	verviervoudigen	120 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,63 kg	35 € •

**Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart**

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	dubbel	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	45 € •
2-280525	verdvoudigen	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	51 € •

**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart**

280571: Klembereik ongeveer 25-50 mm, 280573: Klembereik ongeveer 50-75 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	dubbel	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	56 € •
2-280573	verdvoudigen	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	69 € •

**Spanbout universeel gezwart**

280532: Klembereik ongeveer 45-53 mm, 280533: Klembereik ongeveer 70-78 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	dubbel	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	54 € •
2-280533	verdvoudigen	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	60 € •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen



Verbindingsbout / Siegmund Light <-> Siegmund Light gezwart

voor het verbinden van Siegmund Light-producten (15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen, vaste langdurige verbinding



B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800560		26 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	21 € •

Verbindingsbout / Siegmund <-> Siegmund Light gezwart

voor het verbinden van Siegmund en Siegmund Light (25 mm en 15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen, vaste langdurige verbinding



B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800562		40 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	21 € •

Verbindingsbout genitreerd

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding



B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280560.N	dubbel	50 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,18 kg	21 € •

Verbindingsbout gezwart

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding



B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280561	verdrievoudigen	75 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	26 € •
2-280562	verviervoudigen	100 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,34 kg	31 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-bolt28](http://www.siegmund.com/F-bolt28)

**Snelle klembout met handgreep gezwart**

klemmen zonder gebruik van gereedschap, Klembereik 33-60 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516		235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	66 € •

**Verbindingsbout zeskant gezwart**

niet geschikt voor aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280550.1	dubbel	58 mm	200 kN	20 kN	25 Nm	0,40 kg	29 € •

**Pasbus gezwart**

vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

				L (a)	G	
2-280540				70 mm	0,40 kg	14 € •

**Spanbout universeel Basic gezwart**

280536: Klembereik ongeveer 42-57 mm, 280537: Klembereik ongeveer 67-82 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, boorgaten voor gebruik reinigen, niet geschikt voor aluminium profielen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	dubbel	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	44 € •
2-280537	verdvoudigen	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	49 € •

**Magnetische spanbout aluminium**

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 28

				L (a)	SF	G	
2-280740				68 mm	25 mm	0,09 kg	26 € •
2-280740.1				93 mm	50 mm	0,13 kg	31 € •
2-280740.2				118 mm	75 mm	0,16 kg	36 € •

**Afstandsring voor magneetspanner gezwart**

afstand tussen twee klemelementen

B 28

				L (a)	G	
2-280741				25 mm	0,12 kg	7 € •

**Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd**

afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks

				M5 (d)	G	
2-800653.1.N				10 mm	0,04 kg	9 € •



**Professional Spanklem genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	76 € •

**Professional Spanklem XL genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,40 kg	87 € •

**Professional Spanklem 45°/90° genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, traploos draaien van 0-360°, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,30 kg	71 € •

**Professional Snelspanklem genitreerd**

verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2 kg	98 € •

**Basic snelspanklem met ronde buis 180° gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, Klemmen onder een hoek van 180°, bevestiging met een stelling



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	64 € •

**Pijpklem universeel gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelling



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	77 € •





Basic snelspanklem met ronde buis 90° genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Klemmen onder een hoek van 90°, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, traploos draaien van 0-360°, bevestiging met een stelling



	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,40 kg	52 € •



Verticale spanner

bruikbaar in boorgat met draadbus 280618.N, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm



	H (c)	G	
2-009902	85 mm	0,40 kg	74 € •



Professional Spanklem met snelspanner

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg	107 € •



Professional Spanklem 45°/90° met snelspanner

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,20 kg	105 € •



C verlenging voor spanklemmen genitreerd

In combinatie met: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	1 kg	18 € •

Snelspanklem conventioneel

Klemmen ongeacht het gatenpatroon



	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,10 kg	62 € •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,50 kg	71 € •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,30 kg	84 € •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,50 kg	89 € •

**Snelspanklem 100**

Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •

**Snelspanklem 160**

Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •

**45° adapter voor klem 280610.N gezwart**

voor klem 280610.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663	75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg	20 € •

**45° adapter voor spanklem XL 280612.N gezwart**

voor spanklem XL 280612.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663.1	75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg	22 € •

**Klemaanslag 45° voor spanbuis**

voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280770	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	30 € •

**Klemaanslag 90° voor spanbuis**

voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280771	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	29 € •

**Hoekmouw 45° voor spanbuis**

voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280772	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	17 € •

**Hoekmouw 90° voor spanbuis**

voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280773	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	17 € •

**Draadbus Tr 20x4 genitreeerd**

voor 280610.N, 280612.N, 280625, trapeziumdraad 20x4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,05 kg	7 € •

Draadbus Tr 12x3 gezwart

trapeziumdraad 12x3 mm voor 16 mm spindels, kan in elke systeemboring worden gebruikt



B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,07 kg	9 € •

Prisma voor spanklemmen

voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen



	H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	24 mm	40 mm	0,09 kg	10 € •
2-280658.E	21 mm	40 mm	0,10 kg	14 € •
2-280659.PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	12 € •
2-280657.1.AE	28 mm	40 mm	0,08 kg	18 € •

Drukkring rond voor spanklemmen

voor spindel met kogeldiameter 16 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen



	H (c)	Ø	G	
2-280660	20 mm	35 mm	0,07 kg	10 € •
2-280660.E	20 mm	35 mm	0,07 kg	14 € •
2-280660.PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	12 € •

Drukkring onbewerkt voor spanklemmen blank

voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen



28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,18 kg	14 € •

Duo prisma Ø 40

voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen



	H (c)	Ø	G	
2-280650	35 mm	40 mm	0,15 kg	20 € •
2-280650.A	35 mm	40 mm	0,05 kg	22 € •
2-280650.PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	22 € •

Spanbrug 2P voor spanklemmen

2 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 2 kogelpennen, 2 prisma's



28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	48 € •

Spanbrug 3P voor spanklemmen

3 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 3 kogelpennen, 3 prisma's



28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	1 kg	60 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-clamp28

**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht**

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm

			H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28	N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	28 € •
2-280648.1.A	28	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	33 € •
2-280648.1.PA	28	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	36 € •

**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht**


M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm

			H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28	B	20 mm	50 mm	0,20 kg	31 € •
2-280645.1.A	28	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	36 € •
2-280645.1.PA	28	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	38 € •

**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht**

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm

			H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28	N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	31 € •
2-280651.1.A	28	AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	36 € •
2-280651.1.PA	28	PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	38 € •

**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht**



M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm


			H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28	B	40 mm	80 mm	1,01 kg	38 € •
2-280647.1.A	28	AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	44 € •
2-280647.1.PA	28	PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	46 € •

**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht**

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm

			H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28	B	30 mm	120 mm	1,70 kg	53 € •
2-280652.1.A	28	AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	64 € •
2-280652.1.PA	28	PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	72 € •

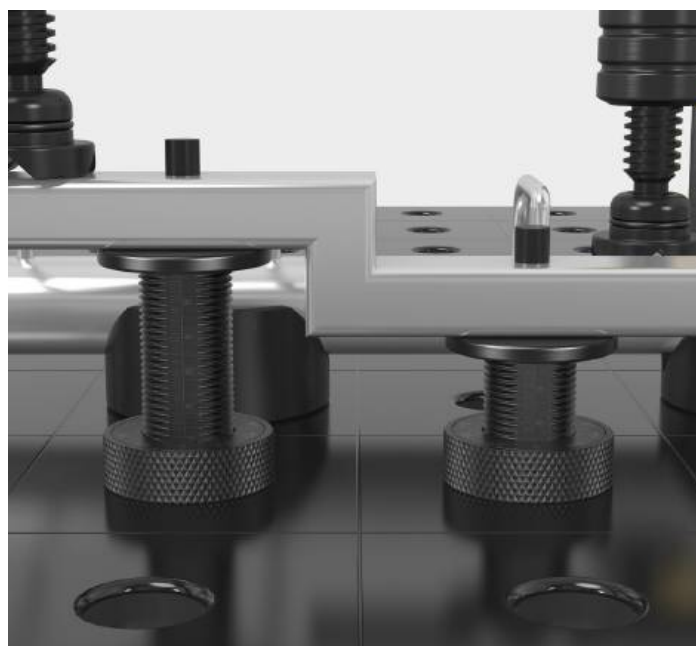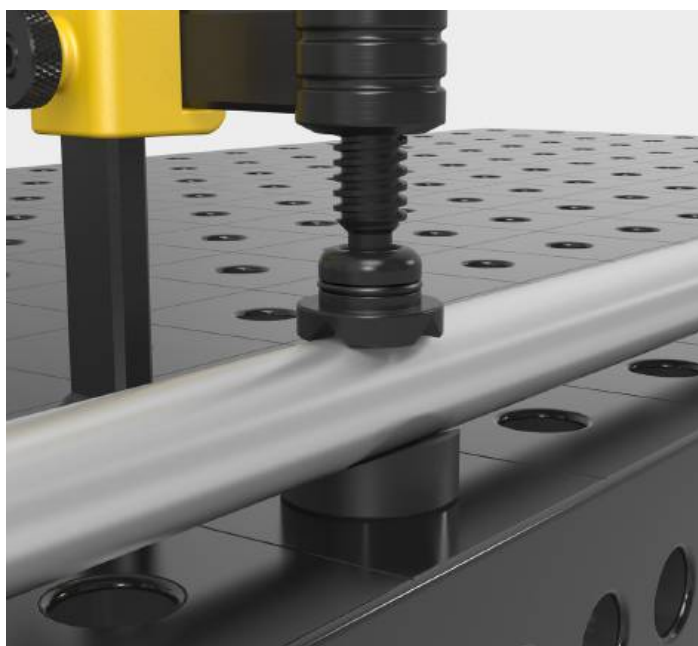

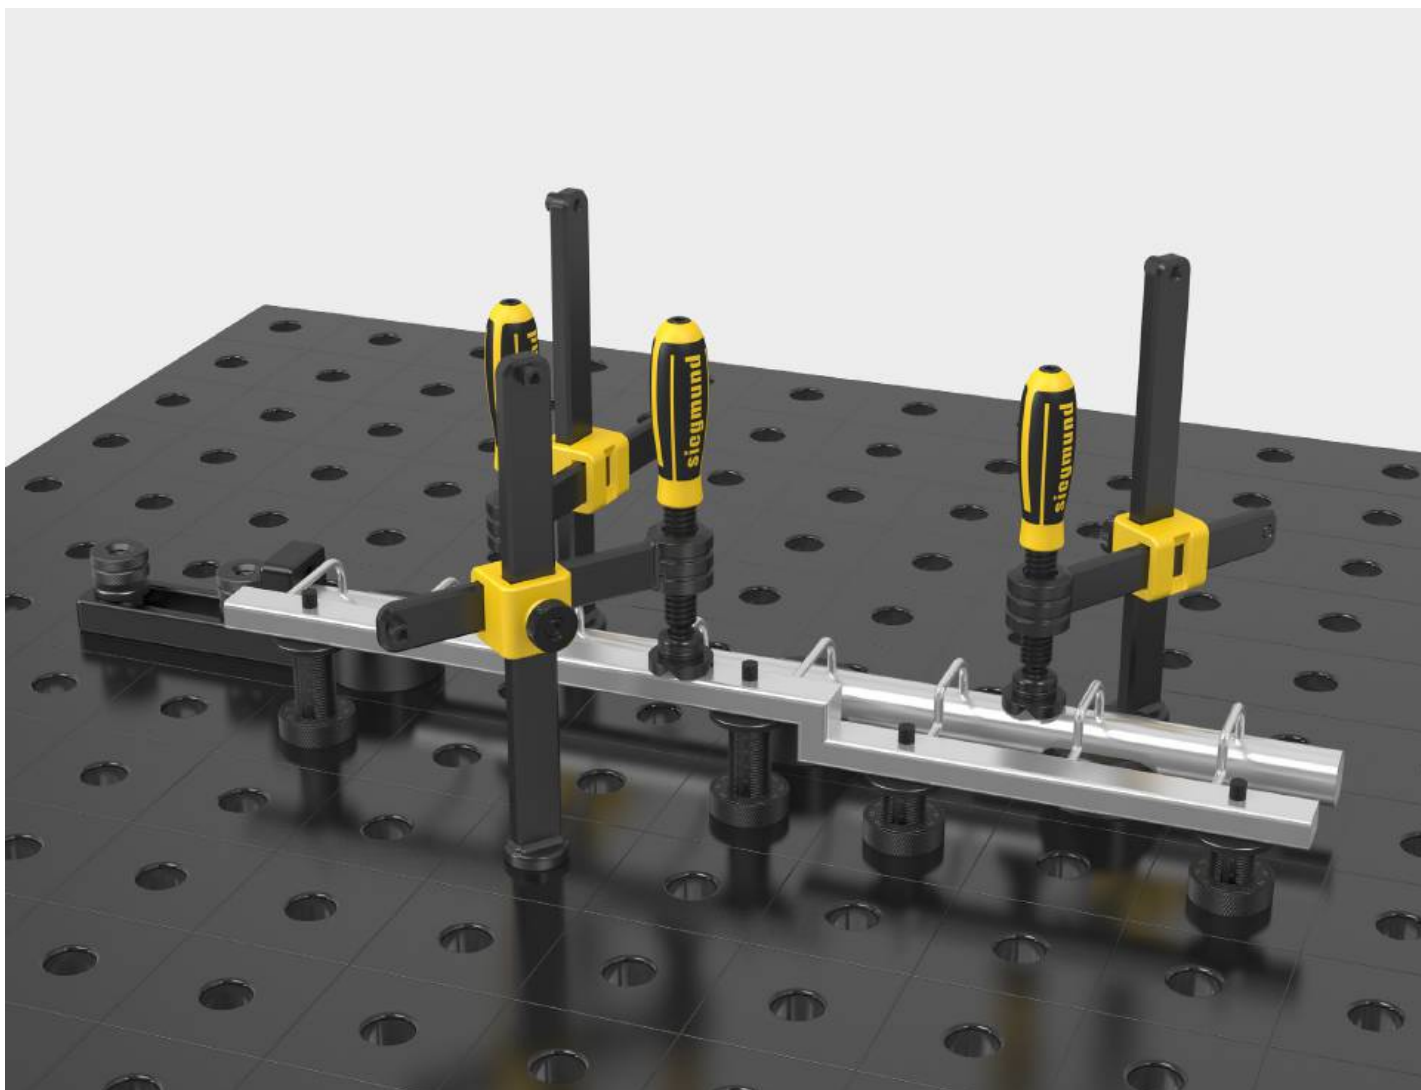

Spankegel gezwart

voor opname van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten

B 28



	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	35 € •

Schroef onderlegstuk Ø 80 gezwart

Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 280821 en prisma-extensies

B 28



	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	79 € •

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart

inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstift voor prisma's

100 B 28



	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	48 € •

Prisma-uitbreiding met verzonken schroef genitreed

voor het bevestigen van prisma's in gaten

BAR N 28



	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	10 € •

**Prisma-uitbreiding gezwart**

Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	13 € •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	15 € •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	18 € •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	24 € •

**Oplegset 11-delig gezwart**

om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	52 € •

**Opbouwtoeren gezwart**

variabel steunvlak, met M10 draad

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	26 € •

**Set ringen**

deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	26 € •

**Verlengbuis**

voor multi-span oplegtoren

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,70 kg	53 € •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,94 kg	60 € •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	67 € •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,54 kg	77 € •

**Plaat klein / groot**

voor multi-span oplegtoren

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	26 € •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	40 € •

**Gietijzerkruis**

voor multi-span oplegtoren, Compatibele horizontale staanders: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	32 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-prism28



Draadbus voor M16 draad gezwart

voor afstandsstukken

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	15 € •



Afstandhouder 100

Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	39 € •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	44 € •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	47 € •



Afstandhouder 150

Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad


28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	41 € •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	45 € •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	49 € •

Afstandhouder & Draadbus

De afstandhouder is in combinatie met de draadbus M16 (artikel 280825) en een aanslag- en winkelhaak universeel te gebruiken. Door het eenvoudige draaimechanisme van de afstandhouder, is het werkstuk snel en precies op de juiste afstand te plaatsen.



**Toebehorenwagen poedergecoat**

Totale gewicht 240 kg

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •

**Afdekhoes**

voor toebehorenwagen 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	267 € •

**Toebehorenwagen compact poedergecoat**

handig opbergen onder de lastafel

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	727 € •

**Afdekhoes**

voor toebehorenwagen compact 280911

28


	G	
2-280916	3,20 kg	267 € •

**Onderdelenwand poedergecoat**

installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	277 € •

**Module voor onderdelenwand poedergecoat**

voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	79 € •

**Module voor onderdelenwand zonder hulzen poedergecoat**

voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	53 € •

**Opnamepen voor onderdelenwand gezwart**

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	3 € •

**Afschermingswand**

montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

Massa-aansluiting Komfort

garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm²



16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	46 € •

Standaard voor laspistool gezwart

kan worden gepositioneerd in een boring



B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	30 € •

Zeskant sleutel Grootte 6

geel



28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	15 € •

Zeskant sleutel Grootte 14

voor het aandraaien van de positioneringsbouten en grote universele u-balken



28

	G	
2-280854	0,45 kg	15 € •

Borstel Ø 30 met beschermkap

Voor het reinigen van boringen



28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	20 € •

Borstel Ø 30 voor boringen / verpakt per 10

Voor het reinigen van boringen



28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	60 € •

Hijsoog met bevestigingsplaat genitreed

1800 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	56 € •

Hijsoog genitreed

2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	100 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-accessories28](http://www.siegmund.com/F-accessories28)

Basic

**Sub Table Box afsluitbaar voor Basic**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	351 € •

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden**

inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	498 € •

In plaats van 504 €

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden**

inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	546 € •

In plaats van 560 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS


**Sub Table Box afsluitbaar**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •

9%

**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 lades**


inclusief lades (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •

In plaats van 504 €

9%

**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 lades**


inclusief lades (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •

In plaats van 560 €

Configuratie

**Lade met cliprail**

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511



16 22 28

2-004320

SP G
30 kN 17,50 kg

242 € •

Bakken set 125 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

2-004325

G
0,85 kg

54 € •

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 28

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 280511, 1x Bakken set 004325



NEW

28

2-284320

SP G
30 kN 19,50 kg

370 € •

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511



16 22 28

2-004330

SP G
40 kN 24 kg

314 € •

Bakken set 150 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

2-004335

G
1 kg

61 € •

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 28

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 280511, 1x Bakken set 004335



NEW

28

2-284330

SP G
40 kN 26,10 kg

444 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)



Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma



**Richt- en klempers Systeem 28**

drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

28

	G	
2-280780	6,70 kg	1.073 € •

**Speciale hoek Systeem 28**

als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	97 € •

**Drukstuk**

000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •

**Stempel 90° met verlengpijp**

om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •

**Pijpadapter POM-C**

voor het rechtekken van buizen, 000703.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000703.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000703.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	21 € •

**Pijpbuigplug POM-C**

voor het buigen en rechtekken van buizen, 000704.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000704.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000704.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	38 € •

**Tegenblok POM-C**

als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160513 / 220513 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), 000705.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000705.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000705.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	49 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	44 € •

**Stopcontact**

voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	21 € •

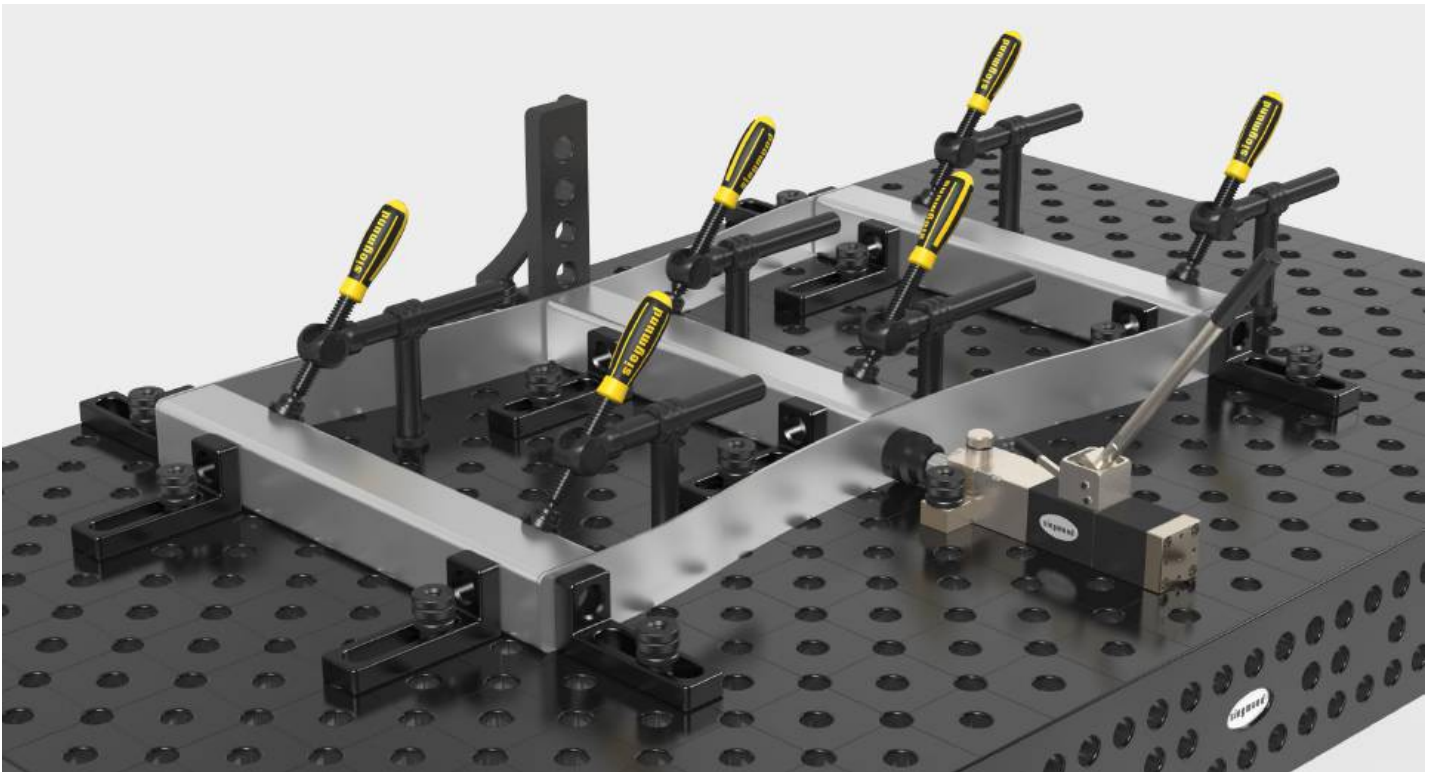

Product aanbeveling



Basic-Set

Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702



2-280783

G

1,98 kg

Actieprijs

109 €

In plaats van 137 €



Pijprichtset voor Ø 21,4

Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)



2-280782.1

G

1,12 kg

Actieprijs

159 €

In plaats van 199 €



Pijprichtset voor Ø 33,7

Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)



2-280782.2

G

0,99 kg

Actieprijs

155 €

In plaats van 194 €



Pijprichtset voor Ø 42,4

Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)



2-280782.3

G

0,89 kg

Actieprijs

150 €

In plaats van 187 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)

Railsysteem Standaard

- Gestandaardiseerde spoorbreedte
- 3 tafelformaten
- 1 verbindingsframe
- Geharde en tegen roest beschermde rails
- Moeiteloze beweging op de rail
- Snelle levering, alle standaard artikelen zijn op voorraad
- Montage in- of op de vloer
- gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
- Systeem 16 / Systeem 22: op aanvraag



Funderingsrail met ronde rail plasmagenitreed

Geharde en tegen roest beschermde rails, Montage in- of op de vloer



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1.072 € •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1.536 € •



Verbindingsframe SB 1800x900 met profielroller

Standaard frame voor tafelbladen met spoorbreedte 1800x900, Omkeerbaar wiel afhankelijk van looprichting, Verbinding van tafelblad en verbindingsframe met 4x 280528, Montage op de rail met 2x 280511

NEW

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	79 kg	2.130 € •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	139 kg	2.403 € •



Professional Extreme 8.7 tafelblad SB 1800x900


Alleen compatibel met aansluitframe SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	4.573 € •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	5.888 € •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	8.440 € •

Nieuw railsysteem

Met ons standaard railsysteem werk je met slechts één verbindingsframe met dezelfde spoorbreedte, ongeacht de gekozen tafelgrootte.

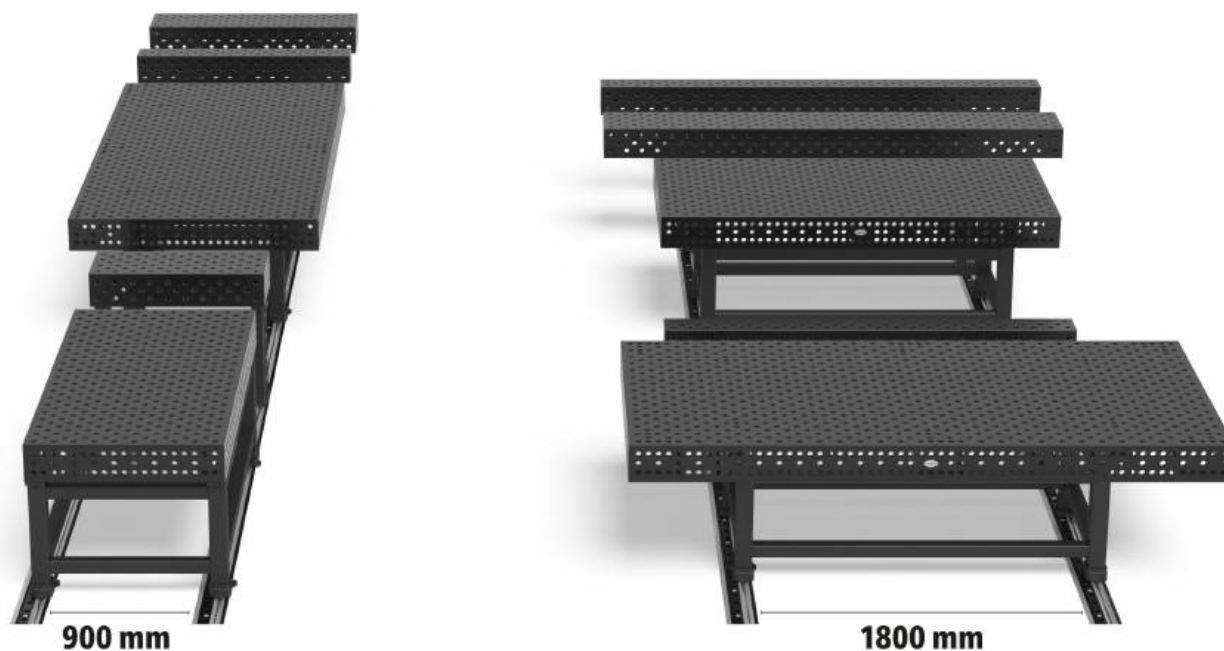

U-balk SB 1800

U-balk 200x200 SB 1800 plasmagenitreed met voetplaten voor spoorbreedte 1800

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	228 kg	1.551 € •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	271 kg	1.904 € •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	339 kg	2.386 € •

U-balk 400x200 SB 1800 plasmagenitreed met voetplaten voor spoorbreedte 1800

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	336 kg	2.424 € •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	396 kg	2.920 € •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	496 kg	3.591 € •

U-balk SB 900

U-balk 200x200 SB 900 plasmagenitreed met voetplaten voor spoorbreedte 900

NEW




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	120 kg	881 € •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	142 kg	1.097 € •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	174 kg	1.255 € •


U-balk 400x200 SB 900 plasmagenitreed met voetplaten voor spoorbreedte 900

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	188 kg	1.321 € •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	211 kg	1.866 € •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	258 kg	2.032 € •

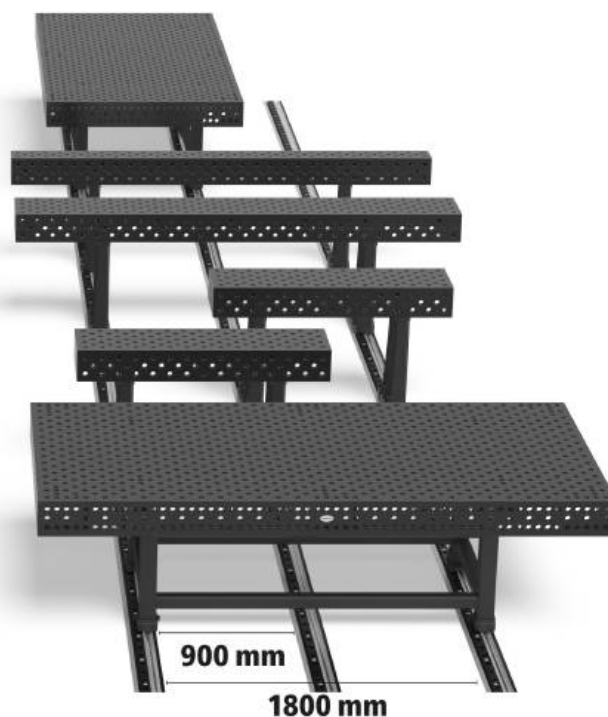

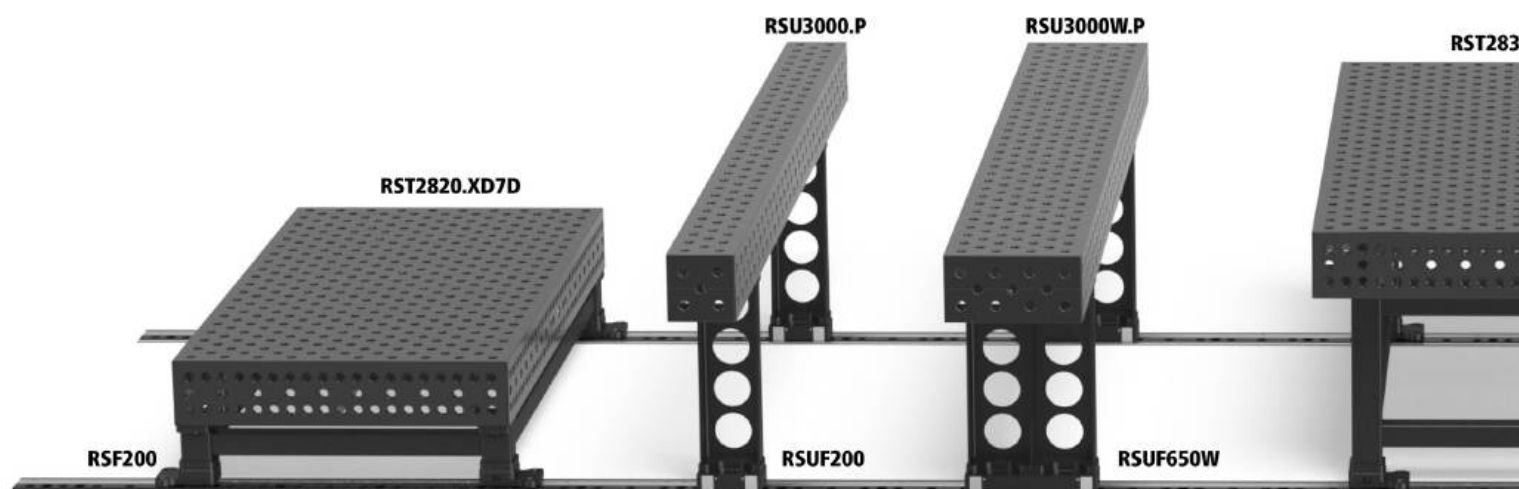

Poot met roller aan de binnenkant



Poot met roller aan de binnenkant voor U- Balk 200x200

Verbinding van U-beugel en basis met profielrol met 2x 280528, Montage op de rail met 1x 280511, met bescherming tegen kantelen

NEW

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	8 kg	764 € •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	22 kg	868 € •




Poot met roller aan de binnenkant voor U- Balk 400x200


Verbinding van U-beugel en basis met profielrol met 2x 280528, Montage op de rail met 2x 280511, met bescherming tegen kantelen

NEW

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	29 kg	926 € •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	42 kg	1.018 € •

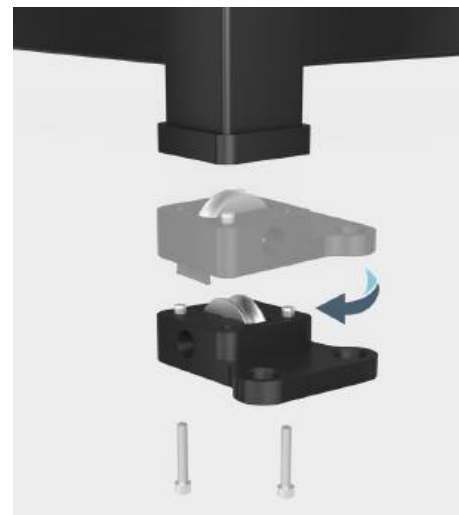

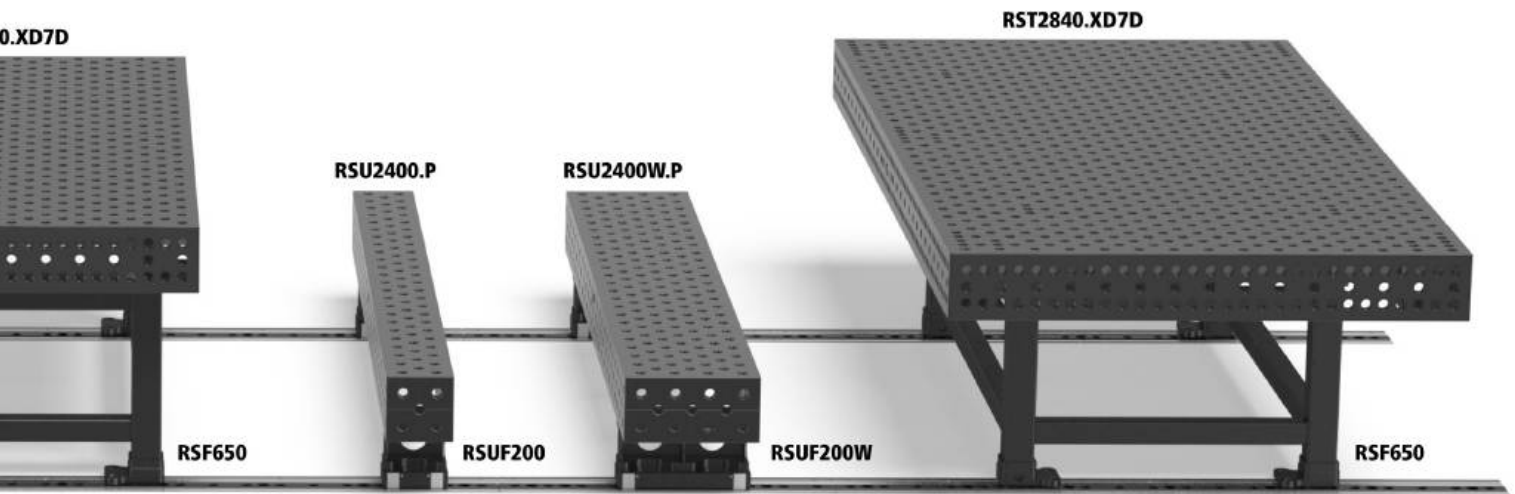

Product aanbeveling



Stopbout voor railsysteem gezwart

met rubberen buffer, is bevestigd aan de uiteinden van respectievelijk de draagrail en de funderingsrail, Voorkomt het uitrijden van de ronde rail en beperkt de loopweg, Plat ontwerp voor een lage storingscontour

NEW

B 28

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	14 € •



Verzonken spanbout gezwart

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •



Snelspanbout met gladde schacht gezwart

aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)



MIDDELZWARE CONSTRUCTIE

Voor licht tot middelzware lasconstructies raden we ons Systeem 22 aan. Voor iedereen die niet kan beslissen.



**Aanbevolen
draagvermogen tot 3000 kg**
max. 1500 kg per voet Basisuitrusting

Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger. Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 150 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756 €	4-220010.P • 300 €
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264 €	4-220015.P • 345 €
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282 €	4-220035.P • 375 €
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228 €	4-220050.P • 395 €
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888 €	4-220020.P • 410 €
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724 €	4-220030.P • 475 €
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430 €	4-220040.P • 550 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitriding of met diagonaal raster: www.siegmund.com/F-table75022



www.siegmund.com/F-table75022

Tafelpoten




	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Poothoogte	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijpand



De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



								
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485 € •
4x	2x						1x	2.582 € •
6x	2x						1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307 € •

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraaster
- Zijwanden 150 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036 €	4-220010.XD7 • 300 €
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032 €	4-220025.XD7 • 300 €
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628 €	4-220015.XD7 • 345 €
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653 €	4-220035.XD7 • 375 €
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755 €	4-220050.XD7 • 395 €
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356 €	4-220020.XD7 • 410 €
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923 €	4-220060.XD7 • 429 €
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496 €	4-220045.XD7 • 475 €
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346 €	4-220030.XD7 • 475 €
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345 €	4-220040.XD7 • 550 €
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549 €	4-220055.XD7 • 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)



www.siegmund.com/
F-tableX722

Tafelpoten




	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerveranker
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Poothoogte	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €



Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijzwand


De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

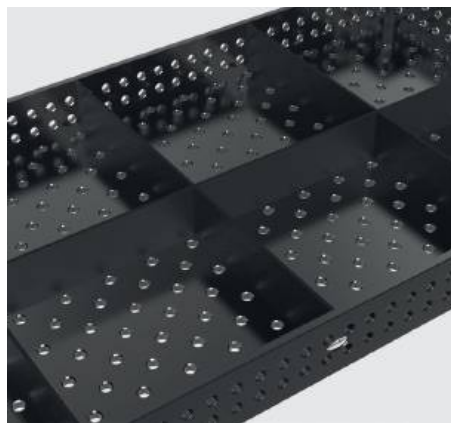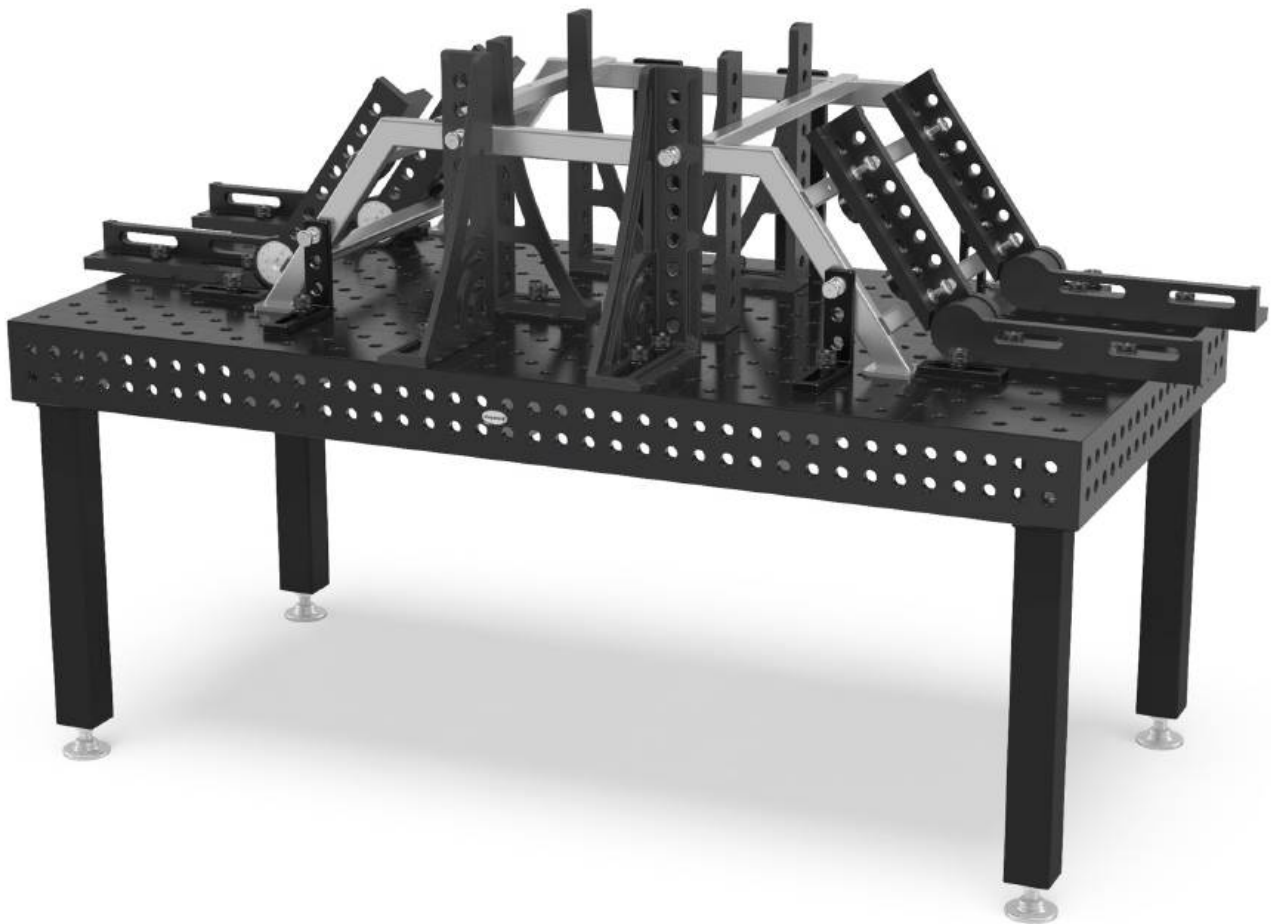

								
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485 € •
4x	2x						1x	2.582 € •
6x	2x						1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraaster
- Zijwanden 250 mm, Boringen aan tafelijzwand 4 rijen met 50 mm tussenruimte
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht	Transport / Verpakking		
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904 €	4-220015.XD7PL	• 345 €
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931 €	4-220035.XD7PL	• 375 €
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709 €	4-220020.XD7PL	• 410 €
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769 €	4-220030.XD7PL	• 475 €
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304 €	4-220040.XD7PL	• 550 €
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570 €	4-220055.XD7PL	• 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Tafelpoten




	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerveranker
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Poothoogte	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	68 €	69 €	93 €	114 €	53 €

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijzwand



De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets




	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



								
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485 € •
4x	2x						1x	2.582 € •
6x	2x						1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307 € •

EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN

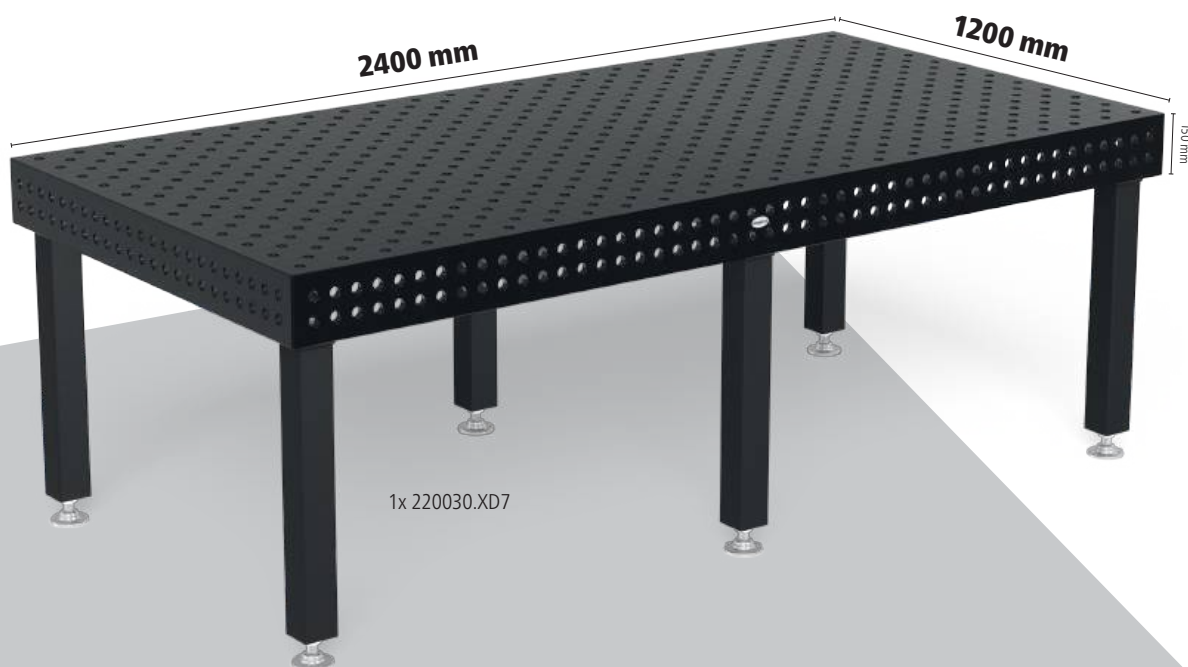

6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220740



6x 220410.N



4x 220420.N



2x 220426.N



4x 220110.N



2x 220152.N



2x 220162.N



4x 220645.1



1x 220990.1



FOR FREE 1x 223999



Las-en opspantafel Extreme 8.7 incl. toebehoren

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraaster
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Actieprijs %

6.873 €

In plaats van 7.390 €

4-228330.XD7

Verpakking en transport 475 €



Las-en opspantafel Professional 750 incl. toebehoren

- Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



Actieprijs **0%**

4.695 €


In plaats van 5.048 €

4-228220.P

Verpakking en transport 410 €

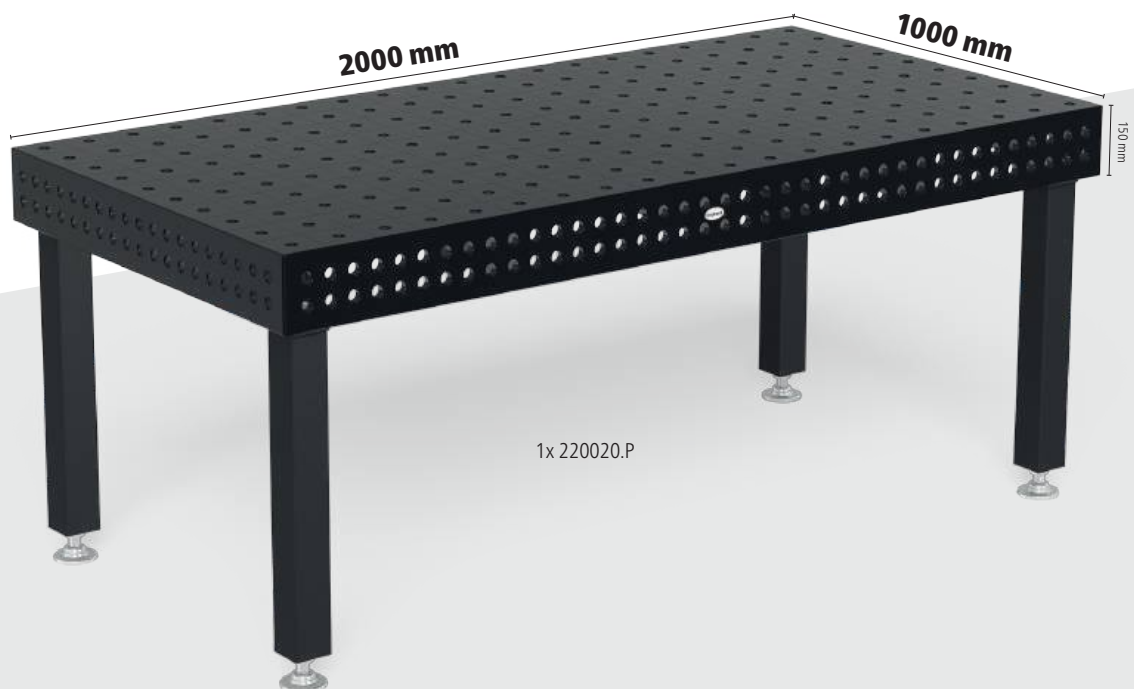

4x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220740



6x 220410.N



4x 220420.N



2x 220426.N



4x 220110.N



2x 220152.N



4x 220645.1



FOR FREE 1x 223999

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer



Hefplatform 2010

voor 2000 x 1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Hefplatform 2012

voor 2000 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Hefplatform 2412

voor 2400 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Hefplatform 3015

voor 3000 x 1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

hoogste kwaliteit bij alle onderdelen


Siegmund maakt het werken eenvoudiger met heftafels speciaal gemaakt voor Siegmund lastafels. Het klemveiligheidsprofiel voorkomt beknelling bij het zakken van de tafel. De beveiliging stopt de motor direct als deze ingedrukt wordt.



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-h-lift](http://www.siegmund.com/F-h-lift)

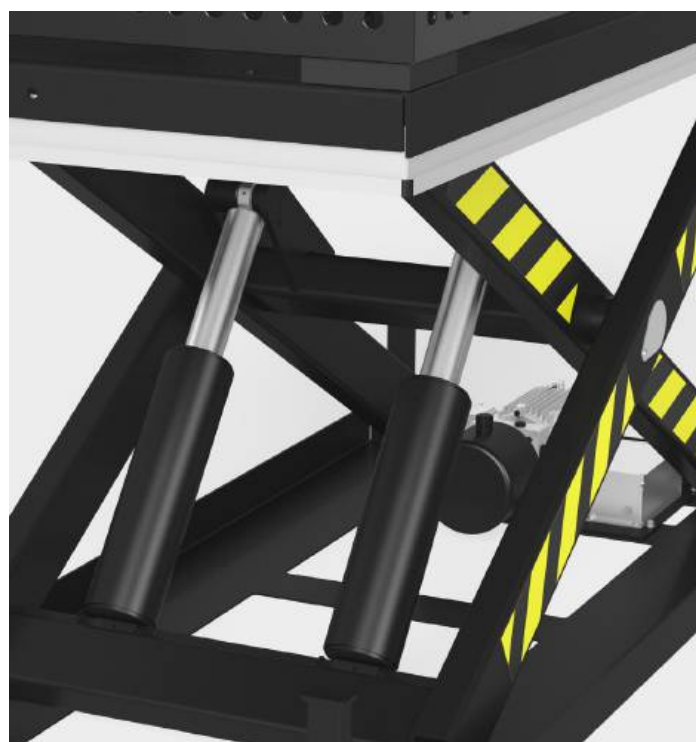

Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR NEW	969 kg	9.179 €	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 X8.7 N BAR NEW	959 kg	9.647 €	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 X8.7 N BAR NEW	1065 kg	10.000 €	4-HB220020.XD7PL	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	22 X8.7 N BAR NEW	1062 kg	10.454 €	4-HB220060.XD7	•



Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V




Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N (BAR) NEW	1225 kg	10.595 €	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 X&7 N (BAR) NEW	1210 kg	11.217 €	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 X&7 N (BAR) NEW	1338 kg	11.640 €	4-HB220030.XD7PL	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000 x 1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990 x 1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34 ~ 45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N (BAR) NEW	1917 kg	16.261 €	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 X&7 N (BAR) NEW	1893 kg	17.176 €	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 X&7 N (BAR) NEW	2091 kg	18.135 €	4-HB220040.XD7PL	•

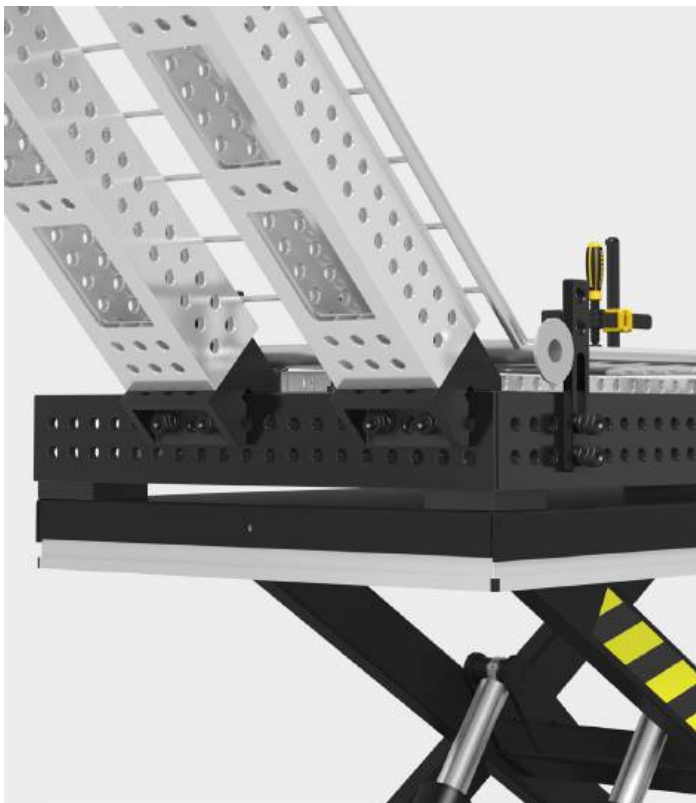

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	1.885 €	2-DS224024.PD	• 230 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.218 €	2-DS224034.PD	• 265 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.770 €	2-DS224004.P	• 230 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.119 €	2-DS224211.PD	• 230 €

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.014 €	2-DM224024.PD	• 230 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.347 €	2-DM224034.PD	• 265 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.899 €	2-DM224004.P	• 230 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.248 €	2-DM224211.PD	• 230 €

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken. Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.

**Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel**

Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken, Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

2-00003399

G

0,92 kg

36 € •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115 x 630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1200 x 800 mm	22 750 N (BAR) 100	18 mm	203 kg	2.168 €	2-HT224004.P	• 230 €

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490 x 990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 750 tot 1050 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1500 x 1000 mm	22 750 N (BAR) 100	18 mm	548 kg	4.639 €	2-HS220035.P	• 265 €

Product aanbeveling



Extra set, draagvermogen 1700 kg

Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg, Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal

16 22 28

2-HS009921

G
4 kg

431 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-lifting](http://www.siegmund.com/F-lifting)

Siegmond Workstation 1208

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 18 mm
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



	Siegmond Workstation 1208					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	236 kg	1.273 € •	
							In plaats van 1.294 €
	Siegmond Workstation 1208 inclusief legborden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 1x 224030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 224635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	180 kg	1.396 € •	
							In plaats van 1.424 €
	Siegmond Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	269 kg	1.664 € •	
							In plaats van 1.689 €
	Siegmond Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.055 € •	
							In plaats van 2.085 €

Exclusief verpakking / Transport 195 €

Product aanbeveling

	Gereedschapset A					22	
	2x 220610.1 Spanklem, 6x 220511 Snelspanbout, 6x 220410.N Aanslag, 1x 220852 Zeskant sleutel						
					G	Actieprijs	
	2-227320				11,20 kg	368 € •	
							In plaats van 565 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie



Siegmund Workstation 1208 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	527 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •




Set wanden voor Workstation 1208

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235, compatibel met workstation model vanaf 11-9-2023

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	158 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	88 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •



Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224030	580 mm	46 mm	39 mm	0,84 kg	14 € •

Siegmond Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 18 mm
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



	Siegmond Workstation 1212					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat					22	
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	1.584 €	•
In plaats van 1.602 €							
	Siegmond Workstation 1212 inclusief legborden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 1x 224630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 224635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank					22	
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	261 kg	1.715 €	•
In plaats van 1.742 €							
	Siegmond Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden					22	
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	1.981 €	•
In plaats van 2.005 €							
	Siegmond Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden					22	
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	2.379 €	•
In plaats van 2.408 €							

Exclusief verpakking / Transport

Product aanbeveling

	Gereedschapset B					NEW	
	4x 220610.1 Spanklem, 8x 220511 Snelspanbout, 6x 220410.N Aanslag, 2x 220110.N Winkelhaak, 1x 220852 Zeskant sleutel, 1x 224320 Bankschroef inclusief bakken set					22	
					G	Actieprijs	
	2-227340.1				39,60 kg	866 €	•
In plaats van 1.309 €							
	Gereedschapset C					NEW	
	6x 220610.1 Spanklem, 10x 220511 Snelspanbout, 4x 220410.N Aanslag, 4x 220420.N Aanslag, 2x 220110.N Winkelhaak, 2x 220152.N Winkelhaak, 1x 220852 Zeskant sleutel, 1x 224320 Bankschroef inclusief bakken set					22	
					G	Actieprijs	
	2-227360				60,20 kg	1.156 €	•
In plaats van 1.651 €							

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie



Siegmund Workstation 1212 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	537 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Set wanden voor Workstation 1212

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	165 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	93 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •




Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

22


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	19 € •

**Achtzijdige tafel 150**

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4.704 € ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5.396 € ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.025 € ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	8.717 € ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9.408 € ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10.100 € ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	10.960 € ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	10.792 € ○

**Achthoekige plaat**

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (220500), M8 tagaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.213 € ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2.766 € ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.320 € ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.185 € ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.265 € ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5.581 € ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet
Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.
Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Om de achzijdige plaat te verbinden op een manipulator te bevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.

**Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat**

voor achthoekige tafels met zijwand

16 22 28

0-940000

654 € ○**Meerprijs aanpassing van de boorpatroon**

voor achthoekige platen

16 22 28




0-940000.1

486 € ○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-octagonal22

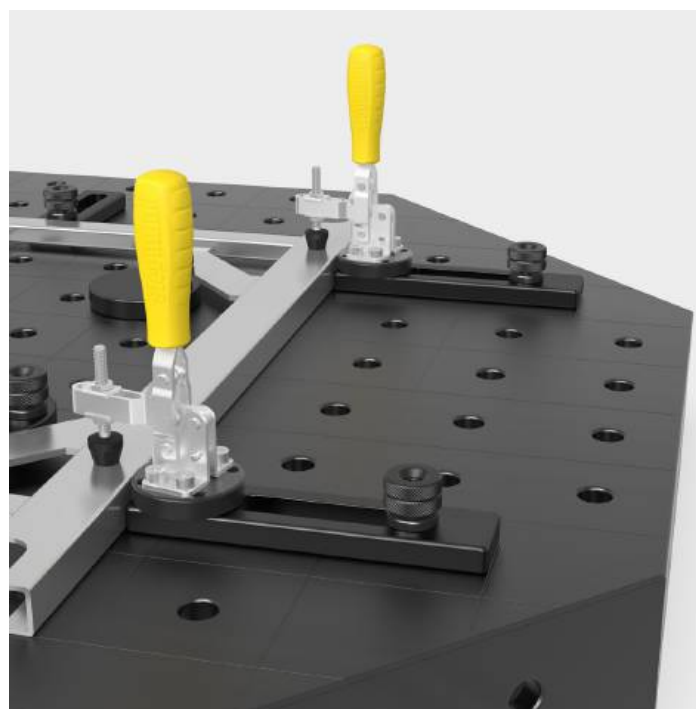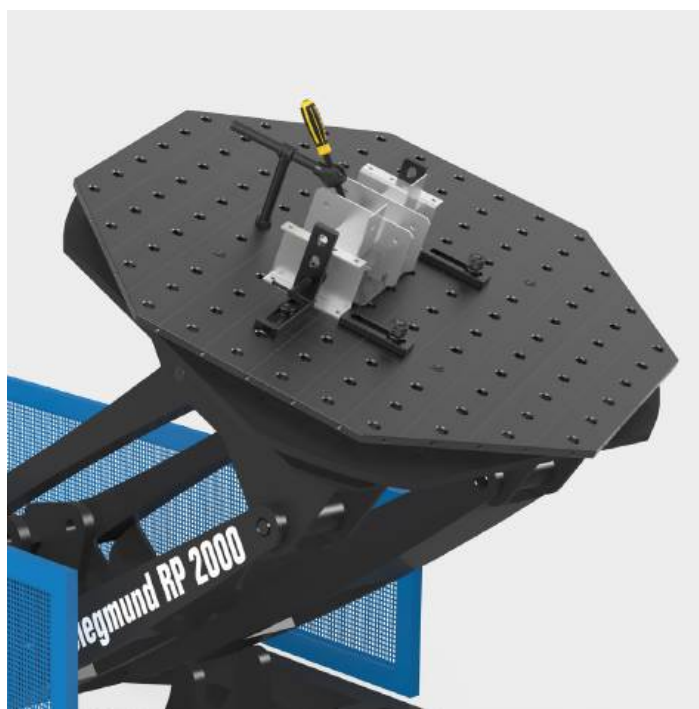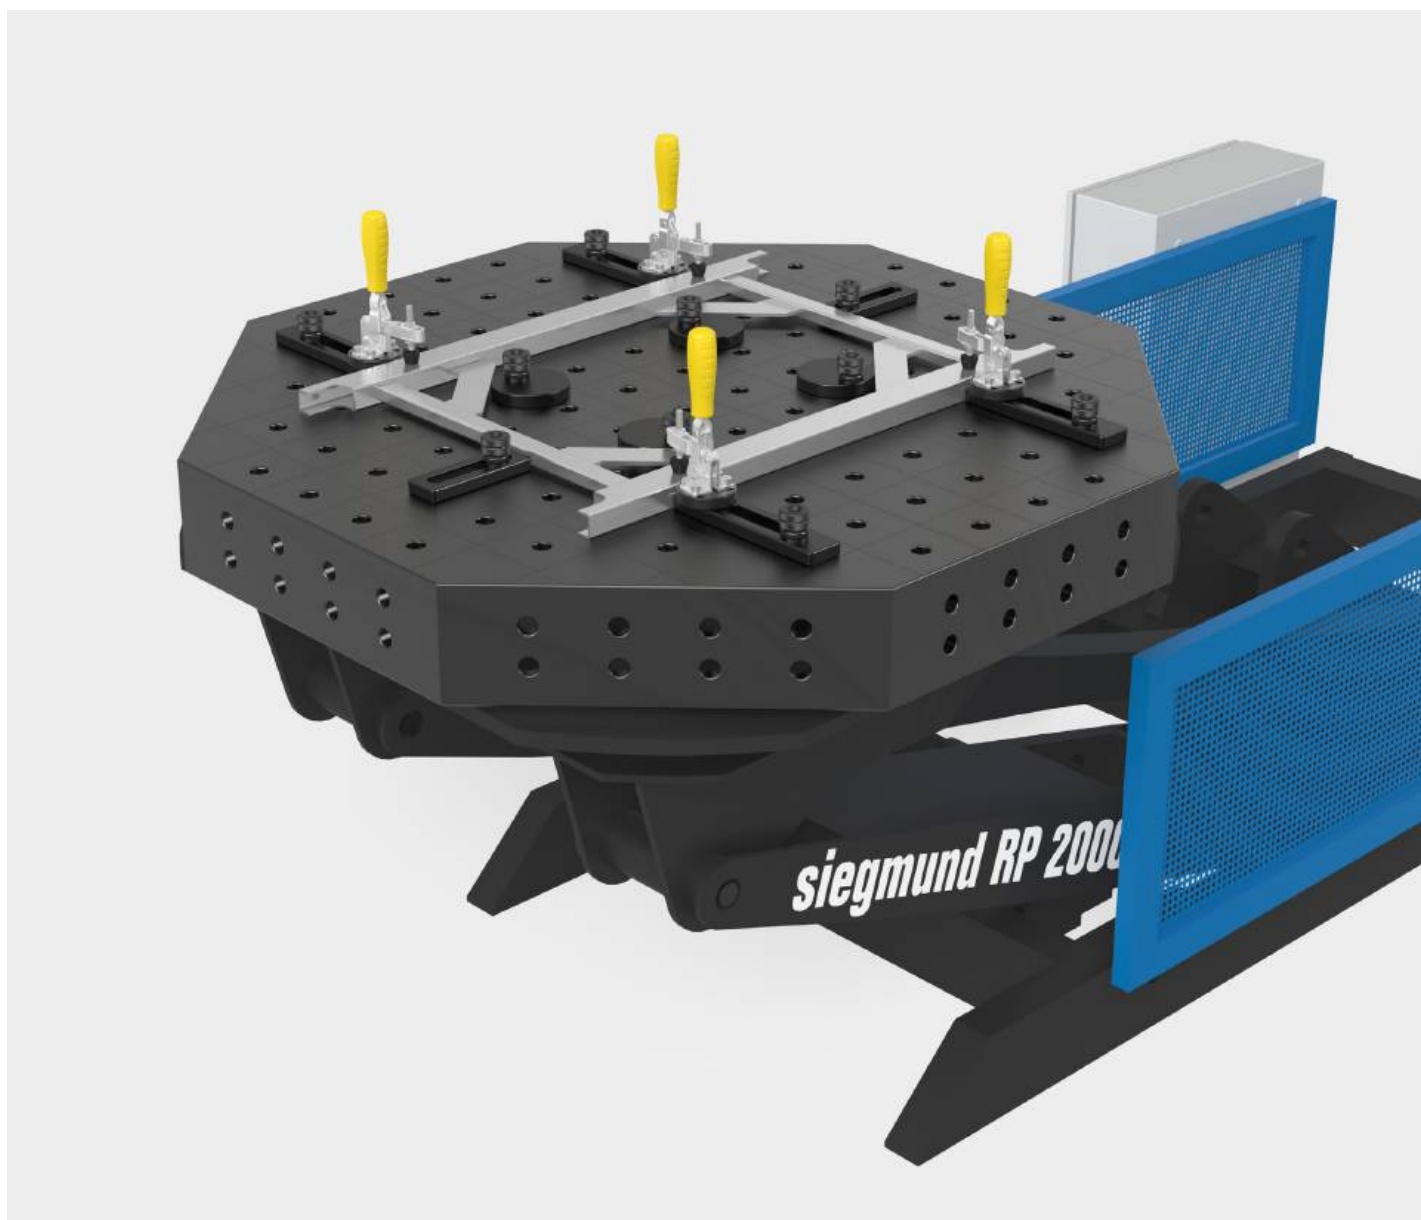

Nulpuntspansysteem monteur genitreerd

Klemmodule voor handmatig spannen, bediening via steeksleutel SW 50



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	47 € •

Nulpuntspansysteem pneumatisch genitreerd

pneumatische klemmodule, Maak de klembout los met perslucht (ca. 7,5 bar), inclusief universele banjobout ZP0021



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	247 € •

Afdek bout Polyamide

om ongebruikte klemmodules te beschermen



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	11 € •

Universele banjobout genitreerd

voor het bevestigen van de pneumatische klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	24 € •

Klembout genitreerd

voor het verbinden van geperforeerde plaat met klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	22 € •

Centreerbus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2201	16 mm	25 mm	0,04 kg	11 € •

Retaining bus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2202	16 mm	25 mm	0,04 kg	11 € •

Verloop bus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP2203	16 mm	25 mm	0,04 kg	14 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)

Product aanbeveling

%

Starter set Nulpuntspansysteem monteur

Inbegrepen in de set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, incl. bevestigingsmateriaal

NEW

22



4-ZP2210

G

Actieprijs

3,32 kg

298 € •

In plaats van 323 €

%

Starter set Nulpuntspansysteem pneumatisch

Inbegrepen in de set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, incl. bevestigingsmateriaal

NEW

22



4-ZP2220

G

Actieprijs


14,72 kg

1.041 € •

In plaats van 1.123 €

Geperforeerde plaat S355J2+N 1200x800x18 plasmagenitreerd

Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd



2-224004.P

L (a)

B (b)

MS (d)

G

1200 mm

800 mm

18 mm


138 kg

743 € •**Geperforeerde plaat S355J2+N 1200x1200x18 plasmagenitreerd**

Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

NEW

22



2-224034.P

L (a)

B (b)

MS (d)

G

1200 mm


1200 mm


18 mm

204 kg

1.035 € •

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

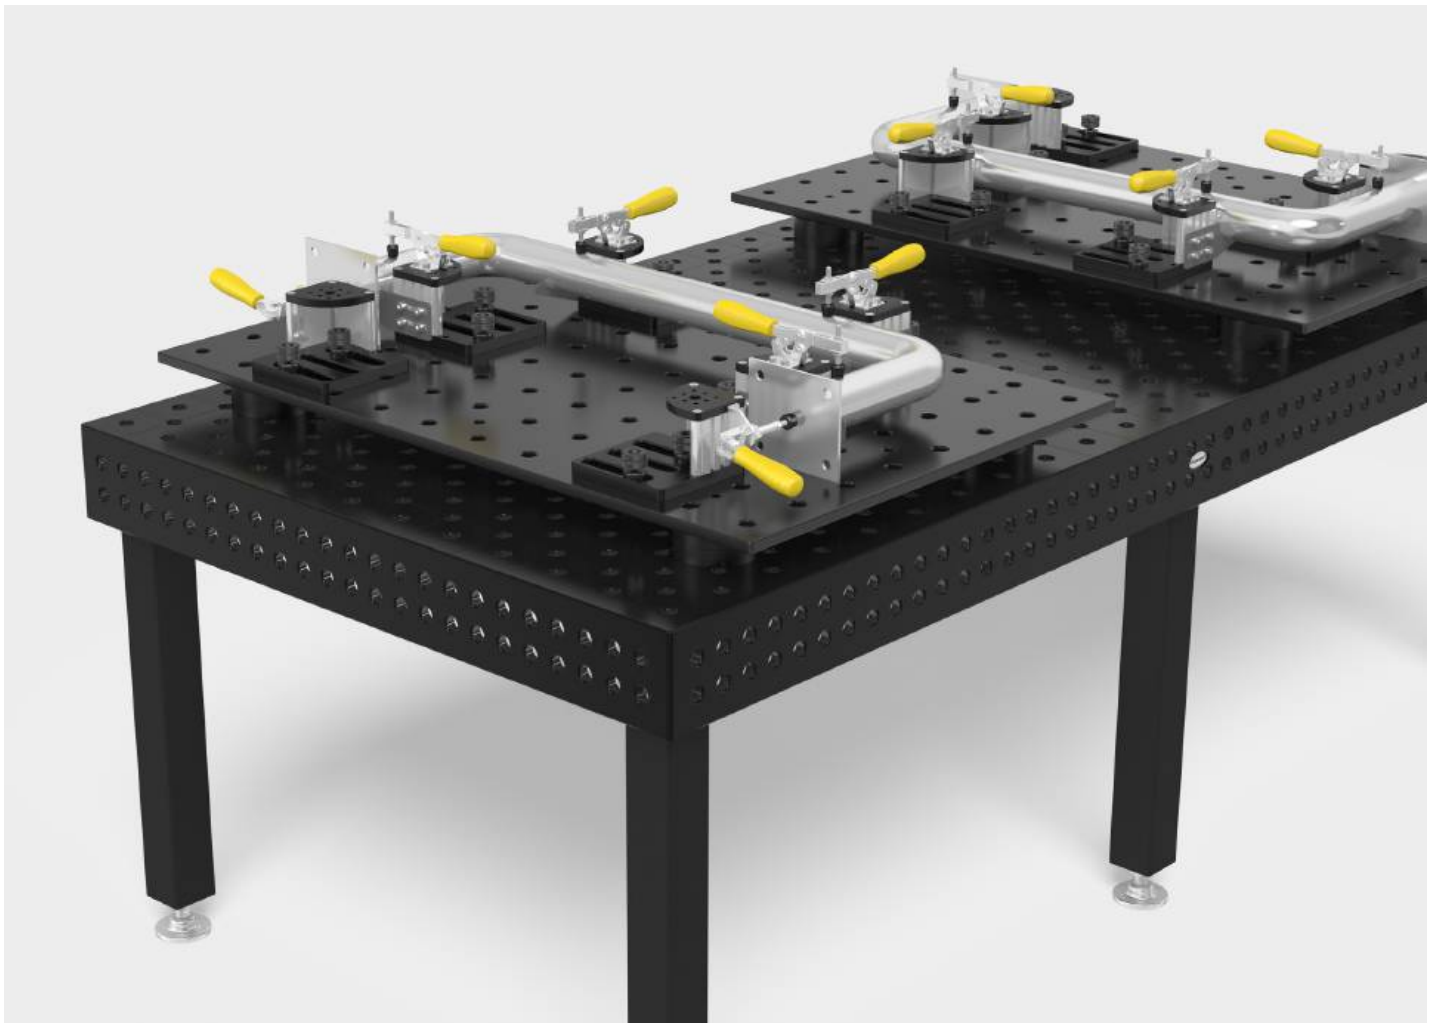

**Alu profiel 100 T**

3 T-sleuven aan elke zijde, voor M8 vierkant moeren, Afstand van T-sleuf 20 mm, voor bevestigen van basis en afdekplaat, aluminium profiel 2000 mm voor maatwerk, Minimale hoogte voor sneden: Systeem 16: 45 mm, Systeem 22: 35 mm, Systeem 28: 40 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	12 € •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	14 € •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	16 € •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	17 € •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	20 € •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	22 € •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	23 € •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	25 € •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	28 € •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	45 € •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	150 € •

**Afdekplaat 100 genitreerd**

draadgaten M8 voor het bevestigen van snelwisselklemmen, bevestiging aan het profiel met zelftappende schroeven, systeem 16 boorgat in het midden



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	29 € •

**Basis plaat 170 Radiaal genitreerd**

radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm / 100 mm, traploze rotatie van 90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220192	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	53 € •

**Basis plaat 170 Lineair genitreerd**

lineair positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220193 links	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	60 € •
2-CS220194 rechts	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	60 € •

**Adapterplaat met gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, maakt vrije positionering van snelwisselklemmen mogelijk, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	18 € •

**Adapterplaat zonder gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, adapter voor snelwisselklemmen van andere fabrikanten, boorpatroon kan door de klant worden toegevoegd




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	13 € •

**Set Afstandsplaat 5 mm per 5 verpakt Roestvaststaal**

5 stuks, als hoogtecompensatie bij gebruik van snelwisselklemmen, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	18 € •

**Verticale klem 1800 / 2200**

zonder adapter, CS009082: Gatenpatroon 40x20 mm / openingshoek 110°, CS009084: Gatenpatroon 40x40 mm / openingshoek 105°

16 22 28


		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	30 € •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	33 € •

**Horizontale klem 1800 / 3000**

zonder adapter, CS009092: Gatenpatroon 40x20 mm, CS009094: Gatenpatroon 40x40 mm, met minder interferentiecontour vergeleken met verticale klemmen, openingshoek 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	28 € •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	35 € •

**Horizontale spanner 2500 / 4000**

zonder adapter, Gatenpatroon 40 mm

16 22 28

			SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500		2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	41 € •
2-CS009093	4000		4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	58 € •




Adapter met gatenspatroon Ø 70 excentrisch zwart

voor snelspanner (Gatenspatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 22 mm

B 22



	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS220715.4	25 mm	15 mm	70 mm	0,46 kg	22 € •

Spanbus voor M8 draad incl. schroef 16 mm zwart

voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad

B 22



	H (c)	Ø	G	
2-220546.1	21 mm	31 mm	0,05 kg	12 € •

Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt

50 stuks, voor het verbinden van bodem- of afdekplaten met aluminium profiel

16 22 28



	G	
2-CS009001	1 kg	8 € •

Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen en sjablonen (materiaaldikte 5-6 mm) in de sleuf

16 22 28



	G	
2-CS009002	0,60 kg	8 € •

Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen aan afdekplaten

16 22 28



	G	
2-CS009003	0,65 kg	8 € •

Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt


50 stuks, Glijblokken voor aluminium profielen met T-gleuf

16 22 28



	G	
2-CS009004	0,35 kg	3 € •

Product aanbeveling

	Starter set 22 Leverings voorwaarden: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS220192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004					22
	4-CS220001.1			G	Actieprijs	
			25,42 kg		496 €	•
In plaats van 534 €						
	Verticale klem 1800 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220790		SP	G	Actieprijs	
			1,80 kN	0,89 kg	48 €	•
In plaats van 52 €						
	Verticale klem 2200 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220791		SP	G	Actieprijs	
			2,20 kN	1,16 kg	52 €	•
In plaats van 55 €						
	Horizontale klem 1800 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220794		SP	G	Actieprijs	
			1,80 kN	0,89 kg	46 €	•
In plaats van 49 €						
	Horizontale klem 3000 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220795		SP	G	Actieprijs	
			3 kN	1,19 kg	53 €	•
In plaats van 56 €						
	Horizontale spanner 2500 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220792		SP	G	Actieprijs	
			2,50 kN	0,97 kg	59 €	•
In plaats van 63 €						
	Horizontale spanner 4000 met adapter Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm					22
	4-CS220793		SP	G	Actieprijs	
			4 kN	1,46 kg	74 €	•
In plaats van 79 €						
	Geperforeerde plaat S355J2+N 1200x800x18 plasmagenitreerd Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd					22
	2-224004.P	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
		1200 mm	800 mm	18 mm	138 kg	743 € •

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad genitreerd

voor massa aansluiting, traploze rotatie




	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	22 € •

Excentrische aanslag Ø 100 genitreerd

toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	23 € •

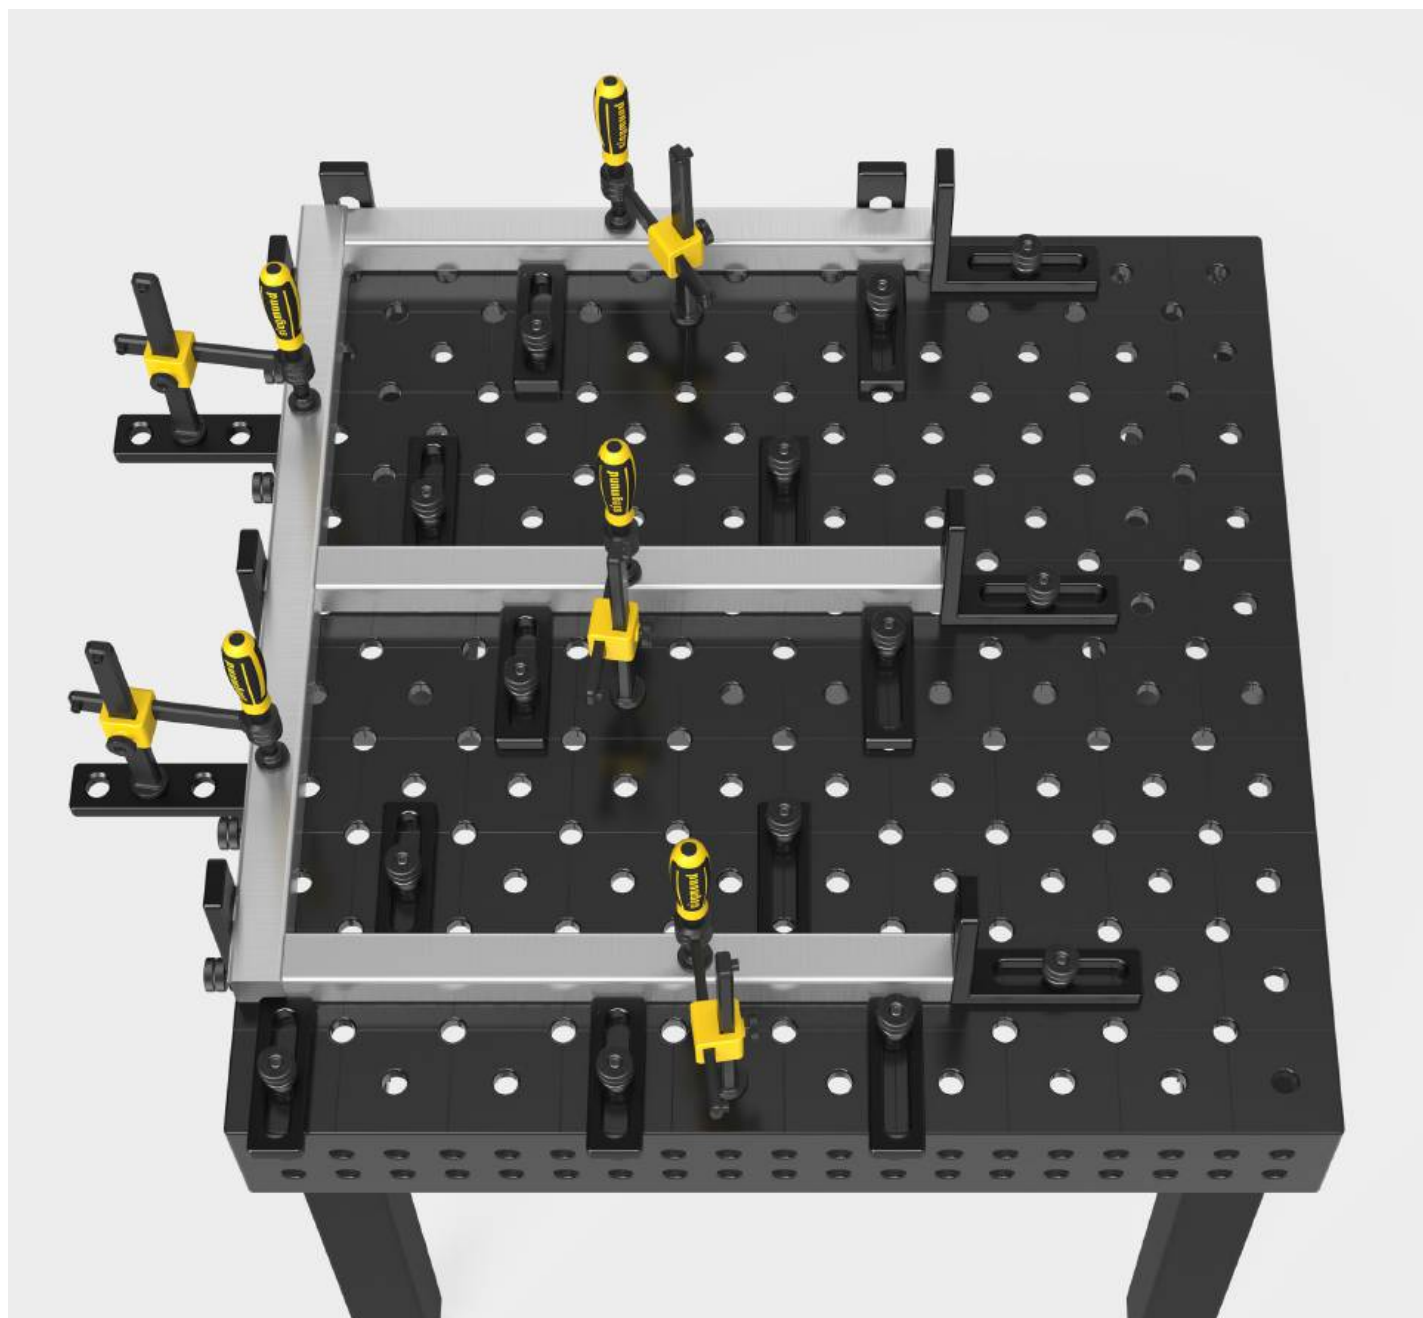

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)



Universele aanslag 150 L genitreerd sleufgat

100 BAR N 22



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	31 € •

Universele aanslag 225 L genitreerd

Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

100 BAR N 22



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	48 € •

Universele aanslag 300 genitreerd

Combinatie boor- en sleufgaten

BAR N 22



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	54 € •


Universele aanslag 500 S genitreerd

Combinatie boor- en sleufgaten

BAR N 22




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	77 € •



Aanslag- en winkelhaak 175 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	72 € •



Aanslag- en winkelhaak 175 VL genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	64 € •



Aanslag- en winkelhaak 175 WL genitreerd
sleufgat, in elke richting flexibel



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	72 € •



Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G genitreerd
geschikt als tafolverlenging, Materiaal: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	100 € •
2-220162.N	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	131 € •



Aanslag- en winkelhaak 300x195 genitreerd



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	85 € •



Aanslag- en winkelhaak 300 GK genitreerd


geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	177 € •
2-220126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	177 € •

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek genitreerd


geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	191 € •
2-220165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	191 € •

Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK genitreerd

geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	links	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	274 € •
2-220136.N	rechts	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	274 € •
2-220144.N	links	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	390 € •
2-220146.N	rechts	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	390 € •

Hoekverbinding standaard genitreerd

diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N		200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	228 € •

Universele instelbare hoekaanslag groot gezwart

traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen



		SL (e)	G	
2-220171		475 mm	23 kg	558 € •

U-balk 200/150 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 220560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P		200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	355 € •
2-220360.P		500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	473 € •
2-220370.P		1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	774 € •
2-220380.P		1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1.041 € •
2-220390.P		2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1.336 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-square22

**Alu profiel Aanslag 200x36 mm (50 mm raster)**

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000542 benodigd)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	43 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	64 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	76 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	92 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	122 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	152 € •

**Alu profiel Aanslag 200x36 mm (50 mm raster met sleuf)**

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000542 benodigd)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	48 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	74 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	86 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	106 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	138 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	173 € •

**Alu profiel U-balk 200x150 mm (50 mm raster)**

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.V	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	107 € •
4-AR22024080.V	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	167 € •
4-AR22024100.V	1000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	208 € •
4-AR22024120.V	1200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	247 € •
4-AR22024150.V	1500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	309 € •
4-AR22024200.V	2000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	409 € •

**Alu profiel U-balk 200x150 mm (50 mm raster met sleuf)**

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.VL	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	110 € •
4-AR22024080.VL	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	173 € •
4-AR22024100.VL	1000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	215 € •
4-AR22024120.VL	1200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	255 € •
4-AR22024150.VL	1500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	320 € •
4-AR22024200.VL	2000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	423 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen

voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging:
2x 220511, 3x AP220528 (niet bij de levering inbegrepen)



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP220399	22 N BAR	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	70 € •
2-AP220399.AT	22 AL-TI	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	70 € •

Adapter voor schroefklemmen genitreed

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 220610.1, 220630.1, 220615



		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	Basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	13 € •
2-AP220602.N	dubbel	81 mm	35 mm	0,32 kg	15 € •

Lichtgewicht klemgereedschap van aluminium

Het gebruik van aluminium zorgt voor een lichtgewicht en stevig klemoppervlak, dat 75 - 90% lichter is dan vergelijkbare klemgereedschappen. Of het nu gaat om tafelverlenging of als verticaal klemoppervlak, de aluminium profielen van Siegmund bieden verschillende toepassingsmogelijkheden. De veelzijdige boorgaten bieden veel klem- en combinatiemogelijkheden met andere vierkanten en stops.



**Areal klembout gezwart**

220590: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220590.3: Klembereik ongeveer 51-57 mm, 220590.4: Klembereik ongeveer 69-75 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	dubbel	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	48 € •
2-220590.3	verdrievoudigen	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	53 € •
2-220590.4	verviervoudigen	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	58 € •

**Areal klem Schroef voor verzonken montage gezwart**

verzonken verbinding van componenten, 220595: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220595.3: Klembereik ongeveer 51-57 mm, 220595.4: Klembereik ongeveer 69-75 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	dubbel	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	39 € •
2-220595.3	verdrievoudigen	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	44 € •
2-220595.4	verviervoudigen	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	48 € •

**Snelspanbout met gladde schacht gezwart**

aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	dubbel	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40 € •
2-220513	verdrievoudigen	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	51 € •
2-220515	verviervoudigen	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	61 € •

**Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart**

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	dubbel	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	31 € •
2-AP220529	verdrievoudigen	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	37 € •
2-AP220530	verviervoudigen	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	43 € •

**Verzonken spanbout gezwart**

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	dubbel	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	37 € •
2-220529	verdrievoudigen	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	43 € •

**Verbindingsbout met kraag gezwart**

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	dubbel	55 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,20 kg	21 € •
2-220584	verdrievoudigen	73 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,27 kg	26 € •
2-220585	verviervoudigen	91 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,30 kg	32 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-bolt22

**Snelspanbout gezwart**

KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220510	dubbel	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40 € •

**Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart**

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	dubbel	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	37 € •
2-220525	verdrievoudigen	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	43 € •

**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart**

220571: Klembereik ongeveer 18-36 mm, 220573: Klembereik ongeveer 36-54 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	dubbel	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	46 € •
2-220573	verdrievoudigen	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	55 € •

**Spanbout universeel gezwart**

220532: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220533: Klembereik ongeveer 51-57 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	dubbel	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	44 € •
2-220533	verdrievoudigen	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	49 € •

**Verbindingsbout genitreerd**

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220560.N	dubbel	36 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,06 kg	17 € •

**Verbindingsbout gezwart**

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220561	verdrievoudigen	54 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	23 € •

**Magnetische spanbout aluminium**

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 22

		L (a)	SF	G	
2-220740		60 mm	18 mm	0,06 kg	20 € •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen

**Professional Spanklem gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	62 € •

**Professional Spanklem 45°/90° genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, traploos draaien van 0-360°, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,21 kg	58 € •

**Professional Snelspanklem gezwart / genitreerd**

verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	94 € •

**Pijpklem universeel gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	68 € •

Draadbus gezwart

voor 220610.1, trapeziumdraad 16x4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt



	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	7 € •

Prisma voor spanklemmen

voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen



		H (c)	Ø	G	
2-220657.1		20 mm	40 mm	0,05 kg	9 € •
2-220658.E		20 mm	40 mm	0,04 kg	13 € •
2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	8 € •

Duo prisma Ø 40

voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen



		H (c)	Ø	G	
2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	16 € •
2-220650.A		27 mm	40 mm	0,06 kg	18 € •
2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	17 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-clamp22](http://www.siegmond.com/F-clamp22)

Snelspanklem 100

Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen



22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •

Snelspanklem 160

Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen



22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •



**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (d)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	28 € •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	33 € •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	36 € •

**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht**


M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm

		H (d)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	38 € •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	38 € •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	38 € •

**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht gezwart**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (d)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	31 € •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	36 € •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	38 € •

**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm

		H (d)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	38 € •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	44 € •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	46 € •

**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm

		H (d)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	49 € •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	64 € •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	69 € •



**Schroef onderlegstuk Ø 80 gezwart**

Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 220821 en prisma-extensies

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	59 € •

**Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart**

inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstift voor prisma's

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	46 € •

**Prisma-uitbreiding met verzonken schroef gezwart**

voor het bevestigen van prisma's in gaten

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	7 € •

**Oplegset 11-delig gezwart**

om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	48 € •

**Opbouwtoeren gezwart**

variabel steunvlak, met M10 draad

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	24 € •

**Set ringen**

deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	24 € •

**Prisma-uitbreiding gezwart**

Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822

B 22


	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	9 € •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	17 € •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	21 € •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	24 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-prism22](http://www.siegmund.com/F-prism22)

**Toebehorenwagen poedergecoat**

Totale gewicht 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •

**Afschermingswand**

montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

**Borstel Ø 24 met beschermkap**

Voor het reinigen van boringen

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	18 € •

**Borstel Ø 24 voor boringen / verpakt per 10**

Voor het reinigen van boringen

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	58 € •

**Zeskant sleutel Grootte 5**

geel

22


	G	
2-220852	0,09 kg	15 € •

**Standaard voor laspistool gezwart**

kan worden gepositioneerd in een boring

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	24 € •

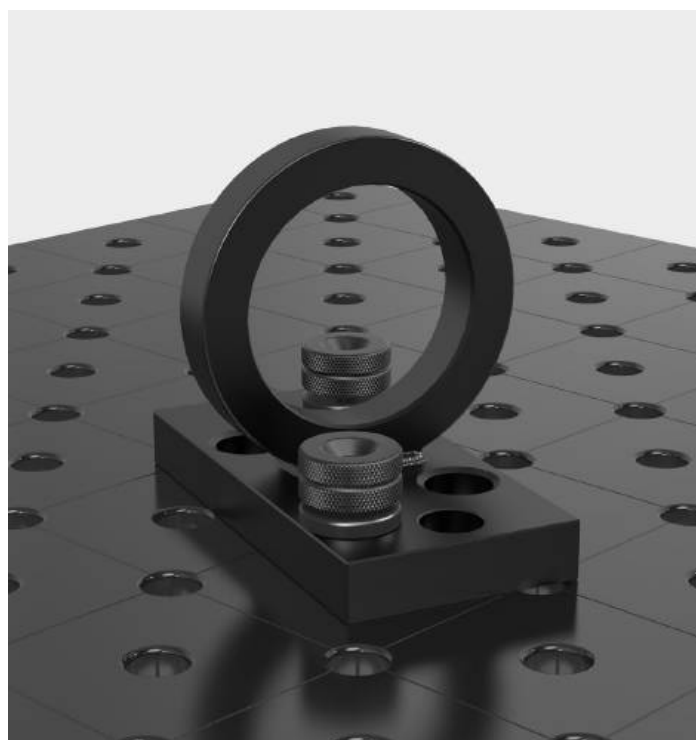



Massa-aansluiting Komfort

garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm²




16 22 28

					G
2-000810				0,66 kg	46 € •

Hijsoog met bevestigingsplaat genitreerd

1800 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	56 € •

Hijsoog genitreerd

2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



BAR N 16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	100 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.




[www.siegmund.com/
F-accessories22](http://www.siegmund.com/F-accessories22)

Professional 750 / Extreme 8.7**Sub Table Box afsluitbaar**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •


%**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 lades**

inclusief lades (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •

In plaats van 504 €


%**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 lades**

inclusief lades (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •


In plaats van 560 €

Extreme 8.7 PLUS**Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	351 € •


%**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 lades**

inclusief lades (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	498 € •

In plaats van 504 €

%**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 lades**

inclusief lades (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteed geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	546 € •

In plaats van 560 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Configuratie



Lade met cliprail

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511



16 22 28

2-004320

SP G
30 kN 17,50 kg

242 € •

Bakken set 125 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

2-004325

G
0,85 kg

54 € •

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 22

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 220513, 2x Verloopbus 000544, 1x Bakken set 004325



NEW

22

2-224320

SP G
30 kN 19,20 kg

396 € •

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511



16 22 28

2-004330

SP G
40 kN 24 kg

314 € •

Bakken set 150 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

2-004335

G
1 kg

61 € •

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 22

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 220513, 2x Verloopbus 000544, 1x Bakken set 004335



NEW

22

2-224330

SP G
40 kN 25,90 kg

470 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)



Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma




**Richt- en klempers Systeem 22**

drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.073 € •

**Speciale hoek Systeem 22**

als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	72 € •

**Drukstuk**

000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •

**Stempel 90° met verlengpijp**

om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •

**Pijpadapter POM-C**

voor het rechtekken van buizen, 000703.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000703.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000703.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	21 € •

**Pijpbuigplug POM-C**

voor het buigen en rechtekken van buizen, 000704.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000704.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000704.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	38 € •

**Tegenblok POM-C**

als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160513 / 220513 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), 000705.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000705.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000705.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	49 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	44 € •


**Stopcontact**

voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	18 € •

Product aanbeveling


	Basic-Set Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702			
	2-220783	G	1,77 kg	Actieprijs 90 € •
In plaats van 113 €				
	Pijprichtset voor Ø 21,4 Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)			
	2-220782.1	G	1,38 kg	Actieprijs 155 € •
In plaats van 194 €				
	Pijprichtset voor Ø 33,7 Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)			
	2-220782.2	G	1,25 kg	Actieprijs 152 € •
In plaats van 190 €				
	Pijprichtset voor Ø 42,4 Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)			
	2-220782.3	G	1,15 kg	Actieprijs 146 € •
In plaats van 183 €				



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.





[www.siegmund.com/
F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)

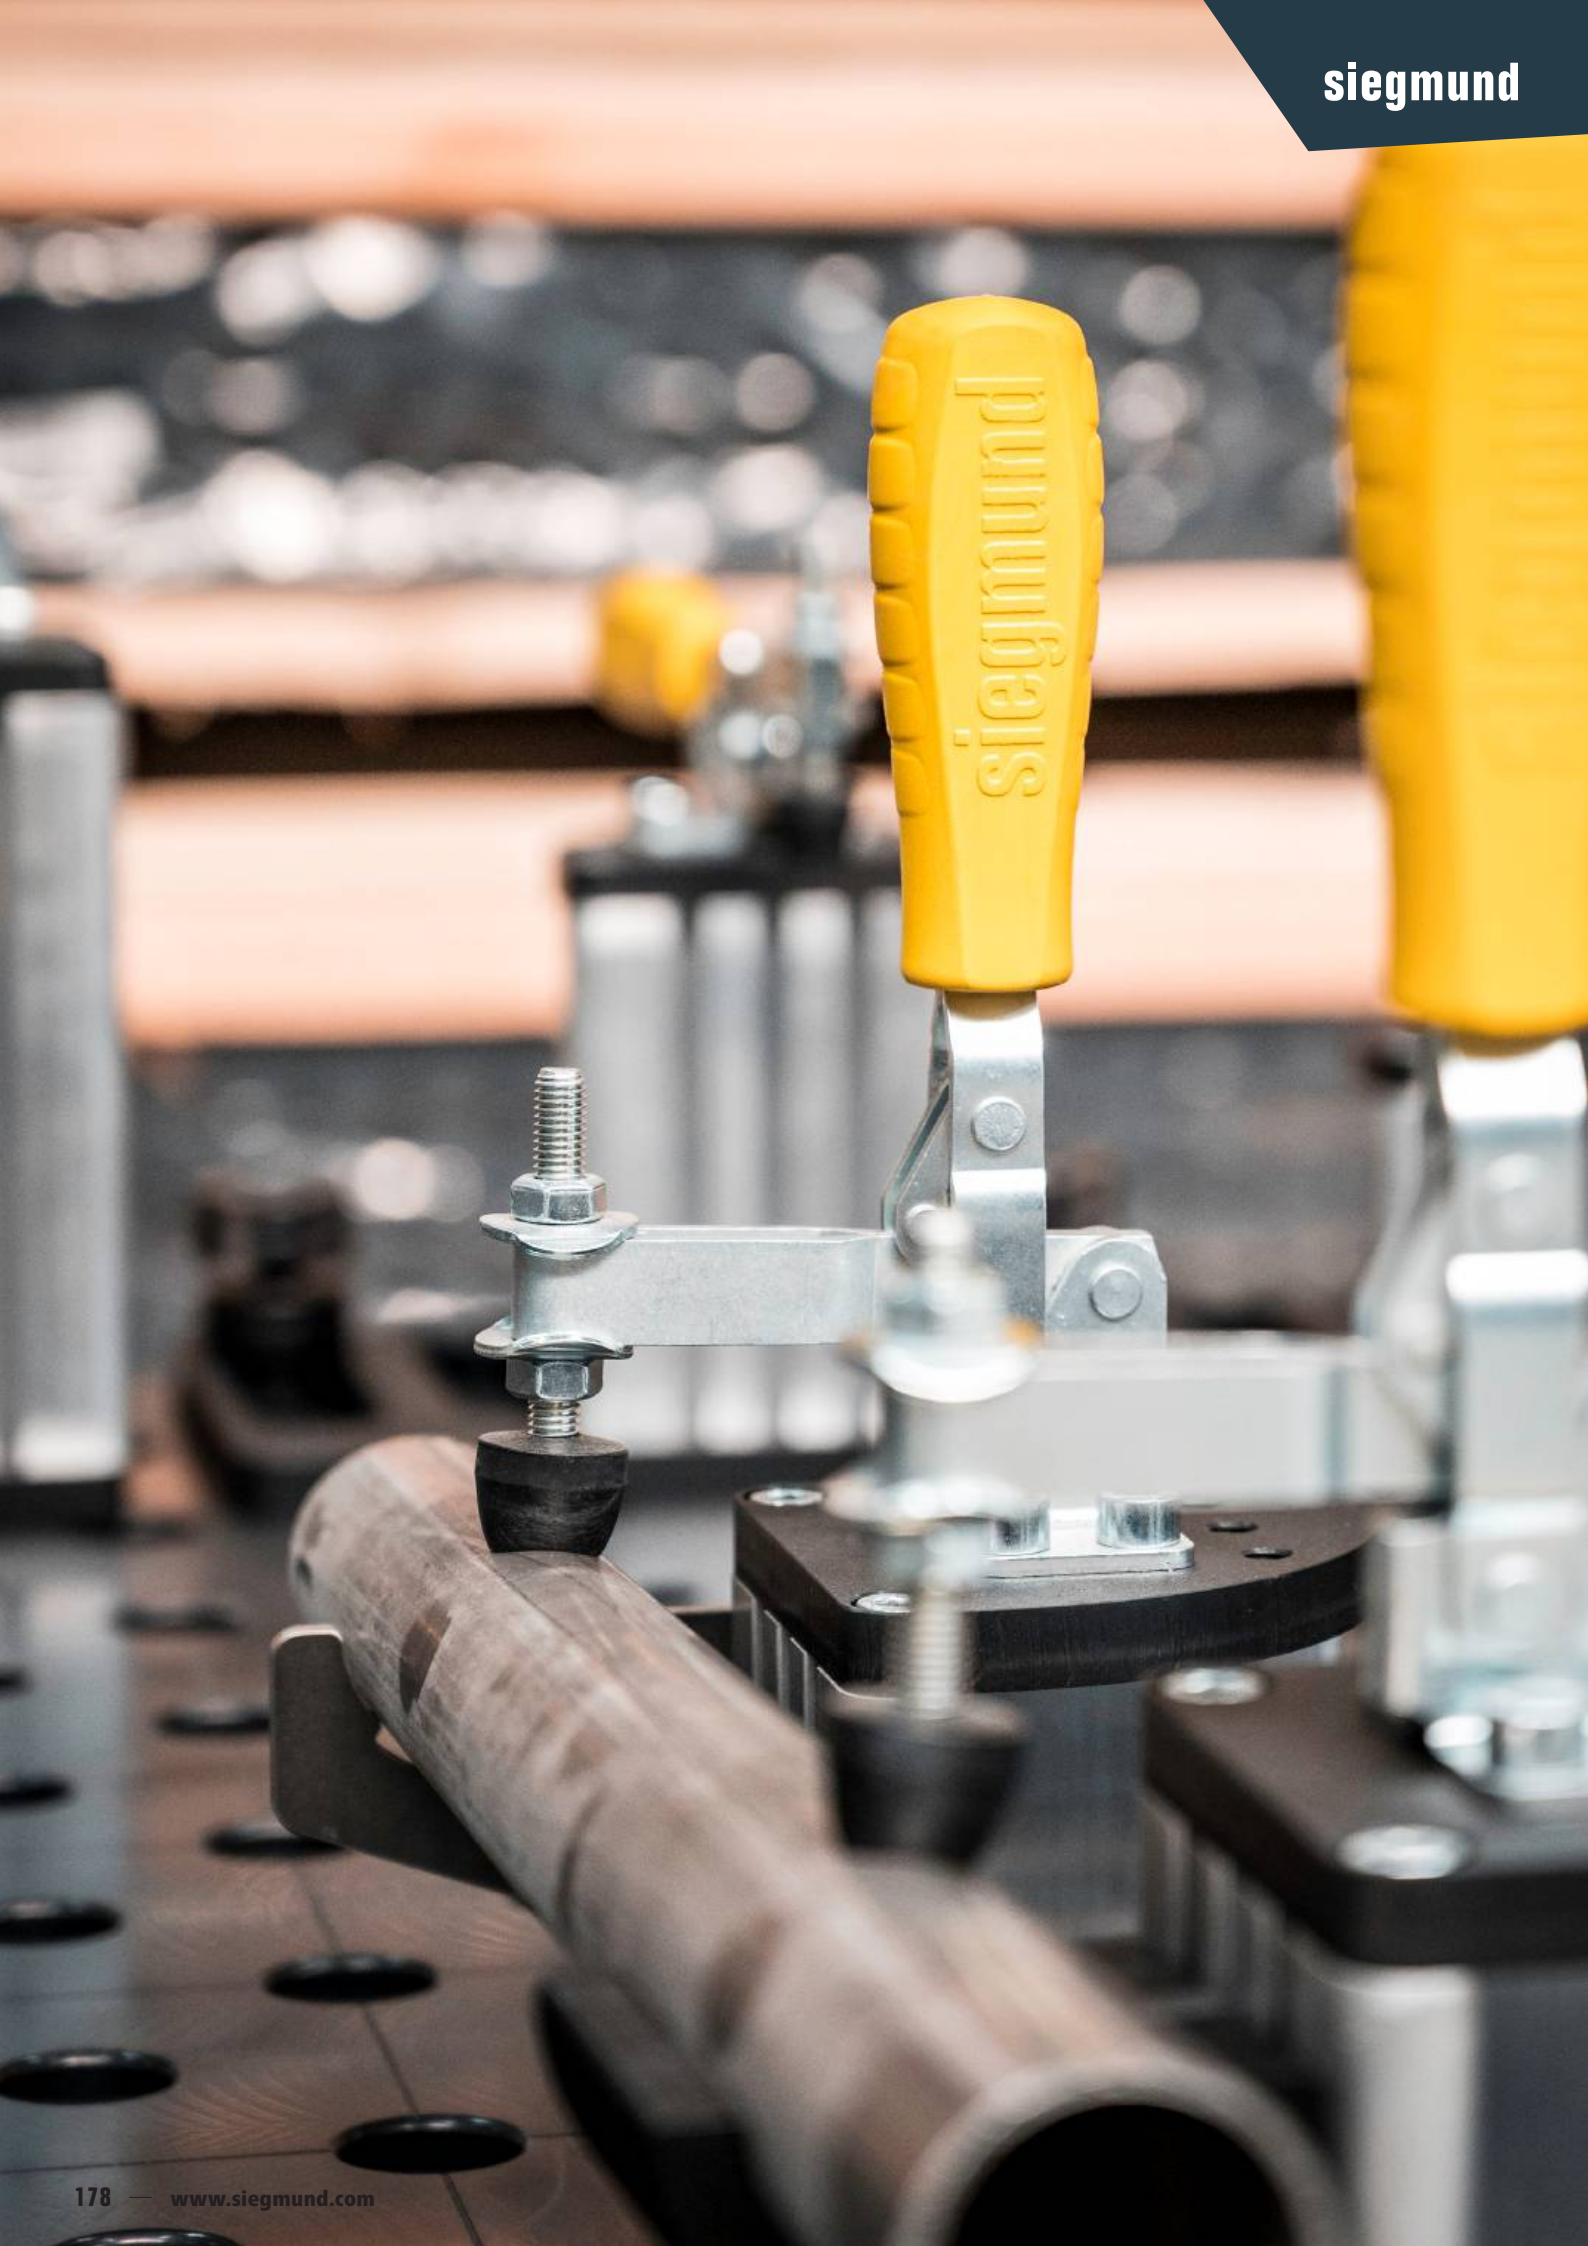

LICHTE CONSTRUCTIES

Voor lichte constructie en plaatwerk,
zoals balustrades of frameconstructies,
is ons Systeem 16 de juiste keuze.

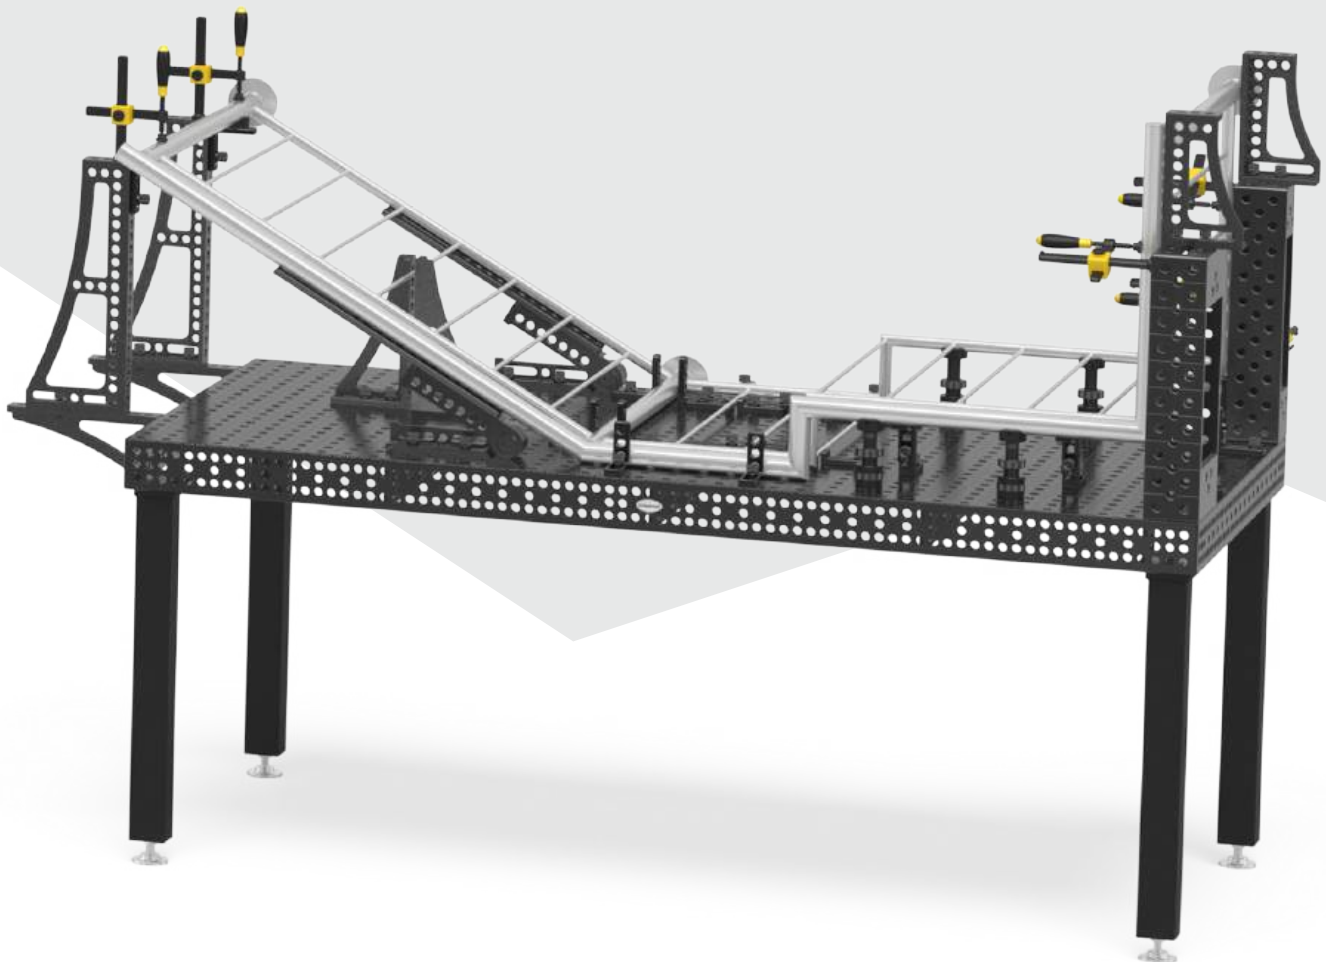

**Aanbevolen
draagvermogen tot 2000 kg**
max. 1000 kg per voet Basisuitrusting

Basic 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 50 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht			Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326 €	4-161010.P	• 260 €
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326 €	4-161025.P	• 254 €
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728 €	4-161015.P	• 293 €
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849 €	4-161035.P	• 293 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 1000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)



[www.siegmond.com/
F-tablebasic16](http://www.siegmond.com/F-tablebasic16)

Tafelpoten




	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Poothoogte	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fijninstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	55 €	62 €	92 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijzwand

De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten. Wegens kliepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1200 x 800 mm.

Basic sets



		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	873 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	1.447 € •

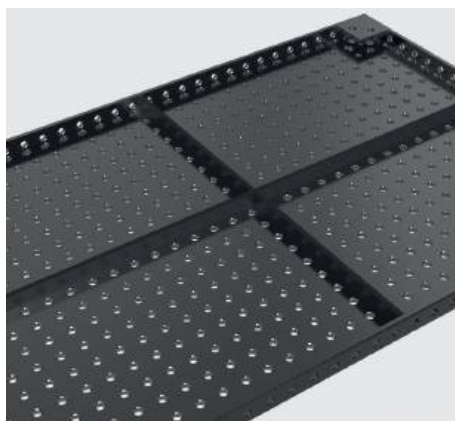

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 100 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht			Transport / Verpakking
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.029 €	4-160015.P	• 295 €
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.151 €	4-160035.P	• 320 €
2000 x 1000 mm	4	354 kg	2.869 €	4-160020.P	• 358 €
2400 x 1200 mm	6	503 kg	3.931 €	4-160030.P	• 435 €
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.172 €	4-160040.P	• 515 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)



[www.siegmund.com/
F-table75016](http://www.siegmund.com/F-table75016)

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Poothoogte	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	55 €	61 €	92 €	53 €



Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelszijwand

De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

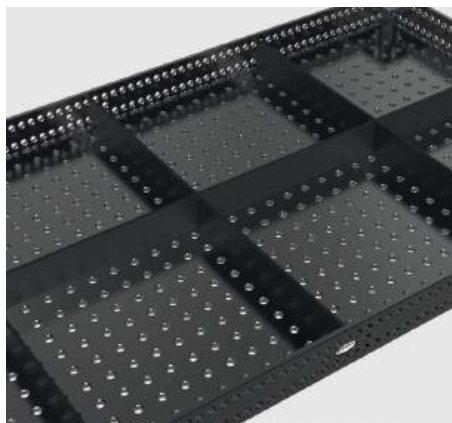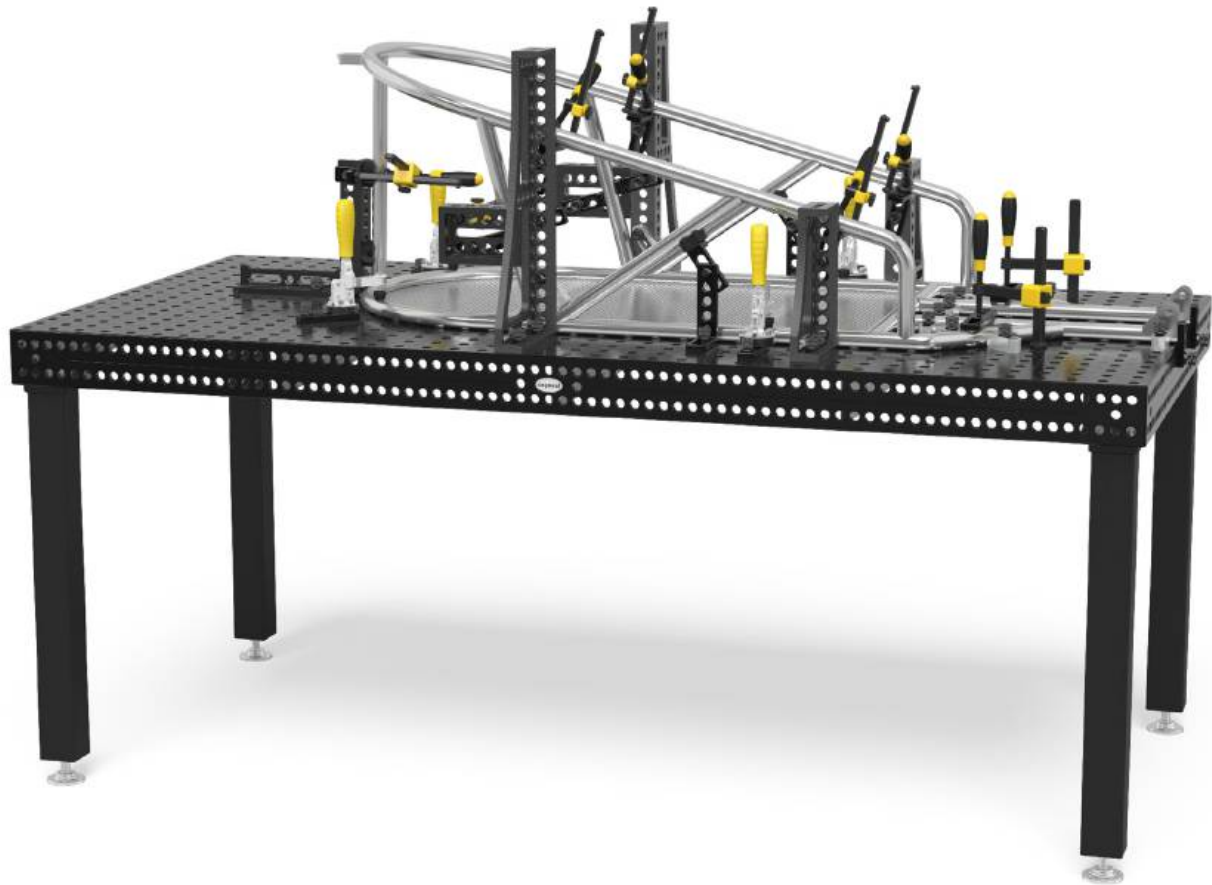


160110.N

4x



160162.N

2x



160161+63.N

1x




160134+36.N

1x



160146+48.N

1x



160910

1x



FOR FREE

163999

1x

1.067 € •

1x

1.908 € •

1x

2.826 € •

1x

4.293 € •

1x

5.670 € •

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 100 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht		Transport / Verpakking
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354 €	4-160005.X7D • 265 €
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793 €	4-160010.X7D • 275 €
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916 €	4-160025.X7D • 275 €
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352 €	4-160015.X7D • 295 €
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474 €	4-160035.X7D • 320 €
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294 €	4-160050.X7D • 377 €
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244 €	4-160020.X7D • 358 €
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897 €	4-160060.X7D • 384 €
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569 €	4-160030.X7D • 435 €
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702 €	4-160040.X7D • 515 €
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382 €	4-160055.X7D • 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Poothoogte	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	55 €	61 €	92 €	53 €


Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelijwand

De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten en door kiepgevaar niet aanbevolen bij 1000 x 500 mm en 1200 x 800 mm.

Sets



	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

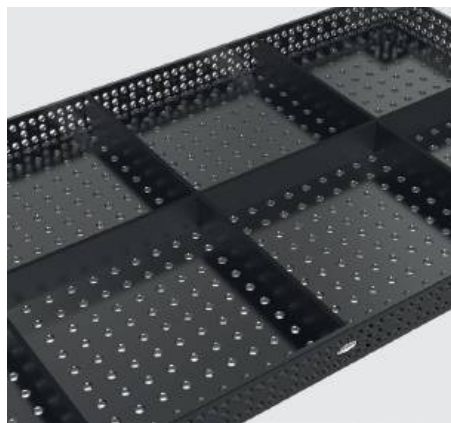


160110.N

4x



160162.N

2x



160161+63.N

1x




160134+36.N

1x



160146+48.N

1x



160910

1x



FOR FREE

163999

1x

1.067 € •

1.908 € •

2.826 € •

4.293 € •

5.670 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 150 mm, Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 25 mm tussenruimte, 2 rijen met 50 mm tussenruimte
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot



Tafelgrootte	Poten	Gewicht	Transport / Verpakking
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612 € 4-160015.X7PL • 295 €
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721 € 4-160035.X7PL • 320 €
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611 € 4-160020.X7PL • 358 €
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075 € 4-160030.X7PL • 435 €
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297 € 4-160040.X7PL • 515 €
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372 € 4-160055.X7PL • 813 €

Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)

Tafelpoten



	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerveranker
	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Poothoogte	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	55 €	60 €	92 €	53 €



Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand

De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

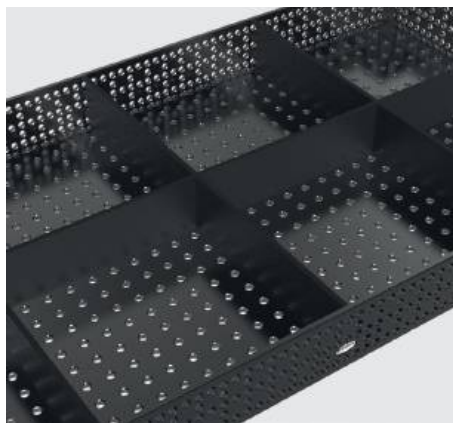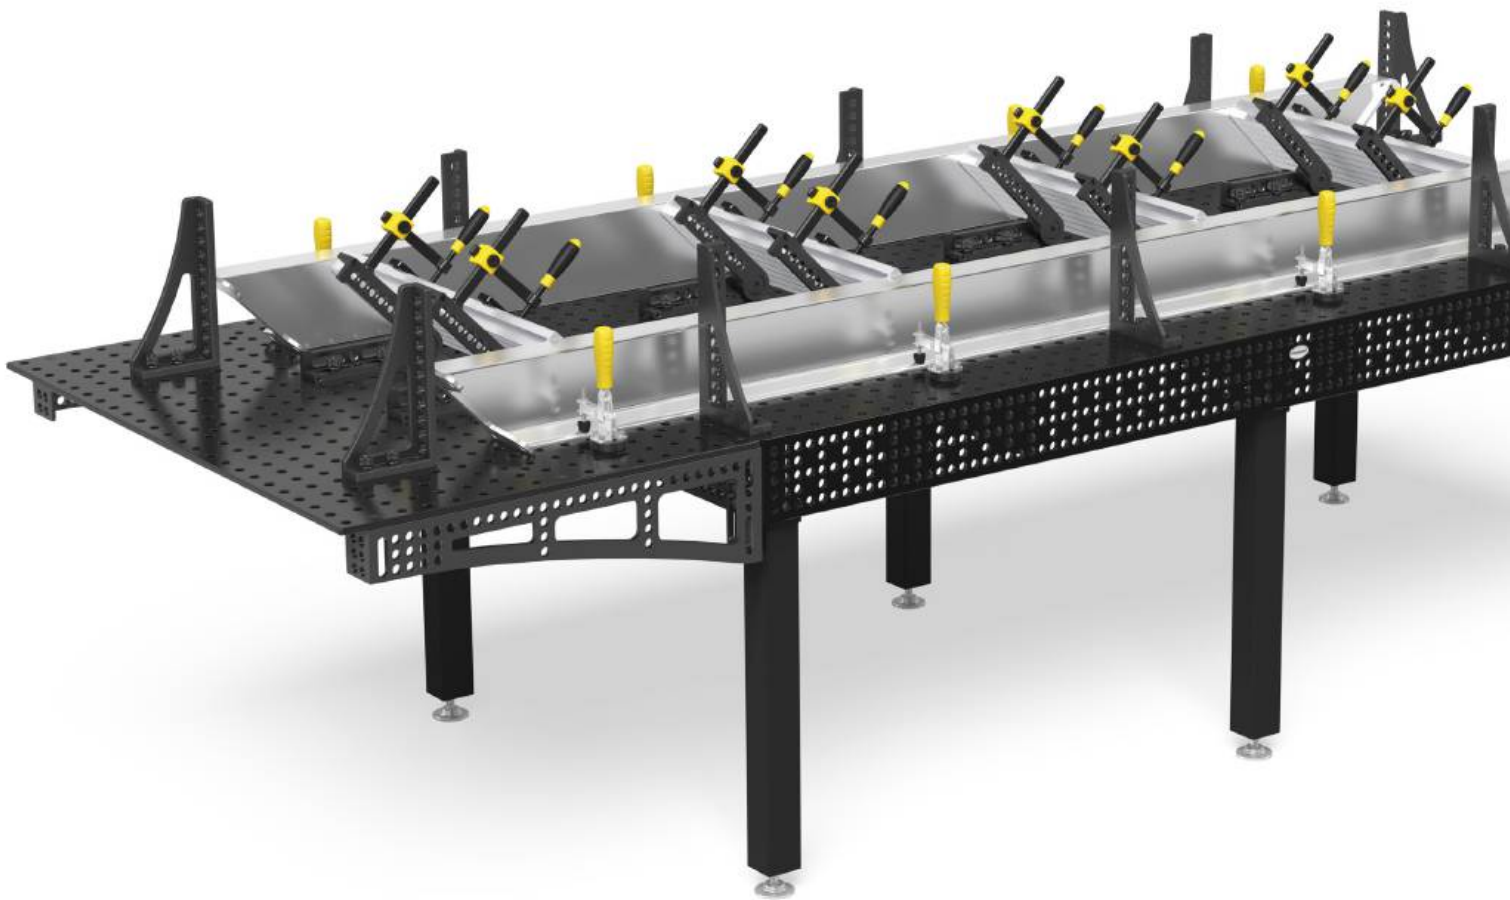


160110.N

4x



160162.N

2x



160161+63.N

1x




160134+36.N

1x



160146+48.N

1x



160910

1x



FOR FREE

163999

1x

1x

1x

1x

1x

1.067 € •



1.908 € •

2.826 € •

4.293 € •

5.670 € •

EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN

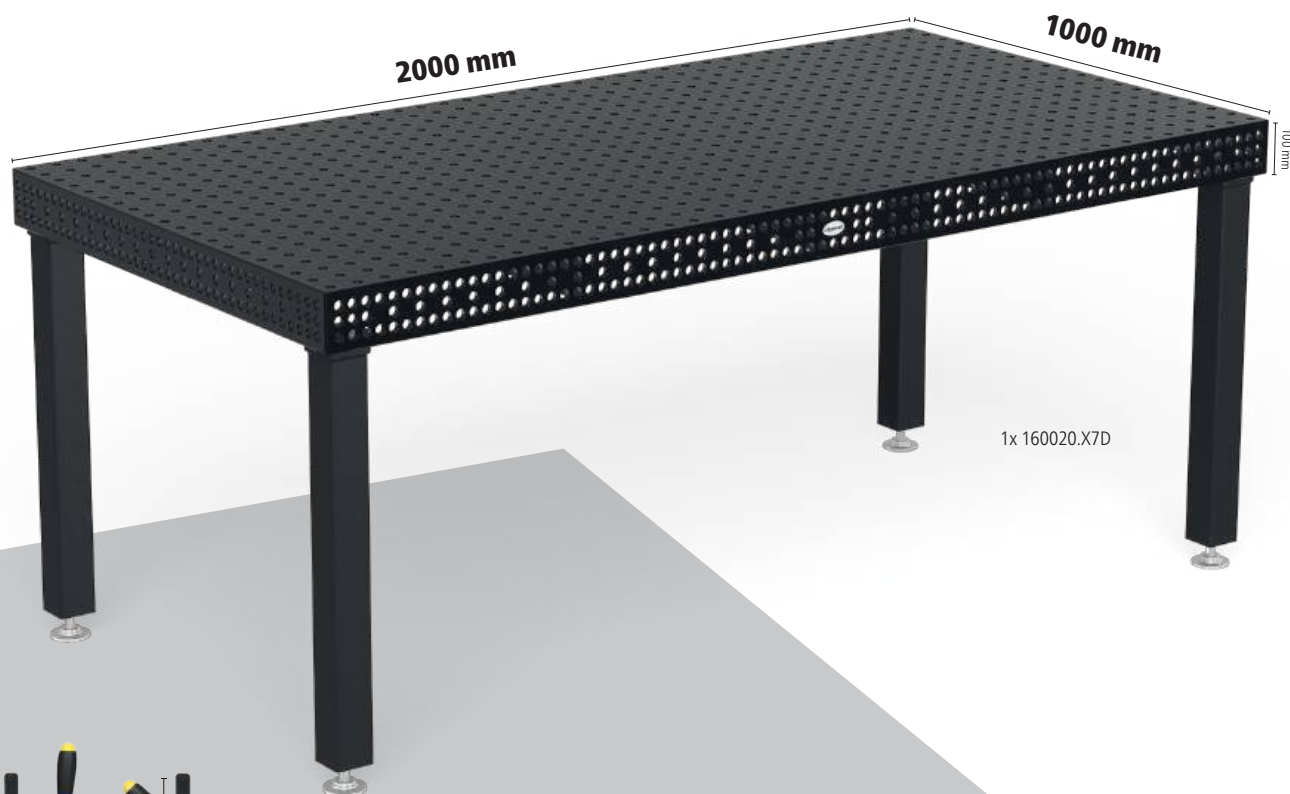

4x 160610



2x 160630



12x 160511



4x 160410.N



6x 160420.N



6x 160108.N




4x 160110.N



2x 160162.N



4x 160645.1.N



1x 160990.1



FOR FREE 1x 163999



Las-en opspantafel Extreme 8.7 incl. toebehoren

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Zijwanden 100 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Actieprijs %

5.353 €

In plaats van 5.756 €

4-168120.X7D

Verpakking en transport 358 €



Las-en opspantafel Professional 750 incl. toebehoren

- Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Zijwanden 100 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd


Actieprijs %

3.713 €

In plaats van 3.993 €

4-168435.P

Verpakking en transport 320 €

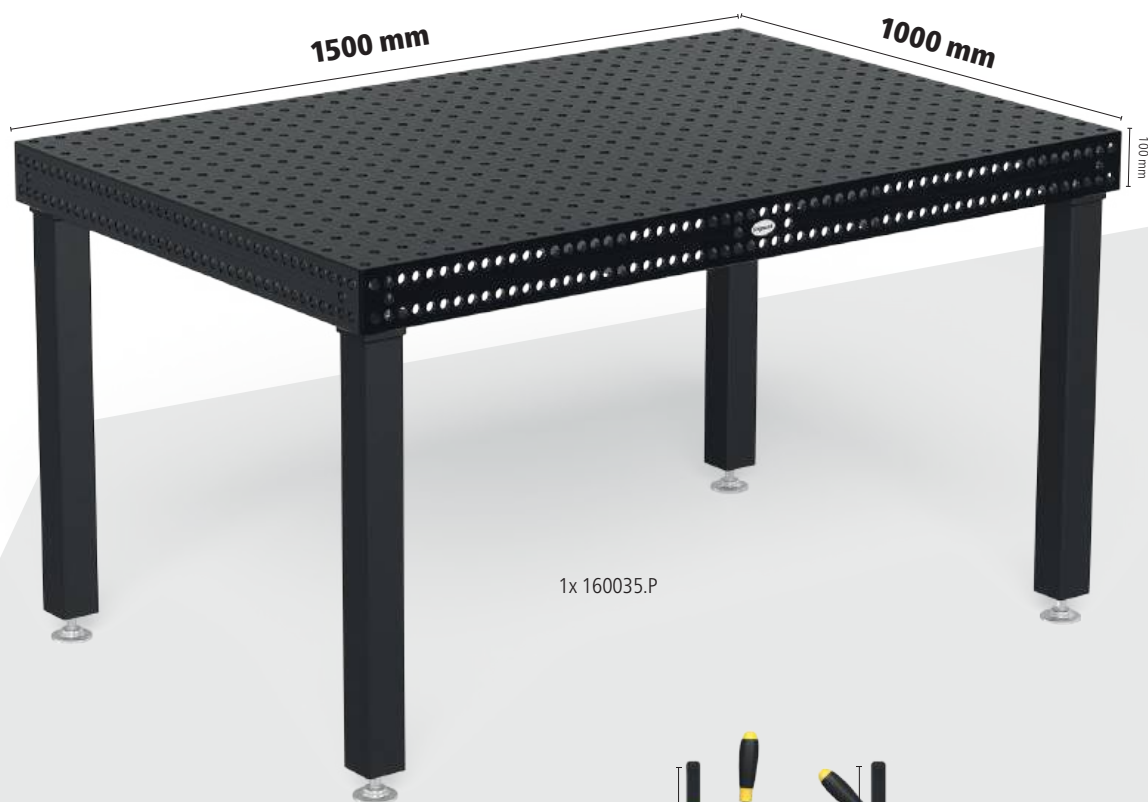

1x 160035.P



4x 160610



2x 160630



12x 160511



6x 160108.N



4x 160110.N



4x 160410.N



6x 160420.N



4x 160645.1.N



FOR FREE 1x 163999

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer



Hefplatform 2010

voor 2000 x 1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Hefplatform 2012

voor 2000 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Hefplatform 2412

voor 2400 x 1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Hefplatform 3015

voor 3000 x 1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

hoogste kwaliteit bij alle onderdelen

Siegmund maakt het werken eenvoudiger met heftafels speciaal gemaakt voor Siegmund lastafels. Het klemveiligheidsprofiel voorkomt beknelling bij het zakken van de tafel. De beveiliging stopt de motor direct als deze ingedrukt wordt.



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-h-lift](http://www.siegmund.com/F-h-lift)



Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR NEW	800 kg	9.160 €	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR NEW	797 kg	9.535 €	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR NEW	844 kg	9.902 €	4-HB160020.X7PL	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR NEW	878 kg	10.428 €	4-HB160060.X7D	•



Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400 x 1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390 x 1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45 ~ 55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR NEW	996 kg	10.802 €	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X&7 N BAR NEW	992 kg	11.440 €	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X&7 N BAR NEW	1048 kg	11.946 €	4-HB160030.X7PL	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000 x 1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990 x 1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34 ~ 45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR NEW	1586 kg	16.003 €	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X&7 N BAR NEW	1581 kg	16.533 €	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X&7 N BAR NEW	1680 kg	17.128 €	4-HB160040.X7PL	•



Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	2.101 € 2-DS161010.P • 200 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	2.101 € 2-DS161025.P • 195 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	2.503 € 2-DS161015.P • 225 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	1.695 € 2-DS164024.X7 • 200 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	1.673 € 2-DS164004.X7 • 195 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	2.019 € 2-DS164034.X7 • 225 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	1.739 € 2-DS164210.X7 • 200 €

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	2.230 € 2-DM161010.P • 200 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	2.230 € 2-DM161025.P • 195 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	2.632 € 2-DM161015.P • 225 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	1.824 € 2-DM164024.X7 • 200 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	1.802 € 2-DM164004.X7 • 195 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	2.148 € 2-DM164034.X7 • 225 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	1.868 € 2-DM164210.X7 • 200 €

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken.

Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.



Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel

Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken, Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

2-00003399

G
0,92 kg**36 €** •

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115 x 630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1200 x 800 mm	16 750 N (BAR)	12 mm	177 kg	2.500 €	2-HT161025.P	• 195 €
1500 x 1000 mm	16 750 N (BAR)	12 mm	231 kg	3.023 €	2-HT161035.P	• 275 €
1200 x 800 mm	16 X&7 N (BAR)	12 mm	153 kg	2.072 €	2-HT164004.X7	• 195 €
1500 x 1000 mm	16 X&7 N (BAR)	12 mm	200 kg	2.493 €	2-HT164014.X7	• 275 €

Mobiele heftafel 1000 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490 x 990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 200 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Bevestiging via de systeemgaten
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1500 x 1000 mm	16 750 N (BAR)	12 mm	366 kg	3.442 €	2-HS161035.P	• 275 €
1500 x 1000 mm	16 X&7 N (BAR)	12 mm	335 kg	2.912 €	2-HS164014.X7	• 275 €
2000 x 1000 mm	16 X&7 N (BAR)	12 mm	379 kg	3.280 €	2-HS164044.X7	• 300 €
1500 x 1000 mm	16 750 N (BAR)	12 mm	405 kg	3.744 €	2-HS160035.P	• 225 €

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490 x 990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg



Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G	Transport / Verpakking		
1500 x 1000 mm	16 X&7 N (BAR)	12 mm	413 kg	4.831 €	2-HS160035.X7D	• 225 €

Product aanbeveling



Extra set, draagvermogen 1700 kg

Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg, Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal

16 22 28

2-HS009921	G 4 kg	431 € •
------------	-----------	----------------

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmond werkbank 1208

- nauwkeurige werkbank
- Flexibiliteit door gatenpatroon
- in hoogte verstelbare voeten
- exclusief Siegmund ontwerp
- compatibel met Siegmund-accessoires



Siegmond werkbank 1208

Frame gemaakt van aluminium profielen, Hoogte verstelbaar (800-975 mm), Geperforeerde plaat: Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd, Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster, Materiaaldikte ca. 12 mm



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-WS161208	1200 mm	800 mm	800 mm	250 kg	108 kg	903 € •



Siegmond werkbank 1208 incl. toebehoren

Leverings voorwaarden: 1x WS161208 Werkbank 1208, 4x 160621 Spanklem, 8x 160511 Snelspanbout, 4x 160108.A Winkelhaak, 4x 160109.A Winkelhaak



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-WS161208.1	1200 mm	800 mm	800 mm	250 kg	115 kg	923 € •

In plaats van 1.387 €



Siegmond werkbank 1208 met aluminium tafelprofiel

Oppervlak van aluminium tafelprofielen, Hoogte verstelbaar (800-975 mm), Boring Ø 16 mm, boringsafstand 50 mm, 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm, Bij het spannen van aluminium onderdelen mogen de bouten alleen handvast worden aangedraaid., Leverbaar vanaf: 01.05.2024



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-WA161208	1200 mm	800 mm	800 mm	250 kg	48 kg	796 € •

excl. verpakkings- en transportkosten

Toebehoren




Gereedschapshouder voor werkbank 1208

aluminium, kunnen links en rechts worden geplaatst, Houder voor klemmen, bouten en beugels



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH161208	590 mm	65 mm	140 mm	1,70 kg	48 € •




Aluminium tafelprofiel 800

voor werkbank 1208, Boring Ø 16 mm, boringsafstand 50 mm, 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm, binnenliggend profiel, Leverbaar vanaf: 01.05.2024



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TP160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,30 kg	60 € •



Aluminium afsluitprofiel 800

voor werkbank 1208, Boring Ø 16 mm, boringsafstand 50 mm, 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm, buitenliggend profiel, met zijdelingse zeshoekige moer aan één kant, Leverbaar vanaf: 01.05.2024



NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TA160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,40 kg	60 € •

Siegmund werkbank 1510

- nauwkeurige werkbank
- Flexibiliteit door gatenpatroon
- in hoogte verstelbare voeten
- exclusief Siegmund ontwerp
- compatibel met Siegmund-accessoires



Siegmund werkbank 1510

NEW

Frame gemaakt van aluminium profielen, Hoogte verstelbaar (800-975 mm), Geperforeerde plaat: Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreed, Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster, Materiaaldikte ca. 12 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-WS161510	1500 mm	1000 mm	800 mm	250 kg	158 kg	1.251 € •

%



Siegmund werkbank 1510 incl. toebehoren

NEW

Leverings voorwaarden: 1x WS161510 Werkbank 1510, 4x 160621 Spanklem, 8x 160511 Snelspanbout, 4x 160108.A Winkelhaak, 4x 160109.A Winkelhaak



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-WS161510.1	1500 mm	1000 mm	800 mm	250 kg	165 kg	1.288 € •

In plaats van 1.735 €


excl. verpakkings- en transportkosten

Toebehoren

Gereedschapshouder voor werkbank 1510

NEW

aluminium, kunnen links en rechts worden geplaatst, Houder voor klemmen, bouten en beugels



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH161510	690 mm	65 mm	140 mm	1,90 kg	54 € •




Product aanbeveling

Sub Table Box voor werkbank incl. 2 laden

Ladebox, 2x Lade 160 mm, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Uitschuiflengte lade 500 mm

NEW

AL 16




	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	325 € •

Sub Table Box voor werkbank incl. 3 laden

Ladebox, 2x Lade 80 mm, 1x Lade 160 mm, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Uitschuiflengte lade 500 mm

NEW

AL 16



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	374 € •

Aanslag- en winkelhaak 90 X aluminium

sleufgat

NEW

AL 16




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	11 € •

Aanslag- en winkelhaak 90 SL aluminium

Combinatie boor- en sleufgaten

NEW

AL 16




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	13 € •

Aanslag- en winkelhaak 95 L aluminium

Combinatie boor- en sleufgaten, Verhoogde stabiliteit dankzij verstevigingsribben

NEW

AL 16



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	24 € •

Snelspanbout met gladde schacht gezwart

aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16



	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •

Areal klembout gezwart

160590: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160590.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160590.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16



	L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •

Basic spanklem voor aluminium tafelprofielen genitreerd

verticaalsteunen zijn gehard, Horizontale beugel gelakt / gepoedercoat, Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x4 mm, Speciaal voor tafelbladen van aluminium profielen

NEW





	B (b)	H (c)	G	
2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	25 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-workbench

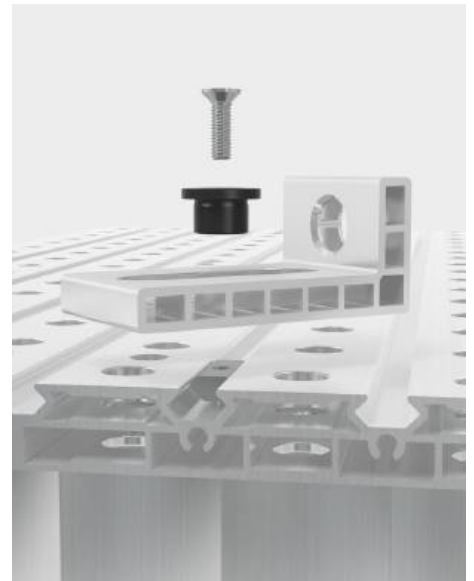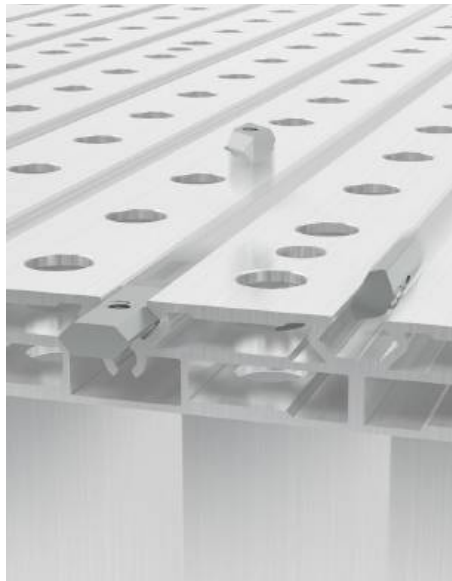**Set Klemblok HX8**

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Zijdelings inbrengen in de groef, Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel

NEW



16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •

Set Klemblok HX8 te roteren

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

NEW



16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 € •

Set Klemblok HX8 indraaibaar

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Van bovenaf in de T-gleufmoer draaien, Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

NEW



16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •

Set Spanbus met band voor M6 draad gezwart

verpakt per 4, voor het bevestigen van Siegmund-onderdelen aan glijblokken, om in het sleufgat te klemmen, inclusief schroef M6x20, incl. zelftappende schroef met verzonken kop M6x30

NEW



B 16

		H (c)	Ø	G	
2-160546.3		13 mm	23 mm	0,08 kg	29 € •

Set Spanbus met verzonken kop voor M6 draad gezwart

verpakt per 4, voor het bevestigen van Siegmund-onderdelen aan glijblokken, Voor klemmen in boorgaten, inclusief schroef M6x20, incl. zelftappende schroef met verzonken kop M6x30

NEW



B 16

		H (c)	Ø	G	
2-160546.4		7 mm	18,50 mm	0,08 kg	19 € •

Set T-gleufmoer indraaibaar + Spanbus

Leverings voorwaarden: 1x 000553.2 Set T-gleufmoer HX8 M6 indraaibaar (verpakt per 4), 1x 160546.3 Set Spanbus met band (verpakt per 4)

NEW



16

		G	
2-160548		0,16 kg	35 € •

Siegmund Workstation 0806 – Configuratie




Siegmund Workstation 0806 Basic frame

600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004902	630 mm	530 mm	838 mm	400 kg	16,90 kg	439 € •



Set wanden voor Workstation 0806

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004920	527 mm	604 mm	604 mm	13 kg	158 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, upgrating mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	88 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •



Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	14 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)

Siegmond Workstation 1208


- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreed en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



	Siegmond Workstation 1208					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1.175 € •	
							In plaats van 1.197 €
	Siegmond Workstation 1208 inclusief legborden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 1x 164030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 164635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	130 kg	1.298 € •	
							In plaats van 1.328 €
	Siegmond Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	153 kg	1.567 € •	
							In plaats van 1.593 €
	Siegmond Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden					NEW	
	Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
	2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	1.958 € •	
							In plaats van 1.989 €

Exclusief verpakking / Transport 195 €

Product aanbeveling

	Set Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat					NEW	
	Bestaat uit: 1x 164051 Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat incl. 2 sets schroeven, 1x 160528 Verzonken spanbout dubbel					16	
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
	2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,10 kg	59 € •
							In plaats van 77 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmond.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie



Siegmund Workstation 1208 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	527 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •



Set wanden voor Workstation 1208

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235, compatibel met workstation model vanaf 11-9-2023

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	158 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	88 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •



Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	14 € •

Siegmond Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreed en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



%



%

Siegmond Workstation 1212

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat

NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	1.540 €	•
In plaats van 1.559 €						

%



%

Siegmond Workstation 1212 inclusief legborden

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 1x 164630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 164635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank

NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	188 kg	1.671 €	•
In plaats van 1.699 €						

%



%

Siegmond Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden

NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	1.938 €	•
In plaats van 1.962 €						

%



%

Siegmond Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden



Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmond Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden

NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	2.336 €	•
In plaats van 2.365 €						

Exclusief verpakking / Transport

Product aanbeveling

	Set Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten					NEW	
	Bestaat uit: 1x 164050 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten incl. 2 sets schroeven, 1x 160528 Verzonken spanbout dubbel						
	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,10 kg	59 €	•
In plaats van 77 €							
	Set Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 2 rij gaten					NEW	
	Bestaat uit: 1x 164055 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 2 rij gaten incl. 4 sets schroeven, 2x 160528 Verzonken spanbout dubbel						
	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs	
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,30 kg	89 €	•
In plaats van 131 €							

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie



Siegmund Workstation 1212 Basic frame

links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	537 € •




Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Set wanden voor Workstation 1212

Modules om de zijkanten en achterkant te sluiten, afsluitbaar, 1 set wanden per zijde nodig, In combinatie met: Laden 004220, 004225, 004230, 004235

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	165 € •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •




Gereedschapsmuur inclusief plank voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	93 € •




Plank voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	14 € •




Bout- en prismahouder voor Workstation 0806 / 1208 / 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	15 € •



Klemhouder voor Workstation 1212

poedergecoat, aan beide zijde te positioneren

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	19 € •

Achtzijdige tafel 100

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2.723 € ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.015 € ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	4.804 € ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.046 € ○

Achtzijdige tafel 50

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.451 € ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3.614 € ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.323 € ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5.441 € ○

Achthoekige plaat

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (160500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.596 € ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.773 € ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.614 € ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.126 € ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	3.935 € ○


Gewicht – Achthoekige plaat + Pallet

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.



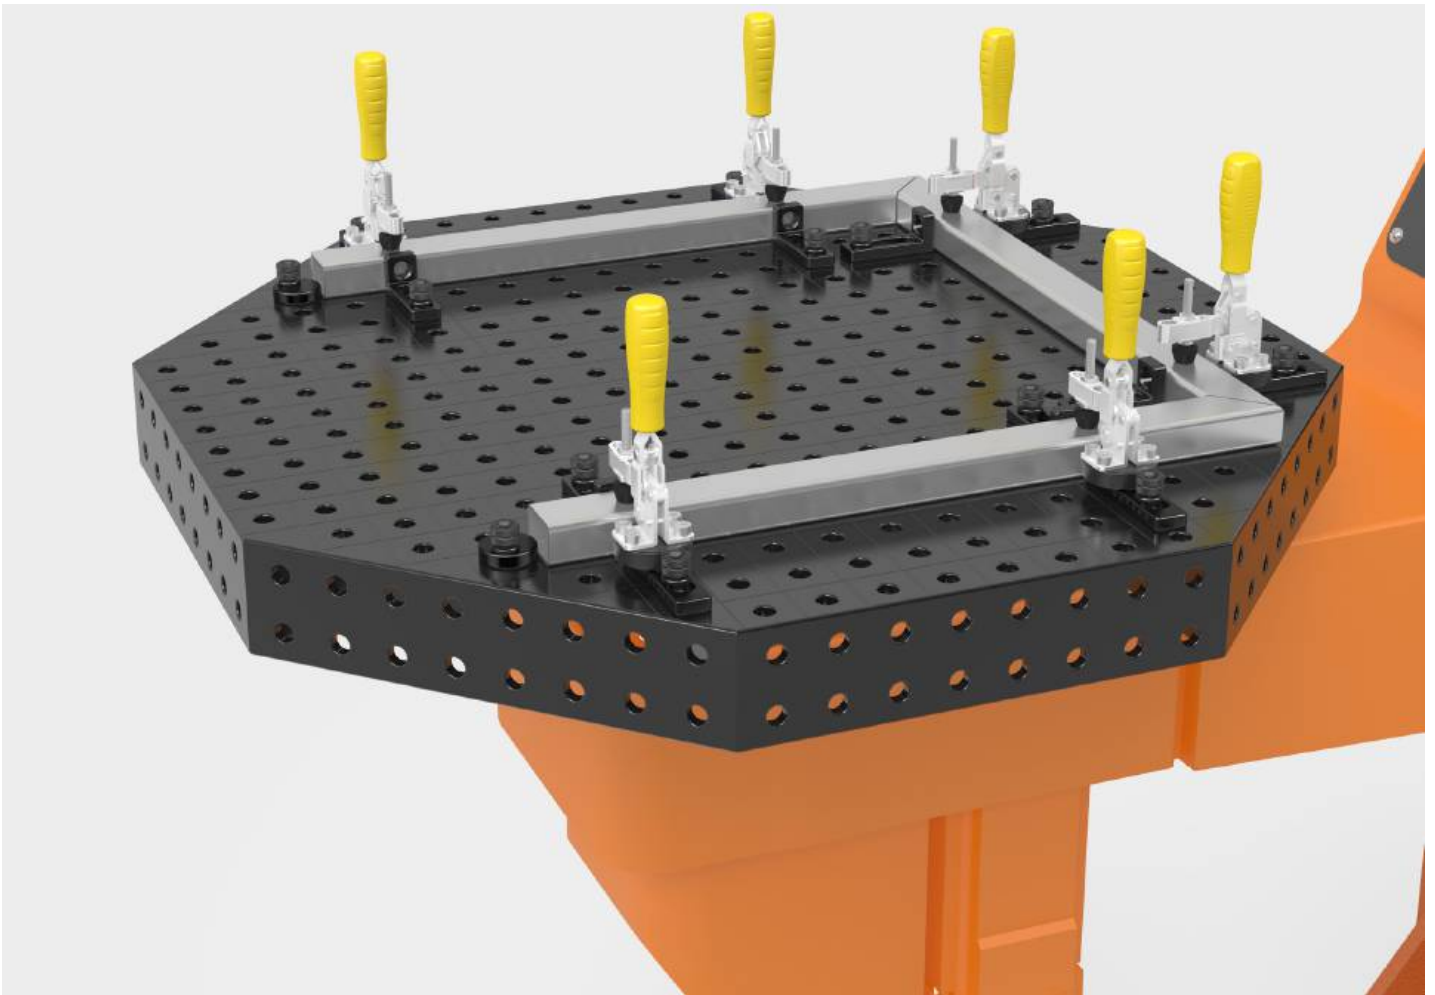

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Om de achzijdige plaat te verbinden op een manipulator te bevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.



Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat
voor achthoekige tafels met zijwand

16 22 28

0-940000

654 € ○



Meerprijs aanpassing van de boorpatroon
voor achthoekige platen

16 22 28

0-940000.1

486 € ○



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-octagonal16](http://www.siegmund.com/F-octagonal16)

Lascal 2000

- Dubbele deuren om de lascel te openen
- Aluminium composiet panelen aan de zijkanten en achterkant
- Dak met aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging
- Scheidingswand om in twee werkruimtes op te delen
- Inbouwhoogte in het interieur ca. 1300 mm
- LED-statusindicator buiten
- Aanpassing hoogte lascel op aanvraag mogelijk



Lascal 2000 Incl. console (zonder lastafel)

1x Lascal 2000, 1x Console



16 22 28

2-0020.RC

5.590 € •

Lascal 2000 Incl. speciaal tafel

1x Lascal 2000 Incl. console (0020.RC), 1x Speciale tafel voor lascel 2000x1000 mm, 100x Afdekkap (160238.10)



16

2-160020.RC1

8.178 € •

Lascal 2000 Incl. speciaal tafel en toebehoren

1x Lascal 2000 (160020.RC1), 2x Geperforeerde plaat 950x800 mm (164006.X7), 2x Klem systeem (CS160001), 2x Nulpuntspansysteem (ZP1620), 2x Pneumatische unit, 1x ST Box, 16x Snelspanbout (160511), 8x Verticale klem (CS009082)



16

2-160020.RC2

13.532 € •

Geperforeerde plaat X8.7 950x800x12 Diagonaalraaster plasmagenitreed

Boring Ø 16 mm, Toepassing voor Siegmund lascabines, Met uitsparing voor console




	L (a)	B (b)	M5 (d)	G	
2-164006.X7	950 mm	800 mm	12 mm	58 kg	726 € •

Prijzen plus montage- en verpakkings-/transportkosten. Deze vindt u in uw individuele aanbieding.

0020.RC



160020.RC1



160020.RC2



Lascel 2400 – Black Edition

- Dubbele deuren om de lascel te openen
- lasschermen aan de zijde, aluminium panelen aan de achterzijde
- Dak met aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging
- Scheidingswand om in twee werkruimtes op te delen
- Inbouwhoogte in het interieur ca. 1300 mm
- LED-statusindicator buiten
- Aanpassing hoogte lascel op aanvraag mogelijk



Lascel 2400 Black Edition Incl. console (zonder lastafel)

1x Lascel 2400, 1x Console



2-0130.SE.RC

16 22 28

7.920 € •

Lascel 2400 Black Edition Incl. speciaal tafel

1x Lascel 2400 Black Edition Incl. console (0130.SE.RC), 1x Speciale tafel voor lascel 2400 x 1200 mm, 100x Afdekkap (160238.10)



2-160130.SE.RC1

11.730 € •

Lascel 2400 Black Edition Incl. speciaal tafel en toebehoren

1x Lascel 2400 Black Edition (160130.SE.RC1), 2x Geperforeerde plaat 1150x1000 mm (164007.X7), 2x Klem systeem (CS160001), 2x Nulpuntspansysteem (ZP1620), 2x Pneumatische unit, 1x ST Box, 16x Snelspanbout (160511), 8x Verticale klem (CS009082)



2-160130.SE.RC2


17.701 € •

Prijzen plus montage- en verpakkings-/transportkosten. Deze vindt u in uw individuele aanbieding.

0130.SE.RC



160130.SE.RC1



160130.SE.RC2



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/F-cell

Lascel 3000

- Dubbele deuren om de lascel te openen
- Aluminium composiet panelen aan de zijkanten en achterkant
- Dak met aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging
- Scheidingswand om in twee werkruimtes op te delen
- Inbouwhoogte in het interieur ca. 1300 mm
- LED-statusindicator buiten
- Aanpassing hoogte lascel op aanvraag mogelijk



Lascel 3000 Incl. console (zonder lastafel)

1x Lascel 3000, 1x Console

16 22 28



2-0040.RC

7.598 € •

Lascel 3000 Incl. speciaal tafel

1x Lascel 3000 Incl. console (0040.RC), 1x Speciale tafel voor lascel 3000x1500 mm, 100x Afdekkap (160238.10)

16



2-160040.RC1

12.437 € •

Lascel 3000 Incl. speciaal tafel en toebehoren

1x Lascel 3000 (160040.RC1), 2x Geperforeerde plaat 1450x1150 mm (164008.X7), 2x Klem systeem (CS160001), 2x Nulpuntspansysteem (ZP1620), 2x Pneumatische unit, 1x ST Box, 16x Snelspanbout (160511), 8x Verticale klem (CS009082)

16



2-160040.RC2

19.349 € •

Geperforeerde plaat X8.7 1450x1150x12 Diagonaalraaster plasmagenitreerd

Boring Ø 16 mm, Toepassing voor Siegmund lascabines

16 22 28



2-164008.X7

L (a)	B (b)	MS (d)	G
1450 mm	1150 mm	12 mm	134 kg


1.505 € •

Prijzen plus montage- en verpakkings-/transportkosten. Deze vindt u in uw individuele aanbieding.

0040.RC



160040.RC1

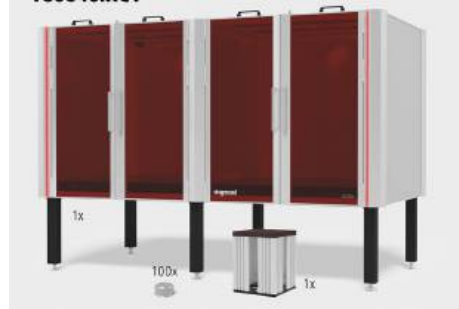

160040.RC2



Nulpuntspansysteem monteur genitreerd

Klemmodule voor handmatig spannen, bediening via steeksleutel SW 50



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	47 € •

Nulpuntspansysteem pneumatisch genitreerd

pneumatische klemmodule, Maak de klembout los met perslucht (ca. 7,5 bar), inclusief universele banjebout ZP0021



	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	247 € •

Afdek bout Polyamide

om ongebruikte klemmodules te beschermen



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	11 € •

Universele banjebout genitreerd

voor het bevestigen van de pneumatische klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	24 € •

Klembout genitreerd

voor het verbinden van geperforeerde plaat met klemmodule



	H (c)	Ø	G	
2-ZP1600	30 mm	45 mm	0,13 kg	21 € •

Centreerbus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP1601	10 mm	19 mm	0,01 kg	8 € •

Retaining bus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal



	H (c)	Ø	G	
2-ZP1602	10 mm	19 mm	0,01 kg	8 € •

Verloop bus genitreerd

voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal





	H (c)	Ø	G	
2-ZP1603	10 mm	19 mm	0,01 kg	12 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)

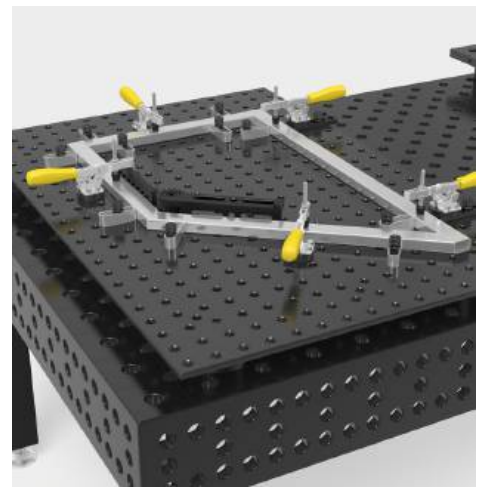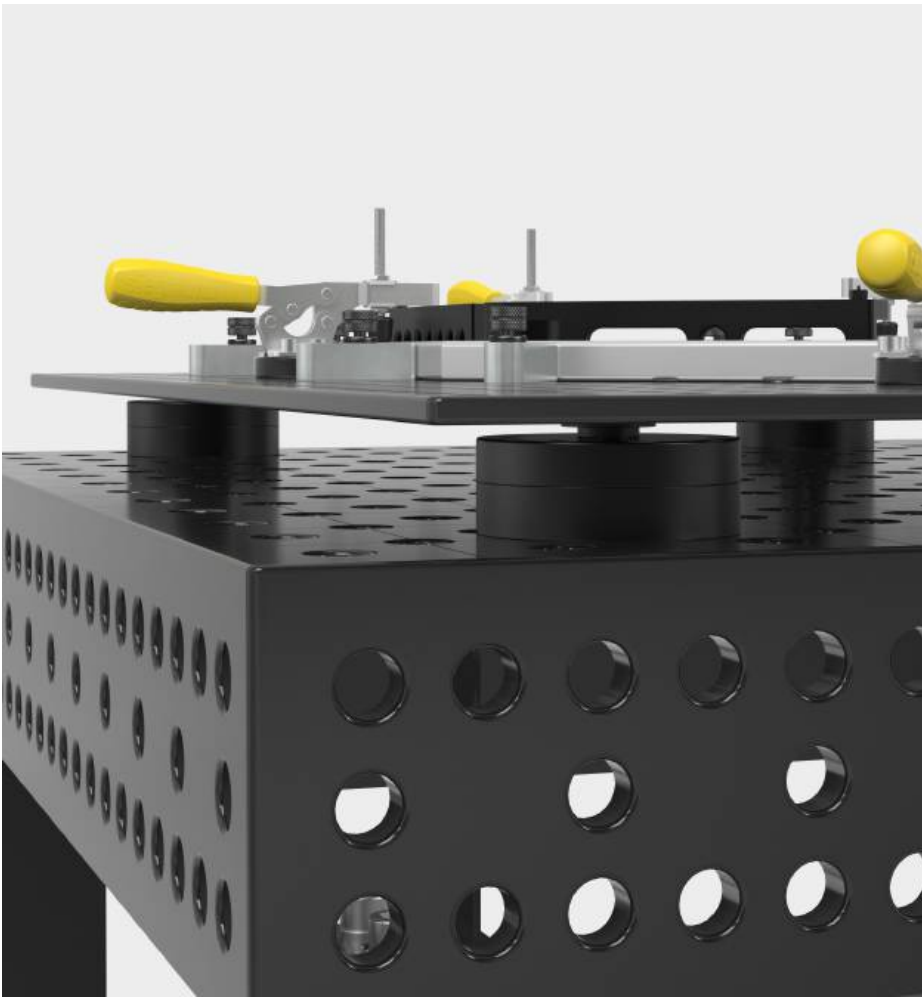

Product aanbeveling

%



Starter set Nulpuntspansysteem monteure

Inbegrepen in de set: 4x ZP0010, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, incl. bevestigingsmateriaal

16

	G	Actieprijs
4-ZP1610	2,73 kg	288 € •

In plaats van 310 €

%



Starter set Nulpuntspansysteem pneumatisch

Inbegrepen in de set: 4x ZP0020, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, incl. bevestigingsmateriaal

16

	G	Actieprijs
4-ZP1620	14,12 kg	1.030 € •

In plaats van 1.108 €

Geperforeerde plaat X8.7 1200x800x12 plasmagenitreerd


Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164004.X7	1200 mm	800 mm	12 mm	88 kg	646 € •


Geperforeerde plaat X8.7 1000x1000x12 plasmagenitreerd

Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164024.X7	1000 mm	1000 mm	12 mm	90 kg	668 € •

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

**Alu profiel 100 T**

3 T-sleuven aan elke zijde, voor M8 vierkant moeren, Afstand van T-sleuf 20 mm, voor bevestigen van basis en afdekplaat, aluminium profiel 2000 mm voor maatwerk, Minimale hoogte voor sneden: Systeem 16: 45 mm, Systeem 22: 35 mm, Systeem 28: 40 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	12 € •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	14 € •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	16 € •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	17 € •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	20 € •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	22 € •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	23 € •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	25 € •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	28 € •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	45 € •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	150 € •

**Afdekplaat 100 genitreerd**

draadgaten M8 voor het bevestigen van snelwisselklemmen, bevestiging aan het profiel met zelftappende schroeven, systeem 16 boorgat in het midden



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	29 € •

**Basis plaat 100 Radiaal genitreerd**

radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm, traploze rotatie van 90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160192	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	22 € •

**Basis plaat 100 Lineair genitreerd**

lineair positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160193 links	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	23 € •
2-CS160194 rechts	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	23 € •

**Adapterplaat met gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, maakt vrije positionering van snelwisselklemmen mogelijk, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	18 € •

**Adapterplaat zonder gatenpatroon voor snelspanner genitreerd**

bevestiging met verzonken bouten 160528, adapter voor snelwisselklemmen van andere fabrikanten, boorpatroon kan door de klant worden toegevoegd




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	13 € •

**Set Afstandsplaat 5 mm per 5 verpakt Roestvaststaal**

5 stuks, als hoogtecompensatie bij gebruik van snelwisselklemmen, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	18 € •

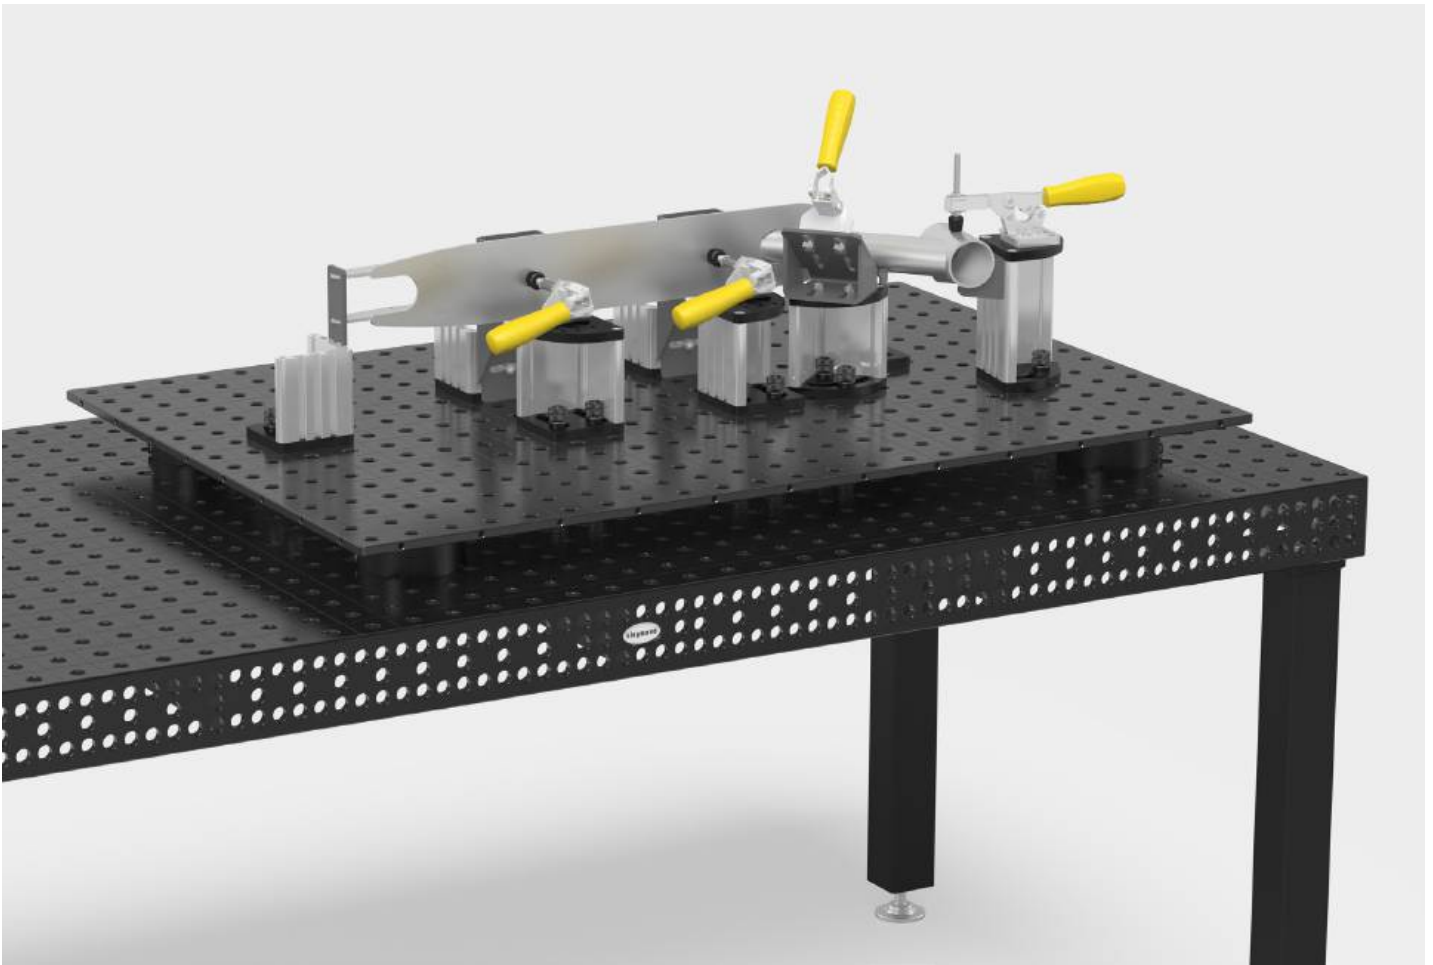**Verticale klem 1800 / 2200**

zonder adapter, CS009082: Gatenpatroon 40x20 mm / openingshoek 110°, CS009084: Gatenpatroon 40x40 mm / openingshoek 105°

16 22 28




	SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	30 € •
2-CS009084	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	33 € •

Horizontale klem 1800 / 3000

zonder adapter, CS009092: Gatenpatroon 40x20 mm, CS009094: Gatenpatroon 40x40 mm, met minder interferentiecontour vergeleken met verticale klemmen, openingshoek 90°

16 22 28




	SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	28 € •
2-CS009094	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	35 € •

Horizontale spanner 2500 / 4000

zonder adapter, Gatenpatroon 40 mm

16 22 28



	SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	41 € •
2-CS009093	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	58 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

Adapter met gatenpatroon Ø 60 / 15 excentrisch gezwart

voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 16 mm

B 16



	H (d)	MS (d)	Ø	G	
2-CS160715.4	22 mm	15 mm	60 mm	0,36 kg	22 € •

Spanbus voor M8 draad incl. schroef 22 mm gezwart

Verwijder de O-ring om de schroef te plaatsen, voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad

B 16



	H (d)	Ø	G	
2-160546.1	17 mm	23 mm	0,02 kg	8 € •

Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt

50 stuks, voor het verbinden van bodem- of afdekplaten met aluminium profiel

16 22 28



	G	
2-CS009001	1 kg	8 € •

Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen en sjablonen (materiaaldikte 5-6 mm) in de sleuf

16 22 28



	G	
2-CS009002	0,60 kg	8 € •

Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt

50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen aan afdekplaten

16 22 28



	G	
2-CS009003	0,65 kg	8 € •


Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt

50 stuks, Glijblokken voor aluminium profielen met T-gleuf

16 22 28



	G	
2-CS009004	0,35 kg	3 € •

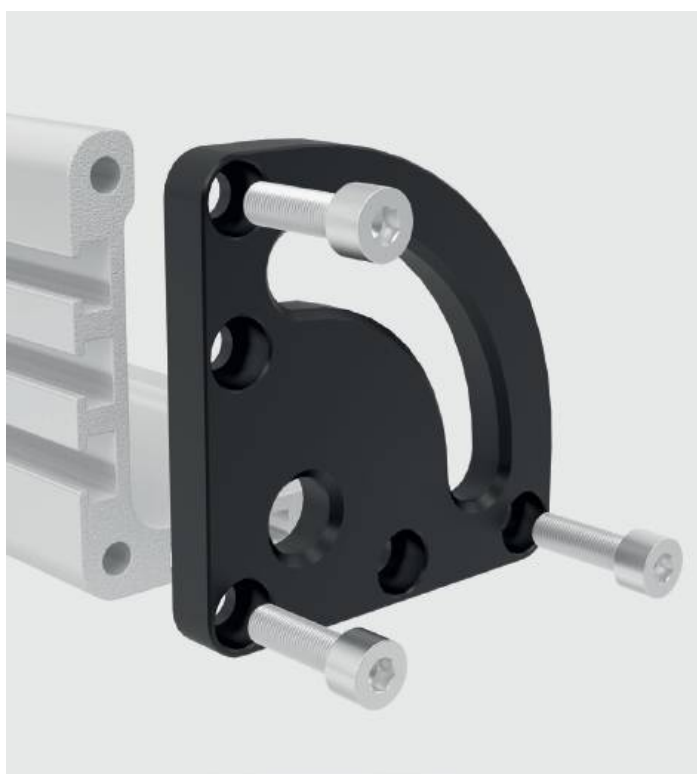



Product aanbeveling

% 	Starter set 16 Leverings voorwaarden: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS160192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004	16
	4-CS160001.1 G Actieprijs	16,46 kg 381 €
		In plaats van 409 €
% 	Verticale klem 1800 met adapter Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm	16
	4-CS160790 SP G Actieprijs	1,80 kN 0,79 kg 48 €
		In plaats van 52 €
% 	Horizontale klem 1800 met adapter Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm	16
	4-CS160794 SP G Actieprijs	1,80 kN 0,79 kg 46 €
		In plaats van 49 €
% 	Horizontale spanner 2500 met adapter Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm	16
	4-CS160792 SP G Actieprijs	2,50 kN 0,87 kg 59 €
		In plaats van 63 €
% 	Horizontale spanner 4000 met adapter Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm	16
	4-CS160793 SP G Actieprijs	4 kN 1,36 kg 74 €
		In plaats van 79 €
	Geperforeerde plaat X8.7 1200x800x12 plasmagenitreerd Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd	BAR N X8.7 16
	2-164004.X7 L (a) B (b) MS (d) G	1200 mm 800 mm 12 mm 88 kg 646 €

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

Excentrische aanslag Ø 45 / Ø 75 genitreerd

traploze rotatie



	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	16 € •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	20 € •

Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad genitreerd

voor massa aansluiting, traploze rotatie



	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	21 € •

Universele aanslag 50 L / 80 L genitreerd

Met boorgaten, geen sleufgaten, boringsafstand 25 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	21 € •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	23 € •

Universele aanslag 80 L genitreerd


sleufgat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	32 € •

Flex-aanslag 12x83 aluminium


sleufgat, voor de bewerking van roestvrij staal



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	17 € •

Flex-aanslag 12x78 / 12x97 Staal verzinkt

sleufgat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	16 € •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	29 € •

Flex-aanslag 24x78 Staal verzinkt

lange bouten vereist, sleufgat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	22 € •

Universele aanslag 115 L / 150 L genitreerd

Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	38 € •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	43 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.




[www.siegmond.com/
F-stop16](http://www.siegmond.com/F-stop16)

**Universele aanslag 115 L aluminium**

Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

AL 16


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33 € •

**Universele aanslag / Opspanbrug genitreed**

Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gebruikt als opspanbrug, fixeeraar met schroefklem

100 BAR N 16


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	46 € •

**Universele aanslag 300 M / 500 M genitreed**

Combinatie boor- en sleufgaten

100 BAR N 16


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	48 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	74 € •

**Platte winkelhaak 250 gezwart**

Combinatie boor- en sleufgaten, voor 90 graden instelling

B 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	95 € •


**Graden instelsjabloon genitreed**

inclusief 2x verbindingstuk, traploze aanpassing van 0-90°

100 BAR N 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	41 € •



**Aanslag- en winkelhaak 50 L / 90 VL genitreerd**

Met boorgaten, geen sleufgaten



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	33 € •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	53 € •

**Aanslag- en winkelhaak 90 X genitreerd**

sleufgat




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	38 € •

**Aanslag- en winkelhaak 90 WL genitreerd**

sleufgat




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	55 € •

**Aanslag- en winkelhaak 90 SL / 90 L / 140 L genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	40 € •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	53 € •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	63 € •

**Aanslag- en winkelhaak 140 WL genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten, sleufgat 100 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	61 € •


**Aanslag- en winkelhaak 90 L aluminium**

Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	61 € •



**Aanslag- en winkelhaak 150 L genitreerd**

Combinatie boor- en sleufgaten



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	66 € •

**Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G genitreerd**

geschikt als tafolverlenging, Materiaal: GGG40




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	links	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	86 € •
2-160164.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	121 € •

**Gradenwinkelhaak 150 genitreerd**

traploze instelling van 0-180°




		H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N		150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	89 € •

**Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek genitreerd**

geschikt als tafolverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •
2-160163.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •

**Aanslag- en winkelhaak 250 GK / 500 GK / 750 GK genitreerd**

geschikt als tafolverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160126.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160134.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160136.N	rechts	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160146.N	links	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •
2-160148.N	rechts	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •

**Aanslag- en winkelhaak 250 GK / 500 GK aluminium-titanium**

geschikt als tafolverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160120	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg	177 € •
2-160121	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg	177 € •
2-160138	links	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg	237 € ○
2-160139	rechts	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg	237 € ○

**Aanslag- en winkelhaak 750 D genitreerd**

met diagonaalraaster, als tafolverlenging en verticale montage, Materiaal: GGG40, Uitlopend artikel: Zolang de voorraad strekt.




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160144.N		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	408 € •

**Hoekverbinding gietijzer genitreerd**

diagonale tafolverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N		100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	159 € •

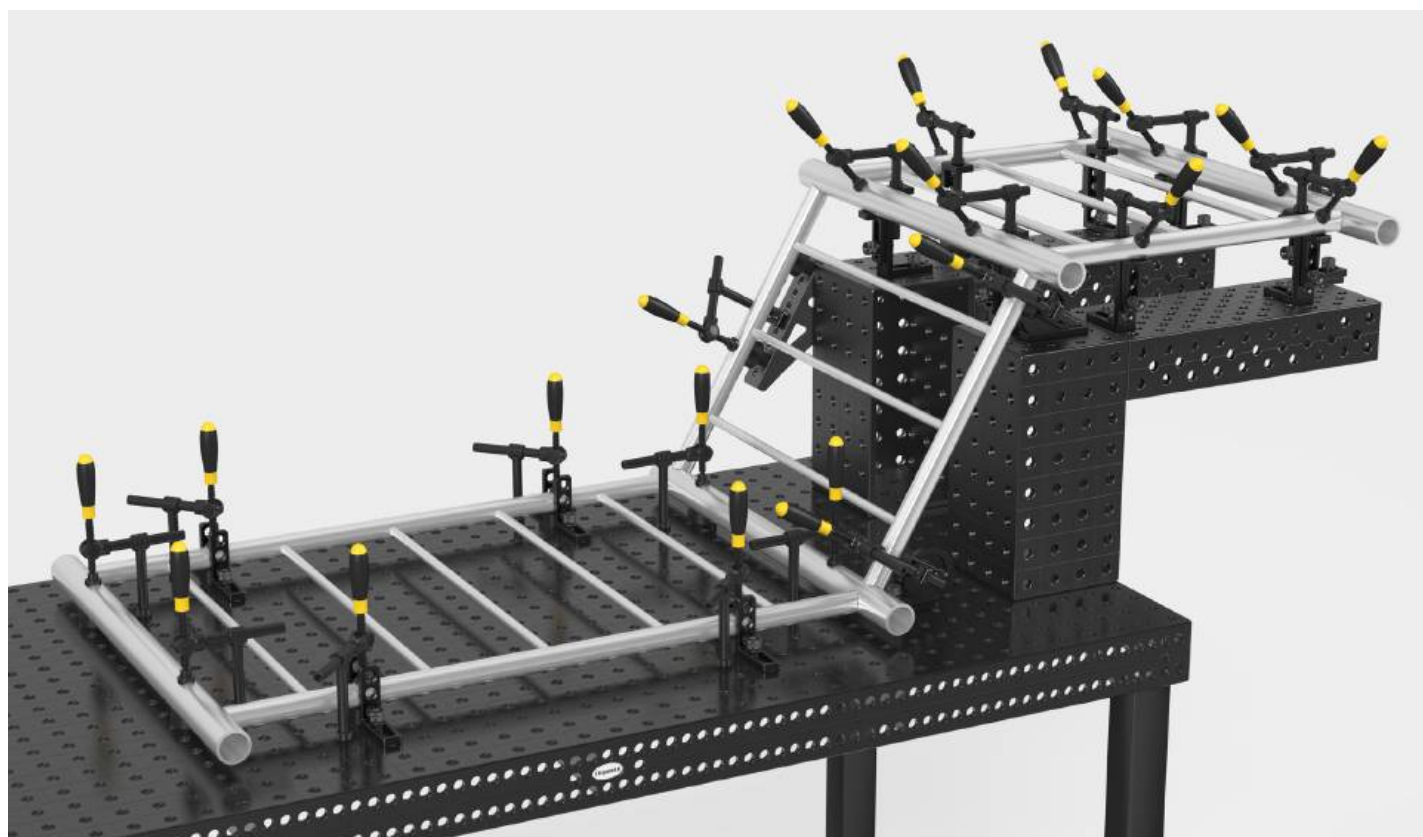

**Universele instelbare hoekaanslag groot genitreerd**

traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 6 mm inbussleutel (280852.1) niet inbegrepen



	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	468 € •

**Universele instelbare hoekaanslag klein genitreerd**

inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°




	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	309 € •

**Opspanframe klein klein / groot genitreerd**

geschikt als tafelverlenging



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	rechts	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160301.N	links	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	247 € •

**Opspanblok plasmagenitreerd**

5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	403 € •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	613 € •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	857 € •

**U-balk 100/100 plasmagenitreerd**

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	292 € •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	417 € •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	670 € •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	819 € •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.209 € •

**U-balk 200/100 plasmagenitreerd**

voor het verbinden van tafels (met verbindingbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	315 € •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	531 € •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	915 € •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.212 € •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.624 € •




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-square16

Alu profiel Aanslag 100x24 mm (25 mm raster)


Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	26 € •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	39 € •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	46 € •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	56 € •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	71 € •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	92 € •

Alu profiel Aanslag 100x24 mm (25 mm raster met sleuf)


Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	30 € •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	45 € •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	53 € •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	66 € •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	82 € •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	105 € •

Alu profiel U-balk 100x100 mm (25 mm raster)


Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,8 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.V	500 mm	100 mm	100 mm	2 kg	62 € •
4-AQ16014080.V	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	94 € •
4-AQ16014100.V	1000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	116 € •
4-AQ16014120.V	1200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	140 € •
4-AQ16014150.V	1500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	174 € •
4-AQ16014200.V	2000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	229 € •

Alu profiel U-balk 100x100 mm (25 mm raster met sleuf)

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdeelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,8 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.VL	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	64 € •
4-AQ16014080.VL	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	98 € •
4-AQ16014100.VL	1000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	120 € •
4-AQ16014120.VL	1200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	145 € •
4-AQ16014150.VL	1500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	179 € •
4-AQ16014200.VL	2000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	238 € •




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen

voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging:
2x 160511, 4x AP160528 (niet bij de levering inbegrepen)



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP160399	16 N BAR	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,55 kg	41 € •
2-AP160399.AT	16 AL-TI	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,21 kg	41 € •

Adapter voor schroefklemmen genitreerd

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620



	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	12 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	14 € •

Langwerpige adapter voor schroefklemmen

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	10 € •

Rond adapter voor schroefklemmen

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	13 € •



**Areal klembout gezwart**

160590: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160590.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160590.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dubbel	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •
2-160590.3	verdrievoudigen	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48 € •
2-160590.4	verviervoudigen	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	53 € •

**Areal klem Schroef voor verzonken montage gezwart**

verzonken verbinding van componenten, 160595: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160595.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160595.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dubbel	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38 € •
2-160595.3	verdrievoudigen	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43 € •
2-160595.4	verviervoudigen	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	47 € •

**Snelspanbout met gladde schacht gezwart**

aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	dubbel	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •
2-160513	verdrievoudigen	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	44 € •
2-160515	verviervoudigen	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	51 € •

**Snelspanbout gezwart**

KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160510	dubbel	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen



Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	dubbel	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-AP160529	verdrievoudigen	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	36 € •
2-AP160530	verviervoudigen	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	41 € •

Verzonken spanbout gezwart

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	dubbel	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-160529	verdrievoudigen	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	36 € •

Verbindingsbout met kraag gezwart

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	dubbel	39 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,07 kg	22 € •
2-160584	verdrievoudigen	51 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,09 kg	26 € •
2-160585	verviervoudigen	63 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,11 kg	30 € •

Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	dubbel	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	31 € •
2-160525	verdrievoudigen	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38 € •



Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart

160571: Klembereik ongeveer 12-24 mm, 160573: Klembereik ongeveer 24-36 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	dubbel	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	40 € •
2-160573	verdrievoudigen	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	48 € •



Spanbout universeel gezwart

160532: Klembereik ongeveer 22-28 mm, 160533: Klembereik ongeveer 34-40 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	dubbel	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	37 € •
2-160533	verdrievoudigen	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	46 € •



Verbindingsbout genitreerd

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding

BAR N 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160560.N	dubbel	25 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,03 kg	18 € •



Verbindingsbout gezwart

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160561	verdrievoudigen	37 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,05 kg	22 € •

**Pasbus gezwart**

vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	12 € •

**Magnetische spanbout aluminium**

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 16


	L (a)	SF	G	
2-160740	34 mm	12 mm	0,02 kg	15 € •
2-160740.1	46 mm	24 mm	0,03 kg	17 € •
2-160740.2	58 mm	36 mm	0,04 kg	20 € •

**Afstandsring voor magneetspanner gezwart**

afstand tussen twee klemelementen

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	2 € •

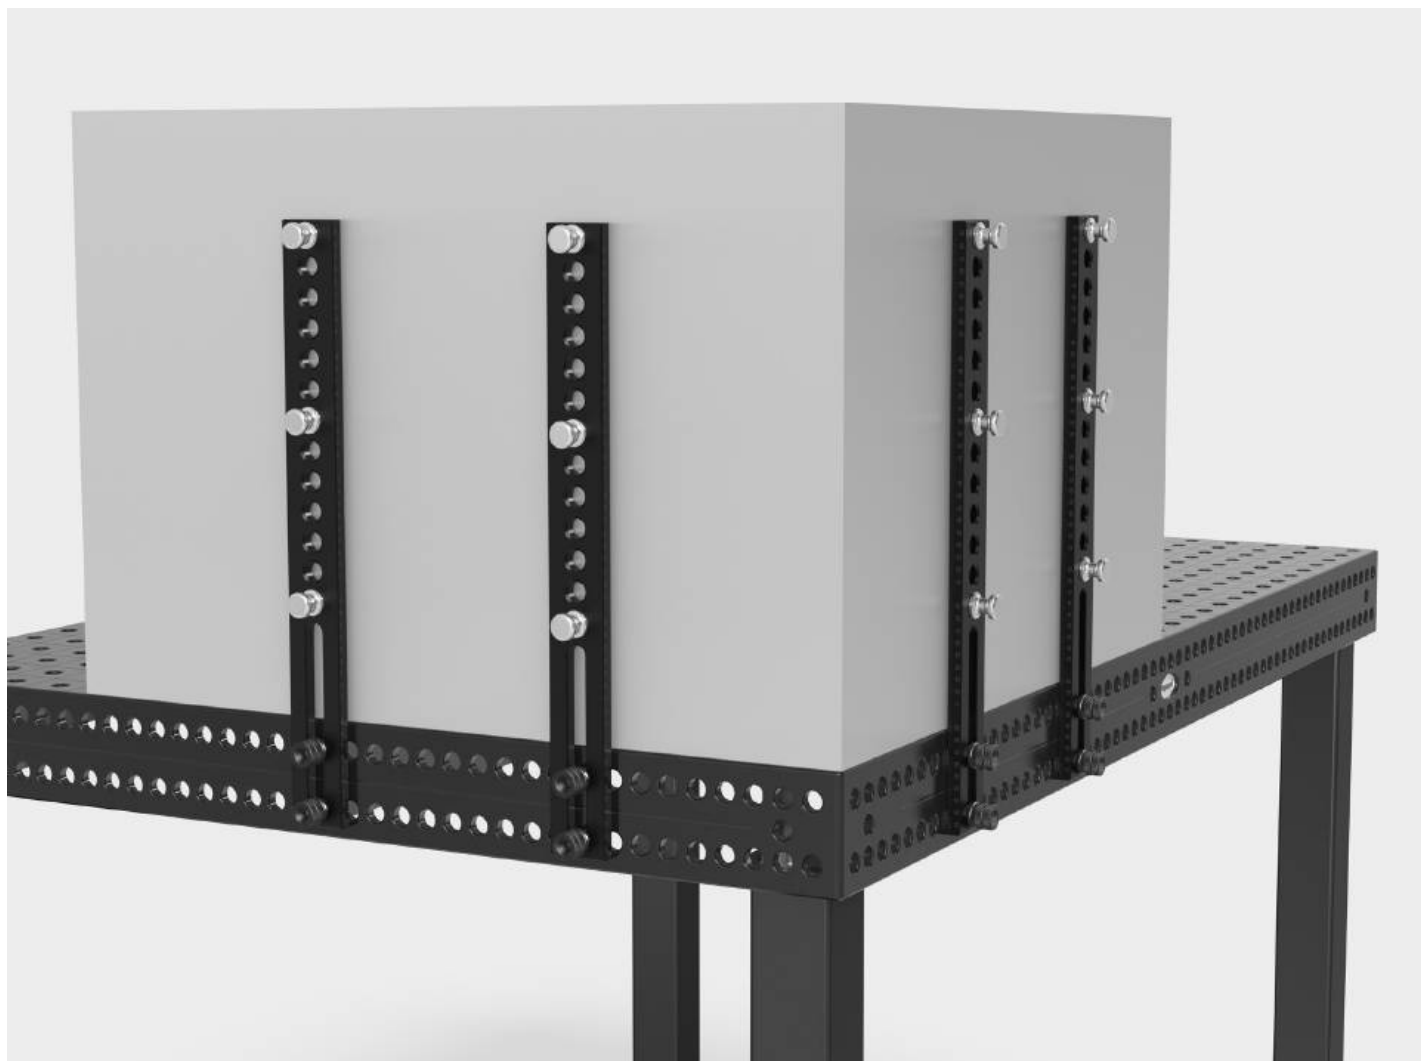

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-bolt16](http://www.siegmund.com/F-bolt16)

**Professional Spanklem gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg	61 € •

**Professional Spanklem 45°/90° gezwart**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, traploos draaien van 0-360°




	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,75 kg	58 € •

**Professional Snelspanklem gezwart / genitreerd**

alleen aanbevolen voor plasmagenitreeerde lastafels, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg	83 € •

**Spanklem met buis gezwart**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, uitstekend voor het lichte werk, bevestiging met een stelring



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	1 kg	61 € •

**Pijpklem universeel gezwart**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg	62 € •

**Basic spanklem gezwart / genitreerd**

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	34 € •



**Spindel met draadbus en prisma gezwart**

trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,10 kg	24 € •

**Draadbus gezwart**

trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	13 € •

**Prisma voor spanklemmen**

voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,02 kg	9 € •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,02 kg	13 € •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	9 € •

**Drukkring rond voor spanklemmen**

voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	9 € •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	13 € •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	10 € •

**Drukkring onbewerkt voor spanklemmen gezwart**

compatibel met 16 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	15 € •

**Duo prisma Ø 25**

voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	13 € •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,01 kg	15 € •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	13 € •

**Snelspanklem 100**

Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •

**Snelspanklem 160**

Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



www.siegmund.com/
F-clamp16

**Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm

			H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16	N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	38 € •
2-160645.1.A	16	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	52 € •
2-160645.1.PA	16	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	49 € •

**Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht**

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buisprofiel tot Ø 120 mm

			H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16	B	30 mm	80 mm	0,77 kg	43 € •
2-160652.1.A	16	AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	64 € •
2-160652.1.PA	16	PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	64 € •

**Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis gezwart**

prisma kan door bouten bevestigd worden, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm

B 16

			H (c)	Ø	G	
2-160641			35 mm	50 mm	0,39 kg	39 € •

**Spankegel gezwart**

voor opspanning van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten

B 16

			H (c)	Ø	G	
2-160670			40 mm	45 mm	0,26 kg	16 € •



**Schroef onderlegstuk Ø 50 gezwart**

Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 55-75 mm, Te combineren met ondersteuningsset 160821 en prisma-extensies

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	35 € •

**Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart**

inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstift voor prisma's

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	44 € •

**Oplegset 7-delig gezwart**

om een hoogteverschil van 1-60 mm te compenseren, met M10 draad

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	40 € •

**Opbouwtoeren gezwart**

variabel steunvlak, met M10 draad

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	20 € •

**Set ringen**

deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	20 € •

**Prisma-uitbreiding gezwart**

Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 160821 en schroefvoet 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	18 € •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	23 € •

**Prisma-uitbreiding gezwart**

voor het bevestigen van prisma's in gaten

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •

**Speciale schroef**

voor prisma's van het 16 mm systeem

16


	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-prism16](http://www.siegmund.com/F-prism16)

**Toebehorenwagen poedergecoat**

Totale gewicht 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	588 € •

**Onderdelenwand poedergecoat**

installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	237 € •

**Afschermingswand**

montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

**Module voor onderdelenwand met hulzen poedergecoat**

voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	69 € •

**Module voor onderdelenwand zonder hulzen poedergecoat**

voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	49 € •

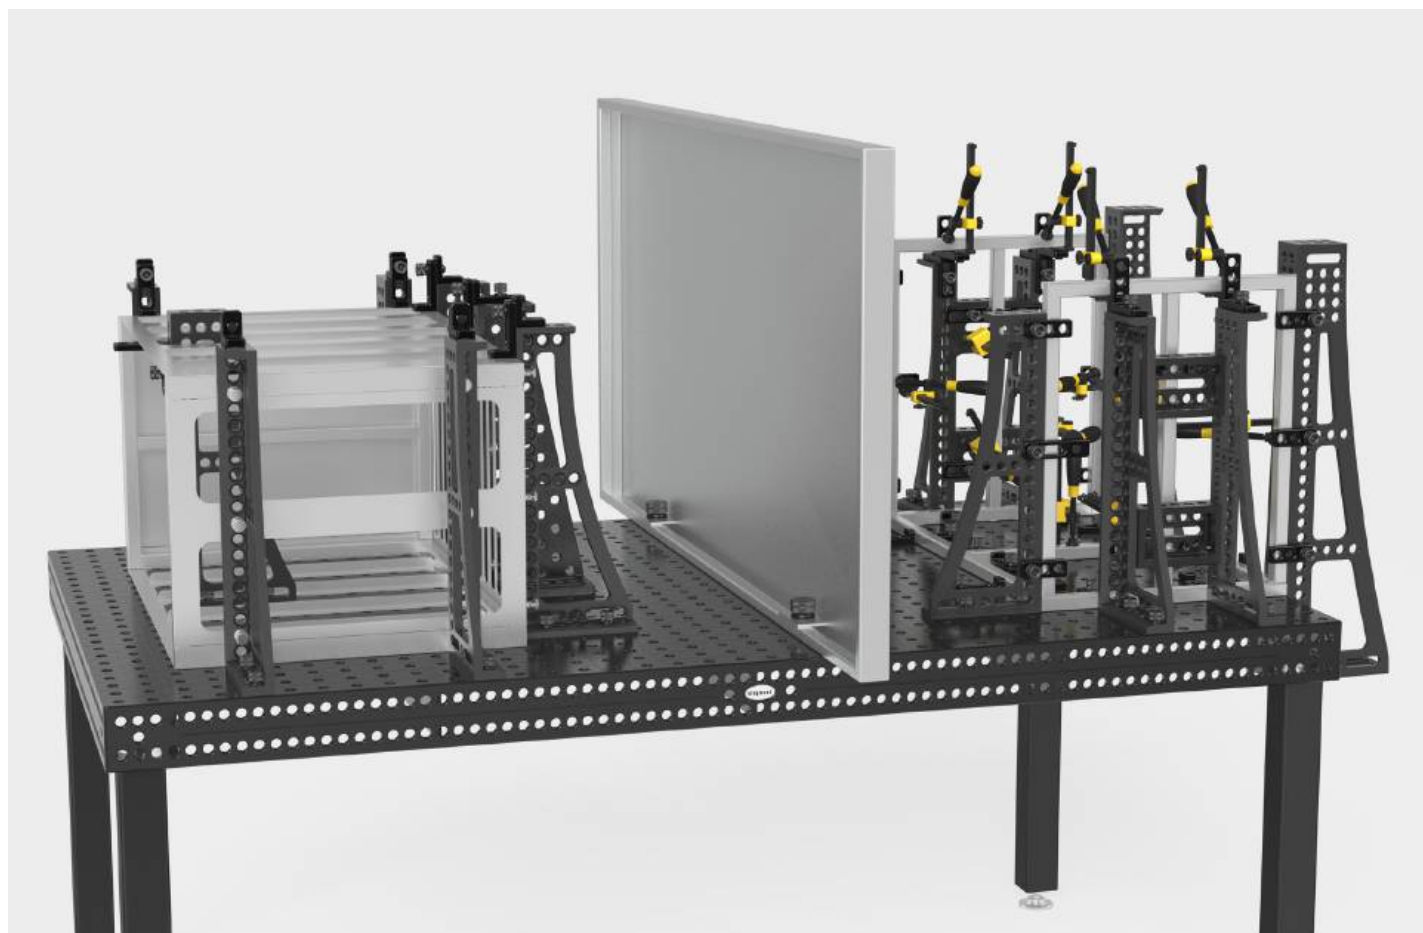

Opnamepen voor onderdelenwand gezwart
verpakt per 10



B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	14 € •

Zeskant sleutel Grootte 4
geel



16

	G	
2-160852	0,06 kg	12 € •

Borstel Ø 17 met beschermkap
Voor het reinigen van boringen



16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	16 € •

Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10
Voor het reinigen van boringen



16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	59 € •

Standaard voor laspistool gezwart
kan worden gepositioneerd in een boring



B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	22 € •

Massa-aansluiting Komfort

garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm²



16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	46 € •

Hijsoog met bevestigingsplaat

700 kg draaglast (met 4x 160511), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160830	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	60 € •

Hijsoog genitreerd

2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!



16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	100 € •




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)

Basic

**Sub Table Box afsluitbaar voor Basic**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden**

inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteerde geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •

In plaats van 504 €

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden**


inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteerde geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •

In plaats van 560 €

Professional 750 / Extreme 8.7

**Sub Table Box afsluitbaar**

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, Tafelmaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden**


inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelmaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteerde geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •

In plaats van 504 €

%

**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden**

inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelmaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voormonteerde geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •

In plaats van 560 €




Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel

poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	351 € •

%



Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 lades

inclusief lade (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	498 € •

In plaats van 504 €

%



Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 lades


inclusief lade (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	546 € •

In plaats van 560 €

Configuratie




Lade met cliprail

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •

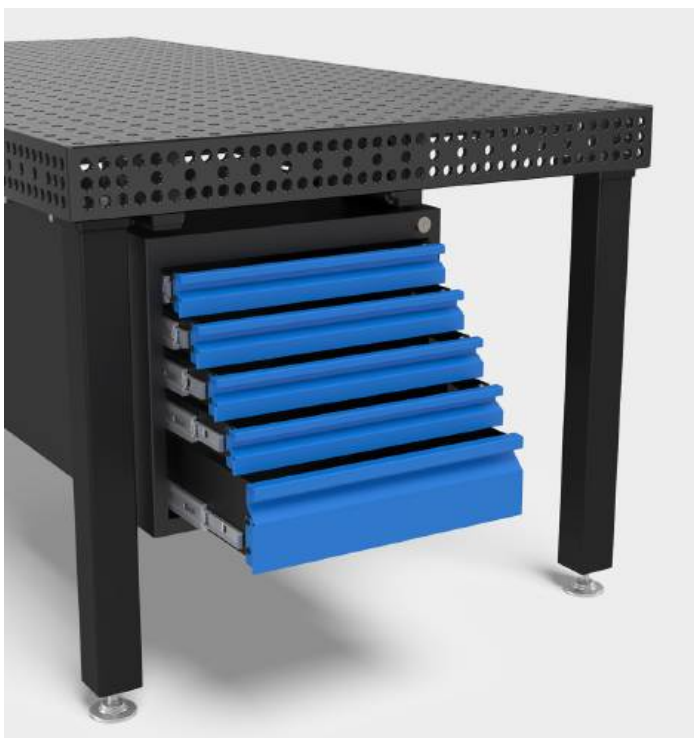

Bankschroef 100

Siegmond bankschroef 100

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511, Systeem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeem 28: 2x 160511 + 2x 000545



16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	206 € •

Bakken set 100 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

	G	
2-004315	0,70 kg	49 € •

Set Siegmond bankschroef 100 Systeem 16

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004310, 2x Snelspanbout 160511, 1x Bakken set 004315



NEW

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,40 kg	304 € •

Bankschroef 125

Siegmond bankschroef 125

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511



16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •

Bakken set 125 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma



16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	54 € •

Set Siegmond bankschroef 125 Systeem 16

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004325



NEW

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,70 kg	368 € •



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmond.com/
F-benchvice](http://www.siegmond.com/F-benchvice)

Bankschroef 150



Siegmund bankschroef 150

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

NEW

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	314 € •



Bakken set 150 inclusief tas

Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

NEW

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	61 € •



Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 16

Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004335

NEW

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,40 kg	442 € •

Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma




**Richt- en klempers Systeem 16**

drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.073 € •

**Speciale hoek Systeem 16**

als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	53 € •

**Drukstuk**

000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •

**Stempel 90° met verlengpijp**

om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •

**Pijpadapter POM-C**

voor het rechtekken van buizen, 000703.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000703.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000703.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	21 € •

**Pijpbuigplug POM-C**

voor het buigen en rechtekken van buizen, 000704.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000704.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000704.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	38 € •

**Tegenblok POM-C**

als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160513 / 220513 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), 000705.1: voor buizen Ø 21,4 mm, 000705.2: voor buizen Ø 33,7 mm, 000705.3: voor buizen Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	49 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	44 € •

**Stopcontact**

voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	17 € •

Product aanbeveling

**Basic-Set**

Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702



16

2-160783

G

Actieprijs

1,52 kg

75 € •

In plaats van 93 €

**Pijprichset voor Ø 21,4**

Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)



16

2-160782.1

G

Actieprijs

1,42 kg

154 € •

In plaats van 192 €

**Pijprichset voor Ø 33,7**

Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)



16

2-160782.2

G

Actieprijs

1,29 kg

150 € •

In plaats van 187 €

**Pijprichset voor Ø 42,4**

Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)



16

2-160782.3

G

Actieprijs

1,19 kg

145 € •


In plaats van 181 €



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)

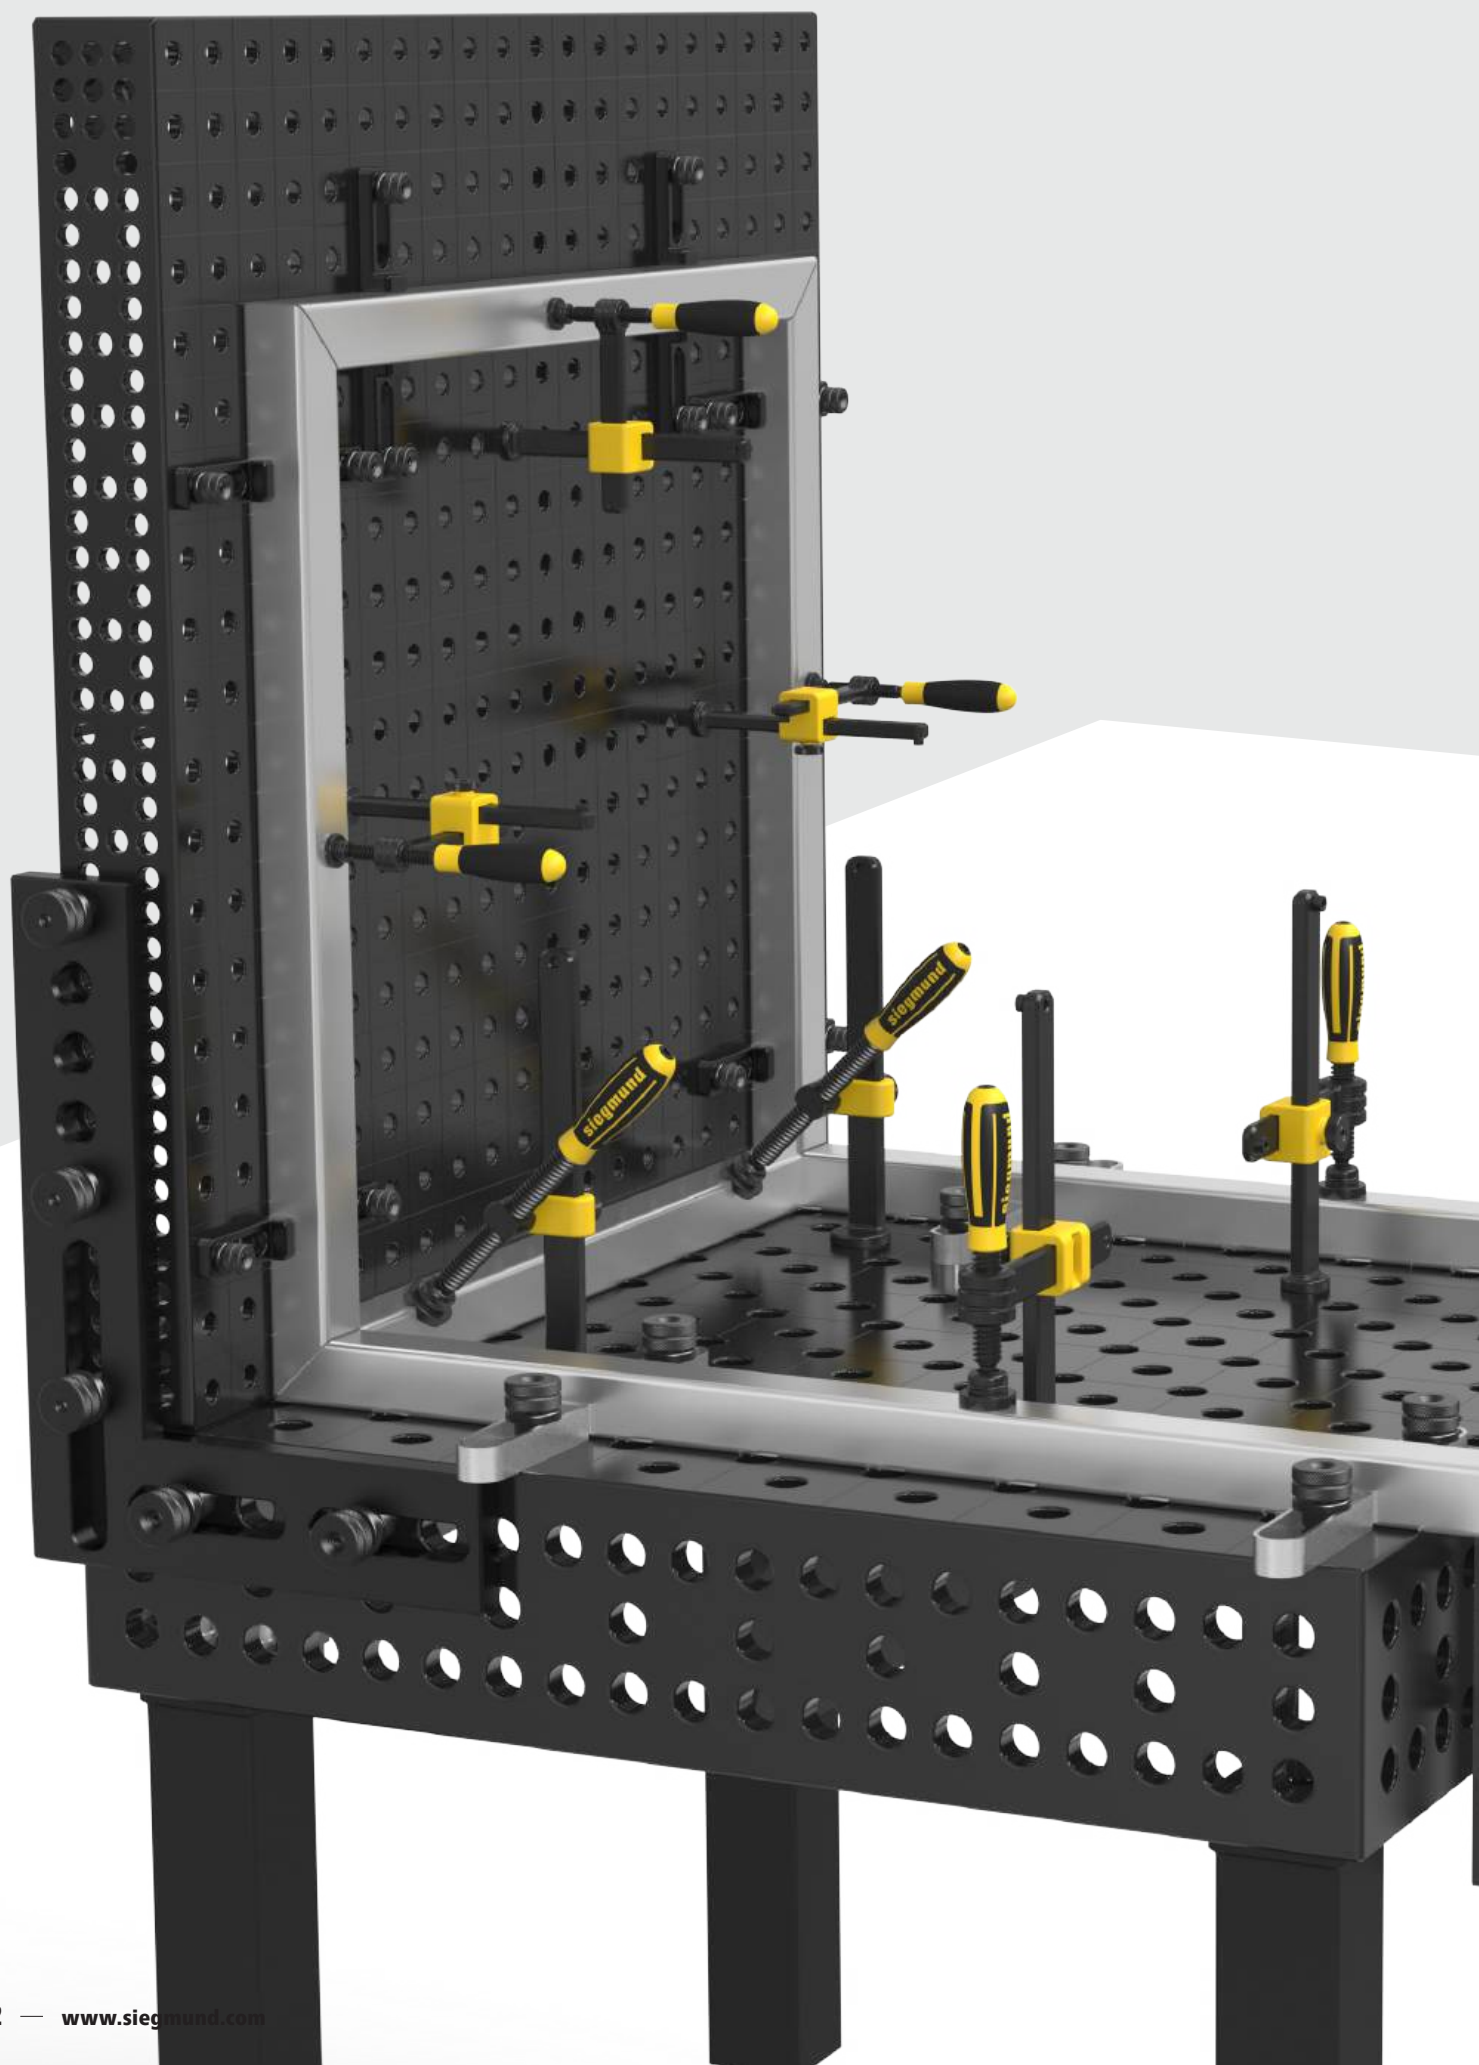


SYSTEEMOVERSCHRIJDENDE OPLOSSINGEN



Ons Siegmund modulaire systeem is gebaseerd op drie verschillende boormaten. De asgatmaat bepaalt het systeem. Binnen een systeem kunnen alle gereedschapsonderdelen en -sets gebruikt worden op alle tafelseries. Als je systeemoverschrijdend wilt werken, bieden we ook een uitgebreid assortiment verbindingselementen.



Magneetklemtechnologie



Duo magneet opspanblok 5 / 7 / 10

000780: Klemkracht systeem 5 kN, Klemoppervlak (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Klemkracht systeem 7 kN, Klemoppervlak (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Klemkracht systeem 10 kN, Klemoppervlak (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	276 € •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	345 € •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	457 € •

%



Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 5

Klemoppervlak (s1): 120x57 mm, Klemoppervlak (s2): 136x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	495 € •

In plaats van 552 €

%



Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 7

Klemoppervlak (s1): 156x57 mm, Klemoppervlak (s2): 172x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	620 € •

In plaats van 689 €

%



Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 10

Klemoppervlak (s1): 162x76 mm, Klemoppervlak (s2): 178x87 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	821 € •

In plaats van 914 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmond.com/F-magnetic

Koppelstukken



Combi snelspanbout dubbel gezwart

voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	52 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	52 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	48 € •



Verbindingsbout gezwart

voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet geschikt voor aluminium profielen


B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	24 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	24 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	22 € •

Adapterplaat gezwart

Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, Bevestiging d.m.v. bouten

B 16 28




		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	45 € •

Adapterplaat genitreerd

Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, Bevestiging d.m.v. bouten

BAR N 22 28



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	45 € •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	45 € •

Verloopbus Van klein naar groot gezwart

voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten

B 16 28



		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	14 € •

Verloopbus Van klein naar groot gezwart

lange bouten vereist, voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten

B 16 22



		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	14 € •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	14 € •

Verloopbus Van groot naar klein gezwart

voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten

B 16 28



		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	14 € •

Verloopbus Van groot naar klein gezwart

lange bouten vereist, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten

B 22 28



		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	14 € •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	14 € •

Adapterhuls gezwart

Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten


B 16 28



		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	15 € •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	15 € •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	15 € •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-connecting


Flenzen

**Opspanplaat 150 lbs met fixeerbouten genitreerd**

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	575 € •

**Opspanplaat 300 lbs met fixeerbouten genitreerd**

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	654 € •

**Opspanplaat 400-600 lbs met fixeerbouten genitreerd**

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, van 1/2" - 6", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	681 € •

Fixeerbouten gezwart

voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	15 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	15 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	16 € •

Fixeerbouten gezwart

voor opspanplaat 280251.P / 280252.P




	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	23 € •


Fixeerbouten gezwart

voor opspanplaat 280252.P




	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	25 € •

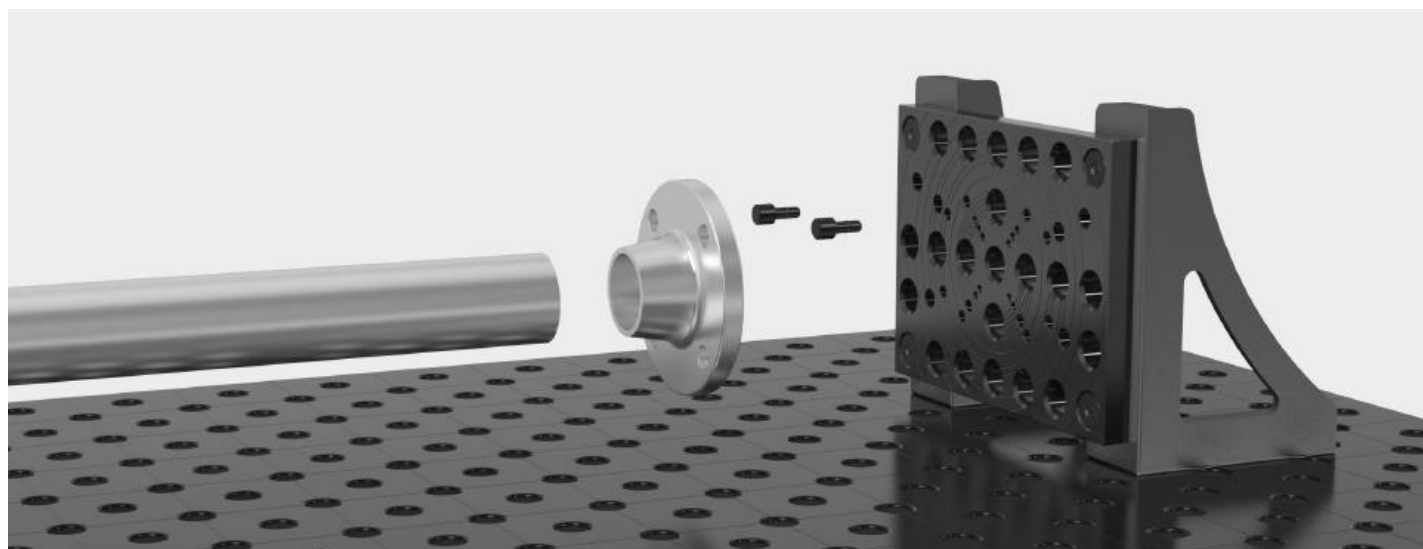

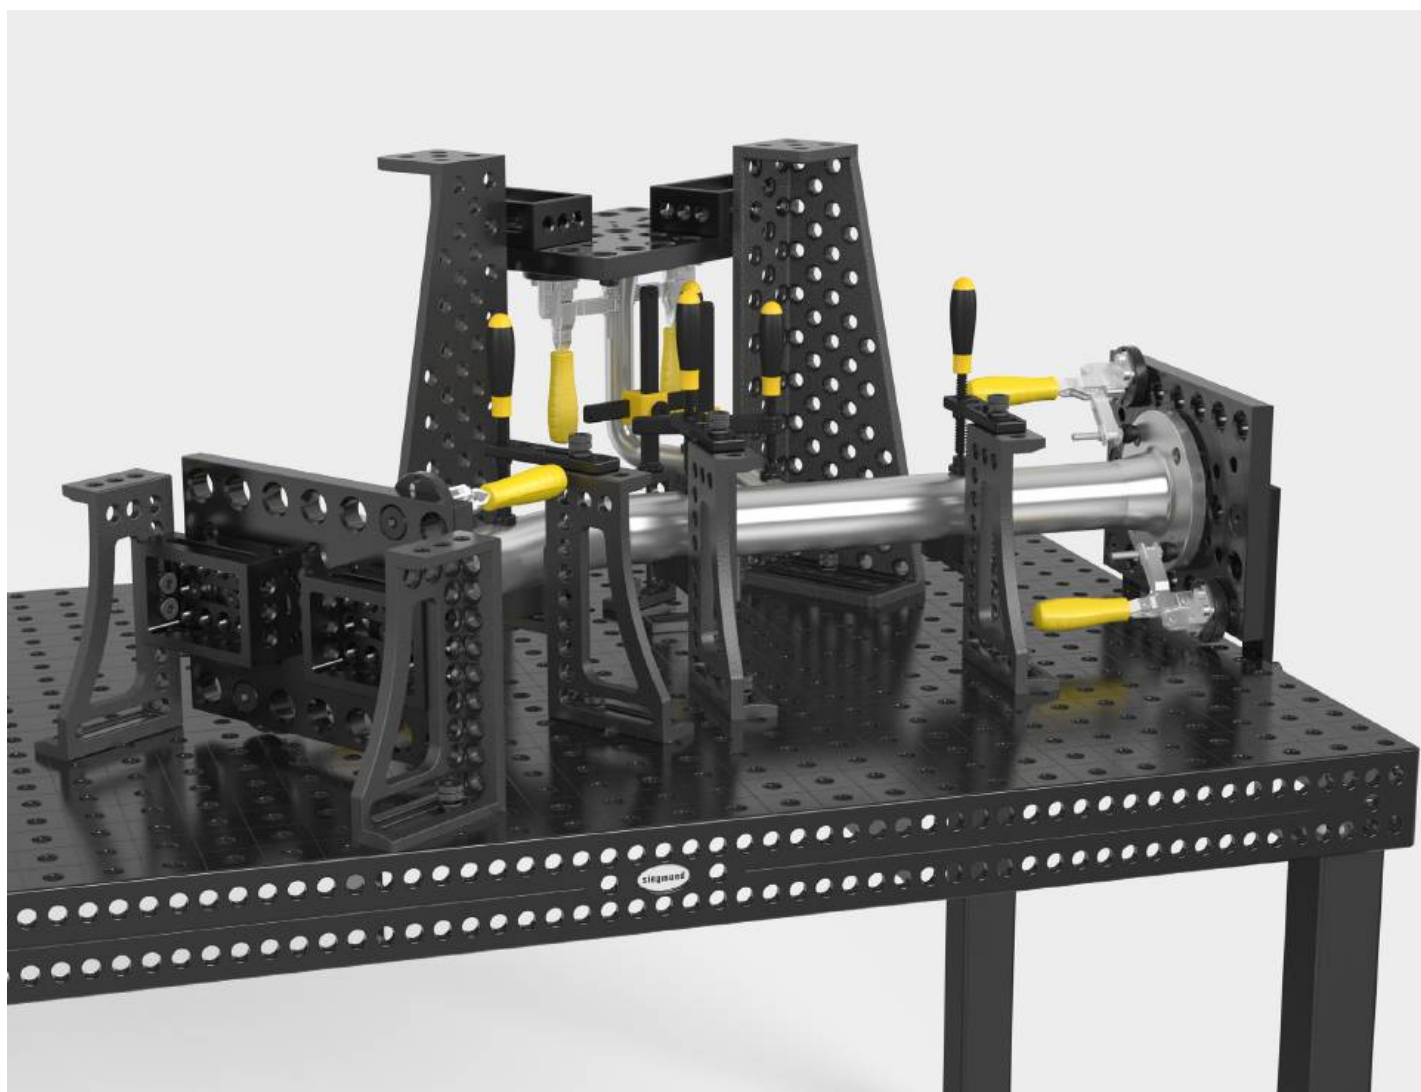

Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd


Voor DIN-flenzen 2632/2633 NEN wijdje DN 15–DN 400, DIN-flenzen 2634/2635 NEN wijdje DN 50–DN 300,
Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, voor systeem 16:
000562/000520/000546, voor systeem 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	M5 (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	624 € •

Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd

voor DIN-flenzen 2633, NEN wijdje DN 15 - DN 200, Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224,
vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	M5 (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	530 € •

Fixeerbouten gezwart

voor opspanplaat 280220.P / 280221.P



	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	13 € •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	13 € •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	13 € •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	20 € •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	20 € •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	20 € •

Pneumatische cilinder

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem

voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm



16

0-000850

G

0,90 kg

307 € ◯

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem

voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm



28

0-000851

G

0,93 kg

294 € ◯

Pneumatische cilinder lange uitvoering voor systeem 28

voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 350 N bij 8 bar, fixeren met draadbussysteem 28 in draadgaten, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm



28

0-000855

G

0,80 kg

258 € ◯

Verdeler met 8 afnamepunten

voor geautomatiseerd opspannen, Verbinding tussen pneumatische cilinder en compressor, Werkdruk 1-10 bar



16 28

0-000860

G

0,14 kg

282 € ◯

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmond.com/F-pneumatic

Verzorgingsproducten

Combi vlaksteen

voor het verzorgen en egaliseren van oneffenheden in het tafeloppervlak, geschikt voor niet-genitreeerde lastafels en accessoires



16 22 28

2-000942

L (a)

150 mm

B (b)

50 mm

H (c)

25 mm

G

0,42 kg

16 € •

2-000940

200 mm

50 mm

25 mm

0,56 kg

20 € •

CleanBasic spuitflacon 1 liter

Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar



16 22 28

2-000914

G

1,10 kg

14 € •

9%

Speciale aanbieding CleanBasic 8x spuitflacon 1 liter

Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar



16 22 28

2-000914.8

G

8,80 kg

Actieprijs

104 € •

In plaats van 114 €



CleanBasic 5 liter

Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	45 € •

%



Speciale aanbieding CleanBasic 6x 5 liter

Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000915.6	31,20 kg	240 € •

In plaats van 267 €



Anti-hecht middel spuitflacon 1 liter

Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	17 € •

%



Speciale aanbieding Anti-hecht middel 8x spuitflacon 1 liter

Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000924.8	8,80 kg	122 € •

In plaats van 135 €



Anti-hecht middel 1 liter pompfles

Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	37 € •



Anti-hecht middel 5 liter

Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	52 € •

%



Speciale aanbieding Anti-hecht middel 6x 5 liter

Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000926.6	31,20 kg	281 € •

In plaats van 312 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmond Laserlascel 3600x3600x2250 mm

- aanbevolen voor lastafels tot 2400x1200 mm
- Deuren en wanden van aluminium composietpanelen
- Positie van de deuren individueel configureerbaar
- met kijkvenster




Siegmond Laserlascel 3600x3600x2250 mm

aanbevolen voor lastafels tot 2400x1200 mm, Deuren en wanden van aluminium composietpanelen, Positie van de deuren individueel configureerbaar, met kijkvenster

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-3636.LC	3600 mm	3600 mm	2250 mm	458 kg	8.873 € •



Dak voor laserlascel 3600x3600

Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging (Ø 200 mm)

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-3636.LCR	3600 mm	3600 mm	135 kg	2.549 € •

Siegmond Laserlascel 4800x3600x2250 mm

- aanbevolen voor lastafels tot 3000x1500 mm
- Deuren en wanden van aluminium composietpanelen
- Positie van de deuren individueel configureerbaar
- met kijkvenster




Siegmond Laserlascel 4800x3600x2250 mm

aanbevolen voor lastafels tot 3000x1500 mm, Deuren en wanden van aluminium composietpanelen, Positie van de deuren individueel configureerbaar, met kijkvenster

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-4836.LC	4800 mm	3600 mm	2250 mm	526 kg	9.952 € •



Dak voor laserlascel 4800x3600

Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging (Ø 200 mm)

NEW

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-4836.LCR	4800 mm	3600 mm	177 kg	3.360 € •

Product aanbeveling



Verlengwand element Laserlascel 1200

Leverings voorwaarden: 2x Wandelement, 2x Middensteunen


NEW

16 22 28

	L (a)	H (c)	G	
2-1212.LCW	1200 mm	2250 mm	67 kg	1.104 € •

Siegmund Laserlascal 2400x2400x2250 mm

- aanbevolen voor lastafels tot 1200x1200 mm
- Deuren en wanden van aluminium composietpanelen
- met kijkvenster



Speciale aanbieding Laserlascal inclusief Las-en opspantafel

Leverings voorwaarden: 1x Siegmund Laserlascal 2400x2400x2250 mm, 1x Las-en opspantafel Professional 750 1200x1200x100 mm Systeem 16, Deuren en wanden van aluminium composietpanelen, Beperkt tot 50 stuks.

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-2424.LC.Set	2400 mm	2400 mm	2250 mm	675 kg	8.997 € •

Efficiënt en veilig laserlassen met de hand


Laserhandlassen is in korte tijd een belangrijk onderdeel geworden van de lastechnologie. Om aan de toegenomen veiligheidseisen van handmatig laserlassen te voldoen, heeft Siegmund een geschikte cel voor zijn lastafels ontwikkeld. De laserlascal biedt de voorgeschreven bescherming tegen verstrooide straling en reflecties voor omstanders en objecten. De laserlascal vermindert ook storing door externe factoren zoals luchtstromen of vuildeeltjes.



[www.siegmund.com/
F-laser-cell](http://www.siegmund.com/F-laser-cell)

Modulair systeem voor maximale flexibiliteit

Het modulaire systeem van de laserlascal maakt een individuele configuratie van de cel in het standaardraster mogelijk. Natuurlijk kunnen tegen meerprijs ook speciale oplossingen worden geïmplementeerd.

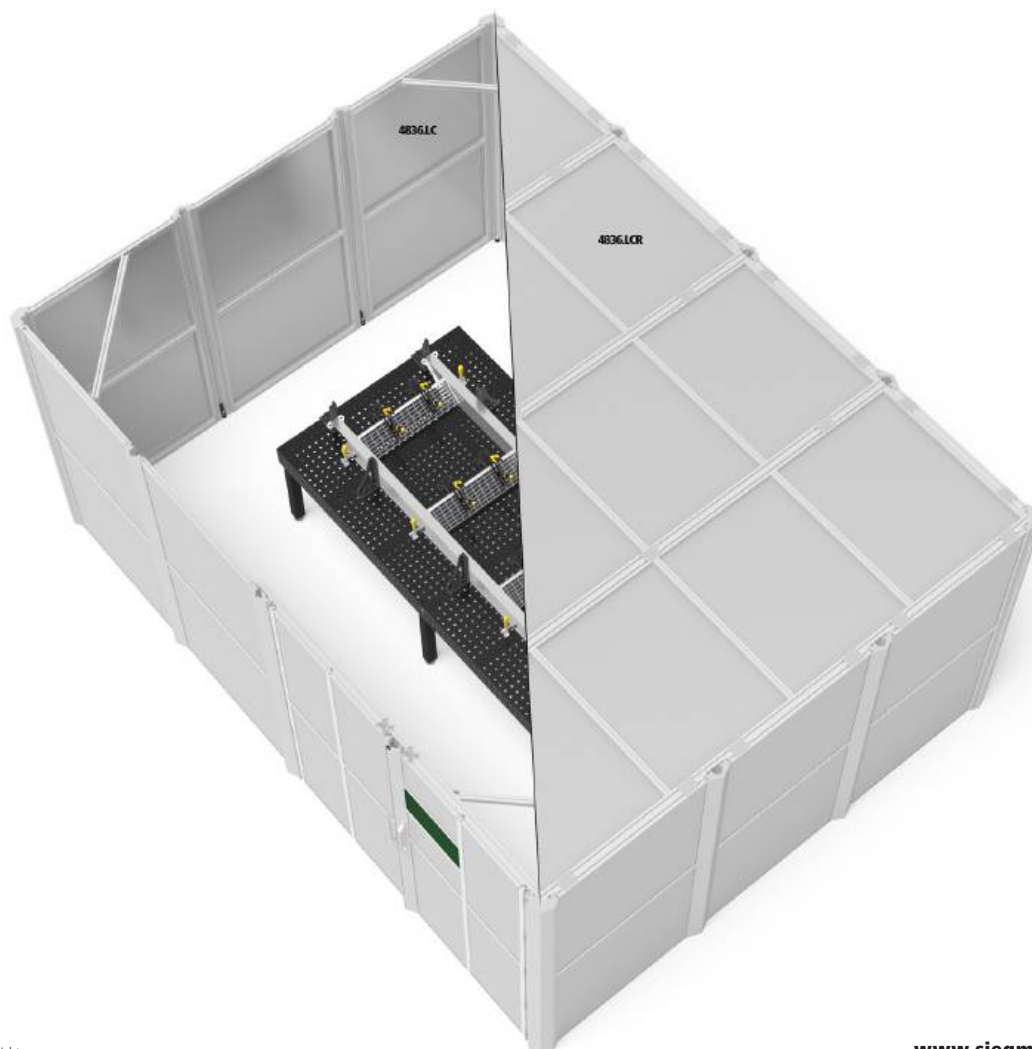

Siegmond Roto-manipulator

- Hydraulisch roteren van de opspanplaat, Optioneel elektrisch
- Hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie
- Groter werkoppervlak, lage bouwhoogte
- Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
- zonder tafelblad / achthoekige plaat
- 6R300M16 / 6R450M16: Aanbeveling; Achtkanttafel van min. 1200 mm



Siegmond Roto-manipulator RP 1250

Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Kiephoek: 95°, Verticaal bewegingsbereik (A): 540-1120 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 700-1280 mm, Lengte (C): 1760 mm, Breedte (D): 1630 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm



	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	25.542 € ○

Siegmond Roto-manipulator RP 2000

Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 550-1300 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 650-1400 mm, Lengte (C): 1850 mm, Breedte (D): 1660 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm



	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	28.558 € ○

Siegmond Roto-manipulator RP 3000

Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 740-1590 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 720-1570 mm, Lengte (C): 2400 mm, Breedte (D): 1825 mm, Klemplaat diameter (F): 1100x1100 mm



	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	33.108 € ○


Siegmond Roto-manipulator RP 4500


Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0-1,5, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 830-2080 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 880-2130 mm, Lengte (C): 2590 mm, Breedte (D): 2270 mm, Klemplaat diameter (F): 1500x1500 mm



	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	48.883 € ○

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

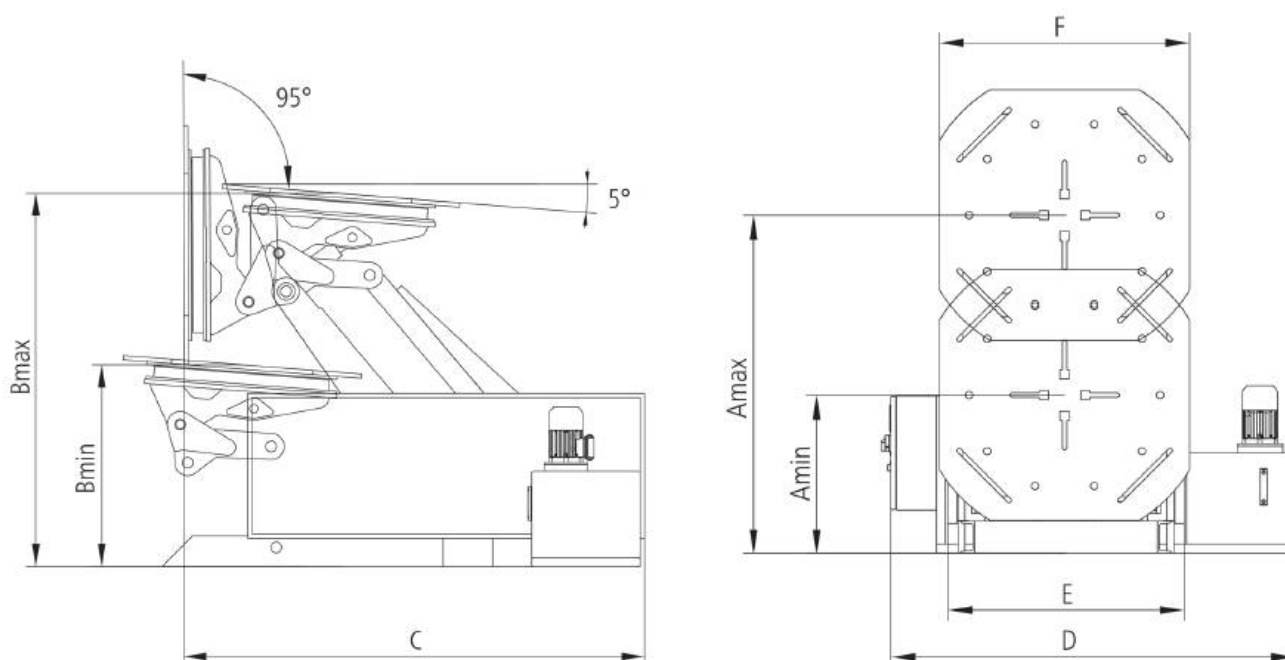

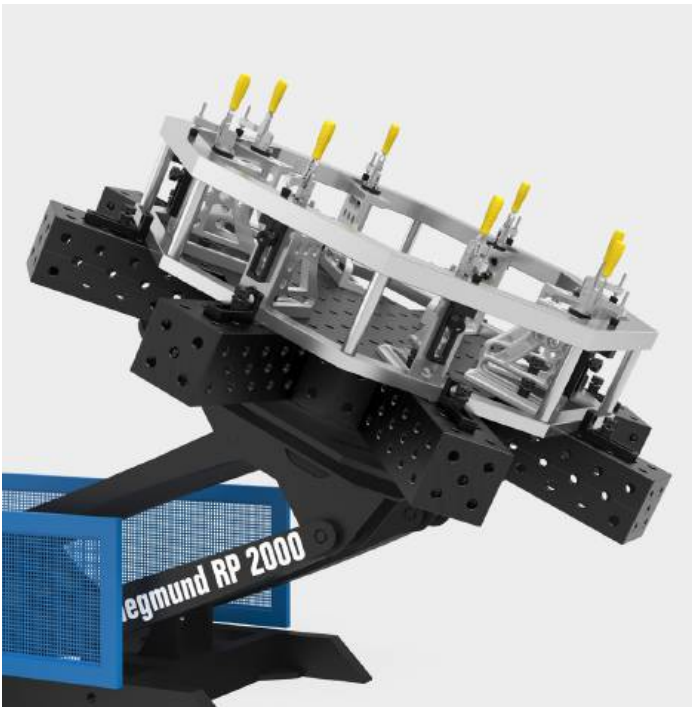

Product aanbeveling



Afstandsbediening met kabel

voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, inbegrepen in de basisprijs (behalve bedieningspaneel met teach-functie), Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000150

G

5 kg

1.175 € ○



Afstandsbediening met kabel voor teach-functie

Geschikt voor Roto manipulator met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor klepstandstellers met teach-functie

6R000151

G

3,50 kg

1.175 € ○

NEW



Voetpedaal bediening

voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

6R000250

G

5 kg

1.700 € ○



Bediening met teach-functie voor RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, Elektrische aandrijving (6R000450, 6R000460, 6R000470) absoluut noodzakelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000550

G

20 kg

9.625 € ○



Bediening met teach-functie voor RP 4500


Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000560

G

20 kg

10.925 € ○

**Optionele hellingshoek 140°**


140° kanteling van de klemplaat, rotatie van achthoekige tafels vanaf 1200 mm in uitgeschoven positie is niet mogelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000350	RP 2000	3.309 €	○
6R000360	RP 3000	4.009 €	○

**Elektrische aandrijving**

Traploos regelbare snelheid, Heffen en kantelen door hydraulische aandrijving, Achteraf installeren niet mogelijk


6R000450	RP 1250	3.017 €	○
6R000460	RP 2000	3.984 €	○
6R000470	RP 3000	3.817 €	○

**eindschakelaar voor RP 1250, RP 2000, RP 3000**

stopt de tafel bij dalen zodat de vloer niet geraakt wordt, latere montage is mogelijk

NEW

6R000660	442 €	○
----------	-------	---

**Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift**

beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

NEW

6RS00000	5.442 €	○
----------	---------	---



Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-pos-r](http://www.siegmund.com/F-pos-r)

Siegmund M-manipulator

- Handmatige besturing via het handwiel
- Forceer de transmissie door een lager met geïntegreerde versnelling
- Universele flens voor het spannen van Siegmund U-vierkanten
- Klemmen van componenten op Siegmund U-vierkanten
- Veilige stand bij vlakke voet met de mogelijkheid van grondverankering
- zonder U-balk



Siegmund M-manipulator MP 500 voor Systeem 16

Handwiel met hendel Ø 200 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante U-vorm: 1500 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1083 mm, Breedte basisplaat (D): 500 mm, Lengte basisplaat (E): 400 mm



	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	5.980 € ◦


Siegmund M-manipulator MP 1500 voor systeem 28

Handwiel met hendel Ø 315 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante U-vorm: 3000 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1140 mm, Breedte basisplaat (D): 600 mm, Lengte basisplaat (E): 600 mm



	DM	TF	G	
6M150016	900 Nm	1500 kg	180 kg	6.325 € ◦

Let op: Maximale belasting minus gewicht van U-vierkant.

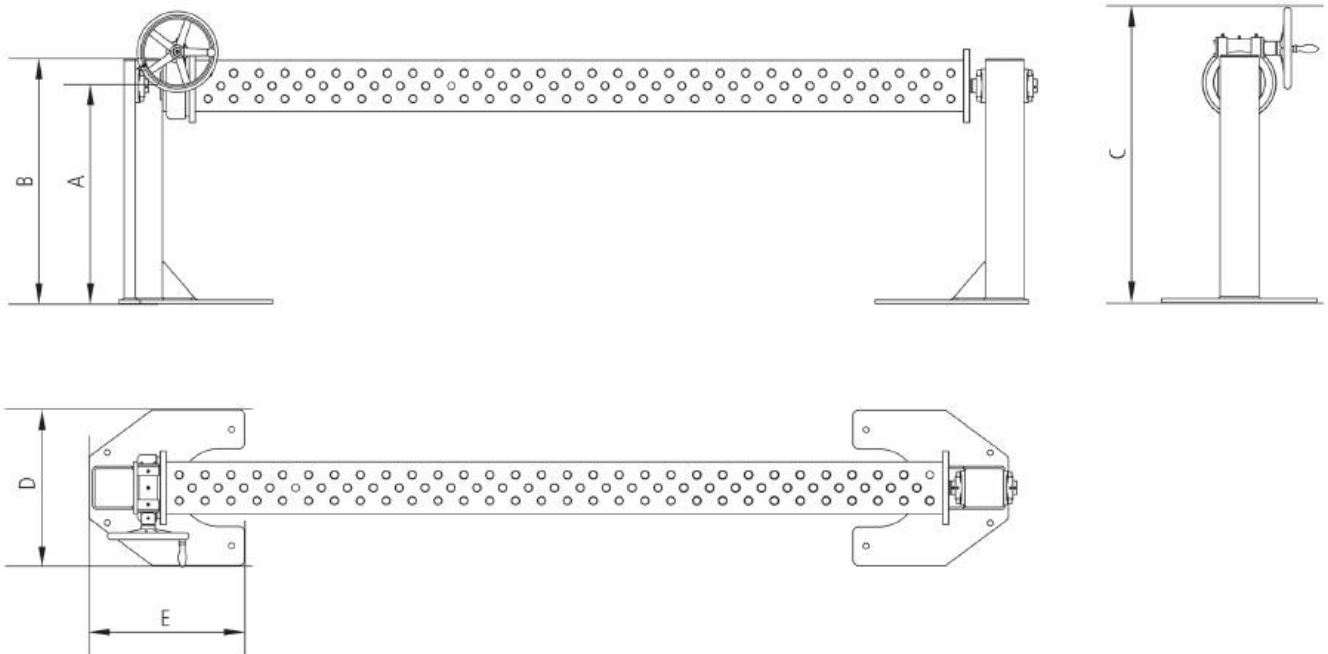

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-pos-m](http://www.siegmund.com/F-pos-m)

Siegmund Synchrolift

- Continu verstelbare rotatie van de klemplaat
- Hogere nauwkeurigheid bij herhalingen
- Palletheffer voor herpositionering
- Display voor positioneringsinstelling
- Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
- zonder tafelblad / achthoekige plaat



Siegmund Synchrolift SL 2500

Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,75 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 350-1850 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	35.718 € ○



Siegmund Synchrolift SL 4500

Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 450-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	43.505 € ○






Siegmund Synchrolift SL 7000

Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0,75, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1450 mm, Beweging vrijheid (C): 500-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	49.989 € ○

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

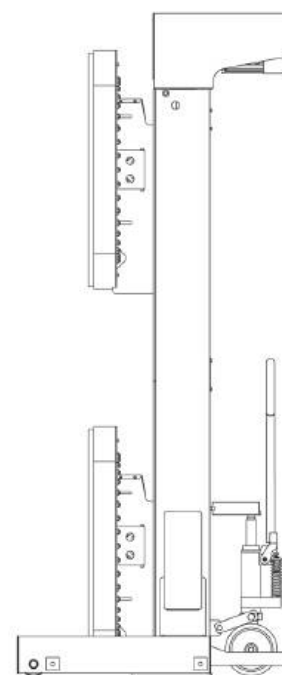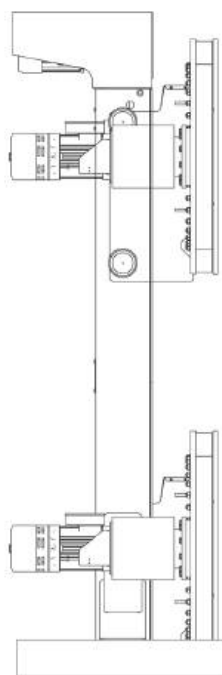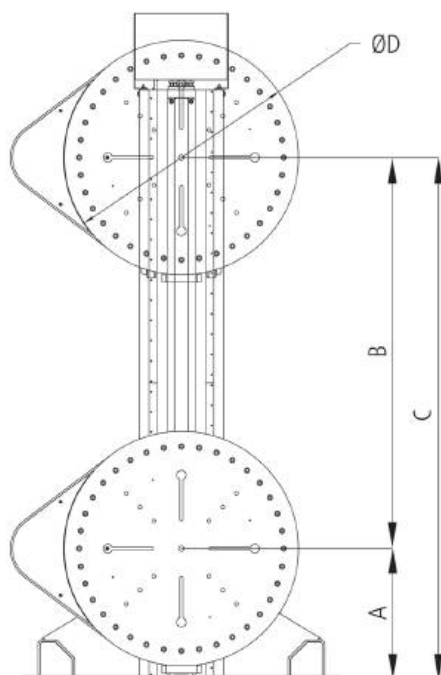

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.



[www.siegmund.com/
F-pos-s](http://www.siegmund.com/F-pos-s)

Product aanbeveling



Afstandsbediening met kabel

inbegrepen in de basisprijs, Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet mogelijk

6S000150

1.155 € ○



Afstandsbediening met kabel voor teach-functie

NEW

Geschikt voor Synchrolift met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor klepstandstellers met teach-functie

6S000151

G
2,80 kg

1.155 € ○



Voetpedaal bediening

tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

6S000250

1.532 € ○



Bediening met teach-functie

Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Achteraf installeren niet mogelijk

6S000550

G
20 kg

6.125 € ○



vloerrails Enkele rails 2 m

bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000640

G
10 kg

280 € ○



vloerrails Uitbreiding Enkele rails 2 m

bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000641

158 € ○



vloerrails Dubbele rails 2 m

bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000650

G
20 kg

560 € ○




vloerrails Uitbreiding Dubbele rails 2 m

bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000651

315 € ○



Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift

NEW

beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

6RS00000

5.442 € ○

THEMA'S, TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN GOEDE GESPREKKEN

Vakbeurzen weerspiegelen de onderwerpen, trends en ontwikkelingen van de industrie en bieden een eersteklas platform voor de uitwisseling van ervaring en kennis.

We streven ernaar om voortdurend nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de productiviteit en efficiëntie verhogen. Door deel te nemen aan verschillende beurzen hebben we de mogelijkheid om onze nieuwste ontwikkelingen te presenteren aan een breed en internationaal publiek van professionals, klanten en geïnteresseerden. Goede gesprekken en waardevolle zakelijke contacten ronden elke beursdeelname af.

Bezoek onze stand om de kwaliteit van onze producten met eigen ogen te zien. Wij verheugen ons op een gesprek met u.

Alle beursdata in Duitsland en de rest van de wereld zijn te vinden op onze beurskalender.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



BETA DE SIEGMUND KONFIGURATOR – BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com

Met de Siegmund configurator concept en realisatie van een opstelling maken. Maak een opstelling met weinig oponthoud, snel, eenvoudig en intuïtief.

- » Start een project met de keuze van een Siegmund lastafel.
- » Laad het onderdeel via import in de Siegmund configurator.
- » Span een onderdeel met juiste gereedschappen en bekijk de stuklijst.



Uw voordelen

-  Diverse producten
-  Projecten delen
-  Design sjablonen
-  Vergrootte werkelijkheid
-  Cloud-synchronisatie
-  Video handleidingen



Coming soon



Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. Voor systemen 22 en 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) rekenen wij verpakkingskosten van € 80 tot € 170 en € 55 tot € 170 voor systeem 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Minimale bestelwaarde € 50. Technische veranderingen voorbehouden. Af magazijn in Oberrottmarshausen. Gereserveerd voor verkoop voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH

siegmund



Je kunt onze beurskalender vinden op:

www.siegmund.com/F-exhibition



Fabrikant:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Duitsland (Beieren)
Tel. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Verkoop:

WELDA.be
LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker-Gent
+32 (0) 9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE

WWW.WELDA.BE

Maandag t/m vrijdag
08u-12u & 13u-18u